/ Descriptions

WR0<50P ṂṂÞ SQS ÆṀч s ‖ ㄱ


/ Features

ㅈ ㅣㅈ Y

/ Applications

ᵹ ᵕ ᾠ ᶻ ↄ ت

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



X X X


/ h_{FE} Classifications & Marking

٧ ̈Ω	٨ N	̈ΩΘ	D Ħ


٧ ̈Ω	٨ N	⅃ ⌡ ; ⅂	ω ύ Θ	Ɛ ʒ Θ	ω ² Θ	D Ħ

/ Electrical Characteristic Curve


Pc – Ta

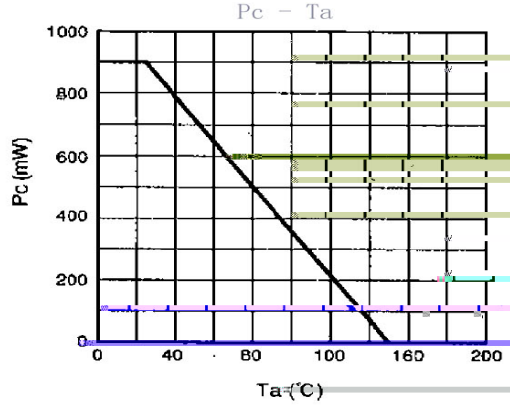


Ic – VCE

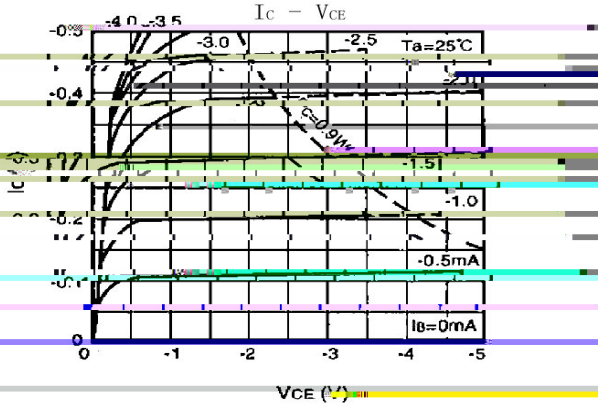


Ic – VBE

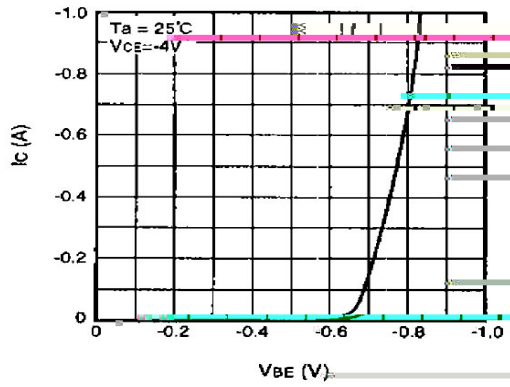


hFE – Ic

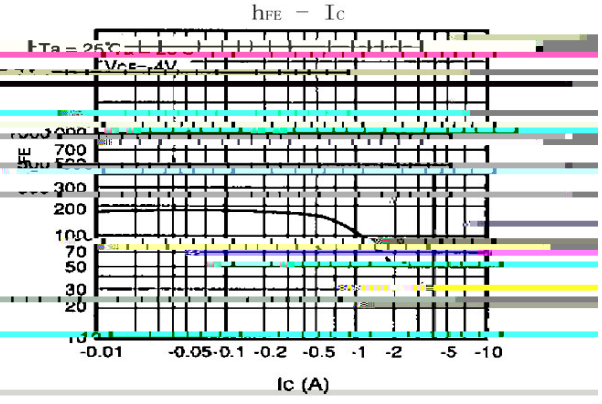

VCE – IB

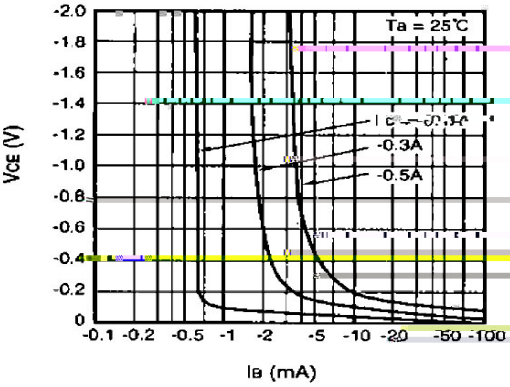



fT – IE

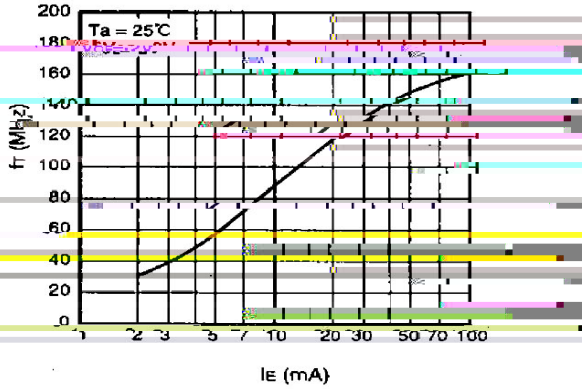


/ Package Dimensions

TO-92LM Unit: mm

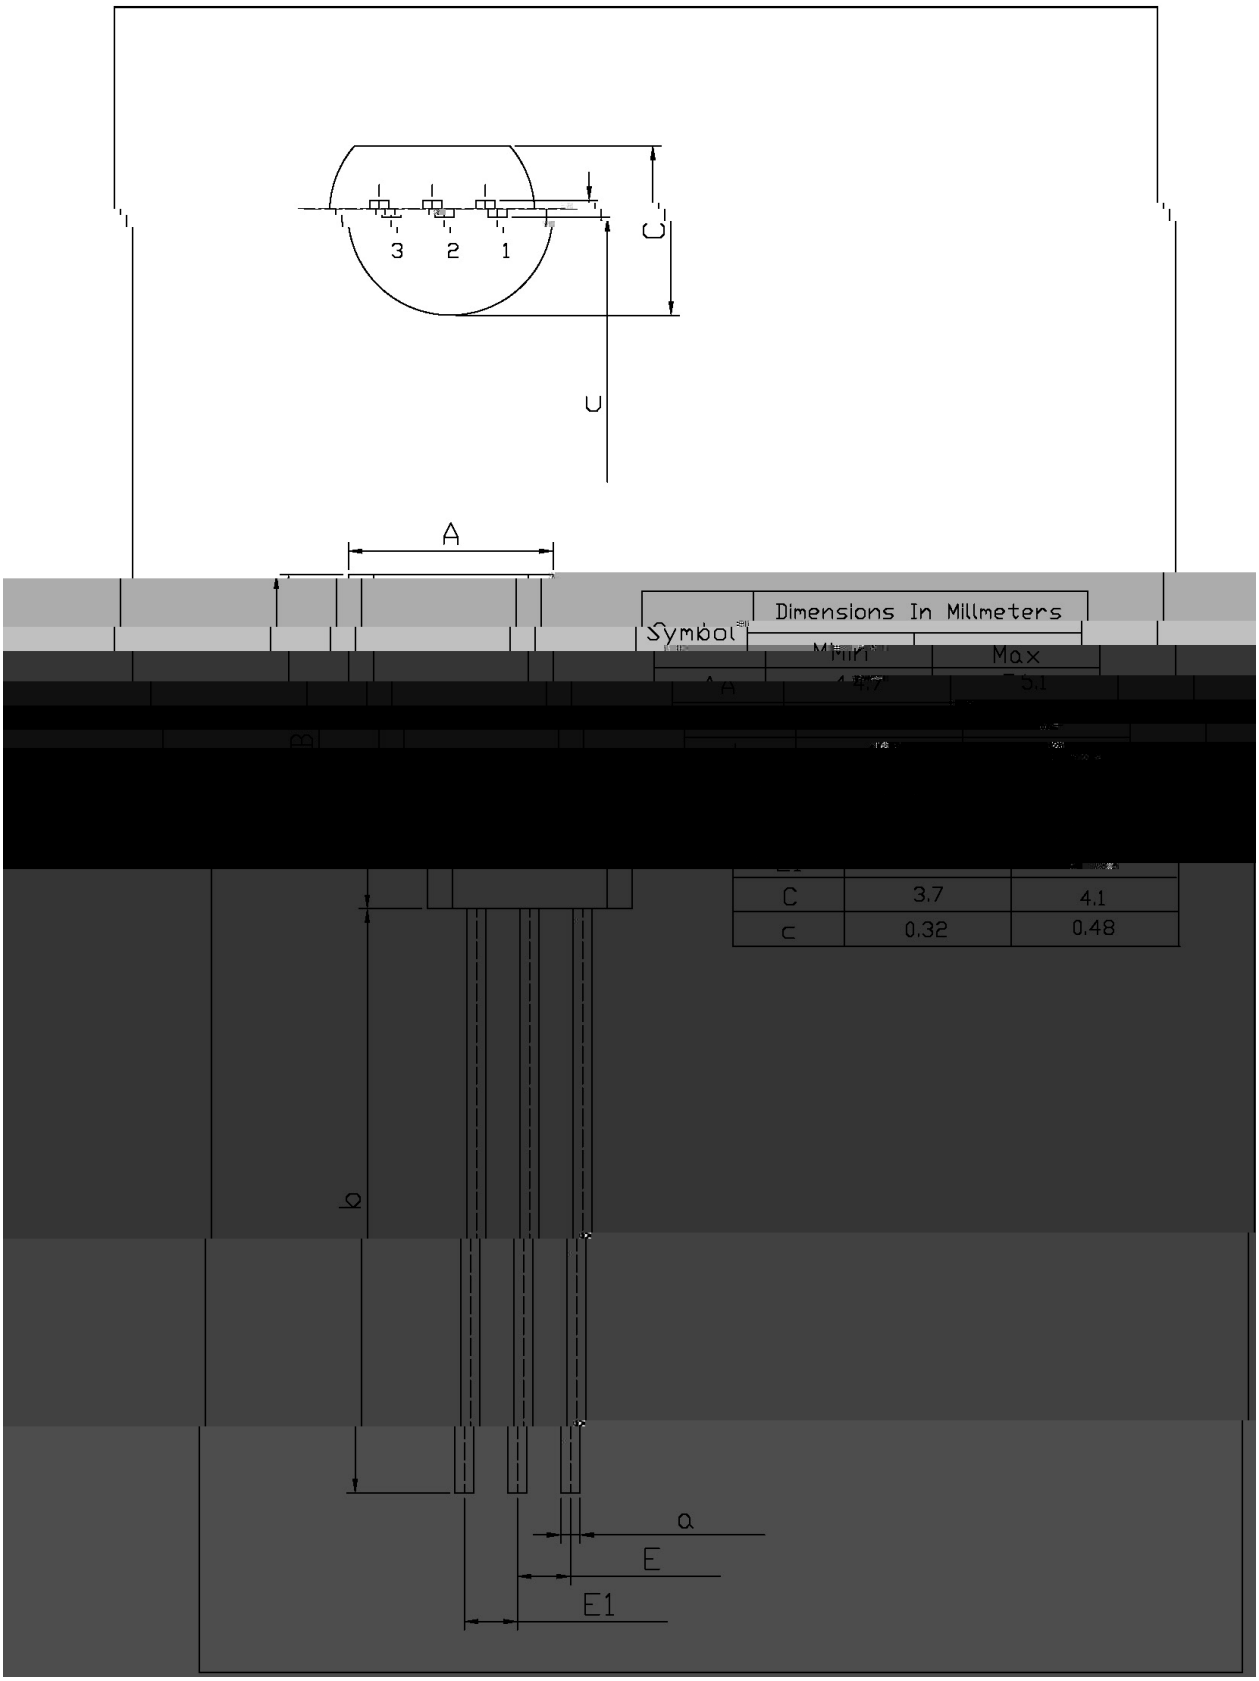

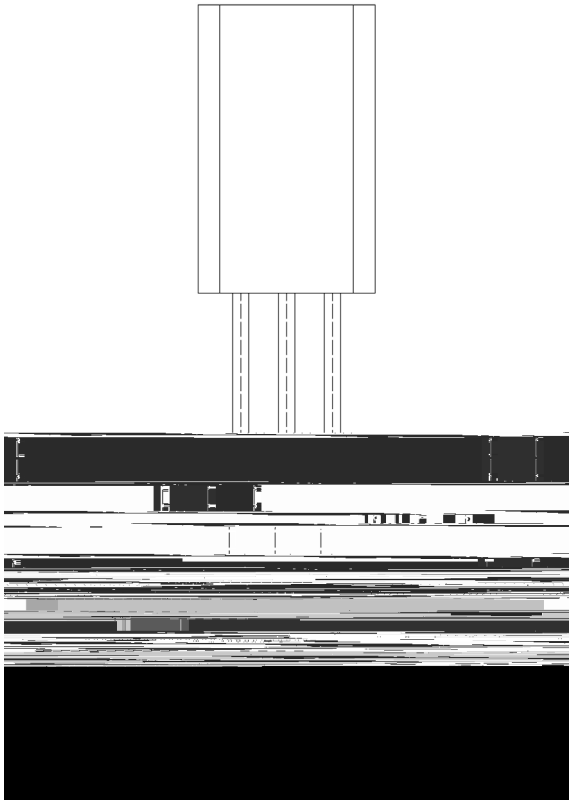

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

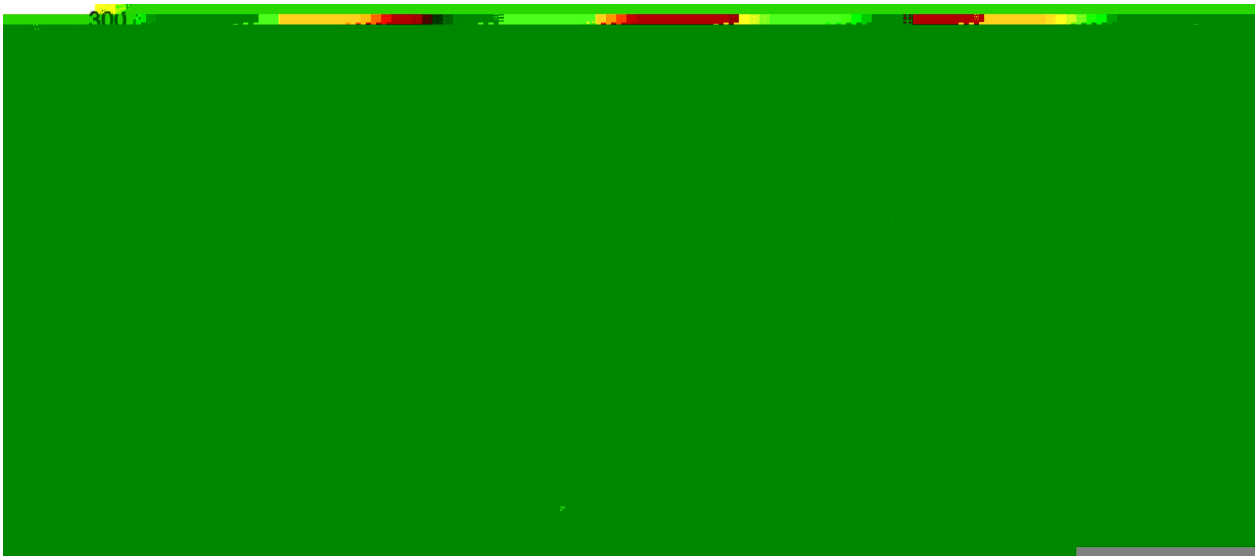

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ů Ќ ł ı ˙H ژ Ќ ł

Š Ө □ ů ° ł ı ˙H ژ ˙Y ﾊ ㎞ ° ° ł °

ì ˙ ﾘ ˛ ɔ ﻉ ů ㎞ Ќ ł ł

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ů χ ° ł ˙H ژ χ °