
/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)


v Ϋ	ϟ N	Ϋ Ө	D Ң


/ Electrical Characteristics(Ta=25)


v Ϋ	ϟ N	˩ ˥ ˧ ˩	ώ ή Ө	Ɛ ȝ Ө	ώ ² Ө	D Ң
						μ
						μ


/ Electrical Characteristic Curve

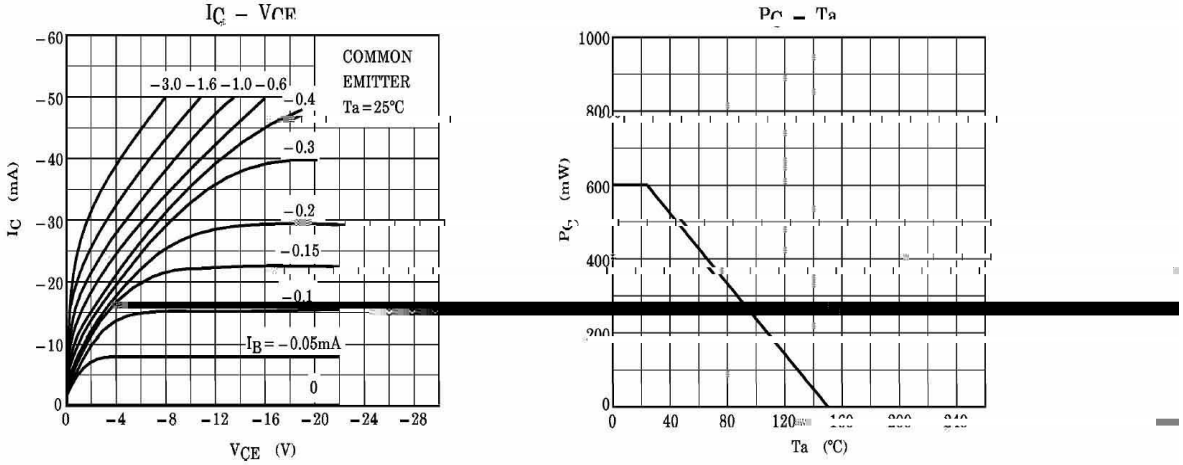

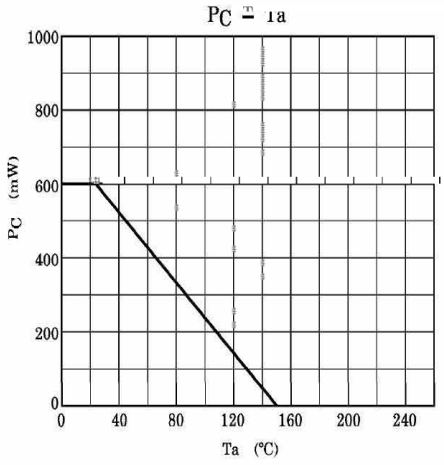

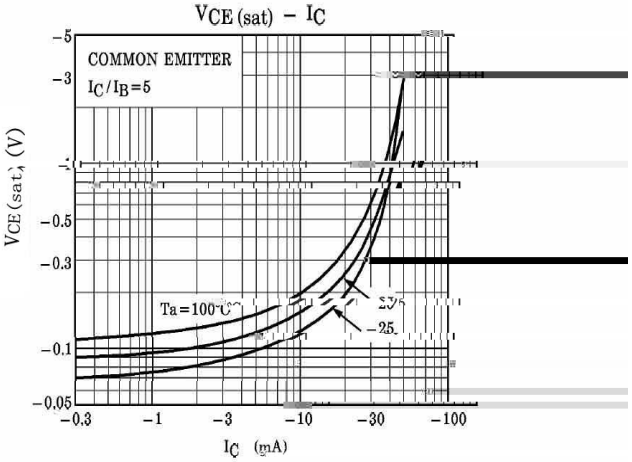


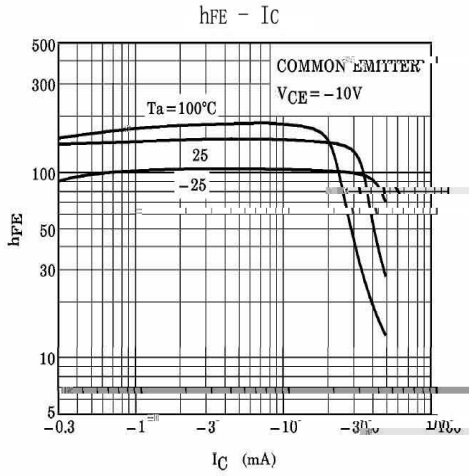

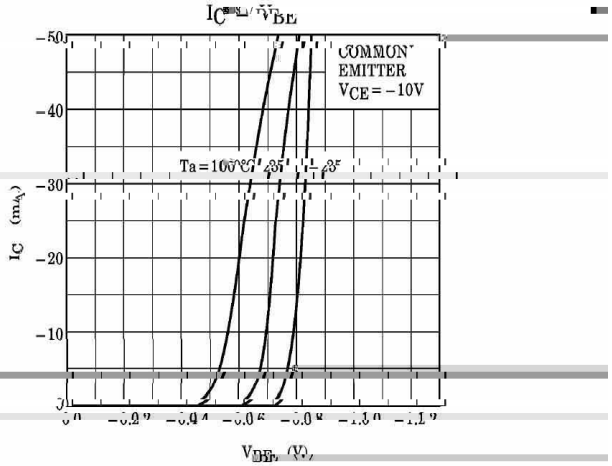

2SA1320

/ Marking Instructions

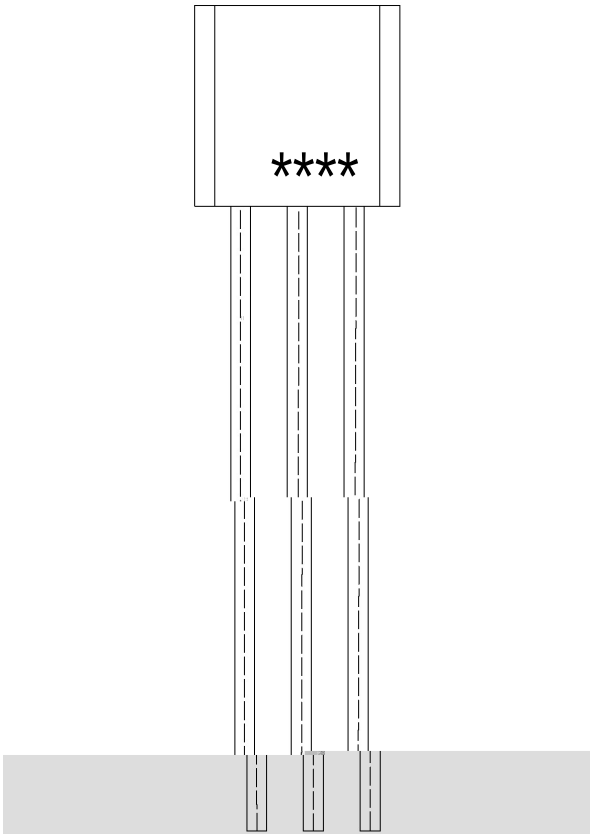

ب ˝ χ

EU= ѭ ҙ И Ґђ

D4653 χ ѭ ҙ N Ґђ

---- χ ѭ ł ғ ń̋ N Ґђ ı ₺ ł ғ ń̋ N Ψ ק

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ẙ Ќ ɬ ı ˋH ژ Ќ ɬ

Š Ө □ ẙ ° ɬ ı ˋH ژ ˋY ٨ ₥ ° ° ɬ °

ì ˙ ٧ ˛ ɔ ѡ ẙ ₥ Ќ ɬ ɬ

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ẙ χ ° ɬ ˋH ژ χ °

/ Packaging SPEC.

ˇΩ ţ ץ Ł