/ Descriptions

VRW056 ḾḾ Ł SQS ÆṀ ч s Ⅱ ㄱ


/ Features

` Ⅵ Э я ぇ ı ت ᄀ я ∪ Ӈ/ль 5VG4 : ; 5N Й ´


/ Applications

ᾮ ˘ A I ' ѽ ᶻ

/ Equivalent Circuit



/ Pinning





X X X

/ h_{FE} Classifications & Marking


v ˝Ǫ	ϒ N	˝Ǫ Ө	D Ђ
			ł
		Ќ	ł

/ Electrical Characteristic Curve

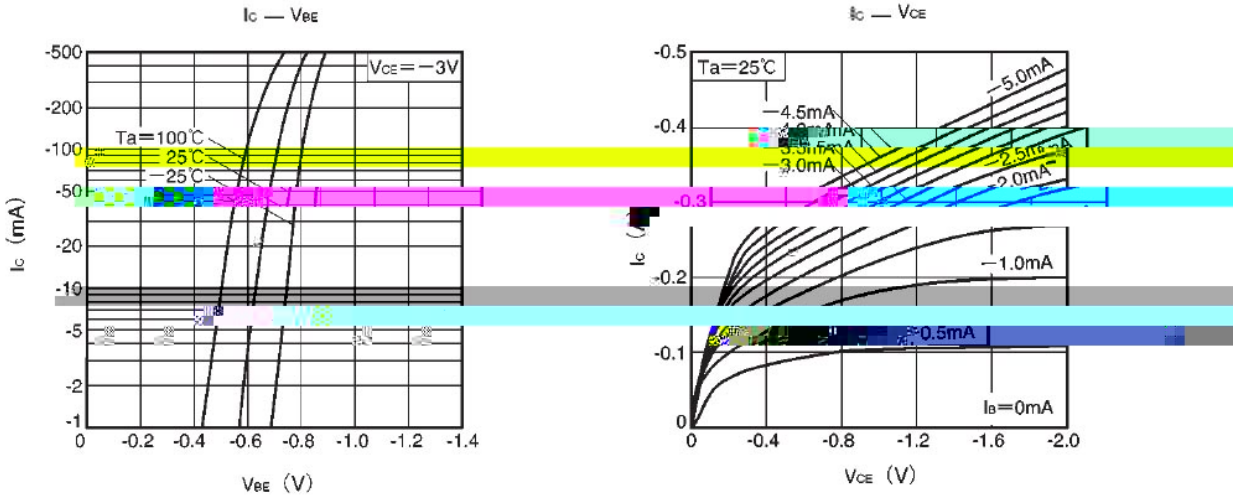


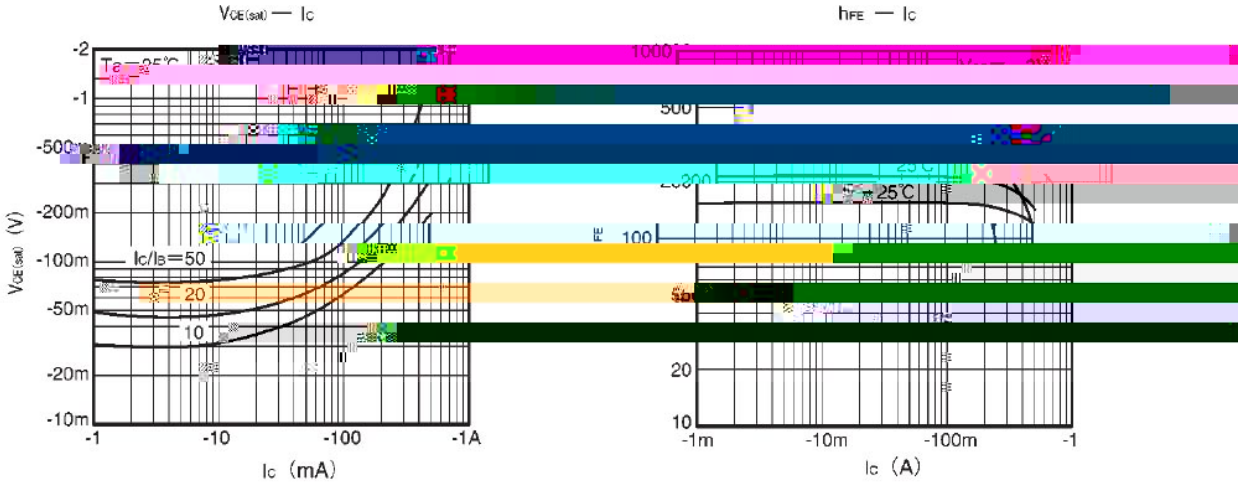

/ Package Dimensions

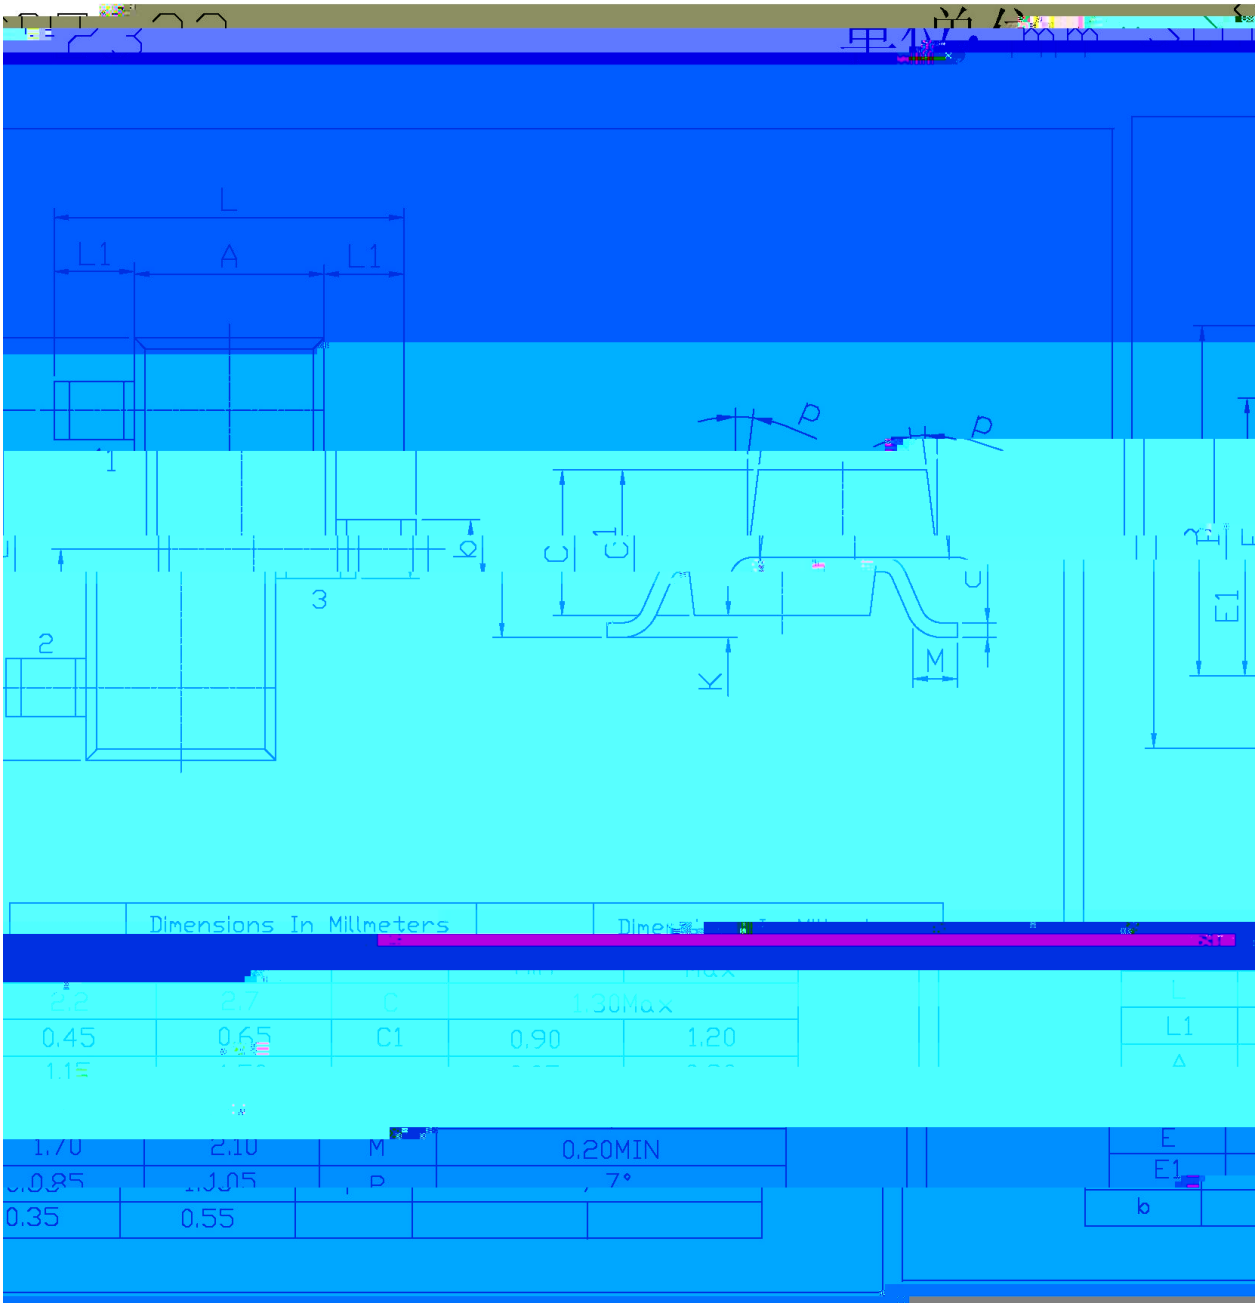

/ Marking Instructions

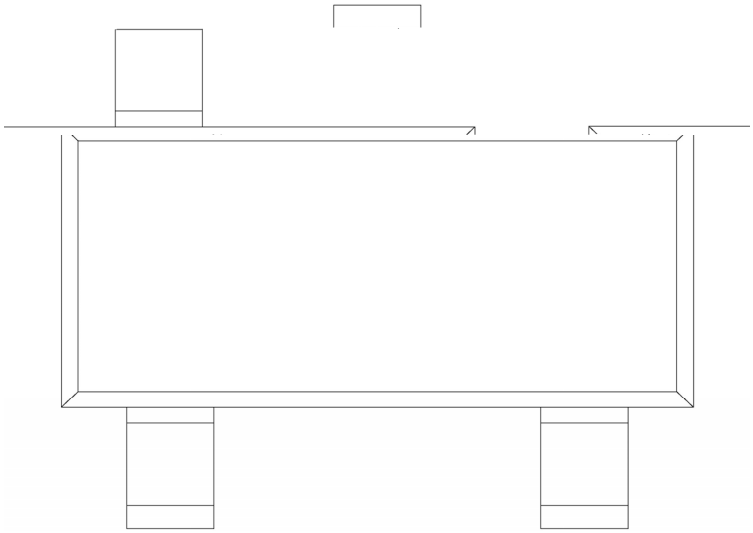


ب ˝ χ

K χ ѭ ҳ и Ґ

DN χ ѭ ҙ N Ґ

U χ ѭ ‘ 6 Ґ

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

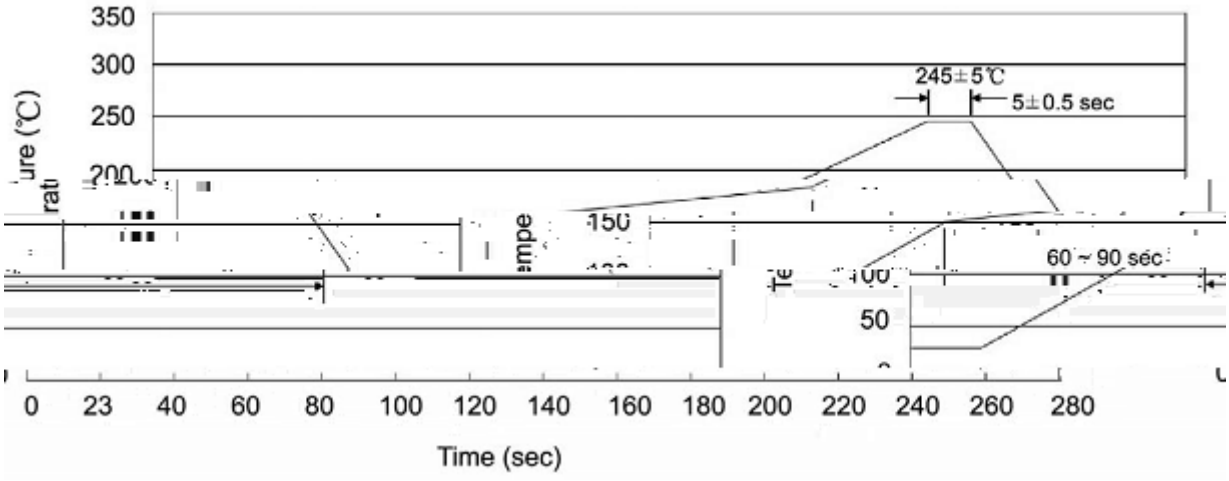

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ỷ Ḱ ɬ ı ˋH ژ Ḱ ɬ

Š Ө □ ỷ ° ɬ ı ˋH ژ ˋY ﾊ ㎞ ° ° ɬ °

ì ˙ ㄚ ˛ ɔ ѡ ỷ ㎞ Ḱ ɬ ɬ

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ỷ χ ° ɬ ˋH ژ χ ° ° ɬ °

/ Packaging SPEC.

ɔ ` ㄚ Ь

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7 ρ ×8	180×120×180	390×385×205

/ Notices