2SC2230(A)

DATA SHEET

/ Descriptions

WR0<50P ṂṂÞ QSQ ÆṀч s ‖ ㄱ


/ Features

Y_{FHR} ㄡ/´ ╙ ɔ ╙ ɰ ` ㄡ

/ Applications

ᵻ ˝ ᵑ ㄡ я ᾠ ᶻ/Ẽ ɔ ƙ ˍ ڑ

/ Equivalent Circuit




/ Pinning





X X X


/ h_{FE} Classifications & Marking


/ Electrical Characteristic Curve

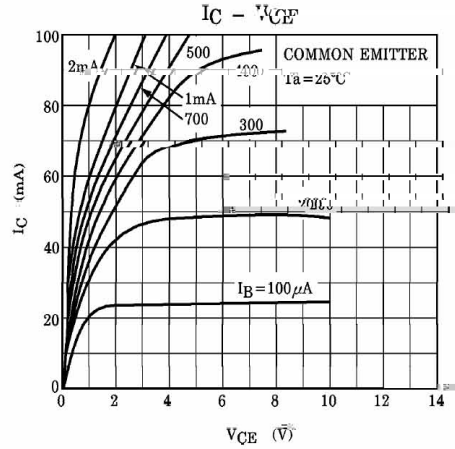


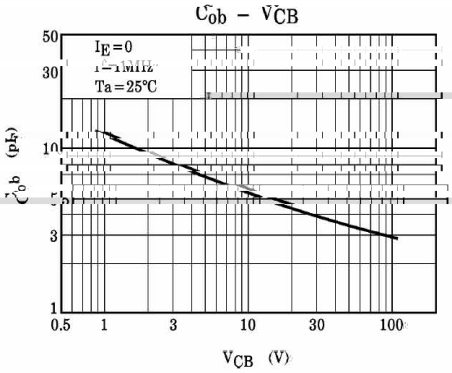

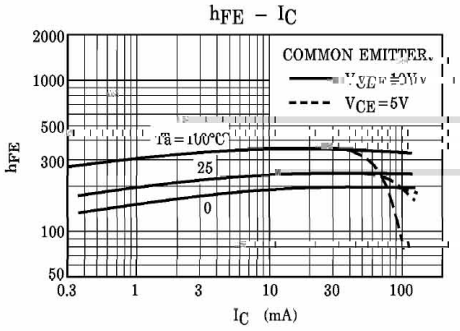

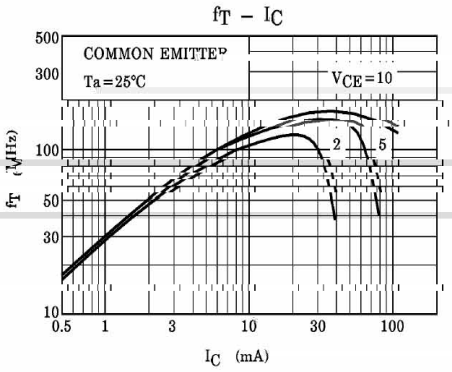


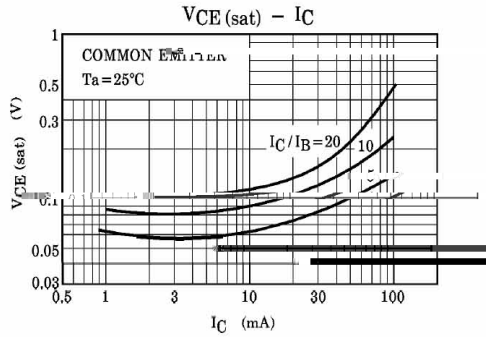

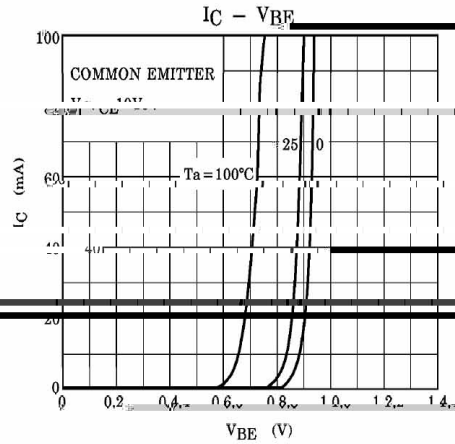


/ Package Dimensions

TO-92LM Unit: mm

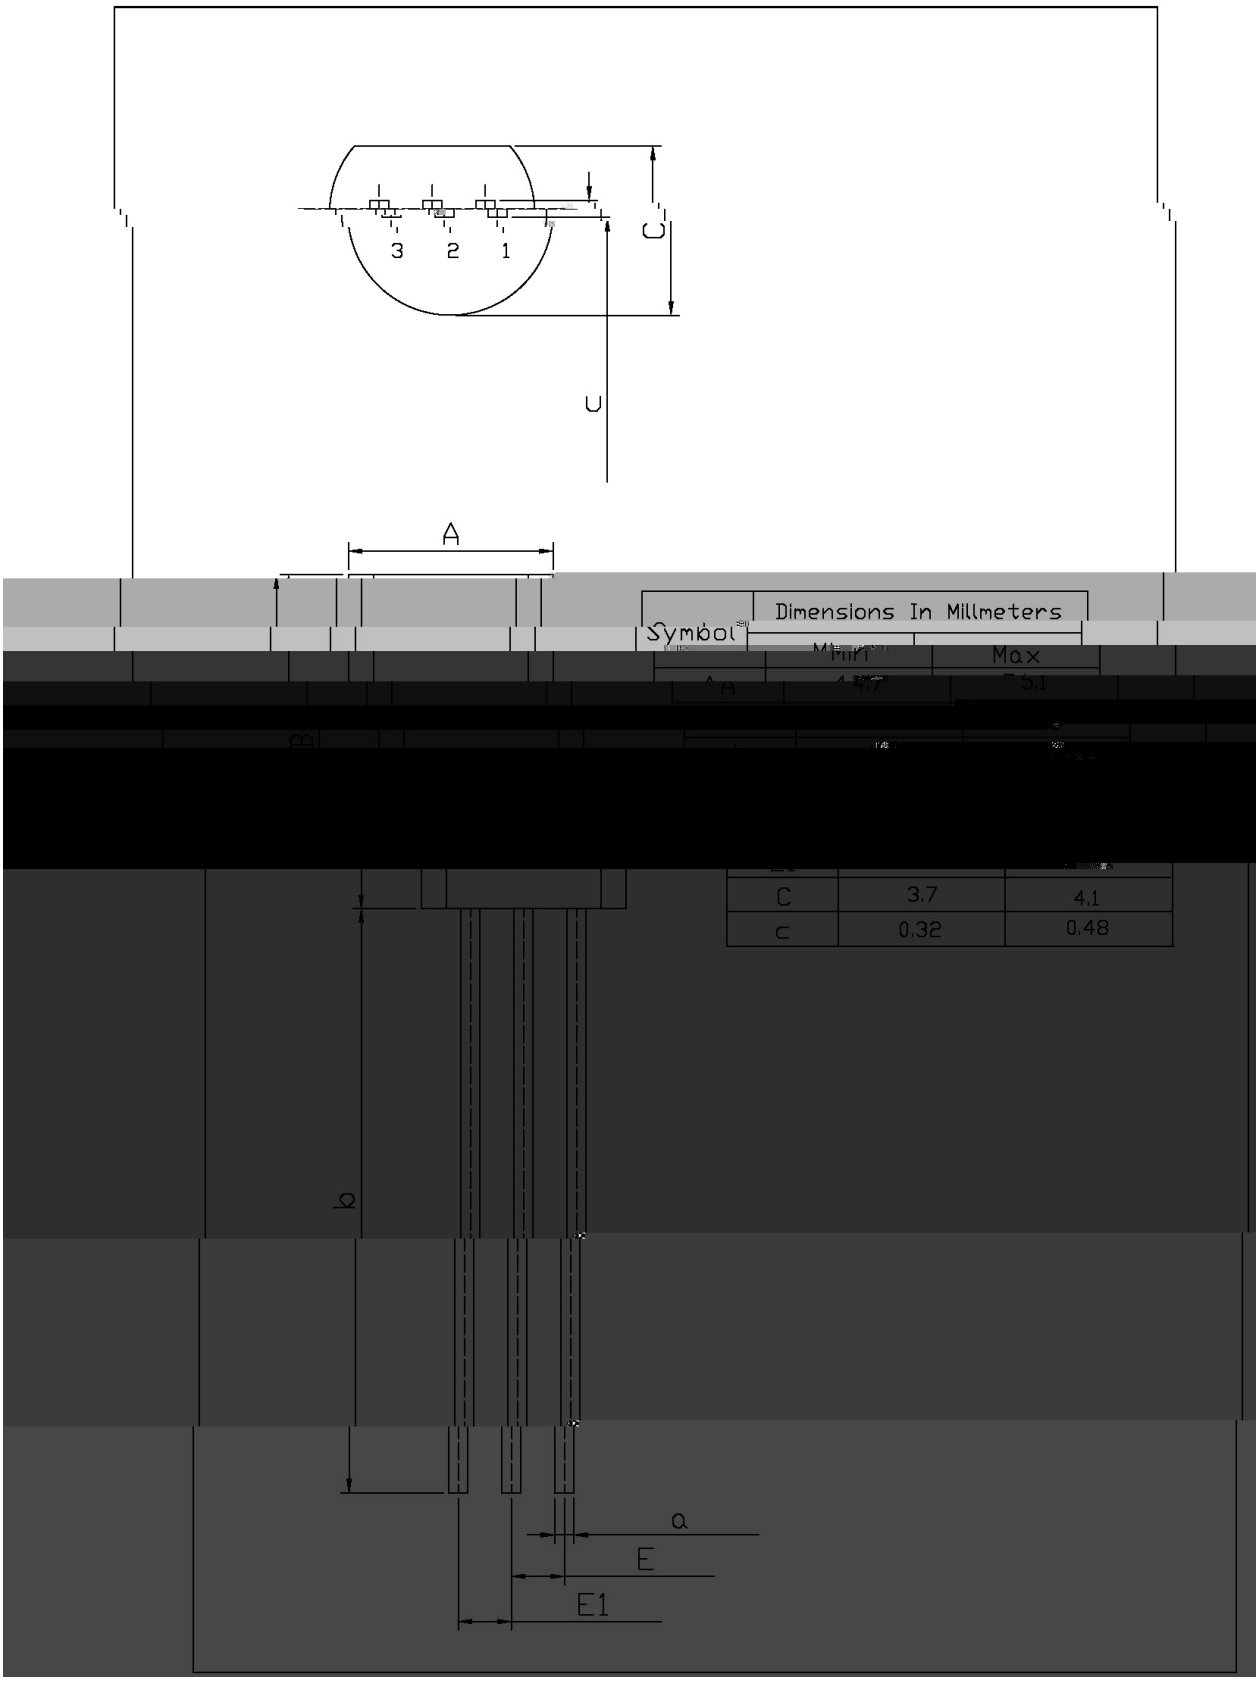

/ Marking Instructions

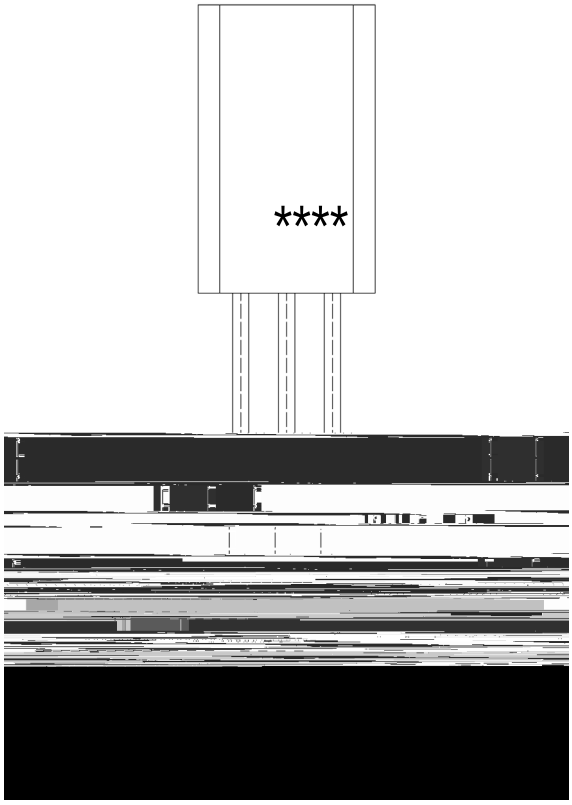

ب ˝ χ


EU=

F5563D χ

\=

---- χ

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

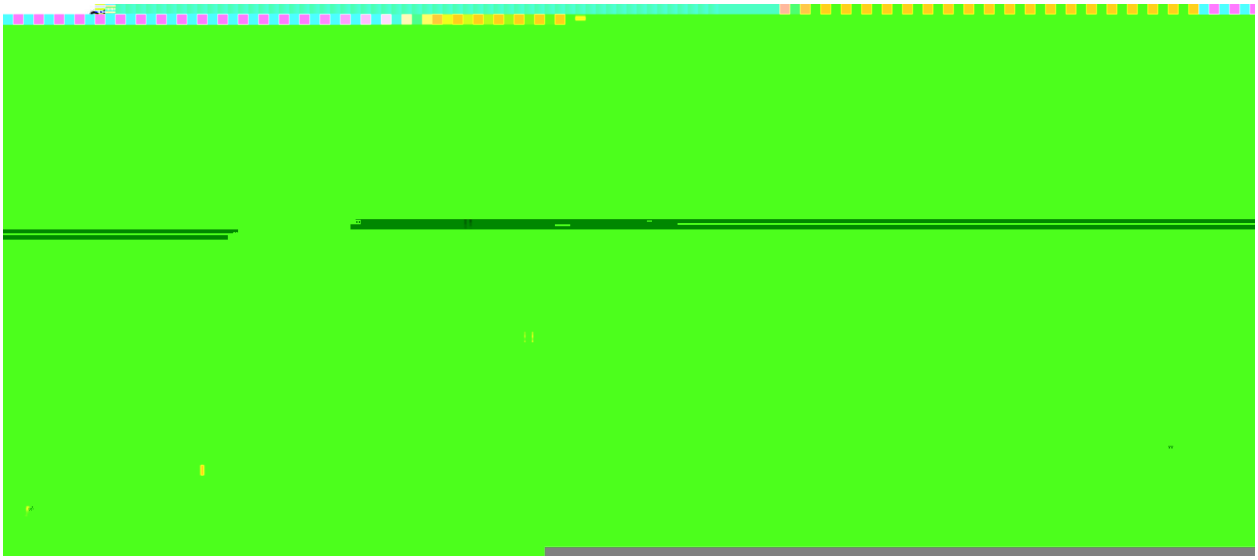

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ů Ќ ł ı ˋH ჯ Ќ ł

Š Ö □ ů ° ł ı ˋH ჯ ˋY ㅅ ㎞ ° ° ł °

ì ˙ ㅓ ˛ ɔ ѡ ů ㎞ Ќ ł ł

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ů χ ° ł ˋH ჯ χ °

/ Packaging SPEC.

ţ ㅓ Ł

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92LM	1,000	8	8,000	5	40,000	135×190	237×172×102	560×245×195