

WR0459I ṂṂ Ḅ QSQ ÆṀ ч s ‖ ㄱ

ǎ я ㄡ ı ḷ ' ㄡ

ᵮ 5 : P K } FE ώ ∧ ʰ ⊞ ɨ ʊ ㄱ ώ ᶻ







X X X


/ h


v ˝Ǫ	ϒ N	˝Ǫ Ө	D Ђ

/ Electrical Characteristic Curve

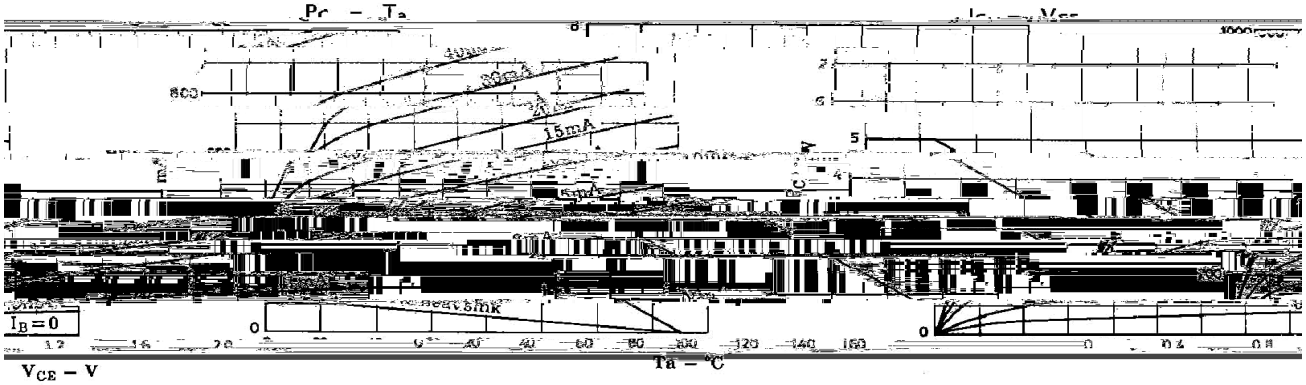

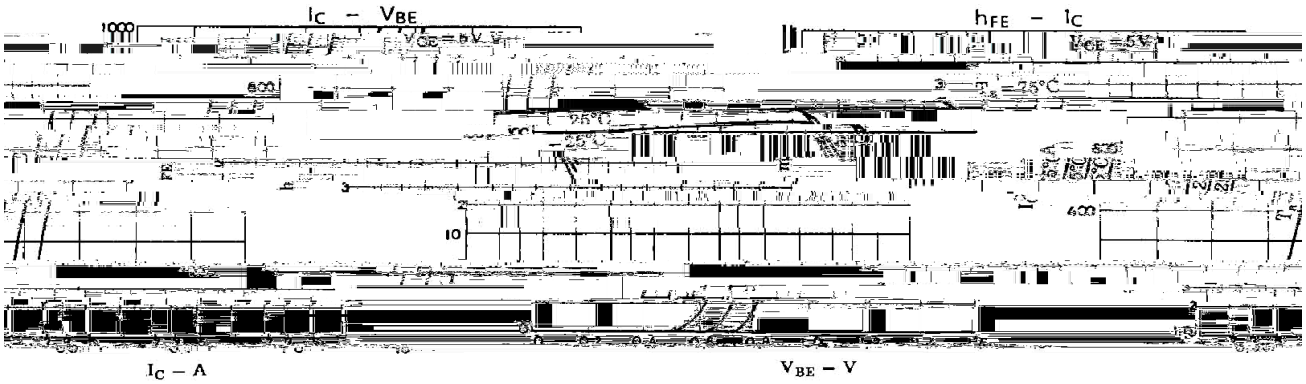


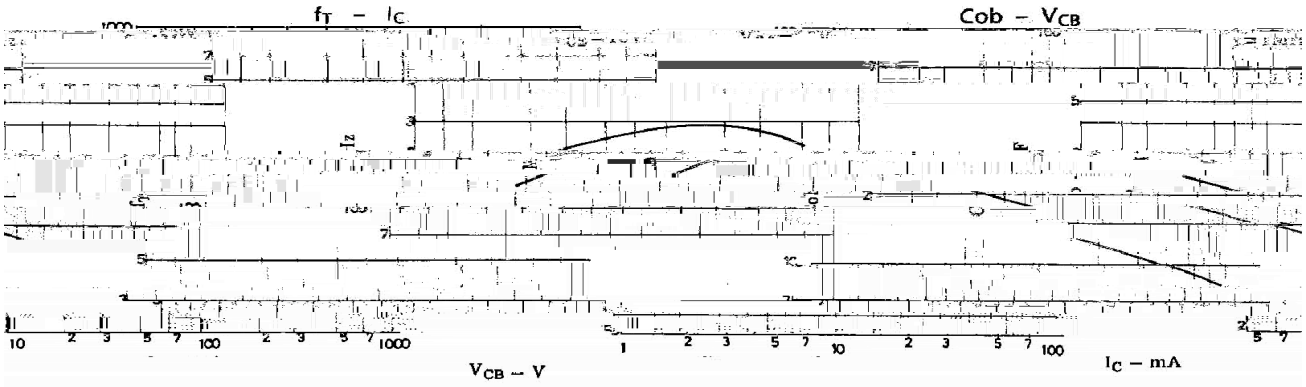

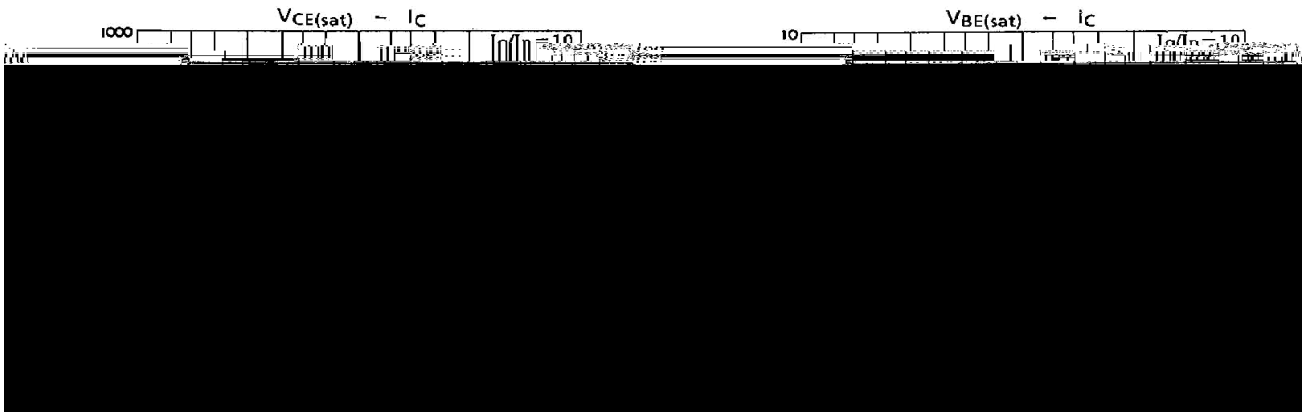


/ Package Dimensions

TO-126T 单位：mm

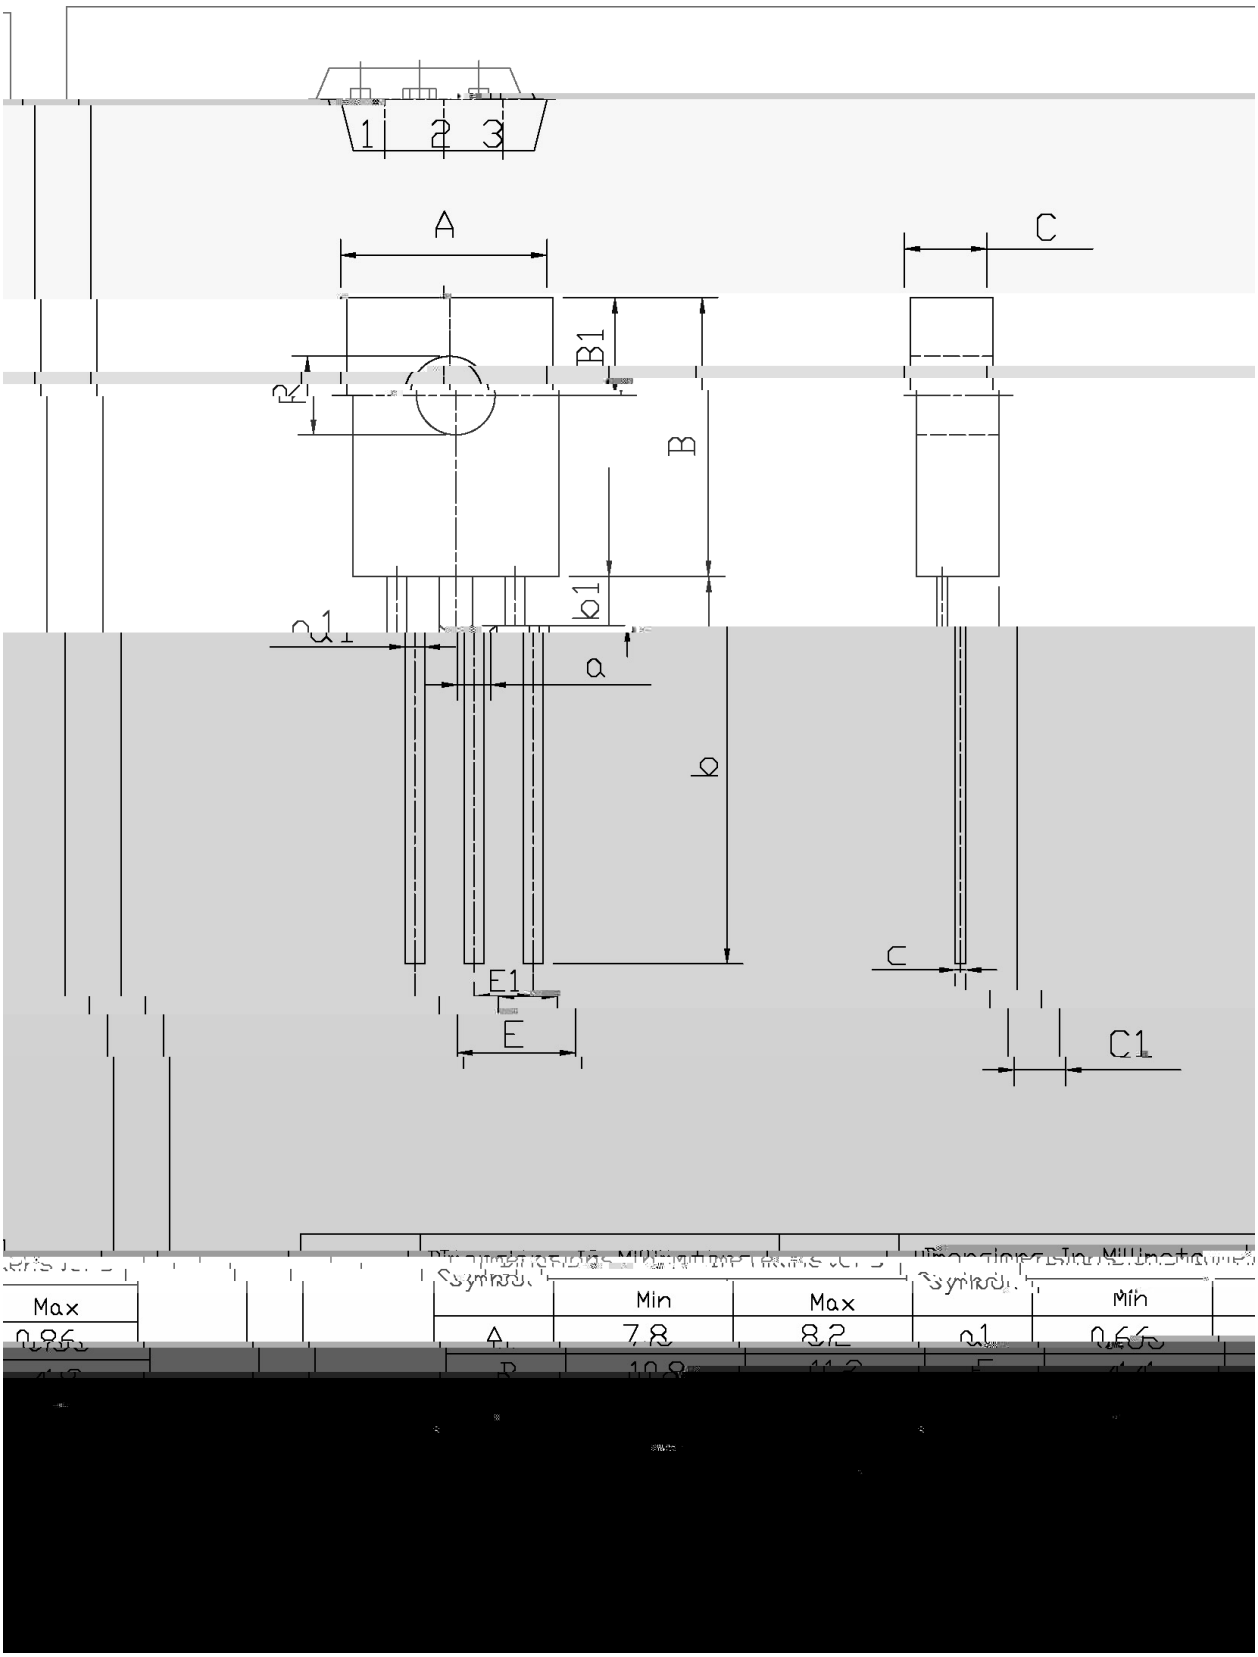

Symbol	Min	Max	Symbol	Min	Max
A	7.8	8.2	a1	0.66	0.86
B	10.8	11.2	E	4.4	4.6

/ Marking Instructions

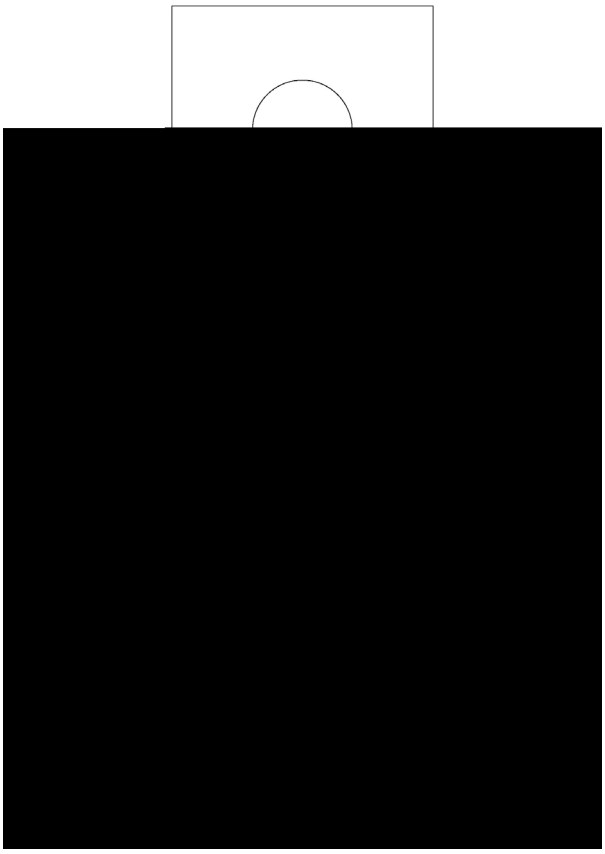


ᄂ ˝ χ

EU χ ᄒᄒ ᄀ ᄇ ᄀᄇ

F5647 χ ᄒᄒ ᄀ ᄂ ᄀᄇ

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

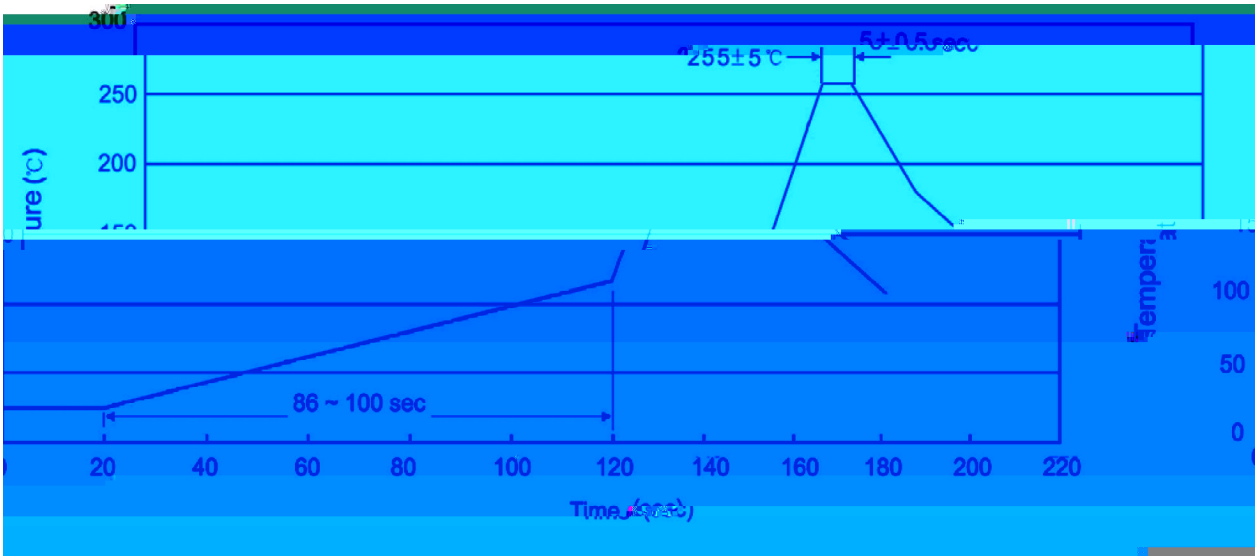

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	只 套管	套管 盒	只 盒	盒 箱	只 箱	套管	盒	箱

封装形式	包装数量	包装尺寸 :