2SD602(A)

蓝箭电子
BLUE ROCKET ELECTRONICS

DATA SHEET

/ Descriptions

SOT-23 NPN


/ Features

2SB710(A)

Ā

/ Applications

/ Equivalent Circuit



/ Pinning




/ h_{FE} Classifications & Marking

						μ


CT0.5 283.32 393.2603 TTm 2 reTj /TT9 1 Tf 9.78.0 T603 TTm

/ Electrical Characteristic Curve


I_C — I_B P_C — Ta I_C — V_{CE}

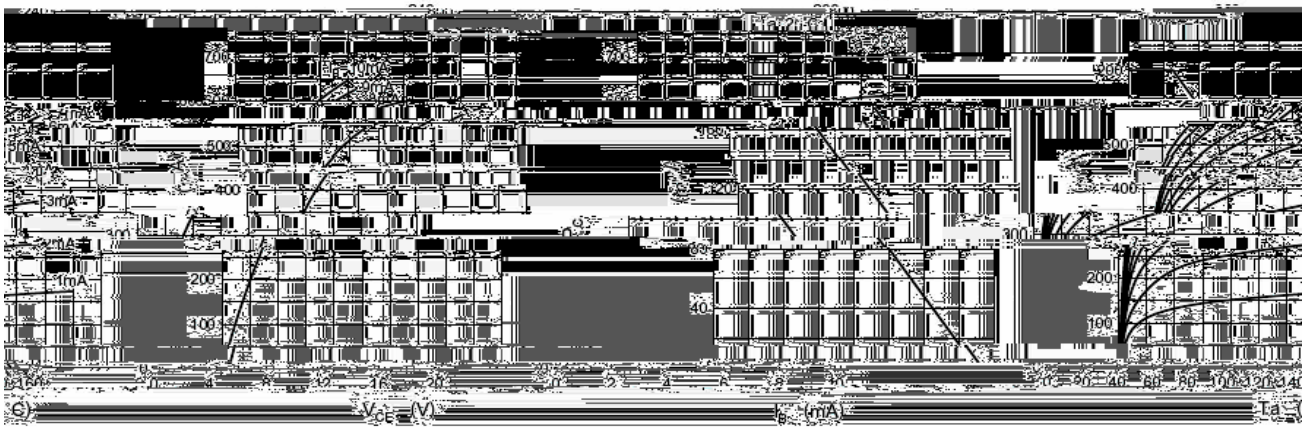


$V_{BE(sat)}$ — I_C h_{FE} — I_C $V_{CE(sat)}$

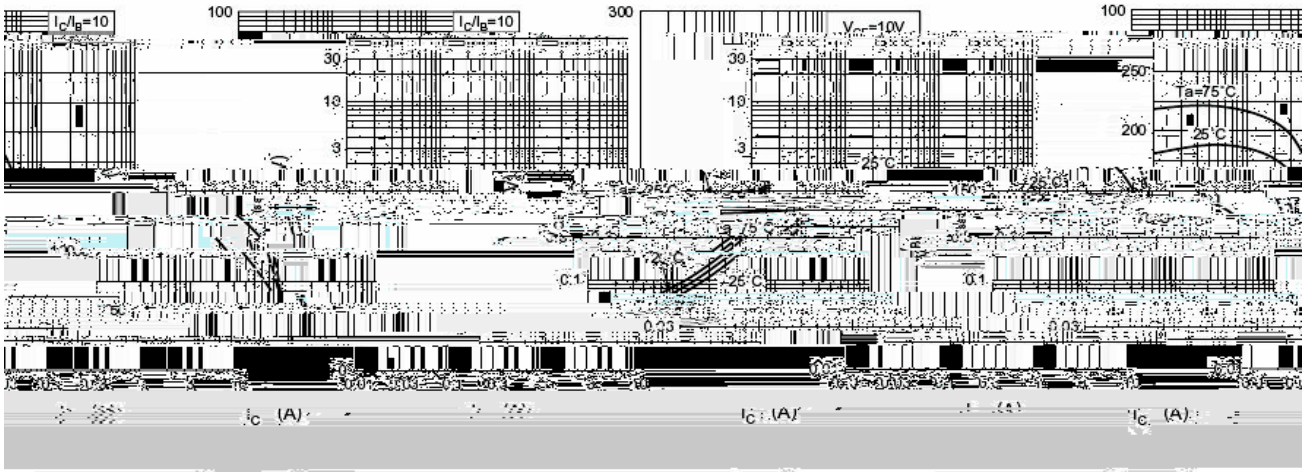


V_{CER} — R_{BE} f_T — I_E C_{ob} — V_{CB}

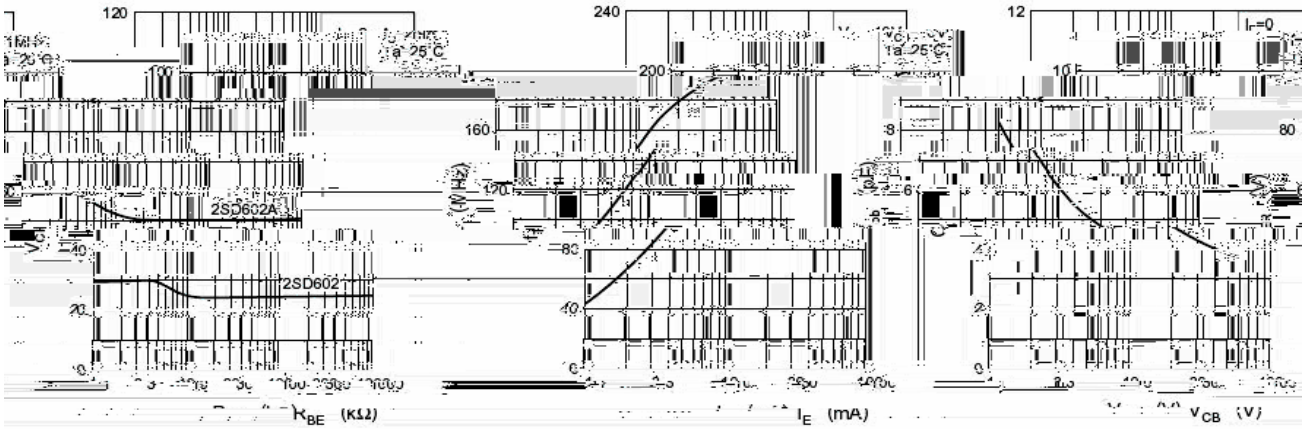


/ Package Dimensions

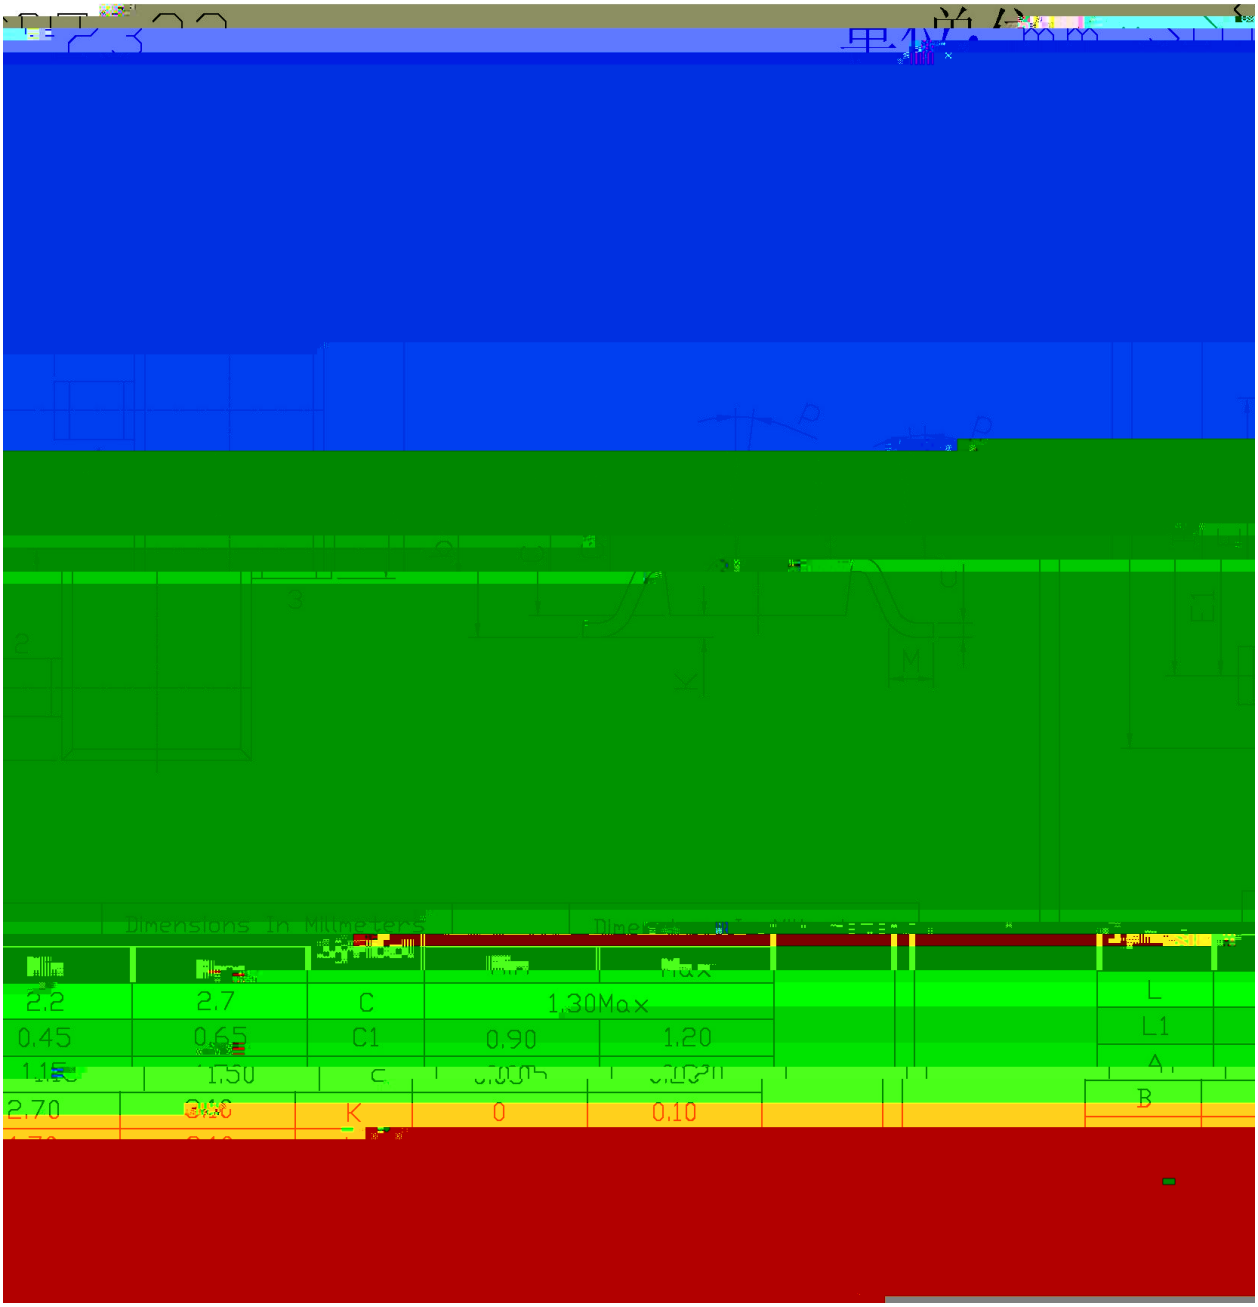

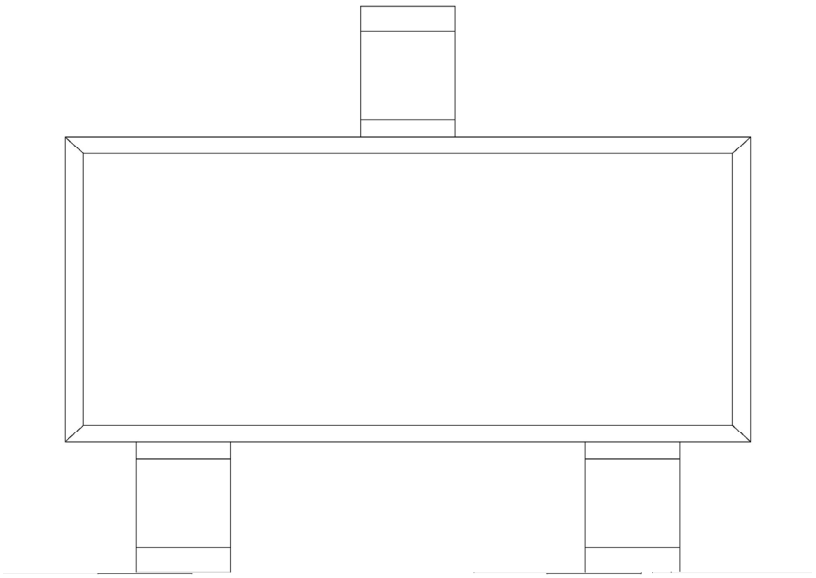

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

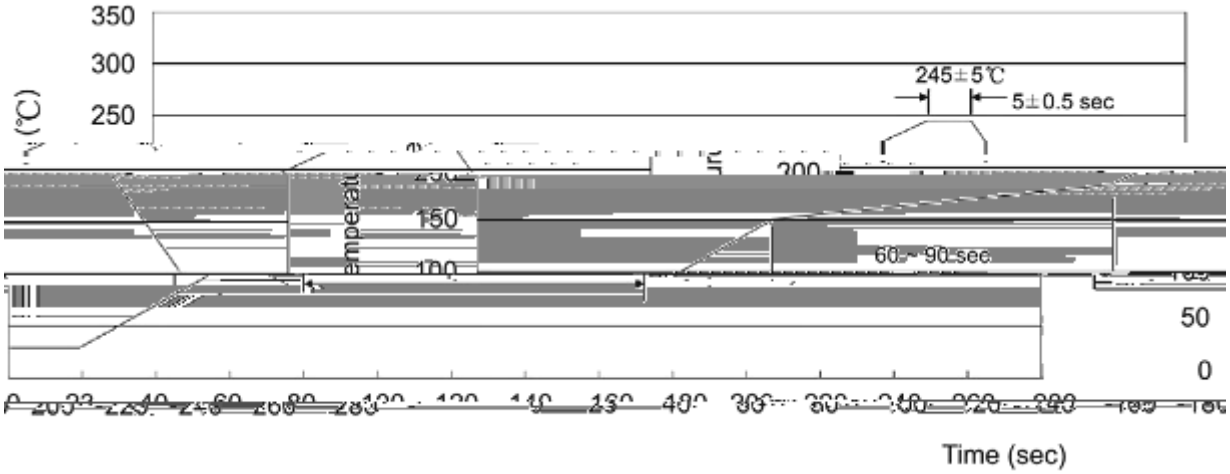

± ± ± ±

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ±

/ Packaging SPEC.

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7 ρ ×8	180×120×180	390×385×205

/ Notices