TO-252 Ṃ Ṃ Ḫ ɔ я ɲ ʗ Ɋ ʜ Voltage Regulator in a TO-252 Plastic Package.

ѕ ㄐ ㄐ я ɲ ʗ Ɋ ʜ ı ڑ ˛ ɔ ╚ ح ڑ 3⁞8D/ Л ф ص ♬ З ї ¤ ˜ ث ٮ
3-Terminal regulators ,output current up to 0.5A, internal thermal overload protection and short-circuit limiting.

ɔ я ɲ ʗ Ɋ ʜ
Voltage Regulator.




PIN1 χ IN PIN 2 4 χ GND PIN 3 χ OUT

ð м ㄐ ب ˝ Â See Marking Instructions.

v ″Ω Parameter	ϒ N Symbol	″Ω Ö Rating	D Ч Unit
Input voltage ℣			

Rev.G Sep.-2018

Rev.G Sep.-2018

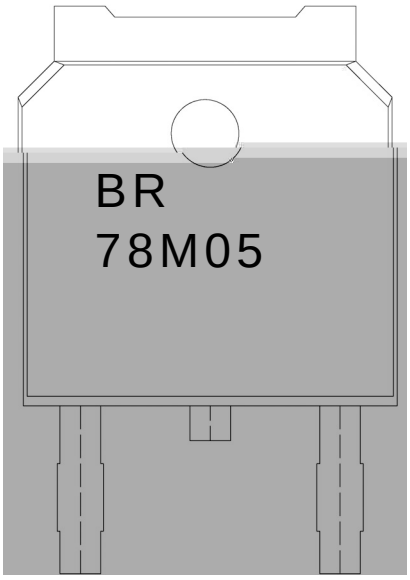

ِ ّ χ

EU χ ѭ ϗ и Ґ

: ; P 38 χ ѭ ѓ β ϗ N

---- χ ѭ ӏ ѓ ӈ N Ґ ӏ ѯ ӏ ѓ ӈ N Ψ ϼ


Note:

BR: Company Code.

78M05: Product Type.

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

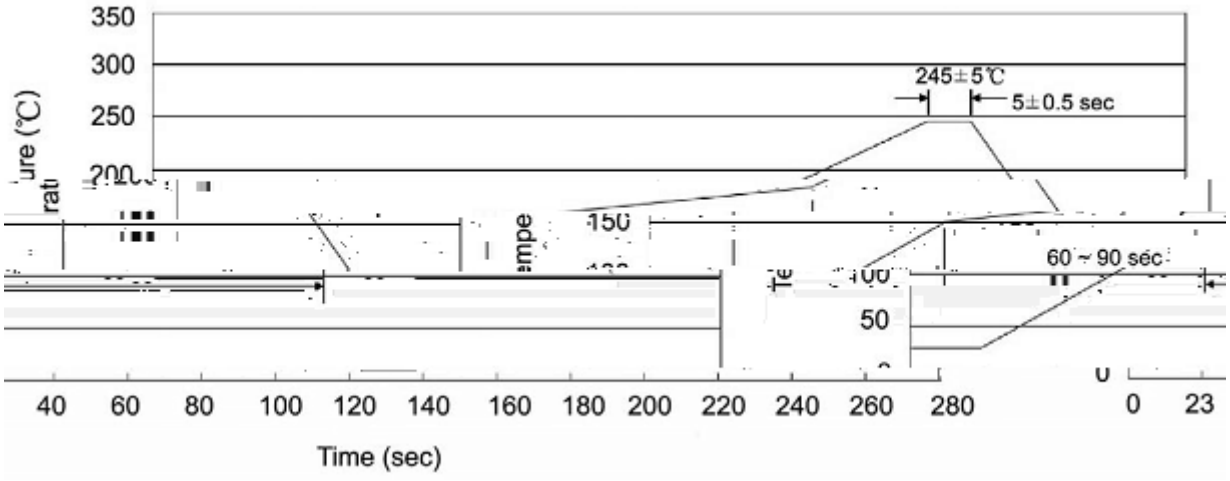

ب ˝ χ

1 Ĺ ♬ □ ỷ 150 Ḱ 180 ł ı `H ژ 60 Ḱ 90sec;

2 Š Ë □ ỷ 245 ° 5 ł ı `H ژ `Y ﾊ ㎞ 5 ° 0.5sec;

3 ì ˙ ﾘ ˛ ↄ ﻩ ỷ ㎞ 2 Ḱ 10 ł /sec.

Note:

1.Preheating:150~180 ł , Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:245 ° 5 ł , Duration:5 ° 0.5sec.

3.