ˊ ˎ ˚ Ꞇ ד אַ ק ֒ Ω ╚ ⁷ ו ר ʒ Ṃ Ꞇ

ד אַ ק ל D ו ┤ ╙ כ ╚ ƶ ו ר ᵇ כ я χ 433Y¢4333Y* ᵇ כ ╚ χ 4D ו گ ˊ ˎ ˚ Ꞇ ו ή ꜰ β

˚ ɨ ᴗ

/ Marking

ȣ м ヽ ب ˝

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

	θ						
	θ						


× × ×

				μ

/ Electrical Characteristic Curve

Fig.1 Average Rectified Output Current Derating Curve

Fig.2 Typical Reverse Characteristics

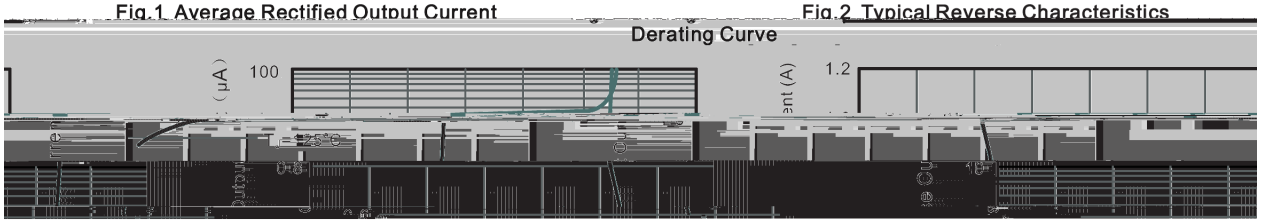


ABS1-10~ABS10-10

DATA SHEET


/ Marking Instructions

Marking

Type number	Marking code
ABS1-10	10T1
ABS2-10	10T2

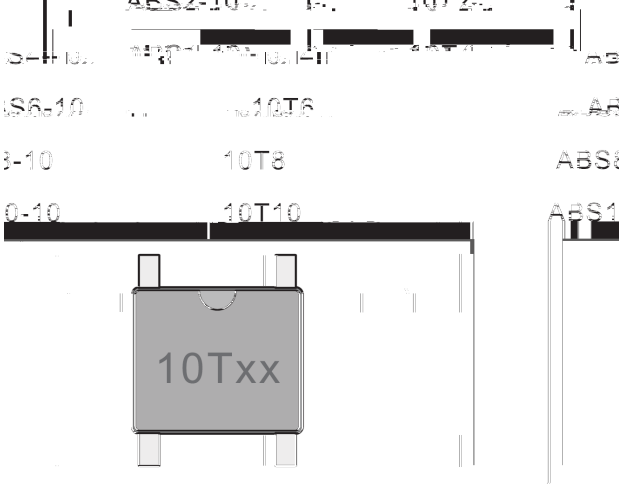

/ Marking Instructions

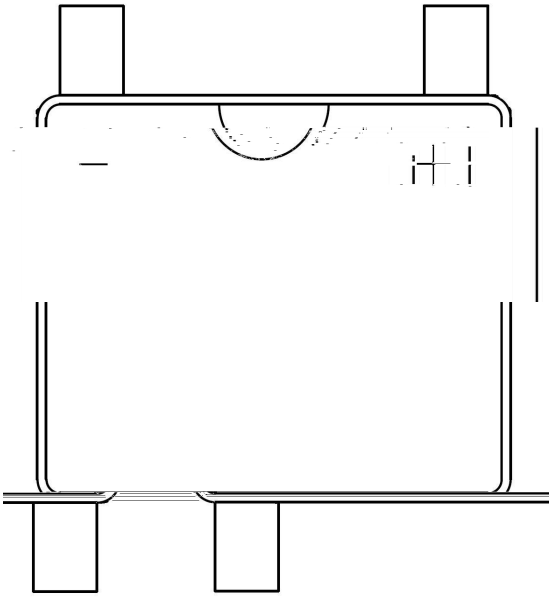

ب ″ χ

χ ﷺ ʒ ᴺ Ր

χ ﷺ ɨ ғ ŋ̈ ᴺ گ . ɪ ᵛ ﷺ ẉ ώ Ր ɪ ᵅ ⁼ ﷺ Ḛ ώ ṇ ŋ̈ ᴺ Ր

χ

χ

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

