"Yش / Descriptions

ˊ ˎ ˚ Ł ד אַ ק ̃Ω ╚ ⁷ ו ר ʒ Ṃ Ł


◕ Ề / Features

ד אַ ק ל ם ו ┤ ╨ כ ╚ ƶ ו ר ᵇ כ я χ433Y¢4333Y* ᵇ כ ╚ χ3ı;D ו گ ̂ ˊ ˎ ˚ Ł ṇ ғ β

₰ ڍ / Applications

˘ ɾ ∪ı


Л ف̊ ỗ ≠ ع / Equivalent Circuit



ã ɻ ŭ˜ / Pinning



PIN	DESCRIPTION
1	Input Pin (~)
2	Input Pin (~)
3	Output Anode (+)
4	Output Cathode (-)

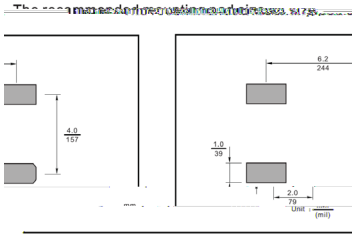


₺. ʜ ב / Marking

ŏ м ヿ ب ˝


ώ ᾗ Ξ Ẏ Ạ

≠ Ǝ ÃΆ´E ∀ ƒ / Electrical Characteristic Curve

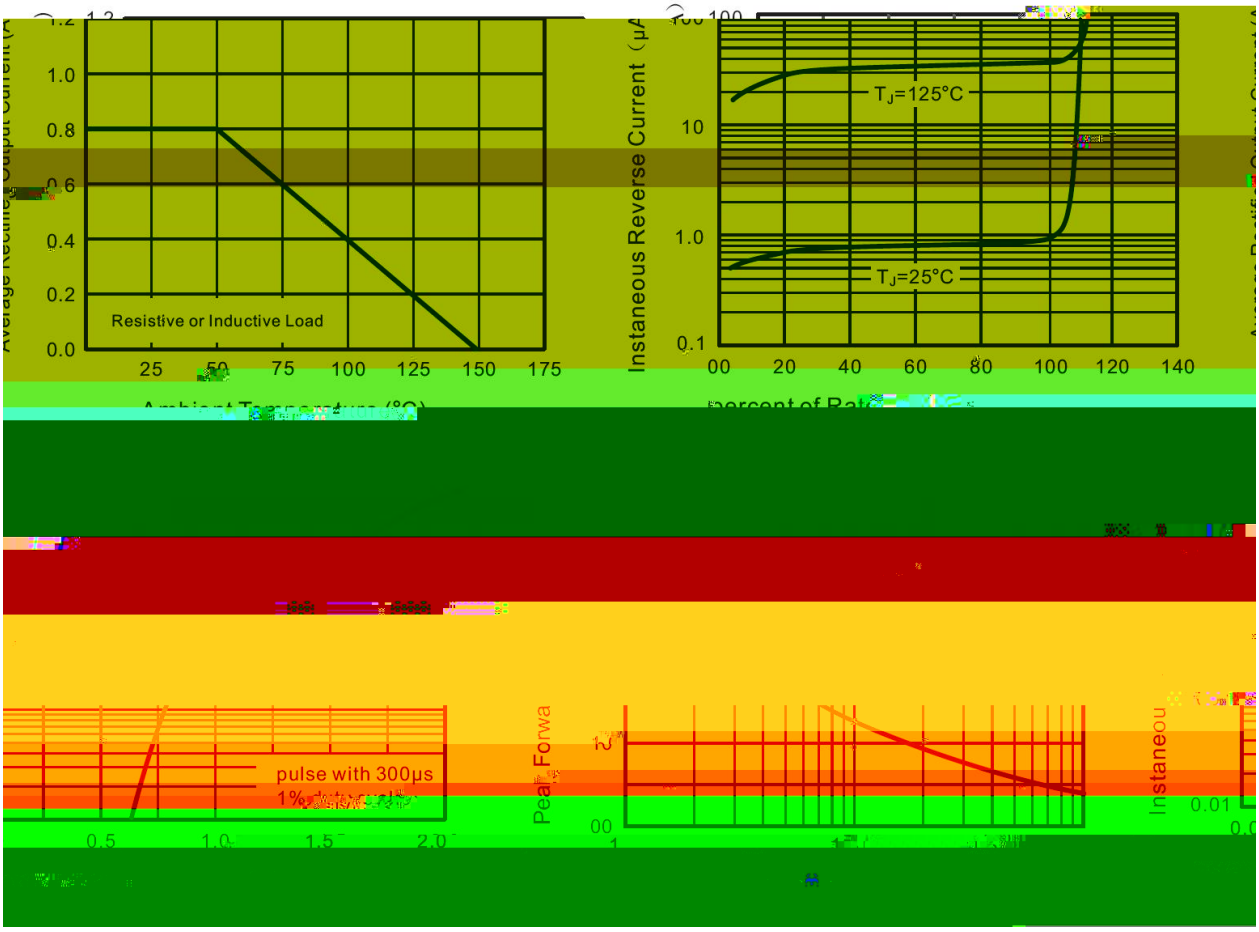

ᵘ Ė Ồ Ļ ƒ / Package Dimensions


ABS/LBF

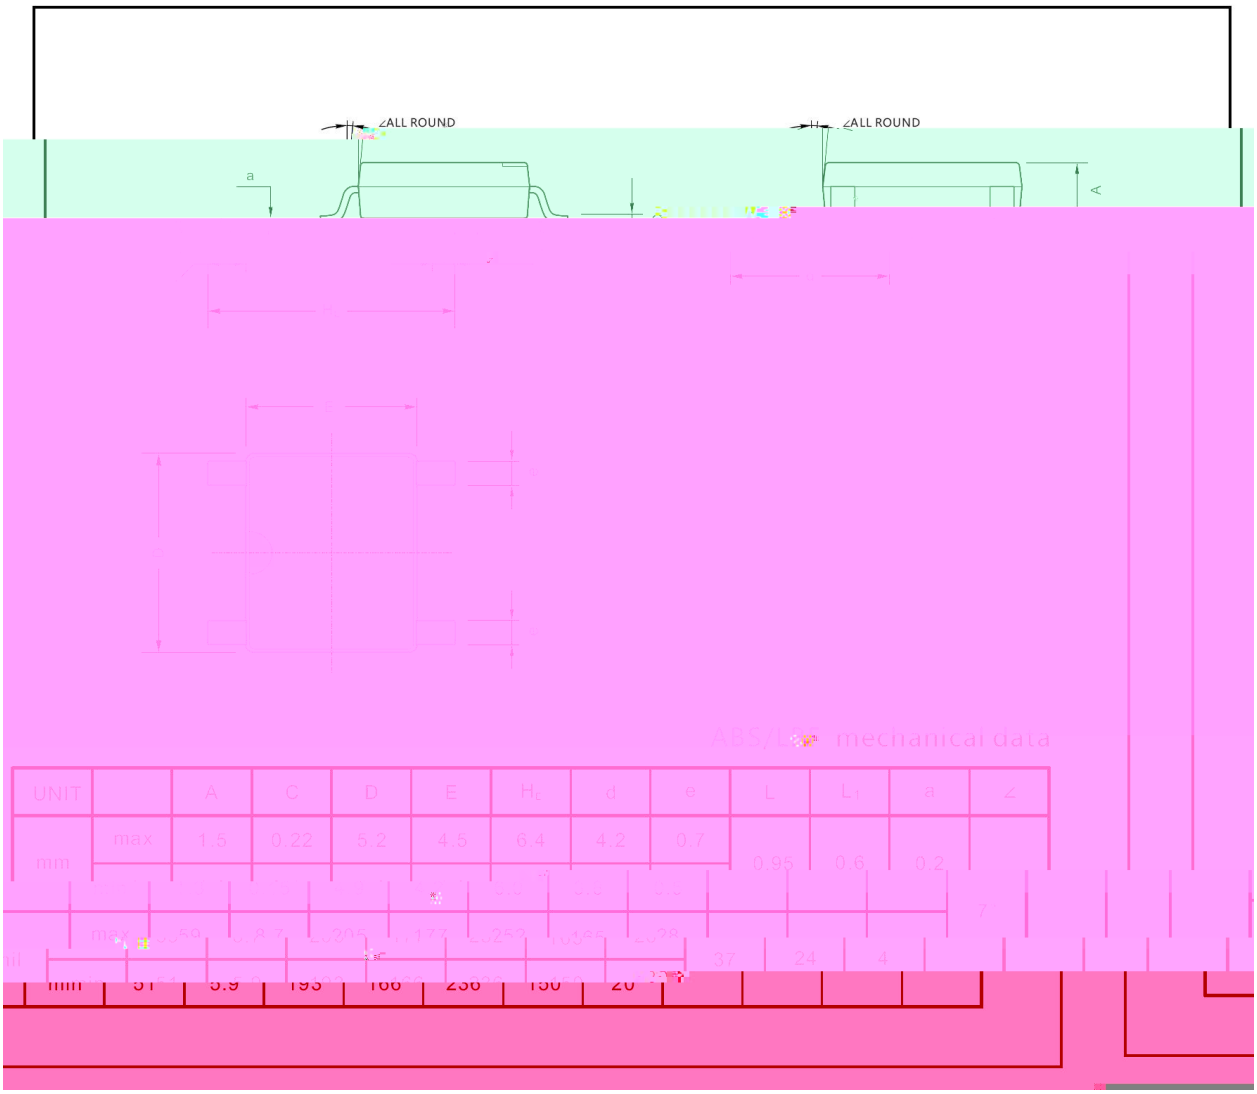


Marking Instructions

Marking


Type number	Marking code
ABS1	ABS1
ABS2	ABS2
ABS4	ABS4
ABS6	ABS6
ABS8	ABS8
ABS10	ABS10

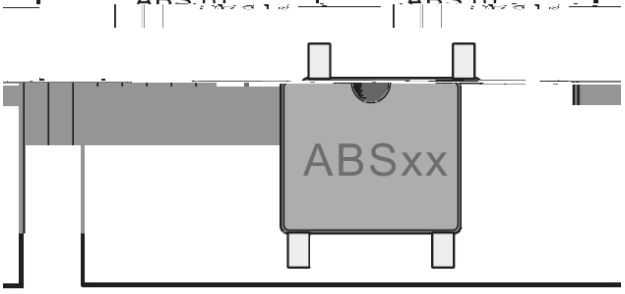

Marking Instructions

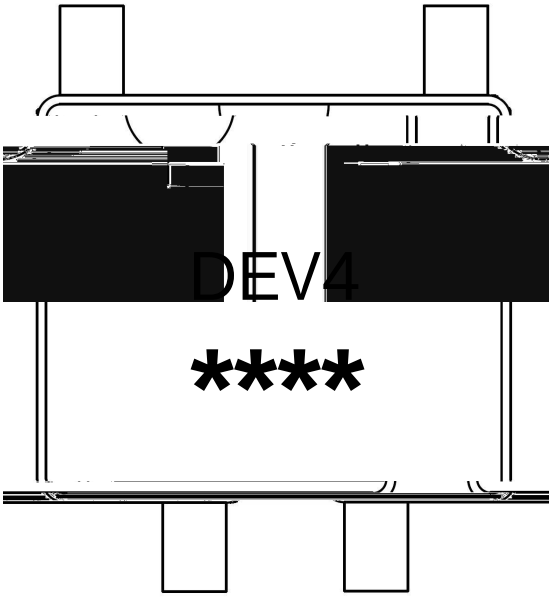

₥ ∫ ╕ ŵ ´E ᛋ ƒ (ᾠ ᴐ) / Wh p shudwxuh Suril0h iru LU Uhi0r z Vr0ghulqj+Se0luhh,

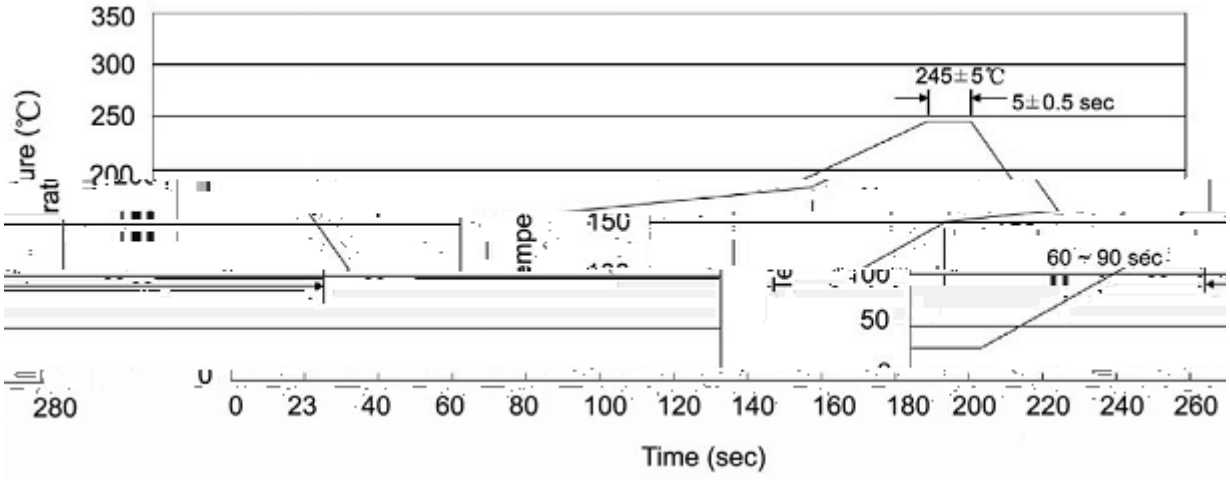

ᴗ ˝ χ

Ĺ ♬ □ ẙ Ḱ ₶ ı ᾽H ᴊ Ḱ ₶

Š Ө □ ẙ ° ₶ ı ᾽H ᴊ ᾽Y ᐱ ₥ ° ° ₶ °

ì ˙ ᛋ ˛ ɔ ᵩ ẙ ₥ Ḱ ₶ ₶

ᐟ ü q ¯ ᾽Y Ţ / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ẙ χ ° ₶ ᾽H ᴊ χ °