BRCL3130ME
R

DATA SHEET

/ Descriptions


6-78*"*!9: ! " # $%;#&'()*++,--./0123456789 6-78*"*!9::;
<=>0?@9/+:4A1B40+CDE+FGHI+F9
6-78*"*!9: JKLMN0+/4 *$(0OPAQRSTUVLMW'XYZ[\]^SLMN0)*
++,-XY96-78*"*!9: JK_*A_`A_aAbFcdK0+,defg./?gAhijkl
?lLMm9TnopqqrstuvwAxWYZyzef#$%{#&'()*++,|l\}+
0~ ¡¢ 0XY£'9
R
R

R

R

/ Features

- ¤¥23c¦(!1<0=>0?@9/+:4§
- ¨NOP +/4 *$(§
- _©./§_*++a./§ ª_a./«_`++aA¬-bF+a§
- *+UDE§!3+,*+?gAH®I\¤¥v¯A1B4+CDE§
- m°±+a«²Mjk+a« :#>?§³t+a«":(>?[´µ -/)+G¶·¸¹9
- ¶º 9»
- R
-
-
-

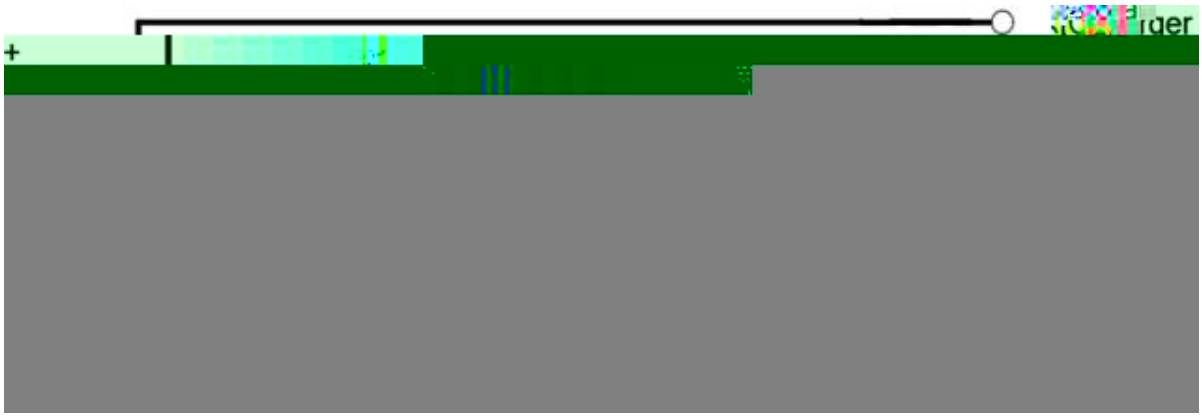


¼½ «

A"B n o ? l p S ¨ _ O P d ¾ ¿ 0 À Á ? l 9

A B Â J K Ã ° + . / ? g A Ä p f ¨ _ À Á 0 ¾ ¿ ° + g Å 9

:





ÆÇÈÉ	ÆÇÊË	ÆÇÌÍ
CDE 0>1FGH	CDE 0I1G	CDE .GJKHDLMDNE

"

ÒÓ	ÔÉ	ÓÕ	! Ö
			℃
			℃
			℃
			℃
R	R		℃
	R		℃

ÒÓ	ÔÉ	E×ØV	ÀNÕ	ÙÚÕ	ÀÁÕ	! Ö
R						
R	R					
	R					
		,				
R	R	,				
						℃
R						℃

R

/ Functionl Block Diagram

/ Functional Description

BRCL3130MEÛ Ü + , 0 + C G + a A h Ý _ Þ ß * + U { ¬ - A . / ! ") * + # + , p à á r _ * + C A _ ` + C A _ * + a A _ ` + a â ã b F c ä å u æ ç 9 è é ê ë + F ì ! 9 MOSFET í ¤ î A c ¦ + ï Ù Ú Õ r 50mΩ 9
R

R

/ Normal Operating mode

ð ñ ò K D E ó ô õ ö M ä å A ÷ ø ù y ú û ß A * + G ` + _ ü ý þ ÿ Ā ā Ă 9 Q ä å Ë r ² M j k ă Ą 9

/ Overcharge Condition

/ Overdischarge Condition

ą ² M ` + _ ü ć A Ĉ + , + C Ħ ó _ ` D E + C ĉ VDLĊ â Ć, h i ċ Č I \ č ó _ ` + + C D E H I I \ ĉ TDLĊ { Ď | A

/ Abnormal Charge Current Detection

² M * + I A ð ñ VM + C Ħ ó * + D E + C â Ć (VCHA) A h i ċ Č I \ ¨ _ _ * + a D E H I I \ (TCU) A BRCL3130ME đ Þ * + FET Đ đ * + 9 Q ä å Ë r ö M * + + a D E 9
Þ ß * + U AVM GGND Ļ \ + C 1 Z * + U D E + C (VCHA) I A ö M * + + a ă Ą 5 ě 9 Ā Z 0V + , * + ? g Ō = ō 1 Z p ² M + a * + D E A + , + C Ŏ m 0 + , ² ą > Ě 0V * + I A ö M * + + a D E þ p j k 9


BRCL3130ME
R


/ Timing Chart

/Charger Detection

/Abnormal Charge Detection

/ Package Dimensions

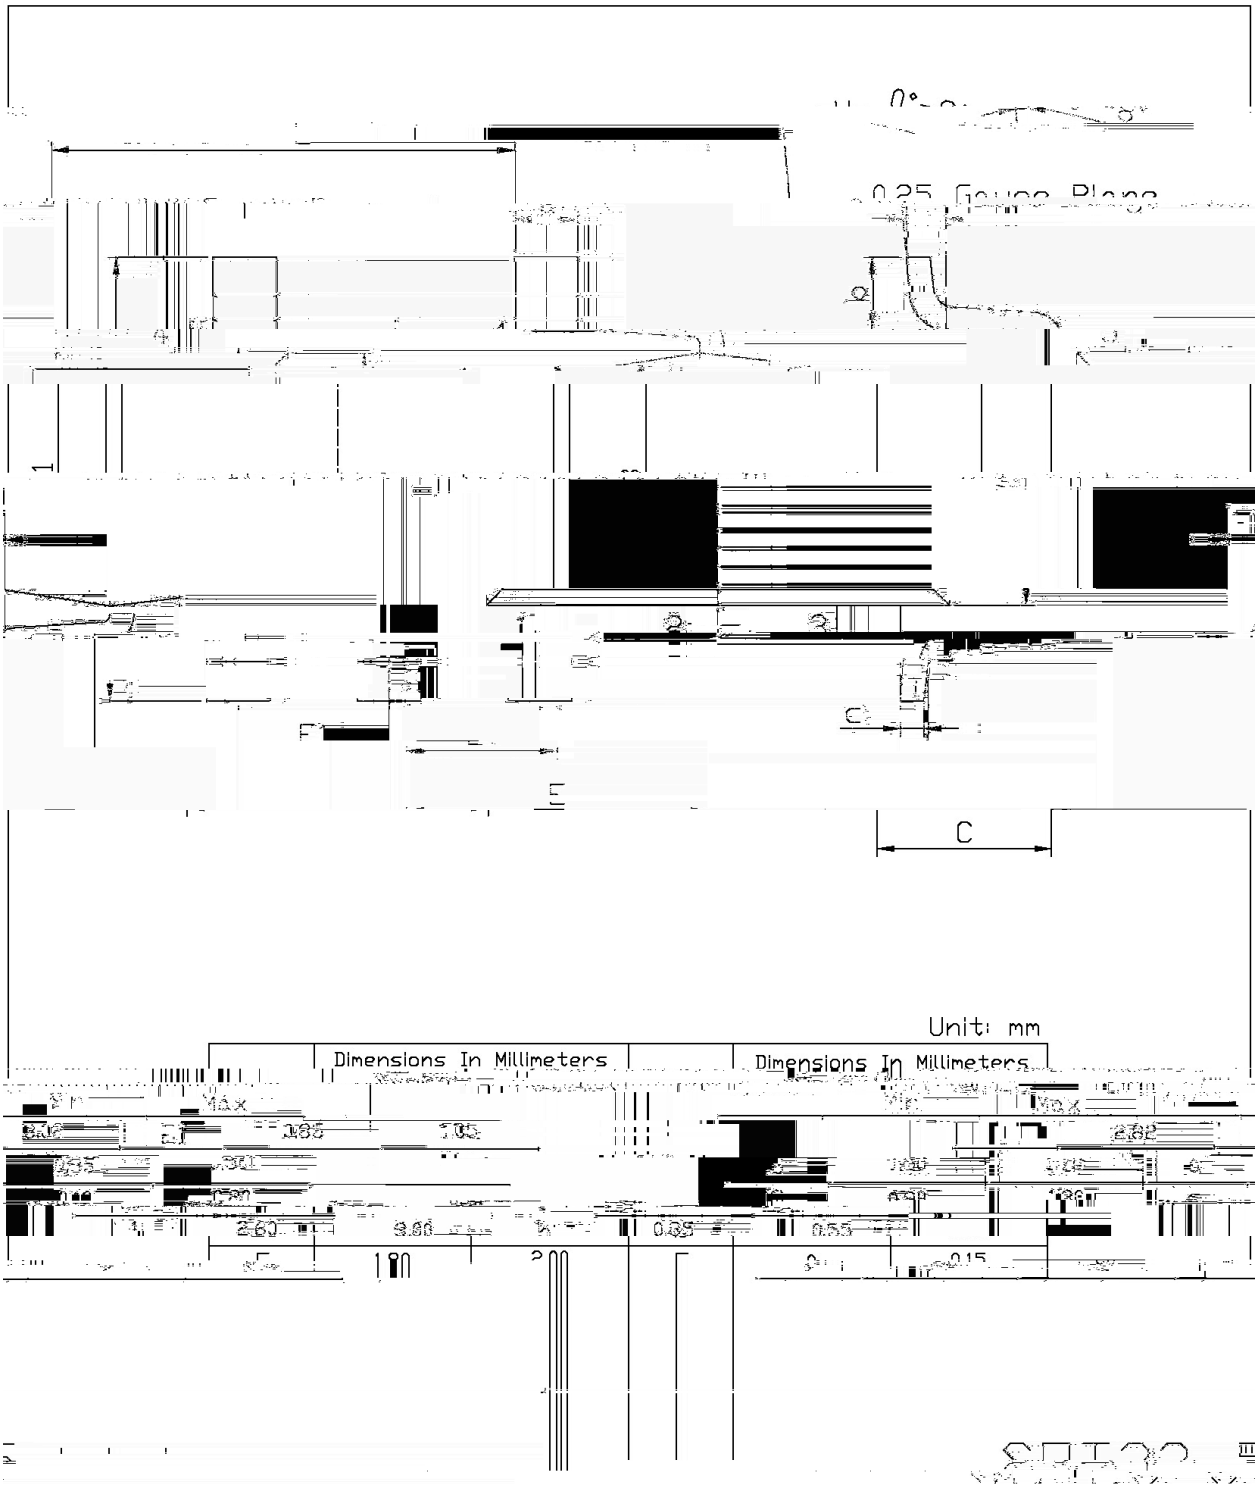

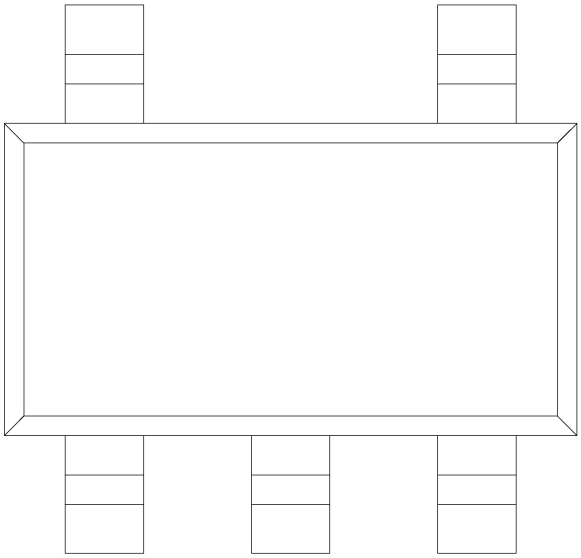

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

