## / Descriptions

EUFR:683KPH ĩ ₲ۻɾ FPRV Ṫ̊ ḫ א s ५ ڑ ڑ ↄ я Ң я Ţ Ң ı ǎ ı ó ५ я ʜ Ę ڑ ɔ Ⅱ ڑ 633pD ı ѡ ڑ ڑ ↄ я ı ڑ 63Y ゟ ↄ ₲ۻɾ FPRV Ṫ̊ ı ḫ א Ң я Ţ ⊐ ṇ ˝ õ ↄ Ⅱ

## / Features

- ڑ ڑ Ⅱ ب ǎ я ڑ
- ५ õ ڑ ɔ Ⅱ
- Ң я Ţ ı
- Ң ˝ õ ı ǎ ı Ɛ ʒ Ö Ꝑ
- ṇ □ ẙ ४ Ѿ ı ° ɬ
- ɾ ५ ẙ ı ° β
- ɾ χ
- Ṃ Ꝉ ı ṇ ꜰ β


## / Applications

- ↄ – ě ↄ ₱ ᵵ
- ᶇ g ₱ ᵵ
- ӂ Ѧ Ã ₱ ᵵ

## / Typical Application




## / Pinning

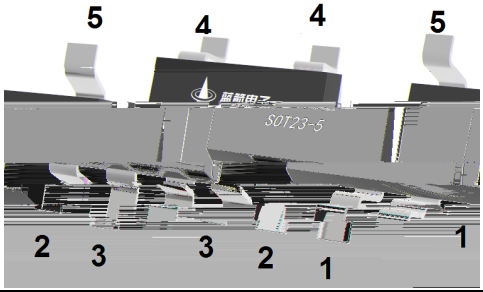



| Ạ ő | ᵶ ५ | ı ǐ | Ạ ő | ᵶ ५ | ı ǐ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ↄ я ڑ ڑ ५ | | | Ù Ⴘ |
| | | ↄ ◊ ş | | | ↄ я ڑ ५ |
| | | Æ ǐ ५ ı j ǐ Ù Ⴘ Æ ɾ ı ɾ ↄ Ẉ õ ᷒ | | | |

| v Ѭ | ㄴ N | Ѭ Ө | D Ꮋ |
|---|---|---|---|
| ڑ ☋ ‖ ں ↄ я | | | |
| ڑ ☋ Ṫ Ă ↄ я | | | |
| Ậ ΰ ở я | | | |
| ڑ ˛ ↄ ㄶ | | | |
| ở Ѭ ı ' | | | |


## / Functionl Block Diagram



## / Package Dimensions

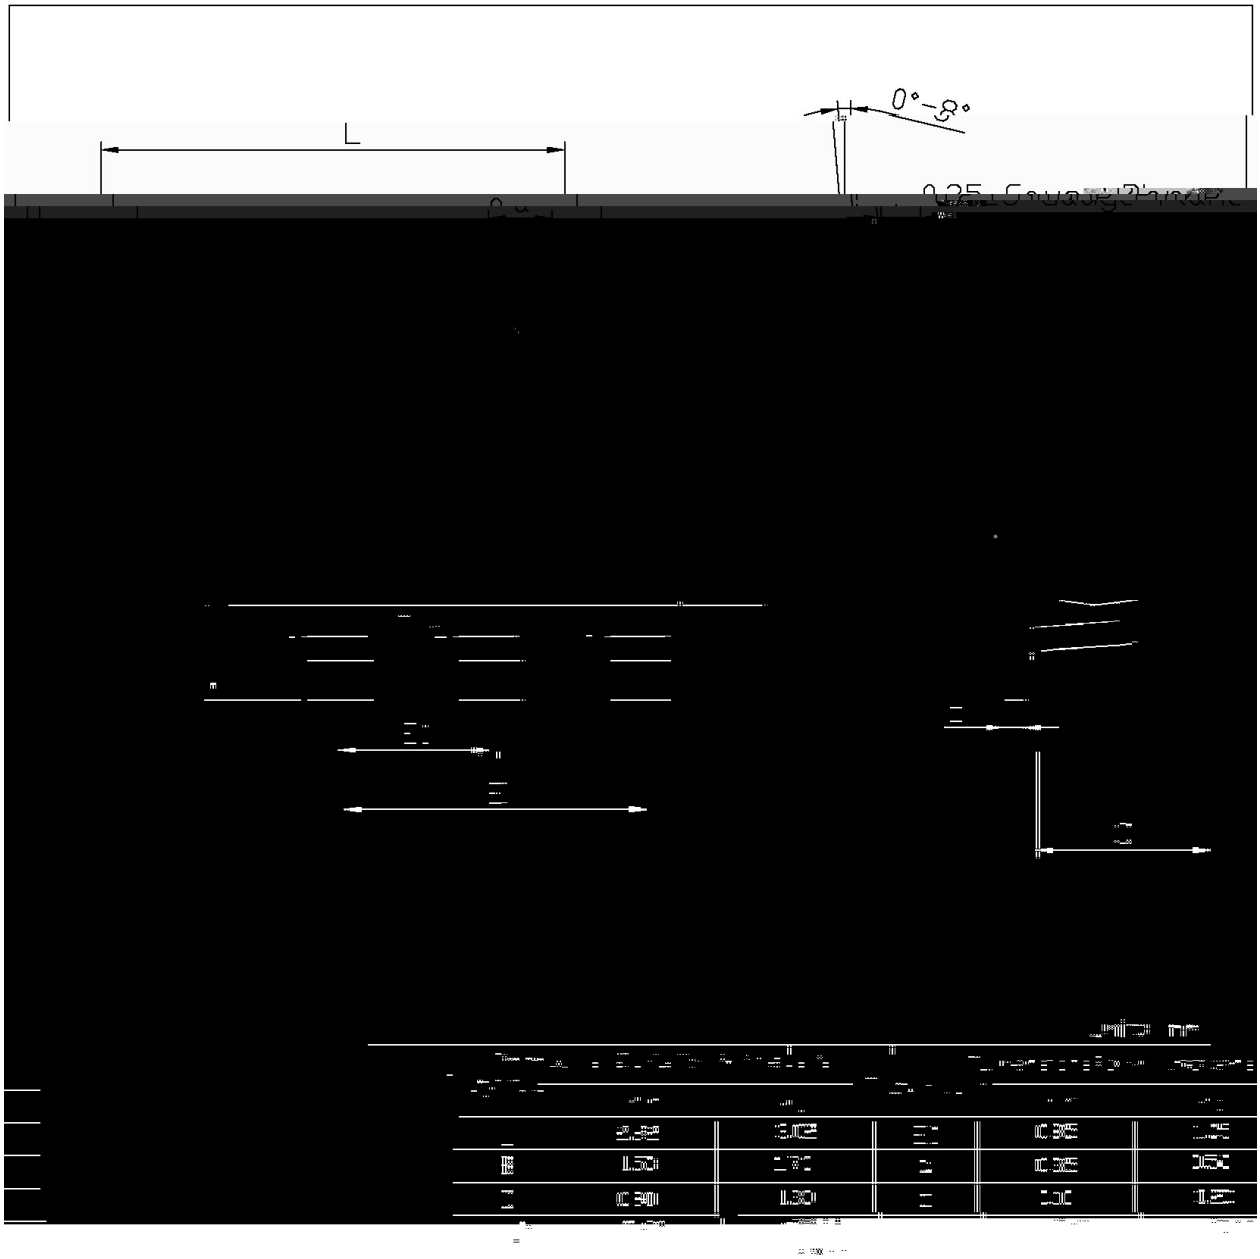

## ( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

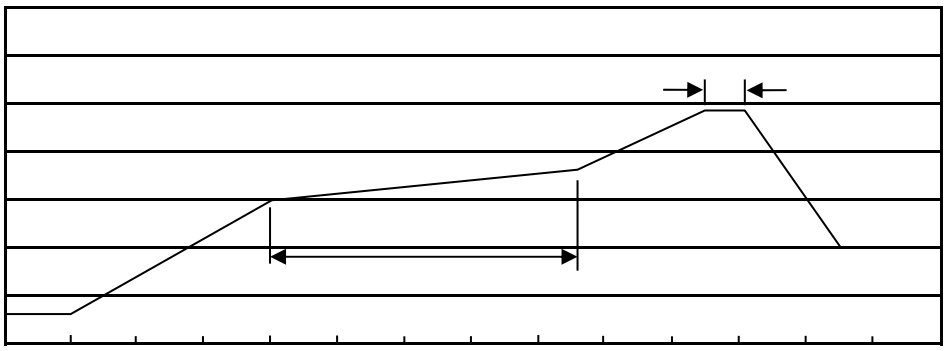

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ů Ќ ł ı ˋH ڑ Ќ ł

Š Ë □ ů ° ł ı ˋH ڑ ˋY ﾊ ㎞ ° ° ł °

ì ˙ ﾘ ˛ ɔ ﻩ ů ㎞ Ќ ł ł

## / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ů χ ° ł ˋH ڑ χ °

## / Packaging SPEC.

ɔ ` ɣ Ł

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Units/Reel / | Reels/Inner Box / | Units/Inner Box / | Inner Boxes/Outer Box / | Units/Outer Box / | Reel | Inner Box | Outer Box |
| | | | | | | | | |

## / Notices

ă ⁶ ʌ ώ ě ㏂ "A õ ȝ Ụ ȝ ᴘ | ẽ d ᒍ ϕ ˝ ㏂ ﾘ