VRW5606 ҂ Ҥ Ҭ ҳ ӧ Ч я ⁿ


Ҥ ı ă ı Ҥ я Ţ ı □ ў Ч ӈ Ѽ ņ ı ѫ җ Ҷ ɔ я ı җ 57Y ı ˝ õ ɔ ╚ 4⁞8₱D ı җ ˛ ɔ я ч ў χ ° 5 (ı ч ᵀ DHF0T433 ‰ ´ ѫ ı ˎ ӧ ļ ∂ ı ņ ғ β

₱ :° 5 (


ᵴ ᴿ ɻ ɔ ◊ ֆ ᵵ ı ᵾ ʒ ֆ ᵵ ı ˍ ļ ⁼ ð ļ ֆ ᵵ ı ◗ ’ ∩ ҷ Ƶ ŧ ⃞ ⃞ ⃞

/ Typical Application Circuit


g Ẓ ŧ

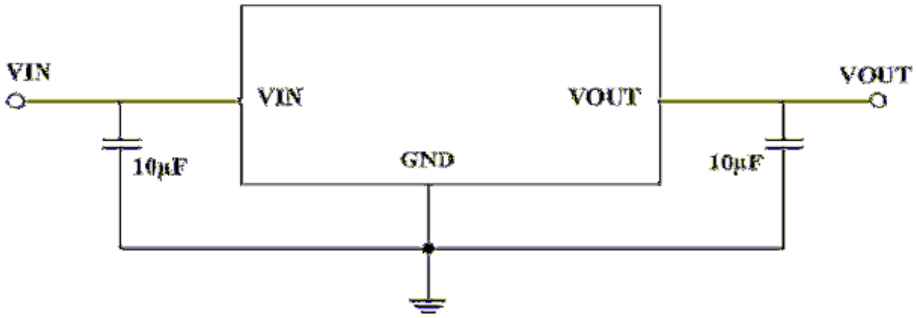


ڑ ڑ ڈ ڵ ڈ я ڈ ` н

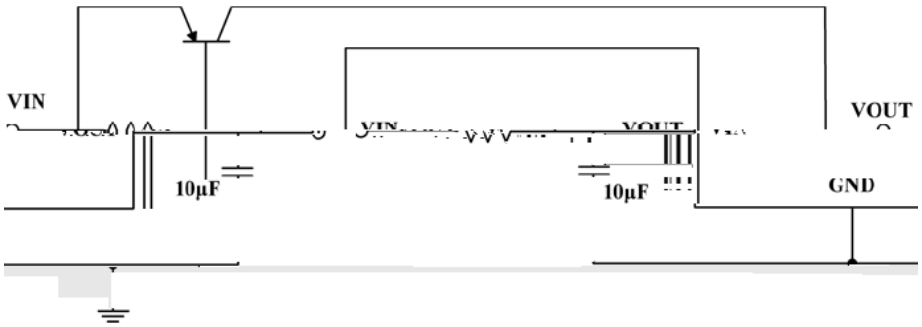


˜ ت ڑ ĭ Ẓ ŧ

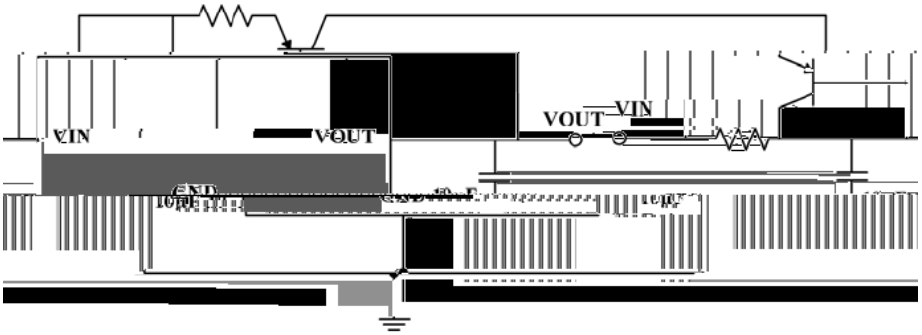

/ Package Dimensions

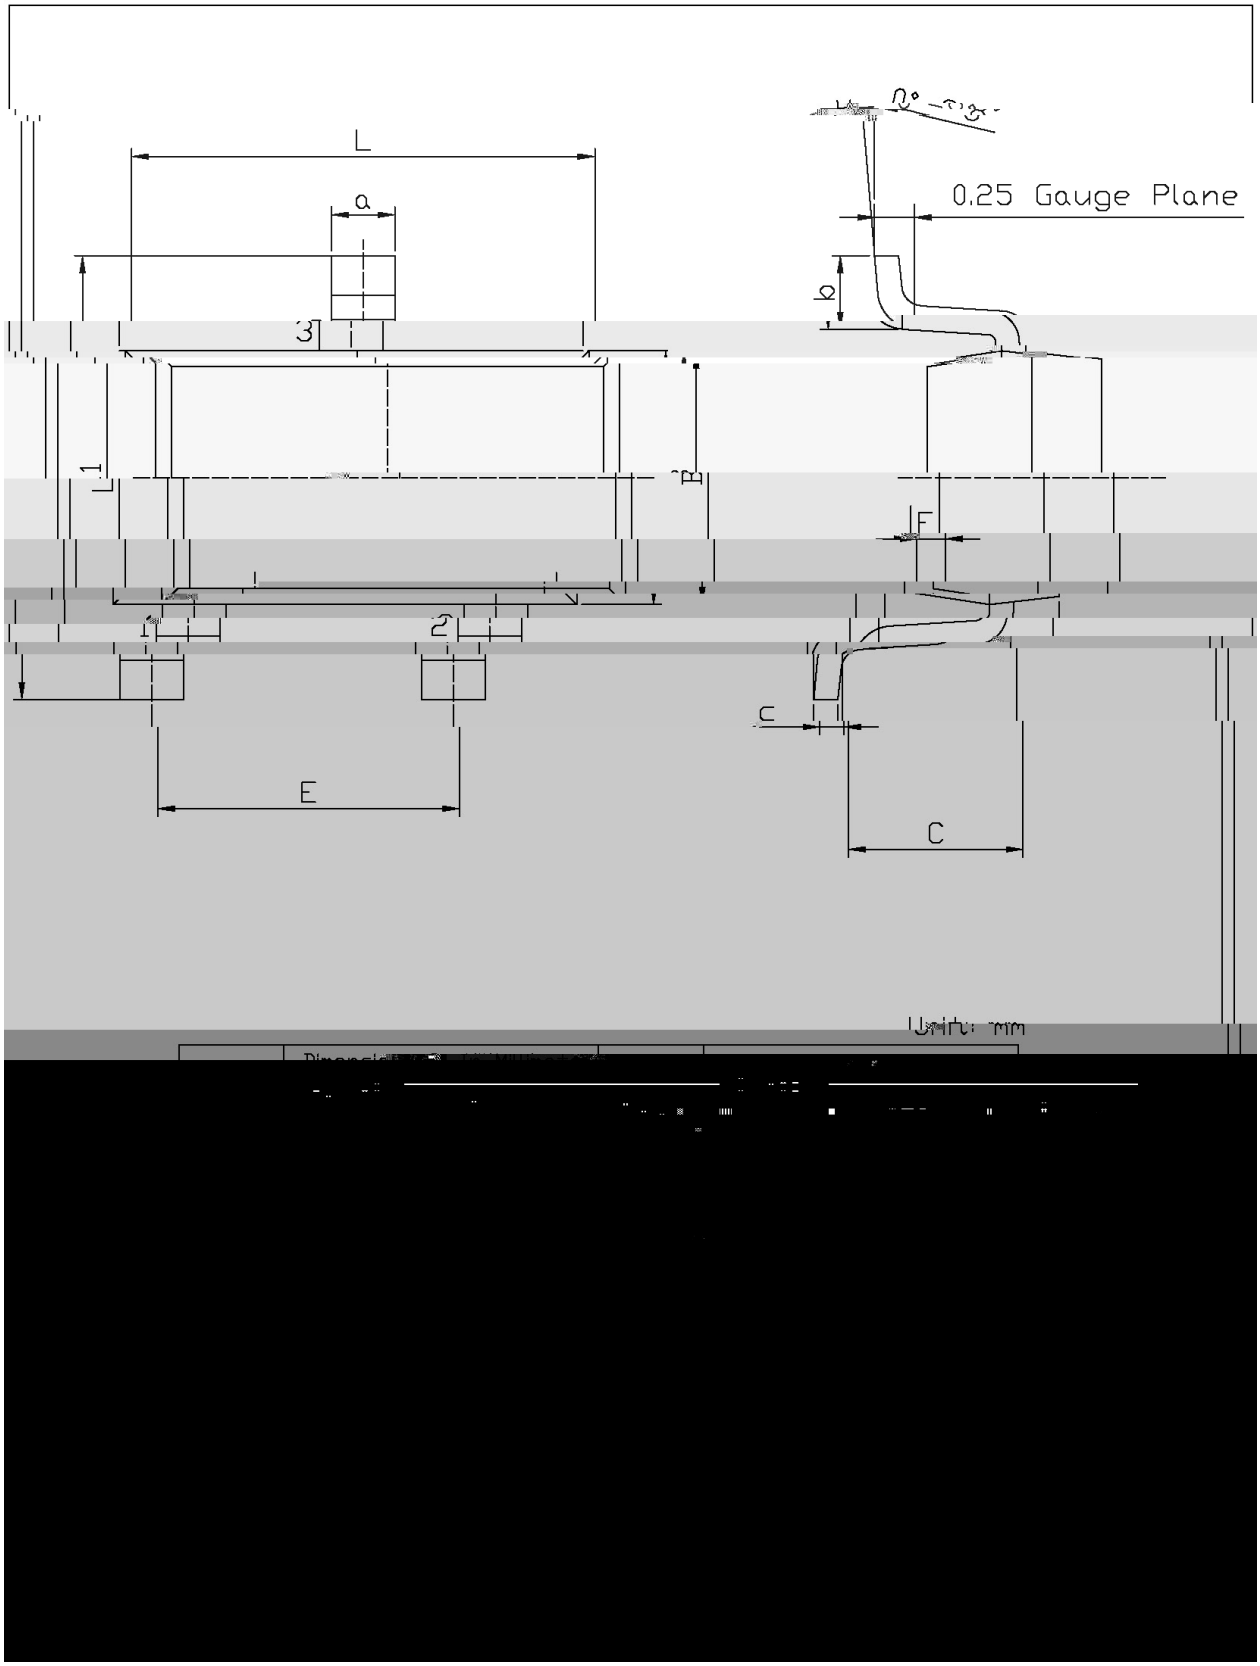

/ Marking Instructions

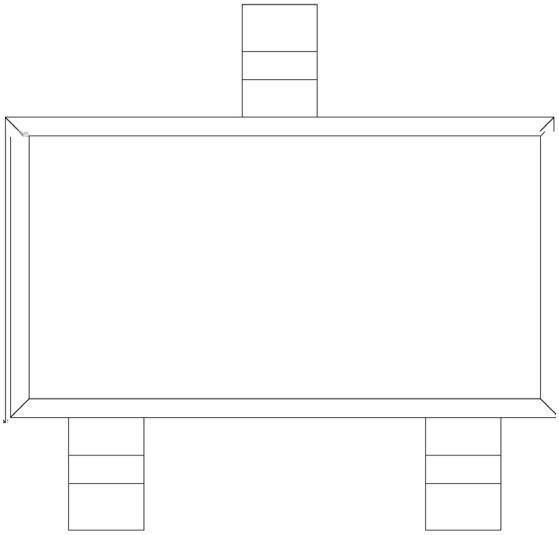

ᑌ ᵔ χ

Τ χ ᵻᵡ ∩ ᓚ ᵑ̀ ᶠ ᵝ ‰ ᵡ̆

χ ᵻᵡ ʒ ᴺ ᒣ

---- χ ᵻᵡ ᵻ ᶠ ᵑ̋ ᴺ ᒣ ᵻ ᵩ ᵻ ᶠ ᵑ̋ ᴺ Ψ ᑭ

(x/) / KRDTM6HK

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ẙ Ќ ł ı ˋH ڑ Ќ ł

Š Ë □ ẙ ° ł ı ˋH ڑ ˋY ʌ ₥ ° ° ł °

ì ˙ ٧ ˛ ɔ ѡ ẙ ₥ Ќ ł ł

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ẙ χ ° ł ˋH ڑ χ °

/ Packaging SPEC.

ɔ ` ץ Ł