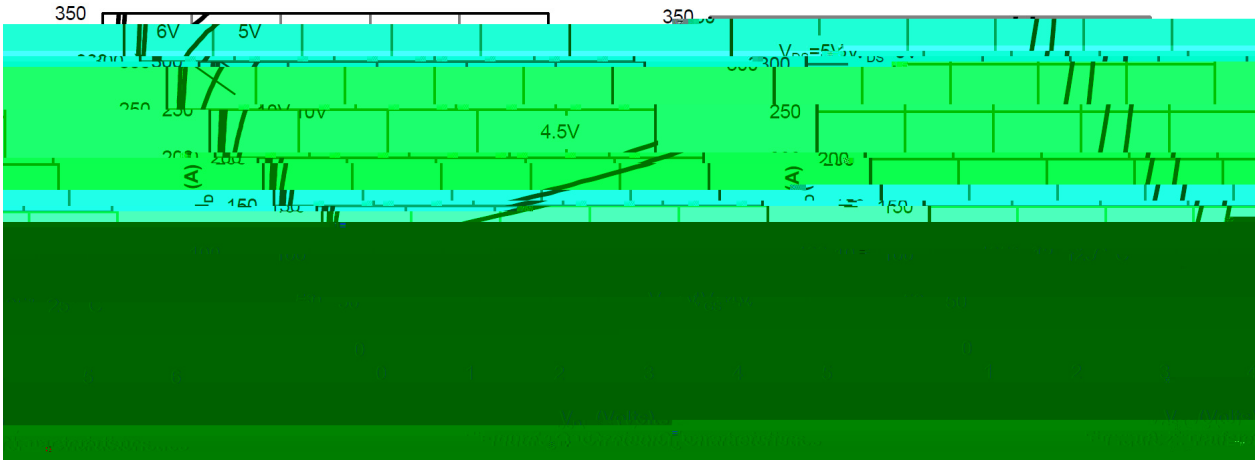
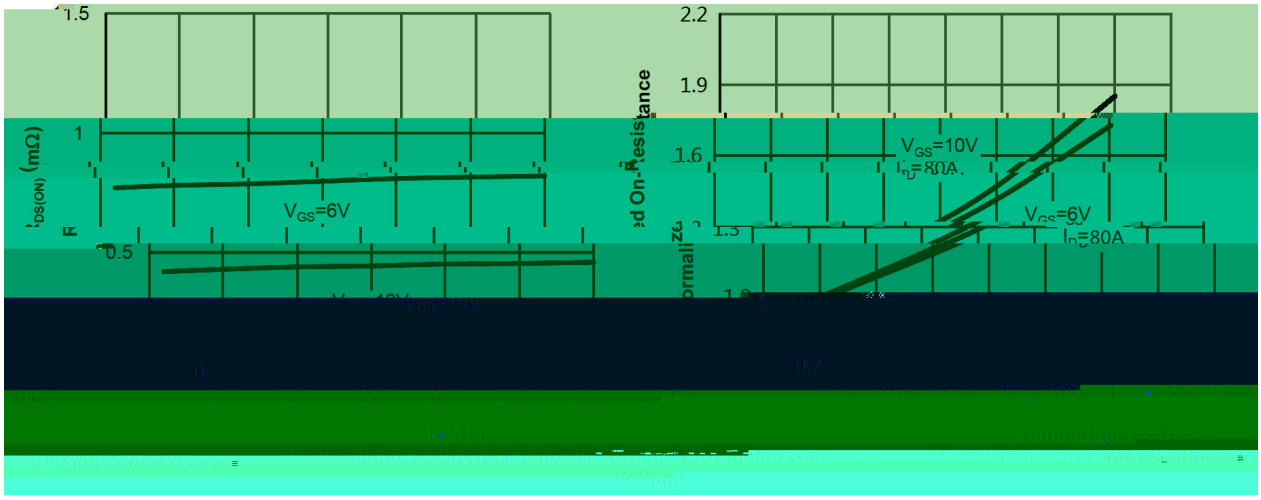
TOLT-16L N
N-Channel MOSFET in a TOLT-16L Plastic Package .

V_{DS}(V)=60V I_D=650A
$R_{DS(ON)}$@10V≤0.6mΩ(Typ. 0.45 mΩ)
$R_{DS(ON)}$@6V≤1.2mΩ(Typ. 0.78 mΩ)
HF Product.
”


Parameter	Symbol	Rating	Unit

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Total Gate Charge	Q_g	V_{GS}=10V, V_{DS}=30V I_{DS}=50A		214		nC
Gate Source Charge	Q_{gs}			41		
Gate Drain Charge	Q_{gd}			54		
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	V_{GS}=10V V_{DS}=30V R_G=3Ω I_D=50A		36.7		ns
Turn-On Rise Time	t_r			173		
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$			135		
Turn-Off Fall Time	t_f			92.8		



350
6V
5V
4.5V
250
350
250


1.5
1
0.5
V_{GS}=6V
2.2
1.9
1.6
V_{GS}=10V
I_D=80A
V_{GS}=6V
I_D=80A



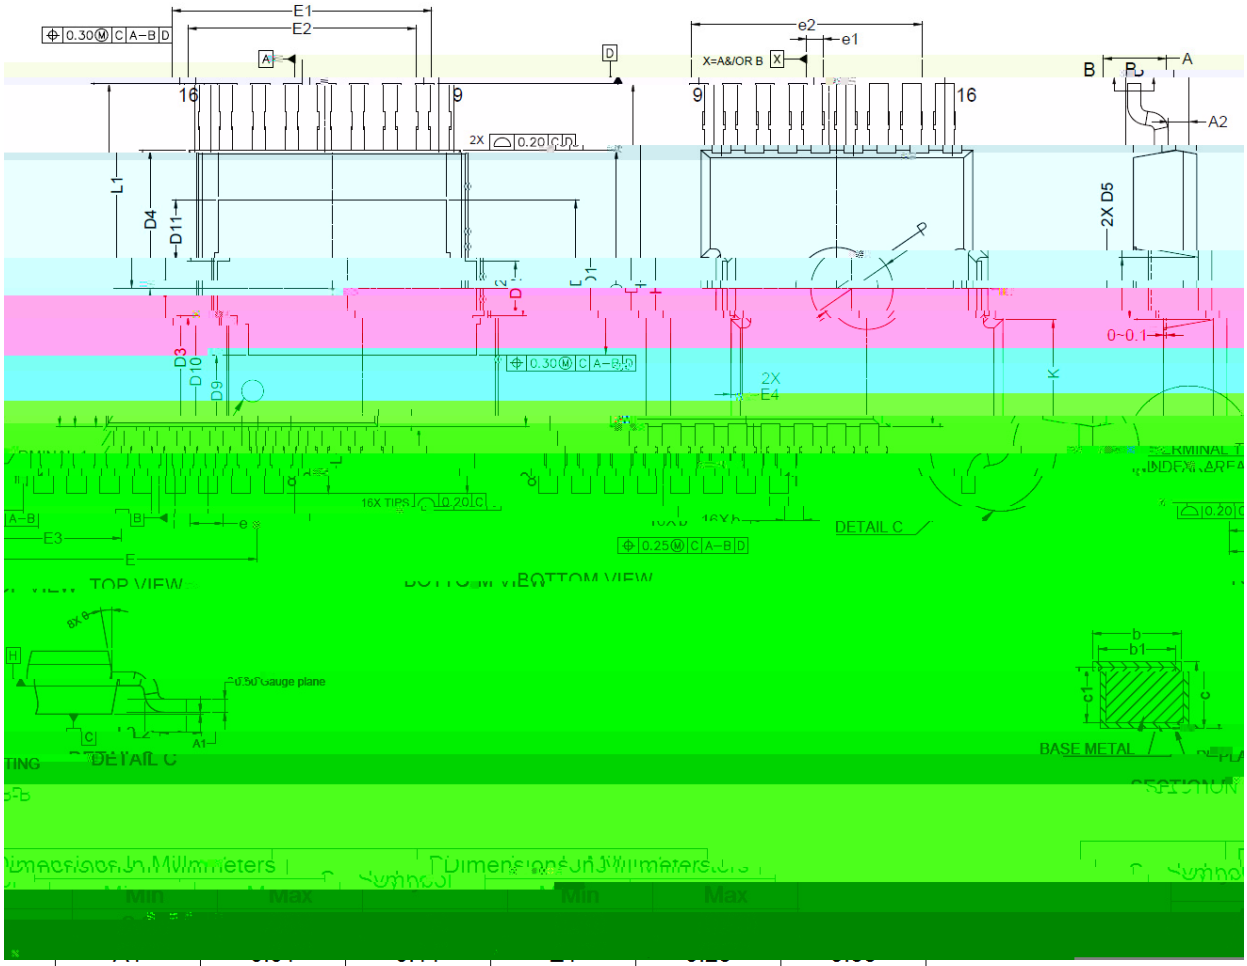

A2	0.56	0.96	E2	8.10	8.50
b	0.60	0.85	E3	4.75	5.15
b1	0.60	0.80	E4	0.20	0.60
c1	0.45	0.60	e1	0.60 BSC	
15.20			D1	5.47	5.87	H	14.80
4.11			D2	1.80	2.20	K	3.71
L1	7.30	7.70				D4	5.00	5.13
9	2.42	2.82	R	0.07		
10	3.85	4.25	P	2.90	3.10	
11	2.04	2.44	θ	4°	10°	

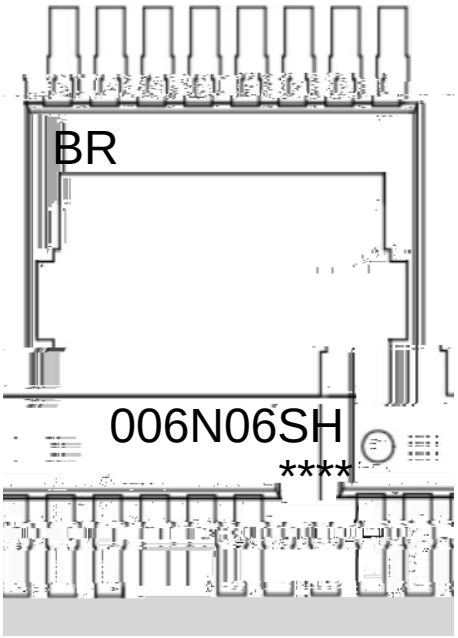

BR

006N06SH

****

Note:

BR:	Company Code
006N06SH:	Product Type Code
****:	Lot No. Code, code change with Lot No.

Rev.A Mar.-2026