/ Descriptions

ṂṂ Ꝉ ᵴ ʃ ᷓ Ƶ ᵑ

/ Features

Ò q q

Ò q q

ᵑ ᵀ DHF0T434 ‰ ᵴ ˡ ˎ ό ɭ ∂ ı ᷒ ꜰ β

/ Applications


ᵴ ị Â ʜ ⊐ ª ℓ ᷉ Ꝙ ╚ EPV ɔ ı ◗ ’ ∩ ᷊ Ƶ ɤ ⃞ ⃞ Ⱶ ⃞ ⃞ ⃞


V Q	Y N	Q Ö	D Ђ
		±	


ʌ ̈Ϙ	ʎ N	⅄ ⅂ː ⅄	ϣ ŋ Θ	Ɛ ʒ Θ	ϣ ᶻ Θ	ᗡ Ⅎ

q q

/ Electrical Characteristic Curve

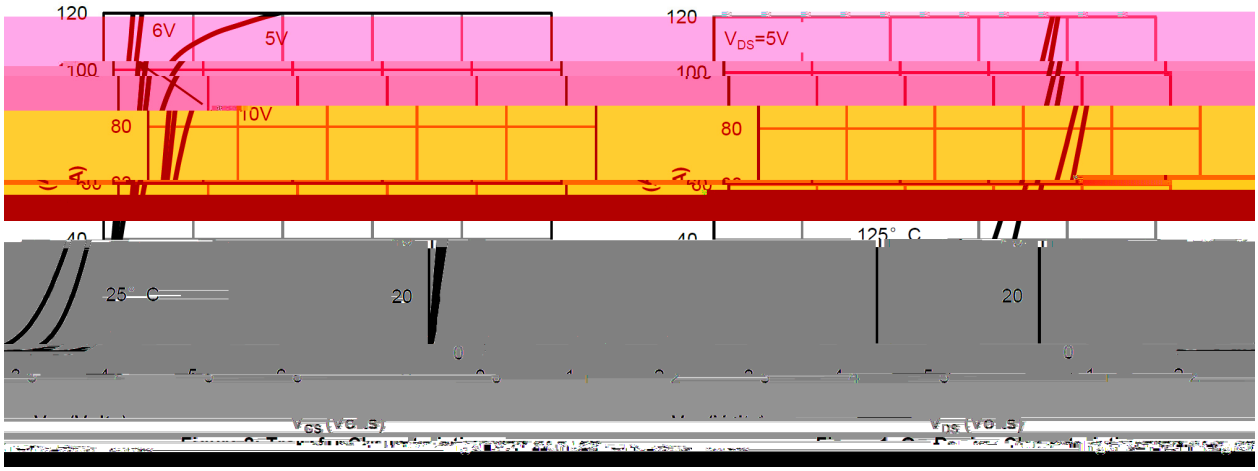

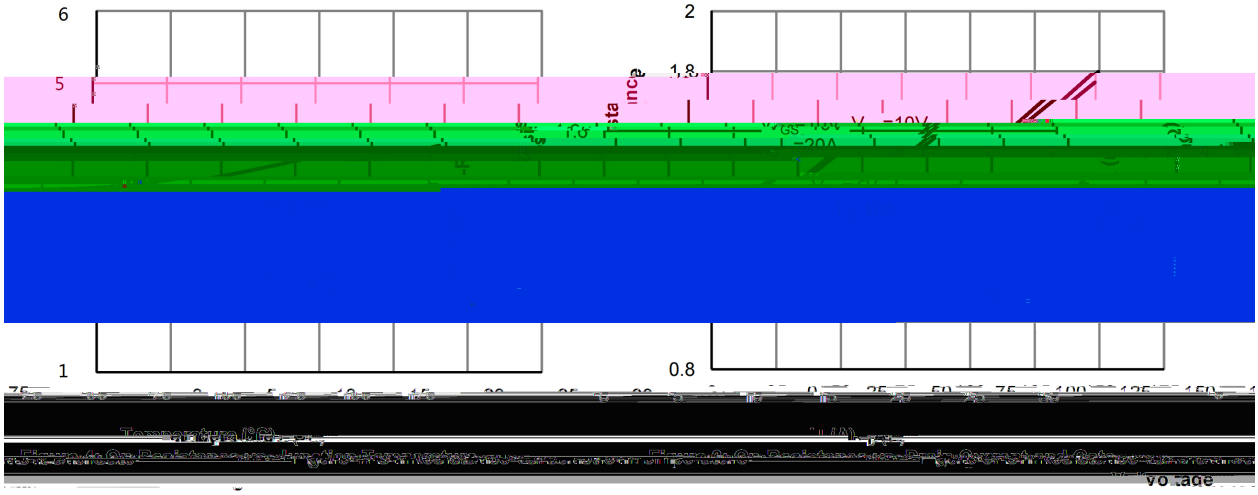

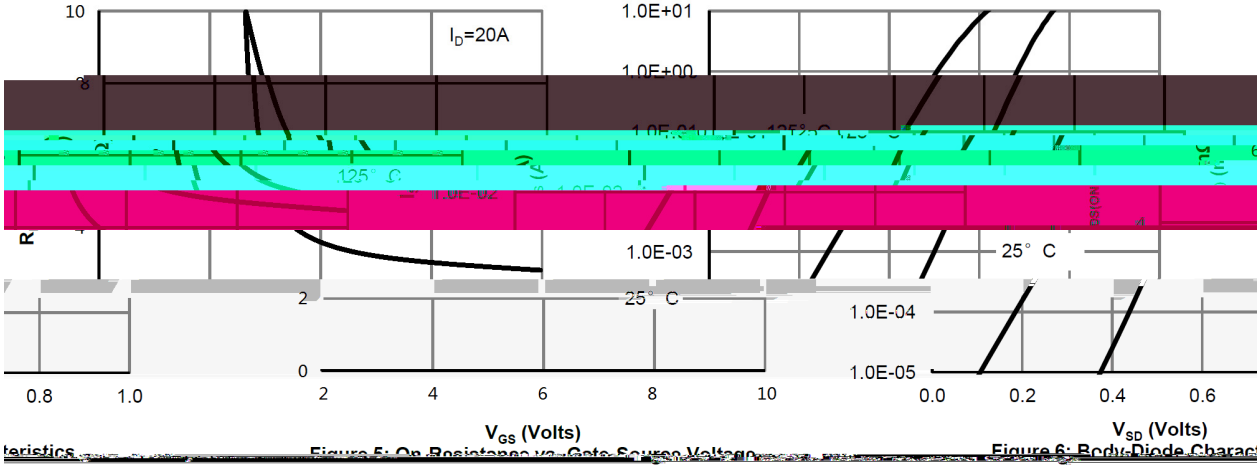

/ Electrical Characteristic Curve



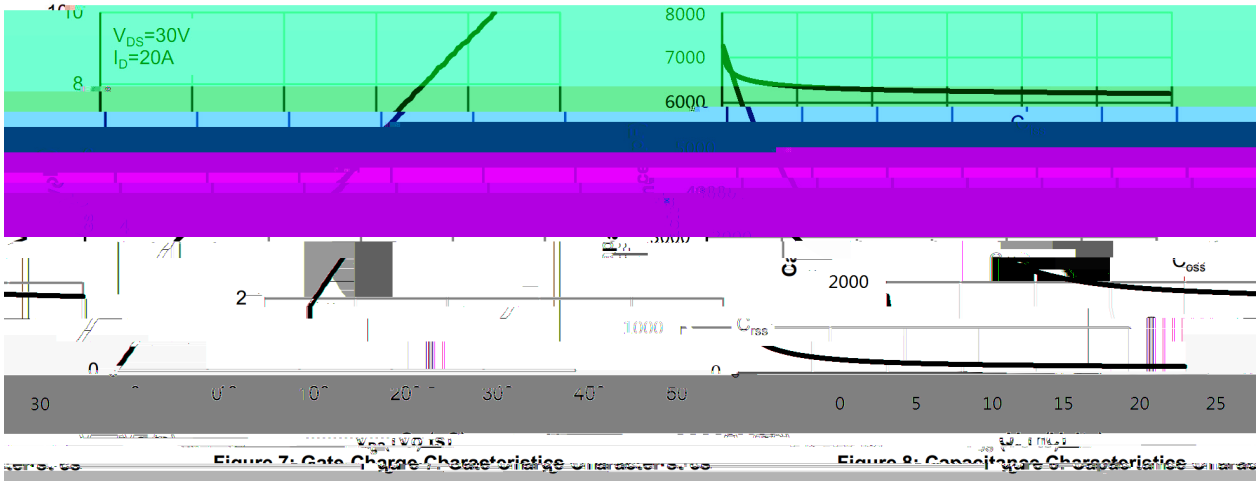


Figure 7: Gate Charge Characteristics

Figure 8: Capacitance Characteristics

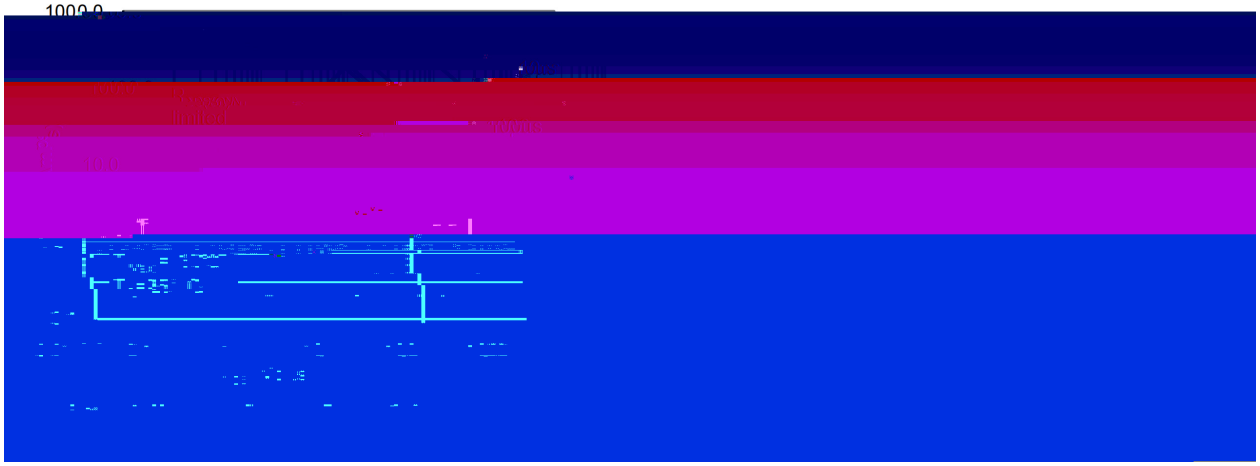


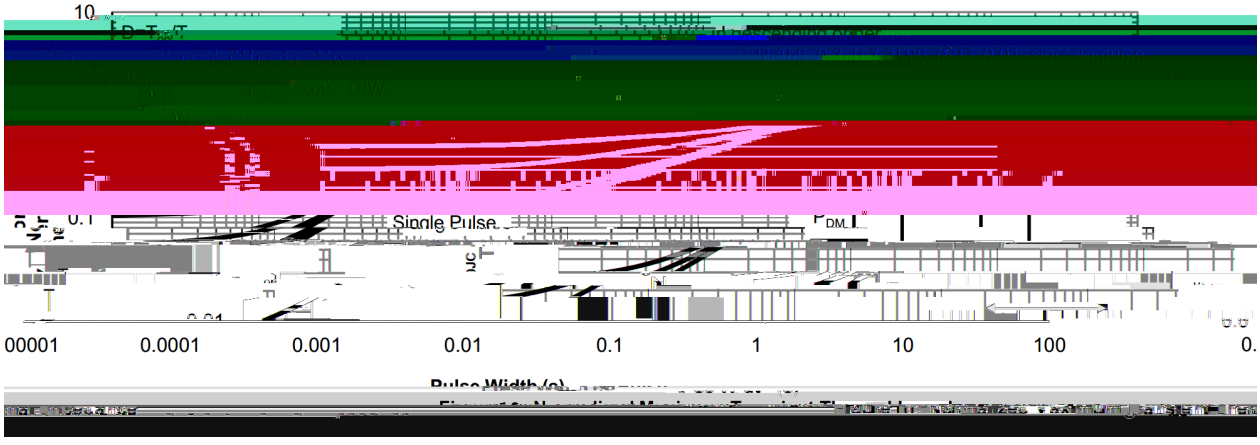

BRCS030N06SHBDQ

DATA SHEET

/ Marking Instructions

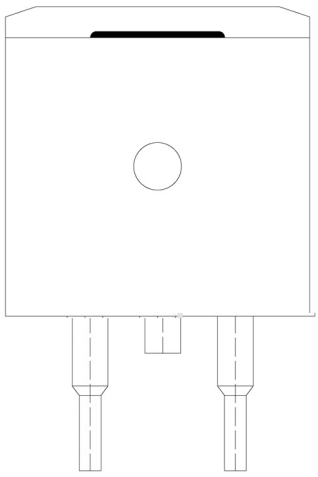

ᑌ ᵔ χ


EU χ ᵻᵡ ᵶ ᴺ Ⴆ

χ ᵻᵡ ∩ ᵮ ᵑ̀ ᶠ ᵝ ‰ ᶹ

363Q39VK χ ᵻᵡ ᶚ ᴺ Ⴆ

---- χ ᵻᵡ ᶩ ᶠ ᵰ ᴺ Ⴆ ᶩ ₒ ᶩ ᶠ ᵰ ᴺ Ψ ᑭ

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

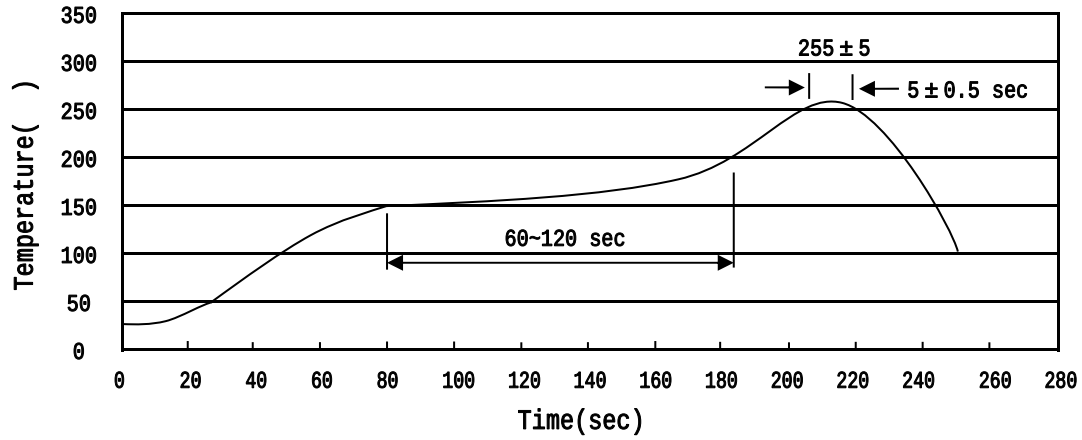

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

/ Packaging SPEC.

/ Notices