Parameter	Symbol	Rating	Unit
Drain-Source Voltage	V_{DSS}	100	V
Drain Current	I_D(Tc=25)	212	A
Pulsed Drain Current	I_{DM}	445	A
Gate-Source Voltage	V_{GS}	20	V

≠ ∧∃Ã / Electrical Characteristics(Ta=25 ⊿)

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	V_{GS}=10V V_{DS}=50V R_L=2.5Ω R_{GEN}=3Ω		23		ns
Turn-On Rise Time	t_r			17		
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$			50		
Turn-Off Fall Time	t_f			21		

⁄ ∃ ̃Ą´E ℳ ƒ / Electrical Characteristic Curve



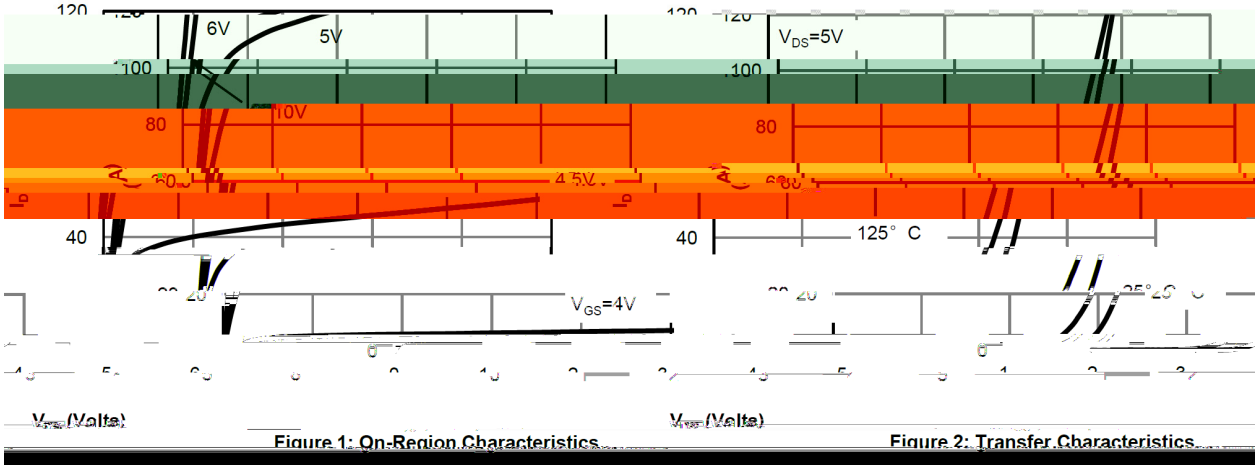


Figure 1: On-Region Characteristics


Figure 2: Transfer Characteristics

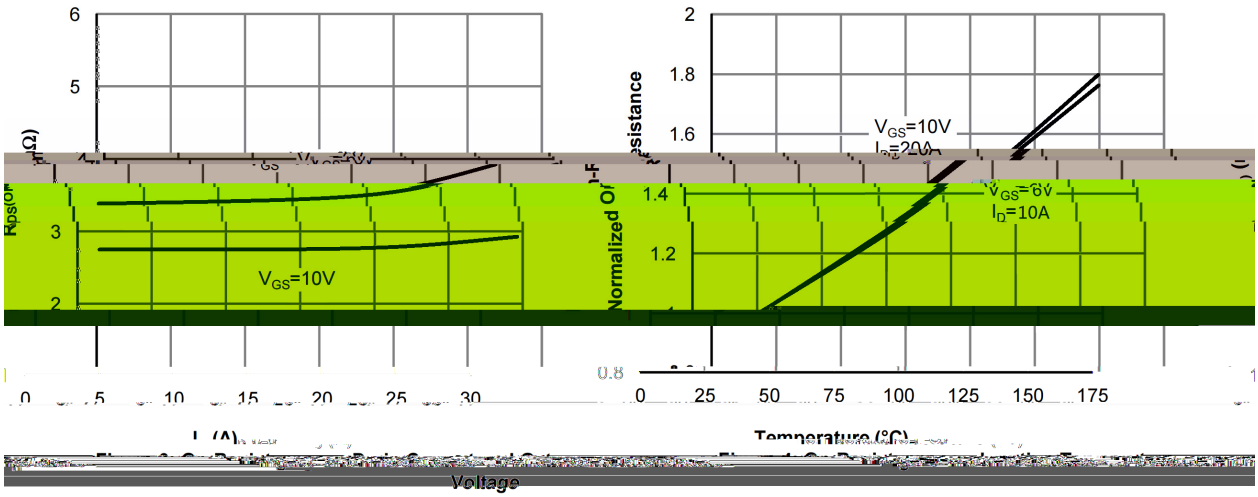


Voltage

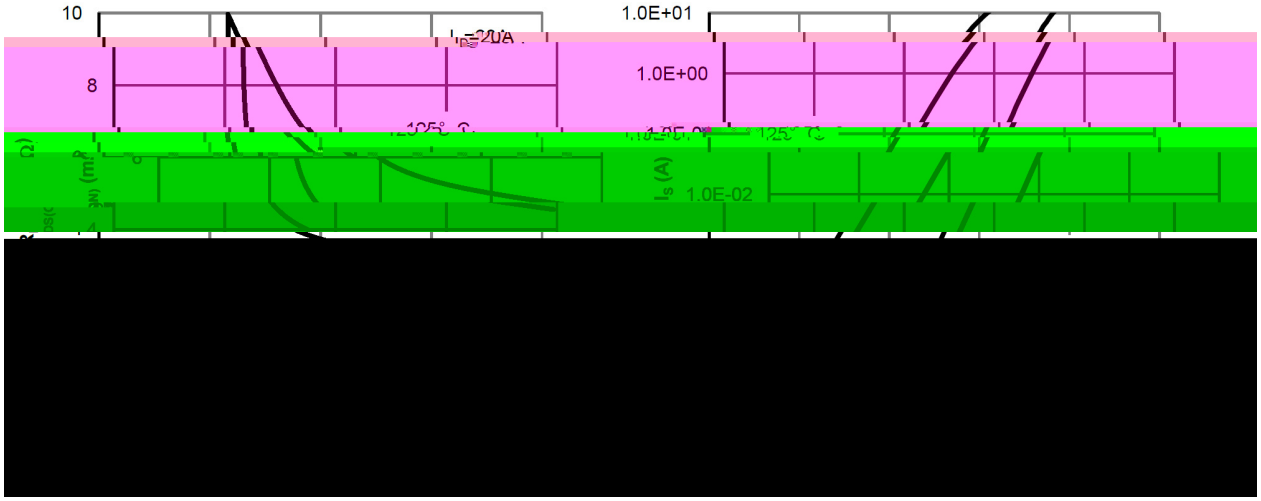

≠ ∃ Ã´E ∀ ƒ / Electrical Characteristic Curve

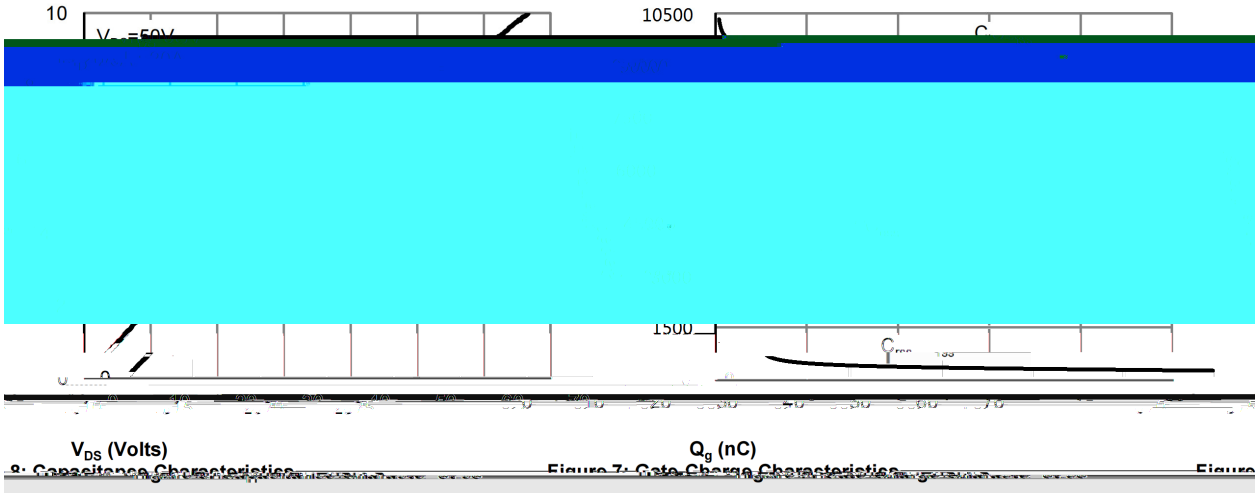


8: Capacitance Characteristics Figure 7: Gate Charge Characteristics Figure

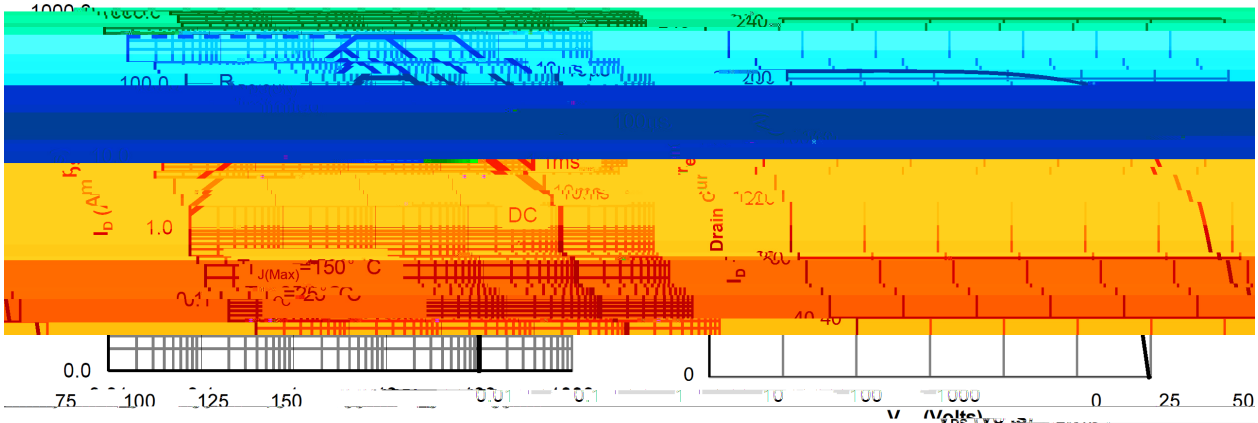


um Forward Biased Safe
perating Area

Figure 10: Maximum Continuous Drain Current vs Case Temperature


Figure 9: Maxim

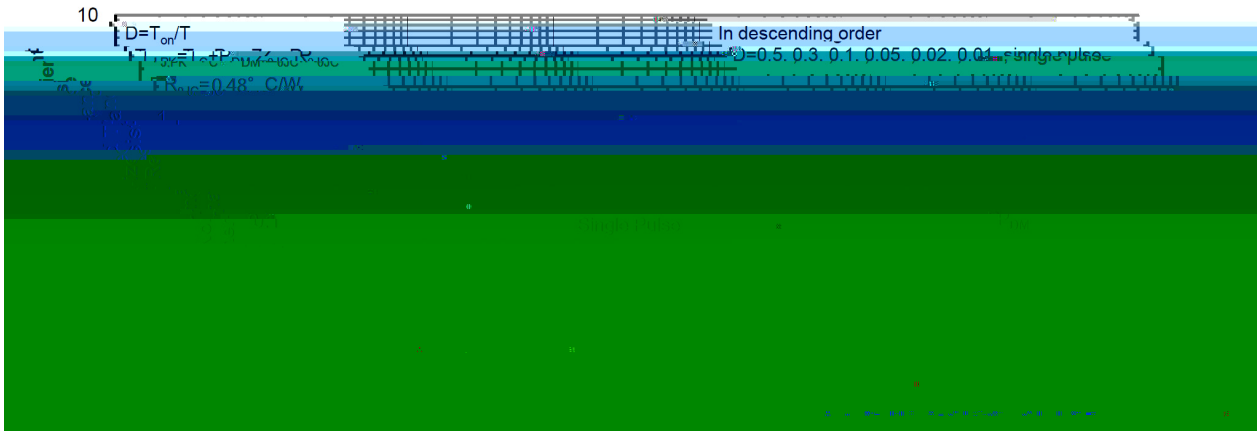

ᵘ ĖÒĻ ƒ / Package Dimensions

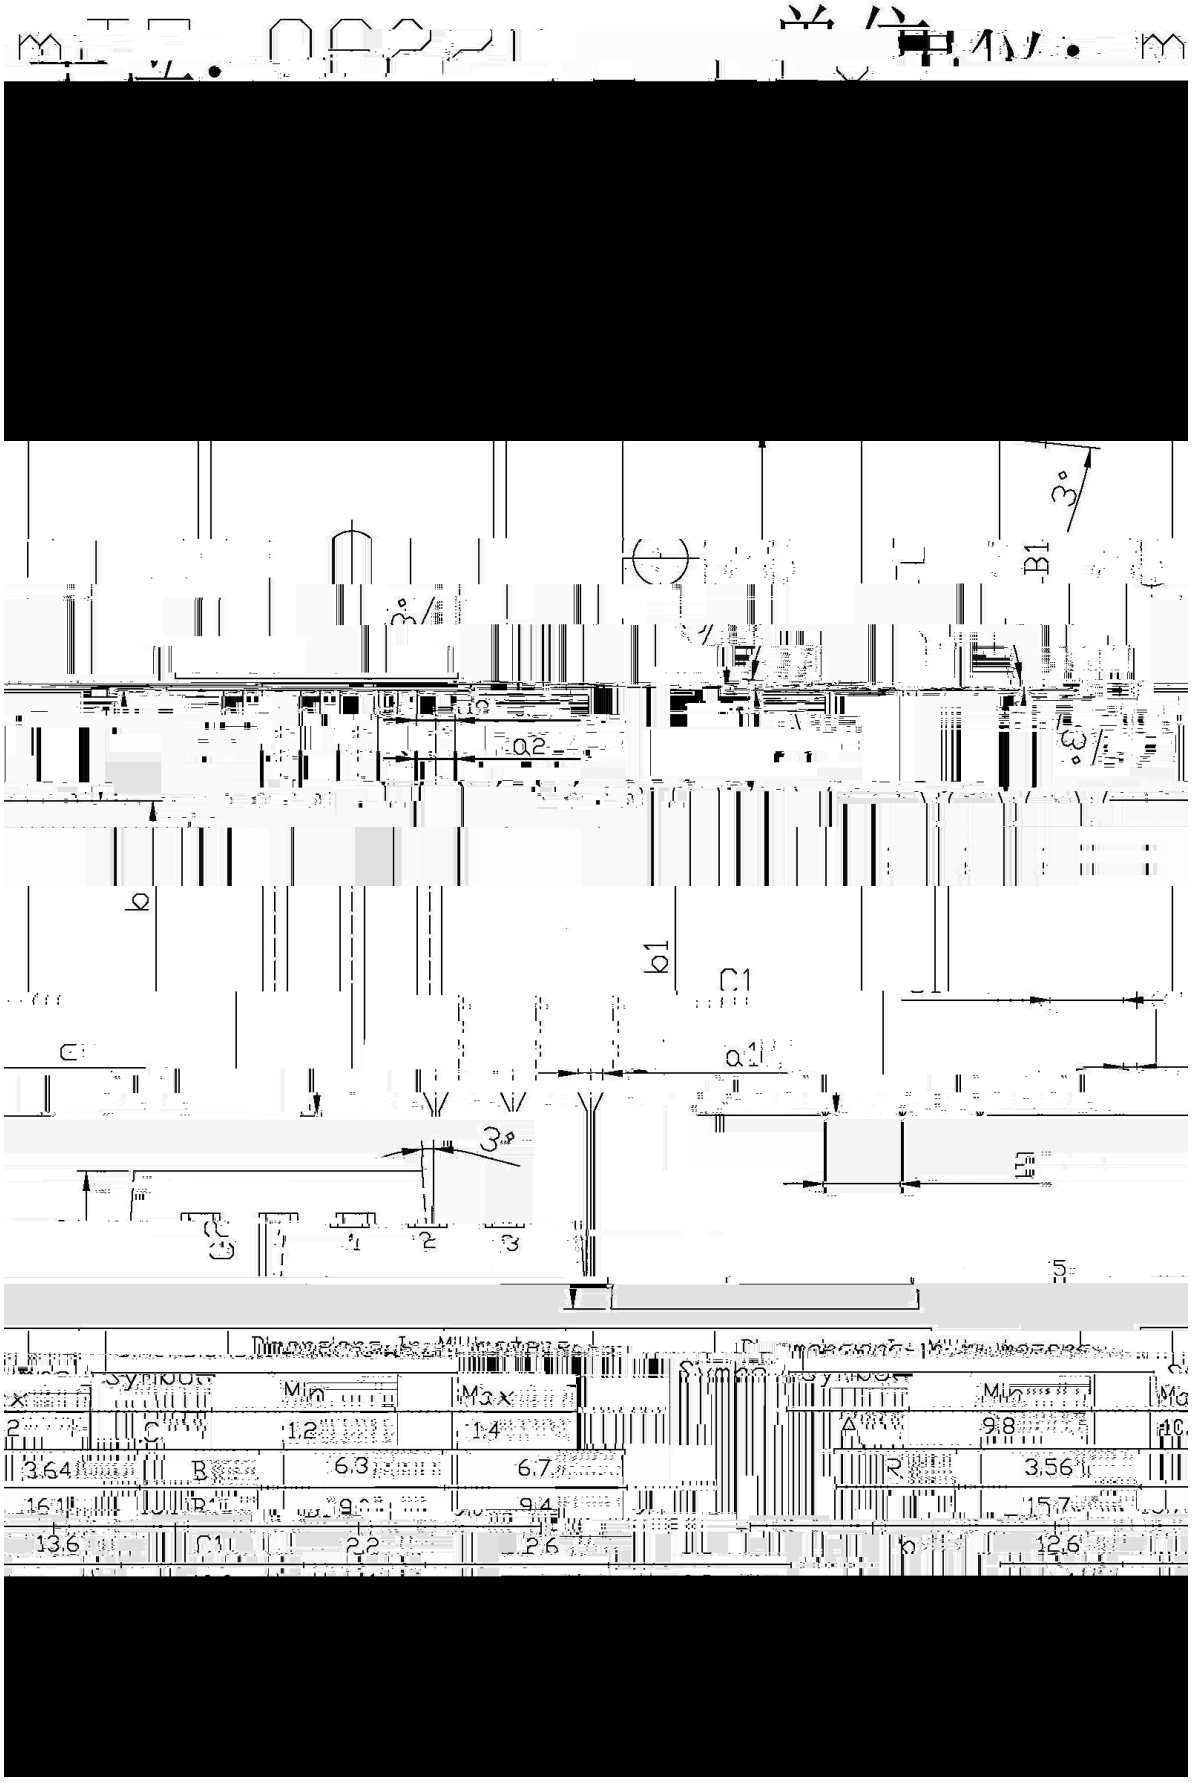

ł. Ļ"Ω / Marking Instructions

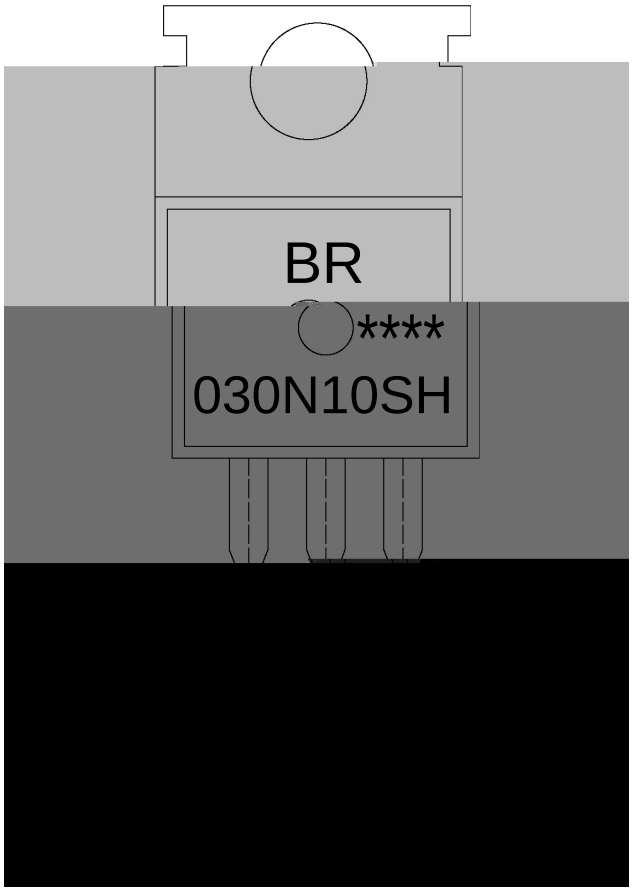

BR

030N10SH

****

Note:

BR:	Company Code
030N10SH:	Product Type
****:	Lot No. Code, code change with Lot No