## 5 Ø / Descriptions

.> / / x ?œ 3 « | o


## /“ / Features

8* 9 U ₸4 k y > z k ) X Y4 k … , ‰ k )í D }o


## — ÷ / Applications

9 z 9 Ł òy V æ Ło * ) * ) ôEo ‘ D } ä| ôEo

## ˆ W ] Ô / Equivalent Circuit




## Û- æ / Pinning

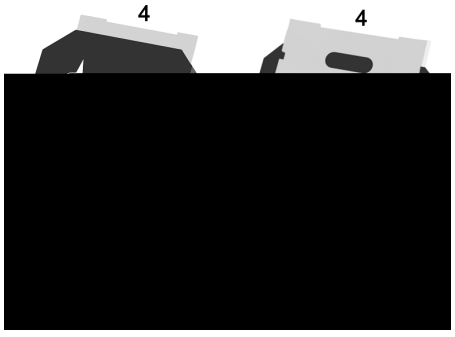


y y y y

## , M V / Marking

- ~ “ ¢o

## ˆ a ? d / Absolute Maximum Ratings(Ta=25 ; )

| @ | | Z | | % y |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | f | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 0 | | | |
| | | ' | | |
| | | ' | | |


## Q4ì ×? d / Electrical Characteristics(Ta=25 ; )


| @ | Z | y ¡ Ú^ | ´ 4 | ` ” | ´ Ý | % y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | f | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


## Q4ì ×? d / Electrical Characteristics(Ta=25 ; )

| @ | Z | y ¡ Ú^ | ´ 4 | ` ” | ´ Ý | % y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | i i | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


## Ô? d ¢ / Electrical Characteristic Curve

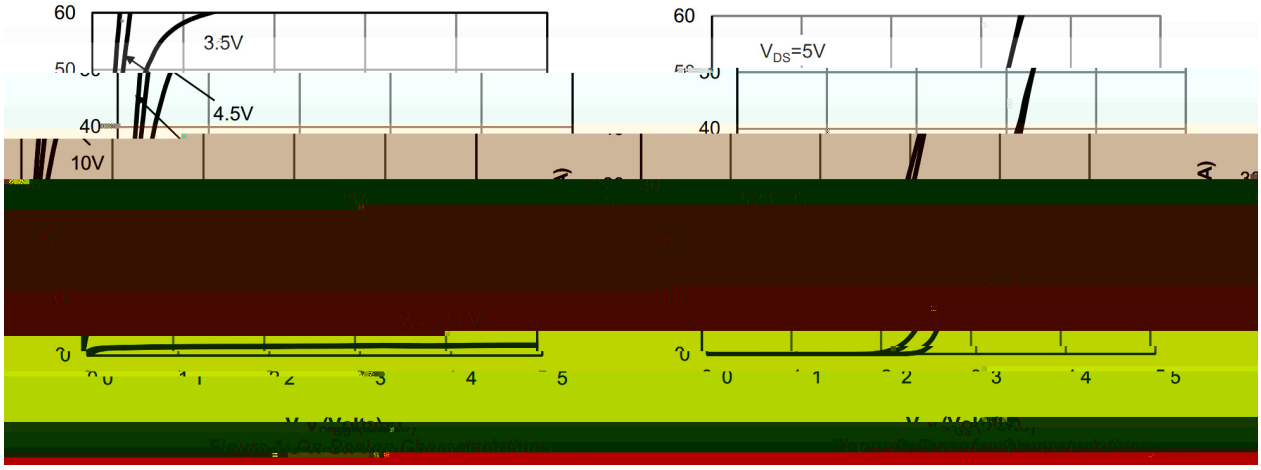


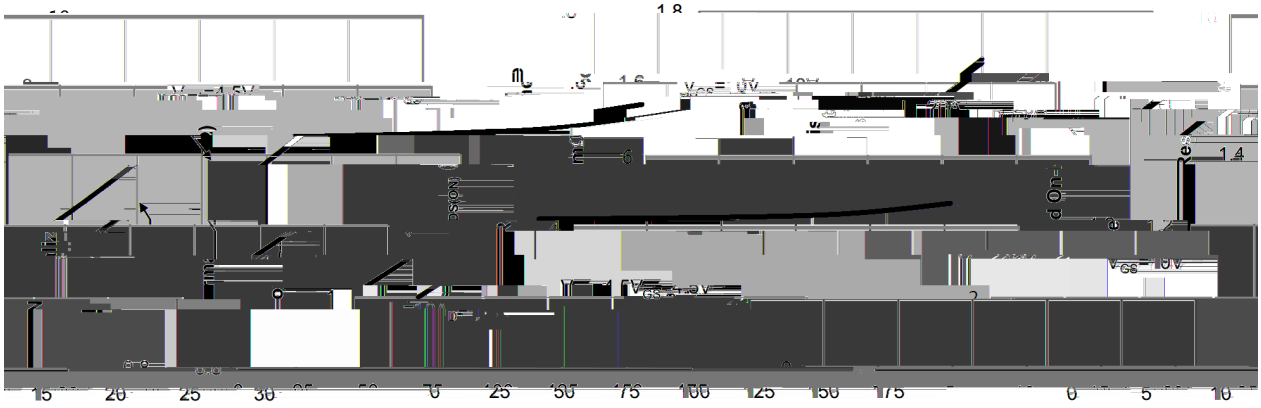


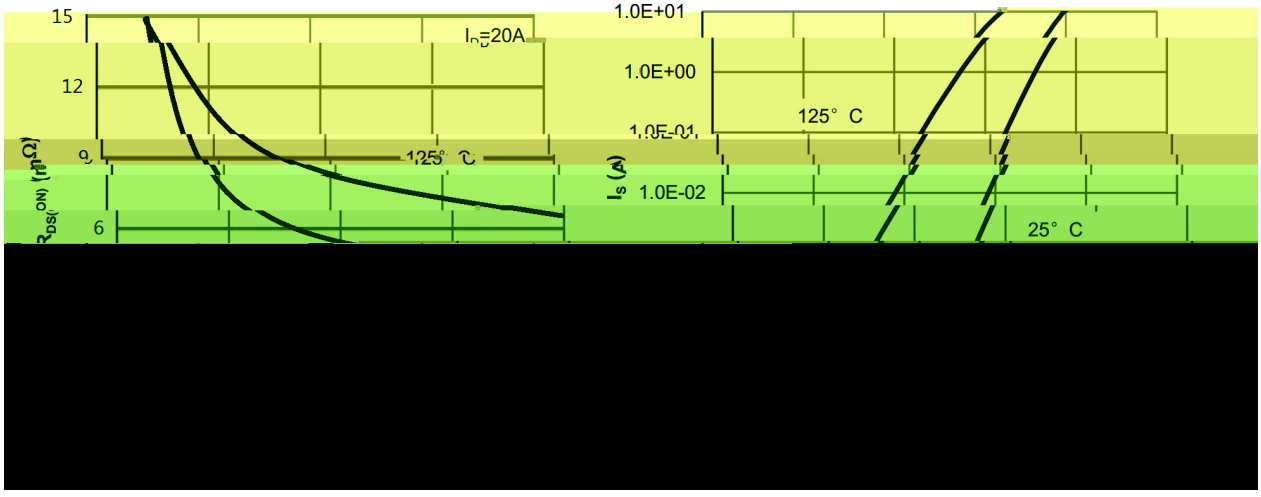
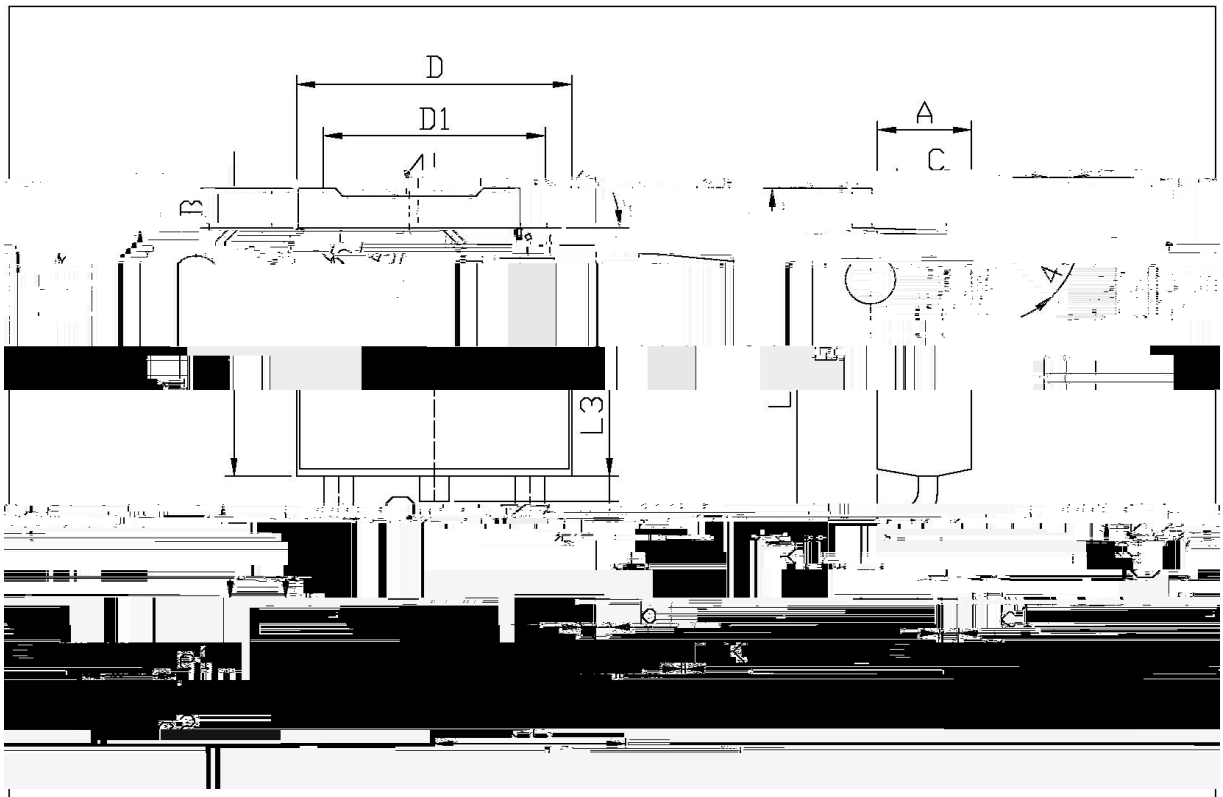
## Ô? d ¢ / Electrical Characteristic Curve

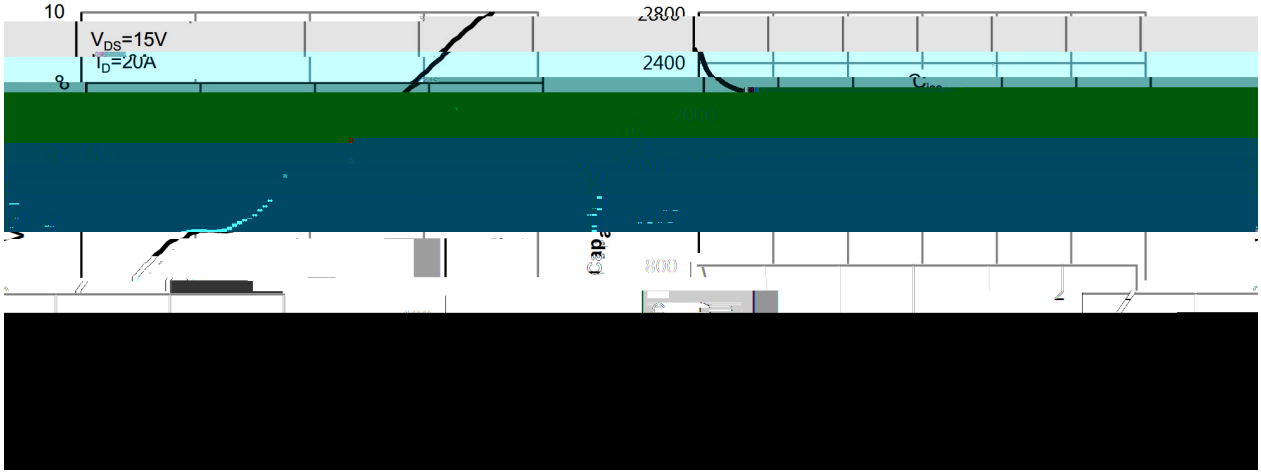

## Ø = ) ¢ / Package Dimensions

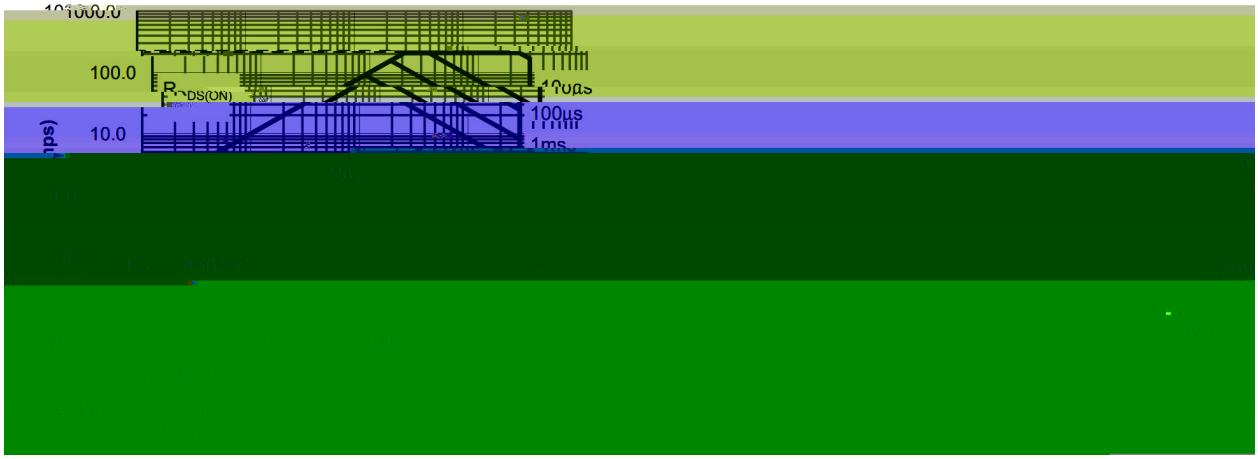


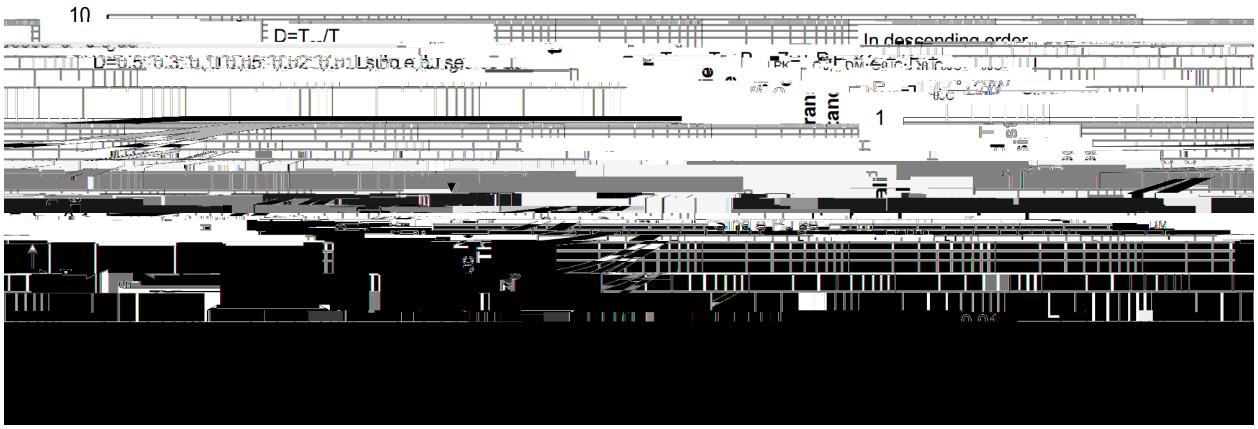
单位：mm

| Symbol | Dimensions In Millimeters | | Symbol | Dimensions In Millimeters | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Min | Max | | Min | Max |
| A | 2.34 | | B | 0.95 | 1.25 |
| e1 | | 2.24 | | | |
| | | 0.35 | | | 0.15 |
| | | 0.55 | | | |
| | | 0.15 | | | |
| | | 0.55 | | | |
| | | | | | |
| | 6.45 | 6.75 | L3 | | 0.60 |
| | | 0.90 | | | |
| | 0.10 | | D1 | 5.10 | 5.50 |
| K | | 0.2 | | | |

TO-252

## , M y / Marking Instructions

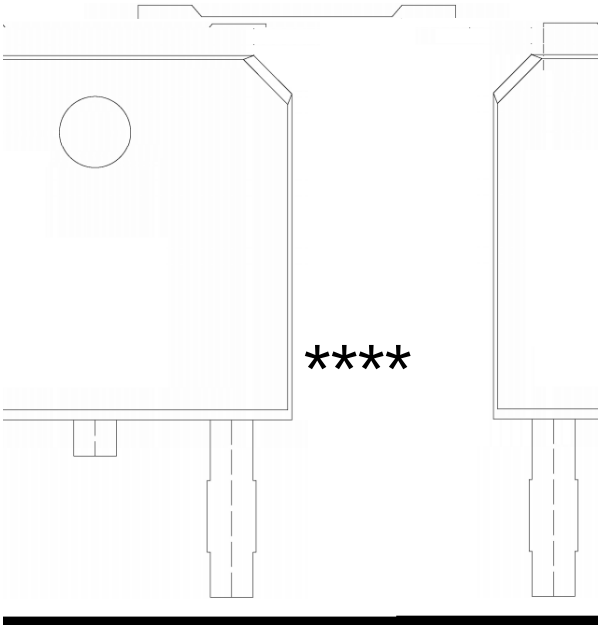


“ ¢ y

y , [ W A

y ” Z W A

y ÿD Z W A k ÿD Z J