


@ f	… Z	f ›	% y

@ ƒ	… Z	y ¡ Ú ^	Â 4 ›	Á º ›	Â Ý ›	% y
t				1		
t	r			1		
t				8		
t	f			0		


Ô ? d • Ž ¢ / EectcalChaacetis Cu

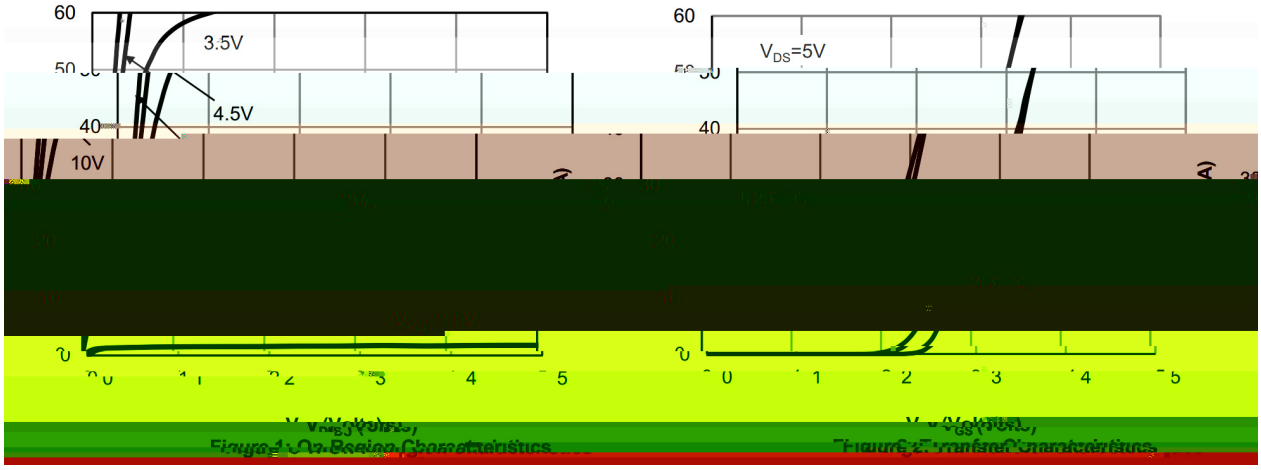

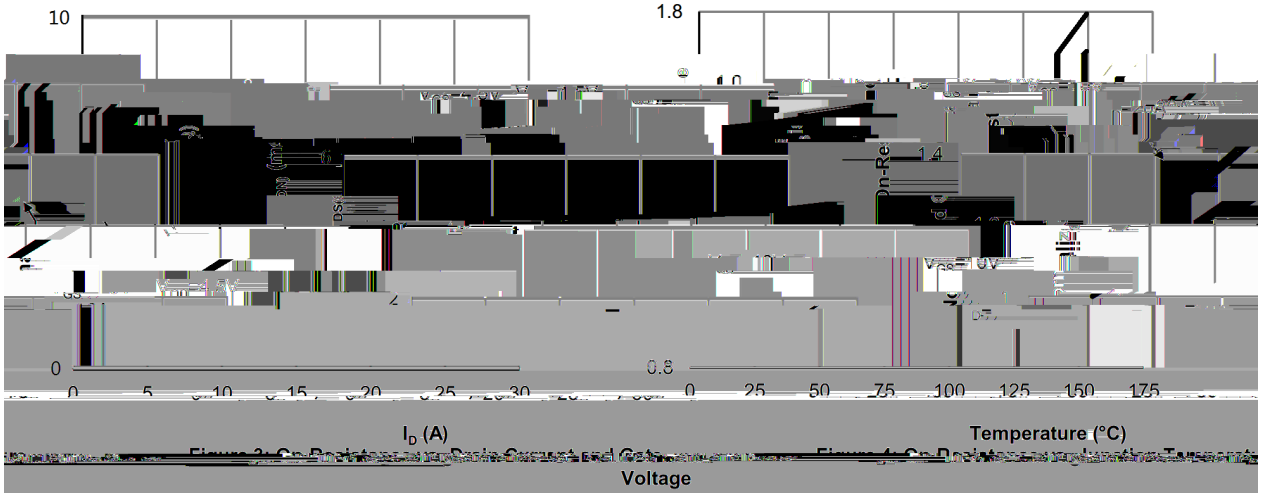

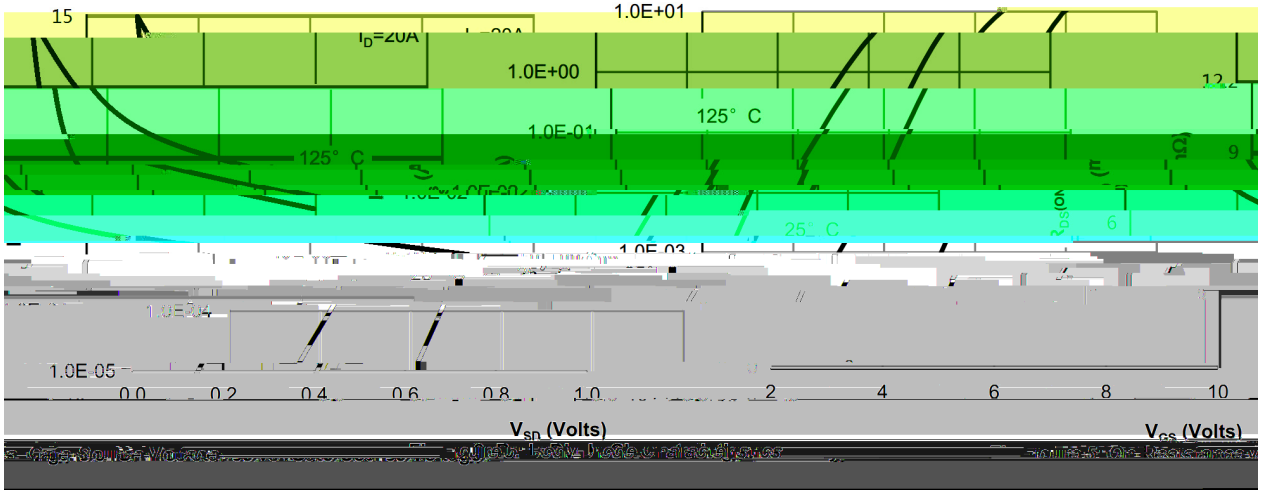

Ô ? d • Ž ¢ / EectcalChaacetis Cu

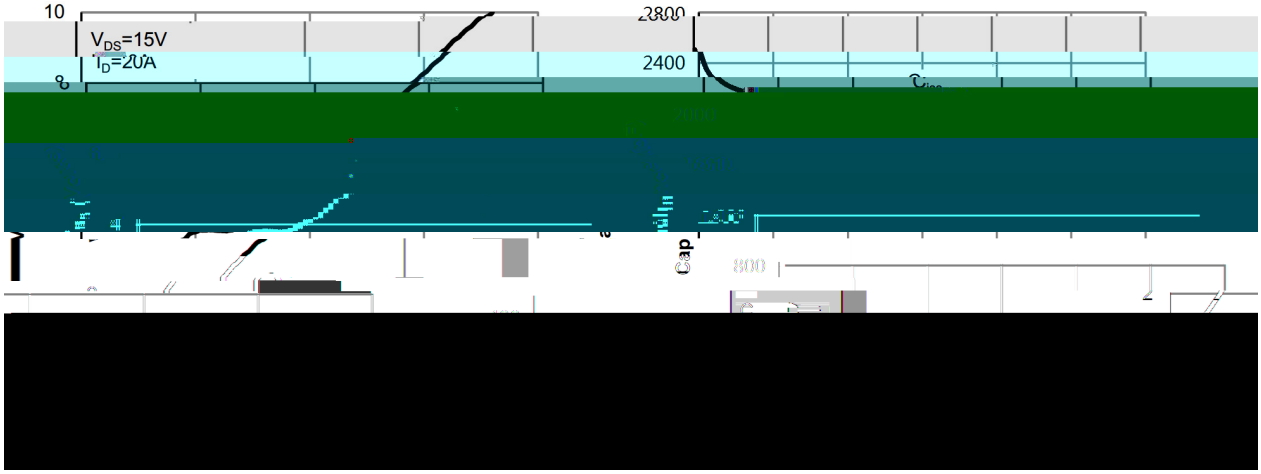

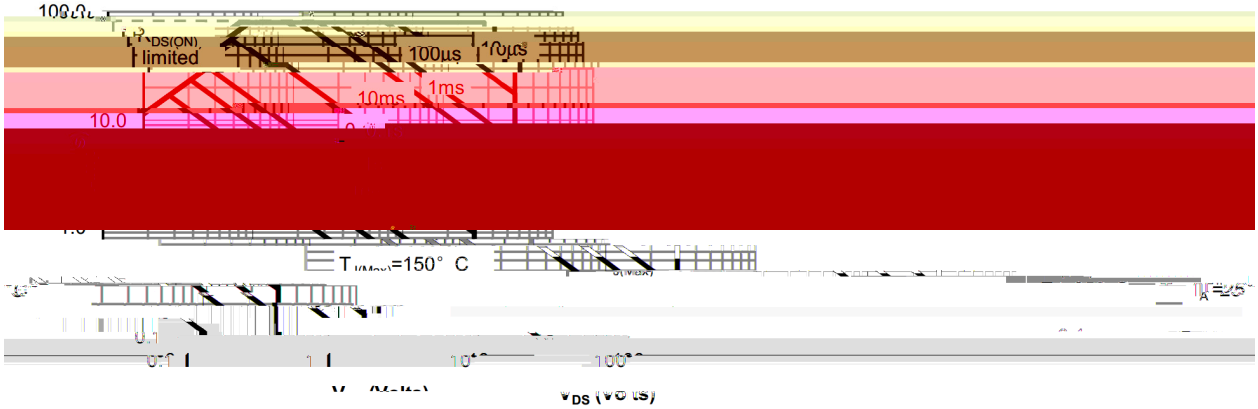


Figure 9: Maximum Forward Biased Safe Operating Area


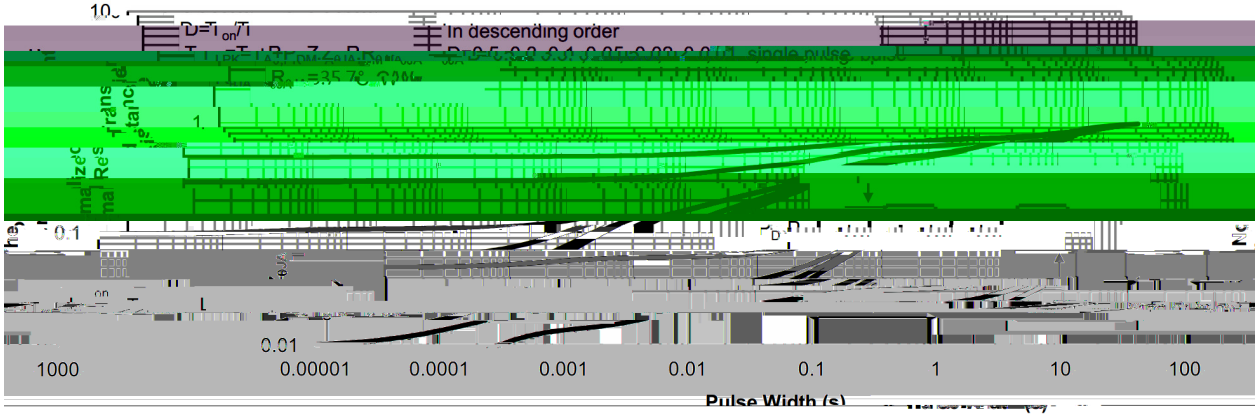


Figure 10: Normalized Maximum Transient Thermal Impedanc

BRCS050N03DSC

, M y ƒ / Mal lte

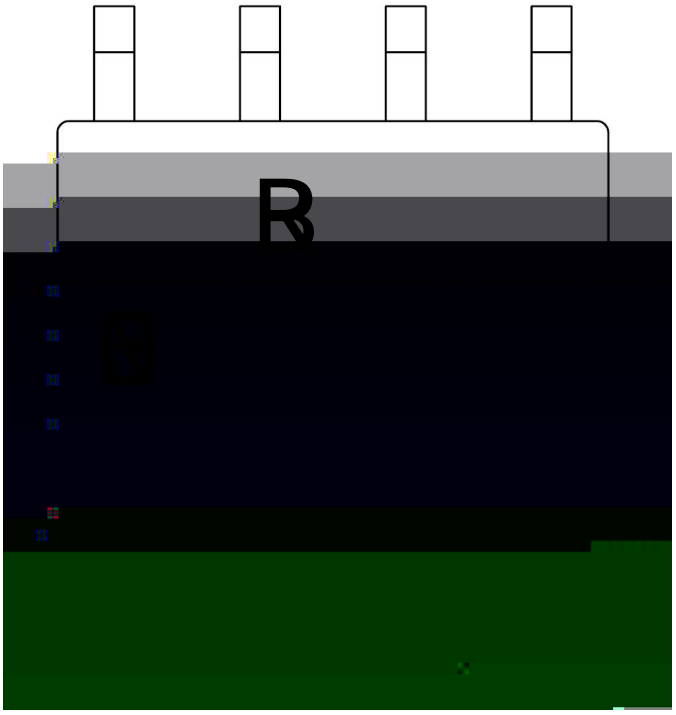

ª ¢ y

y ¸ [W A

y º Z W A

* y ÿ D Z W A k š ÿ D Z J

š WD t ... • Ž ¢ (x /) / : K S V K X G Z [X K 6 X U L O R K L U X / 8 8 K L R U] 9 U R J K X O T M 6

ª ¢ y

1o• Ä ½ “ † ½ - k ž • 5 r - ø

2o• Q › “ † r 5 - k ž • 4 Ò 5 r - r

3o•D N ò i Ò 0 , † 2 ½ - ø 3 - ø

ÂD /Cã p ¯ »] / Reliability Test Condition

“ † y r 5 - ž • y r

G P á / Packaging SPEC.

2 & x /

	;>û ¦H	;>û p . Æm ³)

7>û ˜ E