

ṂṂ Ꝉ ᵴ ʃ ᷒ Ƶ ᶘ

UGV+rq, ṇ ı ᵴ ɔ U Ꮋ ı Fᵤᵥᵥ ṇ ı Ầ ʜ ᵴ ẙ ȏ ı ṇ ꜰ β

ᵮ̂ Ꮋ я ɔ ᵾ ḅ χ ∩ ᶎ ɔ ᵾ GF2GF ᶎ Ῠ ӂ Ą Ã ꜰ β ɔ ◊ ᴝ ᷒ ᶎ Ῠ ı ◗ ′ ∩ ᶎ Ƶ ꜰ Ⱶ ∣ ∂

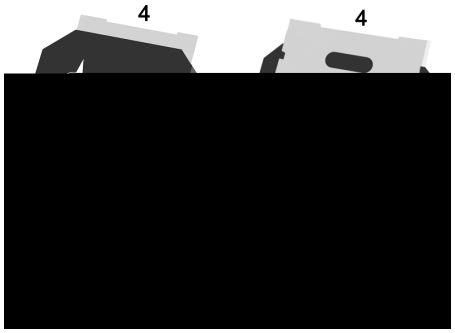


X X X X

| v ̈Ω | ϒ N | ̈Ω ë | D Ђ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |


±


## / Electrical Characteristics(Ta=25 )


| v Ω̈ | ↑ N | ⅄ ;ᵢ ⅄ | ѡ ŋ Ө | Ɛ ʒ Ө | ѡ ᶻ Ө | ɒ Ꮒ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ω Ω | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**BRCS070N03DP**


## / Electrical Characteristic Curve

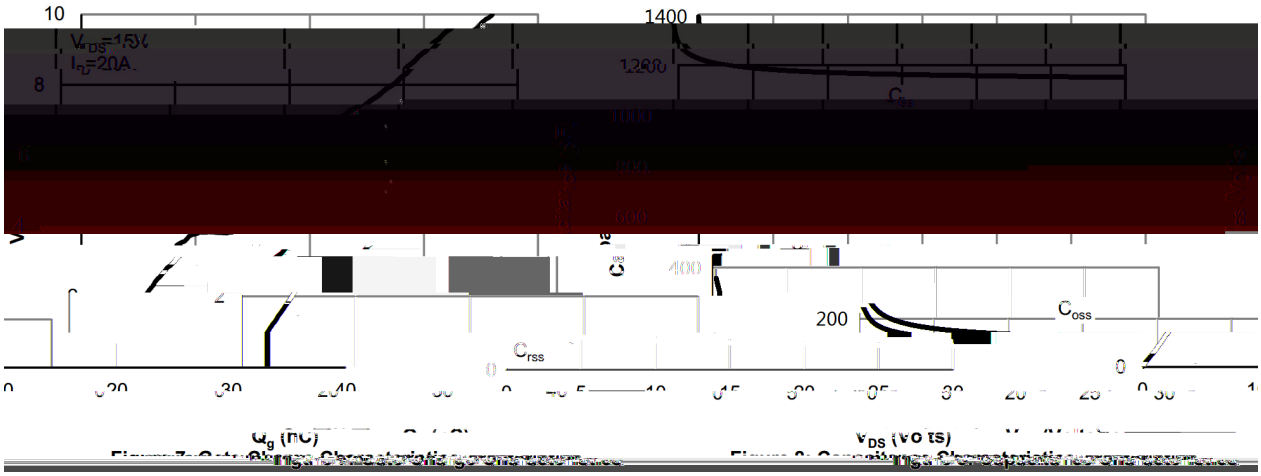
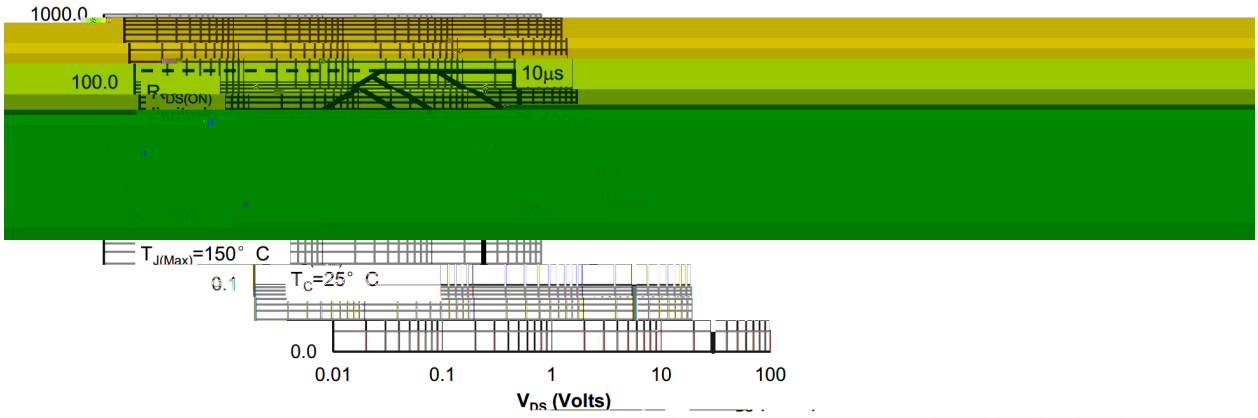
## / Package Dimensions

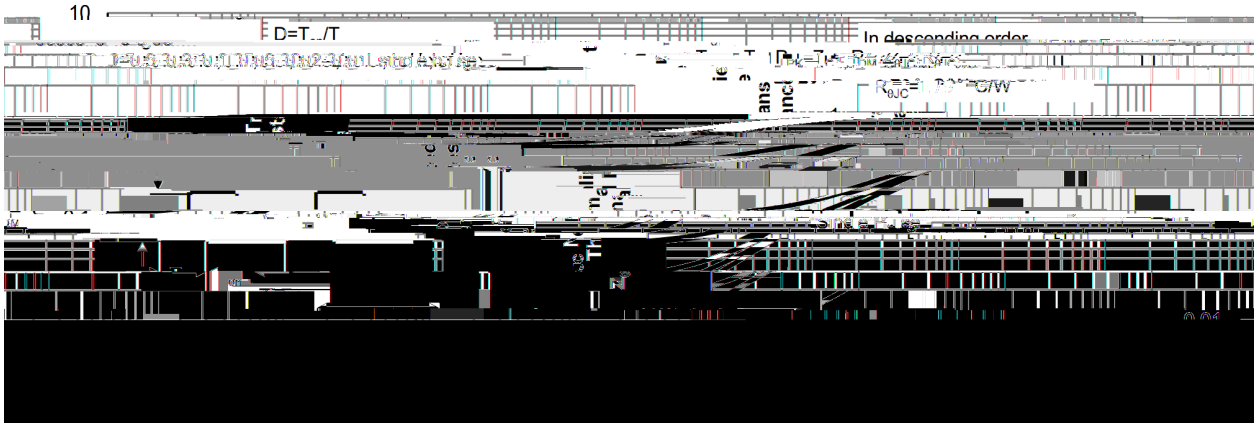

## , M y ƒ / Marking Instructions

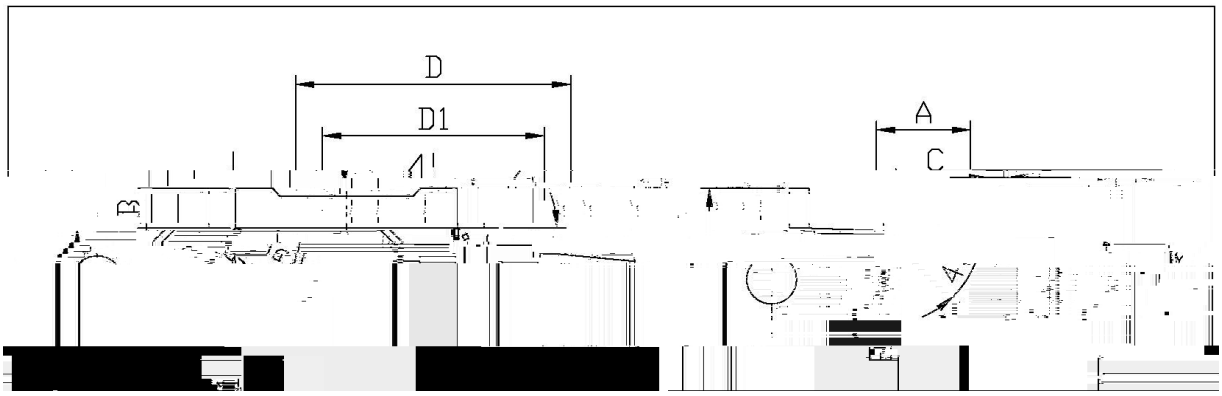BR
070N03
****

ª ¢ y

BR y ¸ [ W A

070N03 y º Z W A

y ÿ D Z W A k š ÿ D Z J

Note:

BR: Company Code

070N03: Product Type Code

****: Lot No. Code, code change with Lot No

š WD t … • Ž ¢ ( x / ) / : K S V K X G Z [ X K 6 X U L O R K L U X / 8 8 K L R U ] 9 U R J K X O T M 6

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

ª ¢ y

1o• Ä ½ “ † 150 ½180 - k ž • 60 ½90sec;

2o• Q › “ † 245 r 5 - k ž • 4 Ò 5 r 0.5sec;

3o•D N ò i Ò 0 , † 2 ½10 - /sec.

Note:

1.Preheating:150~180 - , Time:60~90sec.

2.Peak Temp.:245 r 5 - , Duration:5 r 0.5sec.

3. Cooling Speed: 2~10 - /sec.

ÂD /Cã p ¯ » ] / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

605 r 5 -