## ( .( ( /012/3(4/5643( (

| | ! " # $ | % ! " & ' ( | ! " ) * & + , | - . | / 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2345644673 | 188 | 9 : ; 23<37 =>62?2 @ A B C<br>9 : DE23<37FG =>62?4 | H I | J K L |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


(

!

| Parameter | Symbol |
|---|---|


| Parameter | ! Symbol | % & ' ( Test Conditions | ) * " Min | + , " Typ | ) - " Max | # $ Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Gate Charge | | | | | | |
| | | $V_{DS}$=15V $V_{GS}$=10V<br>$I_D$=20.0A | | | | nC |


## ( ( .( ( - B / 5?415 : B( K : 4 : 5? / 412?15( A40 / (

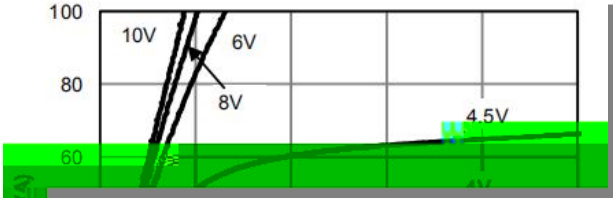







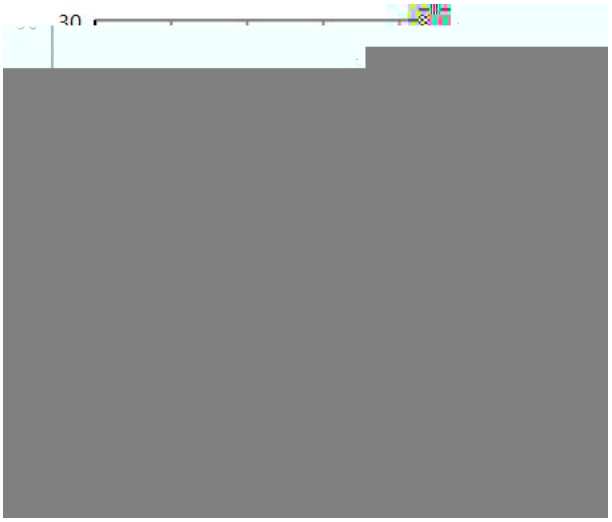

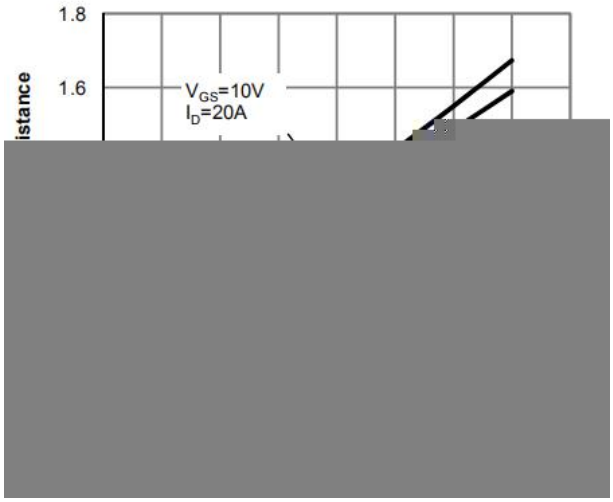


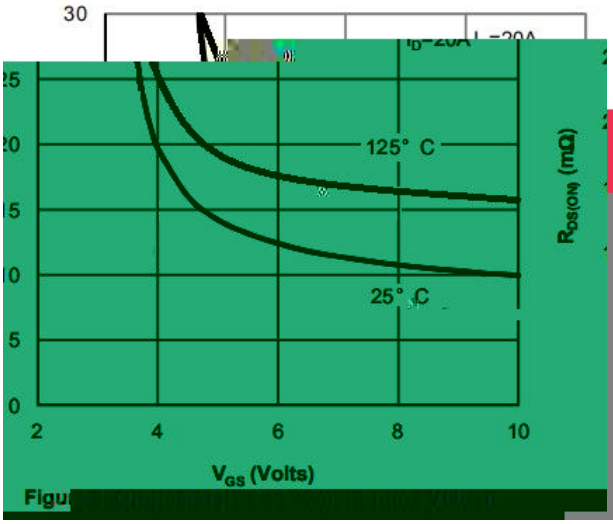
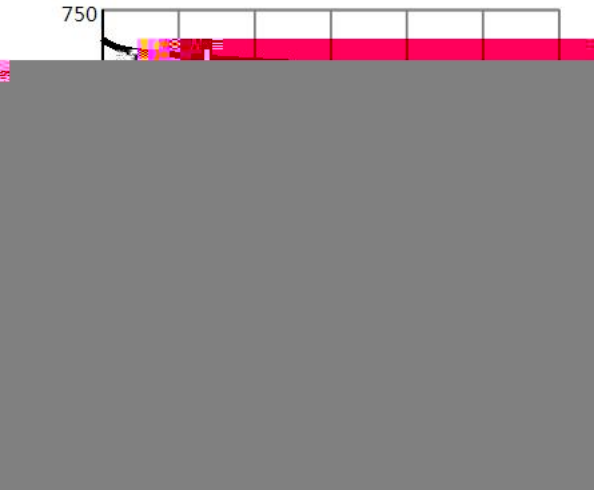


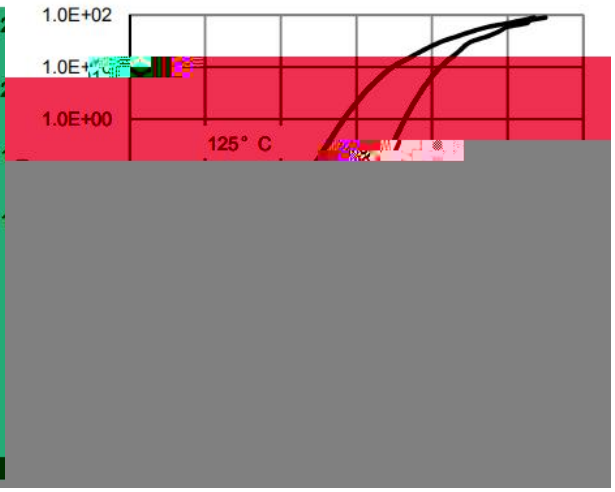

Figu

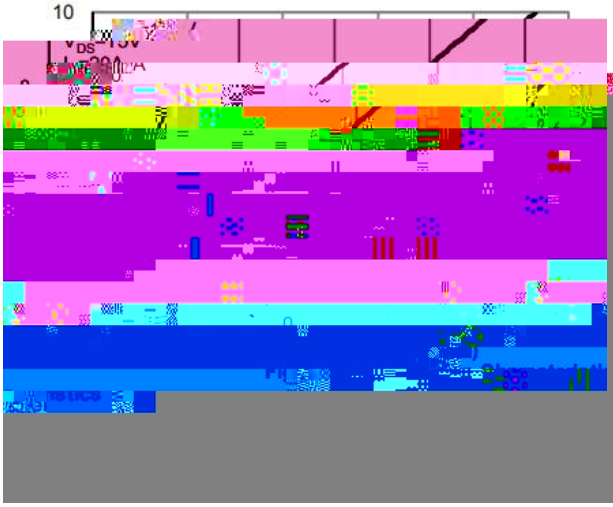


## ( ( .( ( - B / 5 ? 4 1 5 : B (  K : 4 : 5 ? / 4 1 2 ? 1 5 (  A 4 0 / (







## ( ( .(( ' :5; : = / ( ) 1F / <216<2(

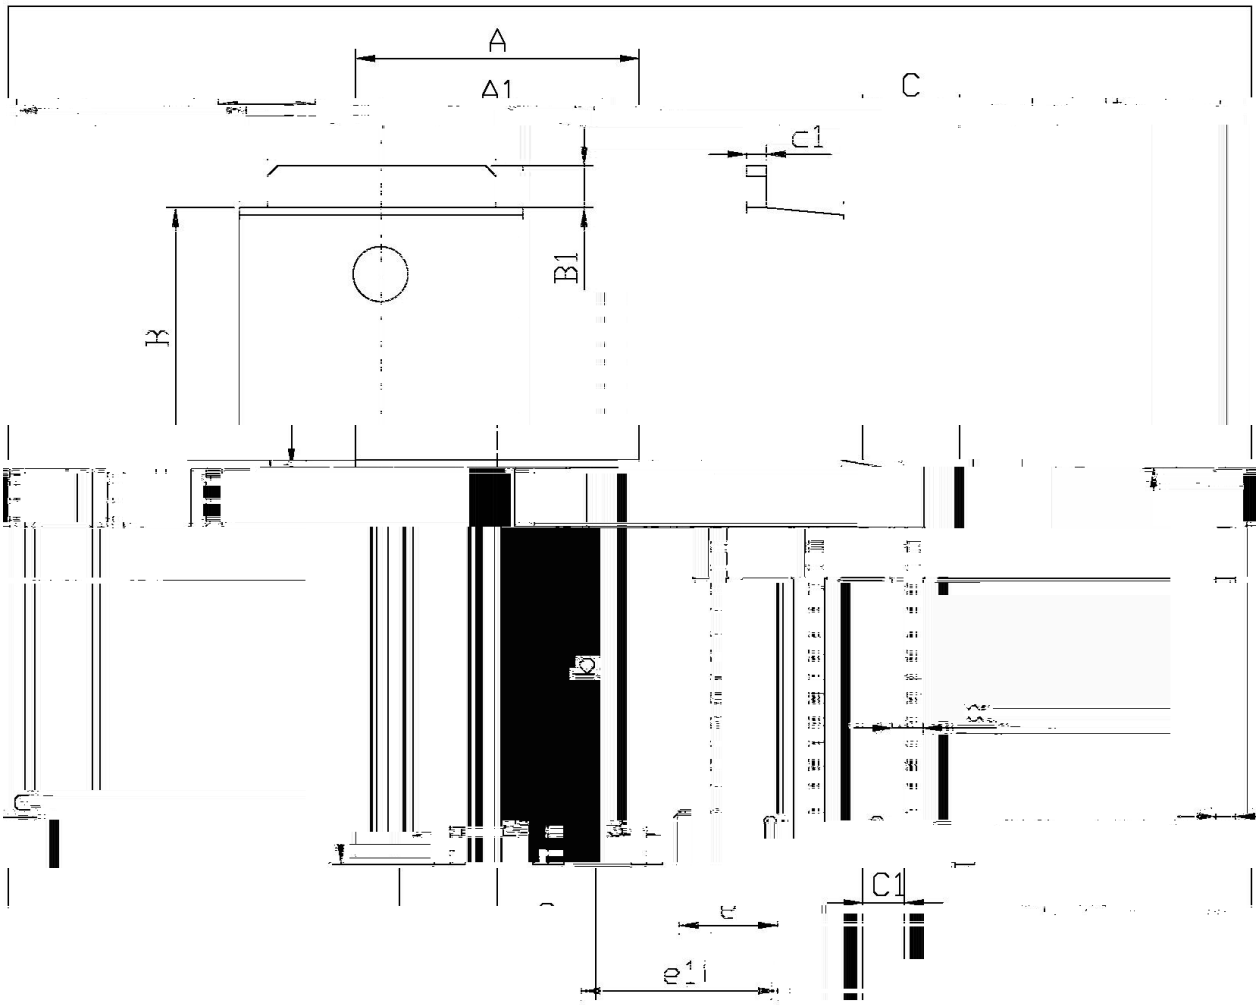


mm 单位:

| Symbol | Min. | Max. | Symbol | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6.45 | 6.75 | a | 0.50 | 0.7 |
| A1 | 5.10 | 5.50 | b | 9.00 | |
| c | 0.35 | 0.55 | B | 9.40 | |
| B1 | 0.95 | 1.25 | e | 2.54 | |
| e1 | 4.43 | 4.83 | | | |

G J( ( .( ( +/ F > / 4 : ?A4 / ( ' 46 01B / (0 64 ( ) 1>( ! 6B 3 / 41<=G ' DP@4 / / J(

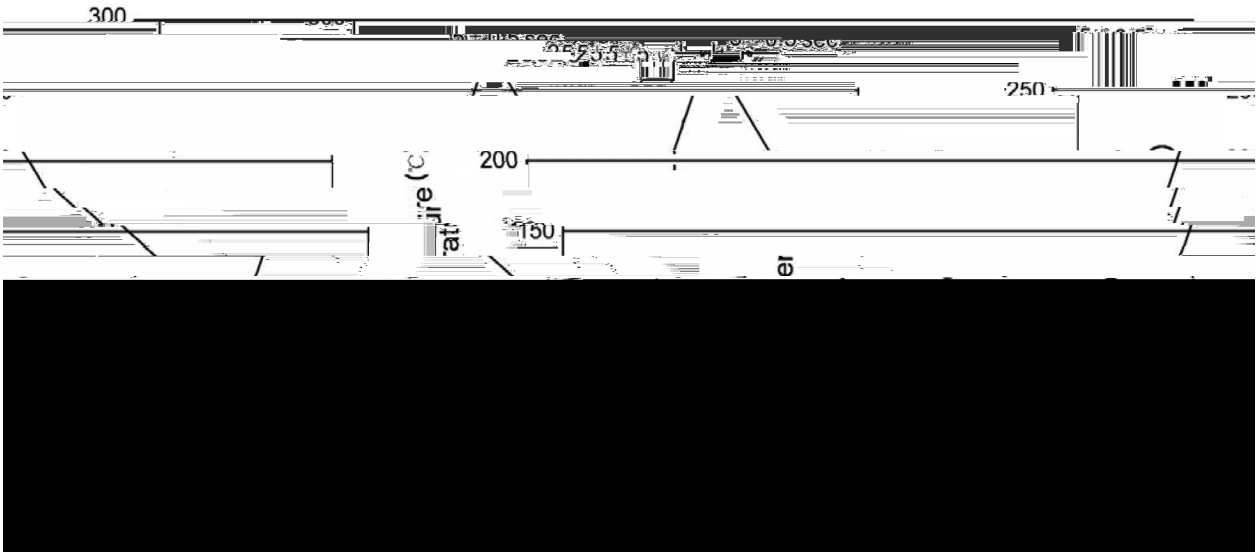


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Note: | |
| 1 | | 25 | 150 | | 60 | 90sec; | 1.Preheating:25~150 , Time:60~90sec. |
| 2 | | 255±5 | | | | 5±0.5sec; | 2.Peak Temp.:255±5 , Duration:5±0.5sec. |
| 3 | | | | 2 | 10 | /sec. | 3. Cooling Speed: 2~10 /s□ |