/ Descriptions

SOT23-6 P MOS

P- CHANNEL MOSFET in a SOT23-6 Plastic Package.

/ Features

DS(ON)


DS(ON)

HF Product.


/ Applications

Primarily the display screen drive applications.

/ Equivalent Circuit



/ Pinning




PIN1 D PIN 2 D PIN 3 G PIN 4 S PIN 5 D PIN 6 D

/ Marking

Marking	2301E ****

http://www.fsbrec.com

/ Marking Instructions

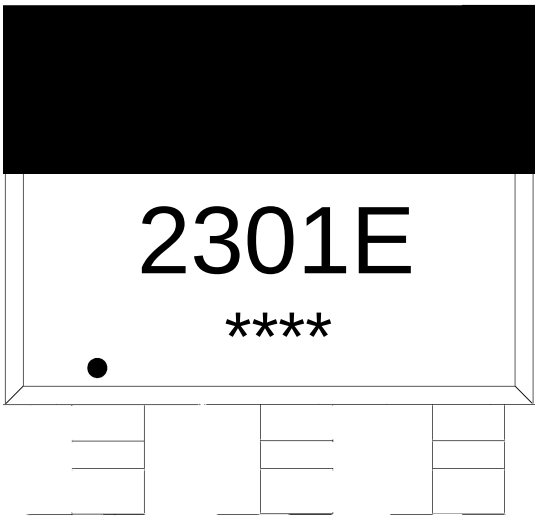


2301E:

****:

Note:

2301E	Product Type
****:	Company Code.

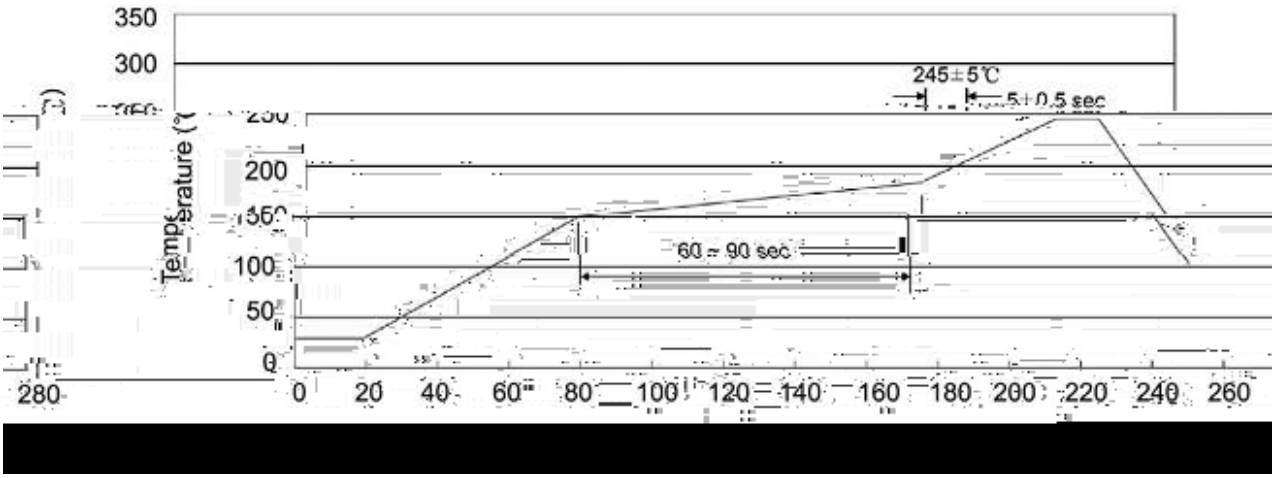

说明：

1、预热温度　　~180℃，时间 60~	1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec.
2、峰值温度　　±5℃，时间持续为 5±	±5℃, Duration:5±0.5sec.
3、	

: 6 6 T m / F 8 6 0 0 0 S 1 0 . 5 6 . 6 6 T m / F 8 4 0