


	≤	θ		
		θ		

		μ				
						μ
						μ
		μ				
						Ω
						Ω
						Ω

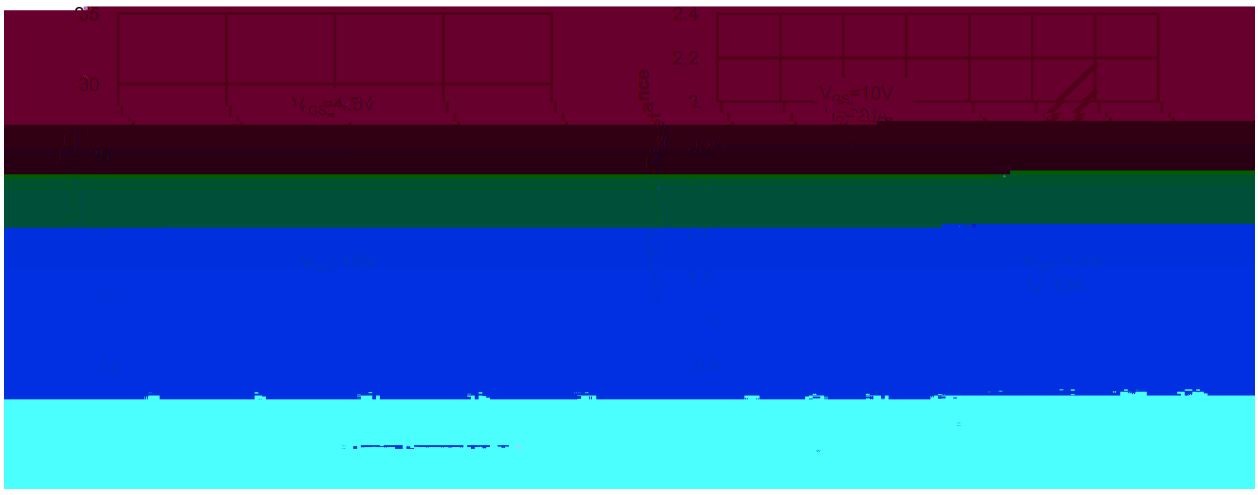

tance vs. Gate-Source Voltage Figure 5: On-Resi

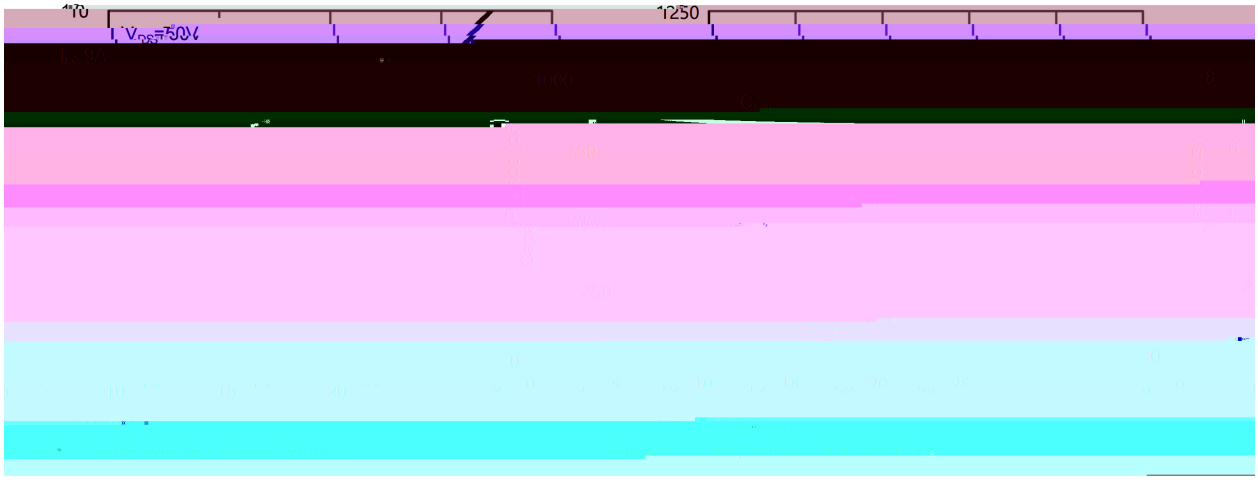


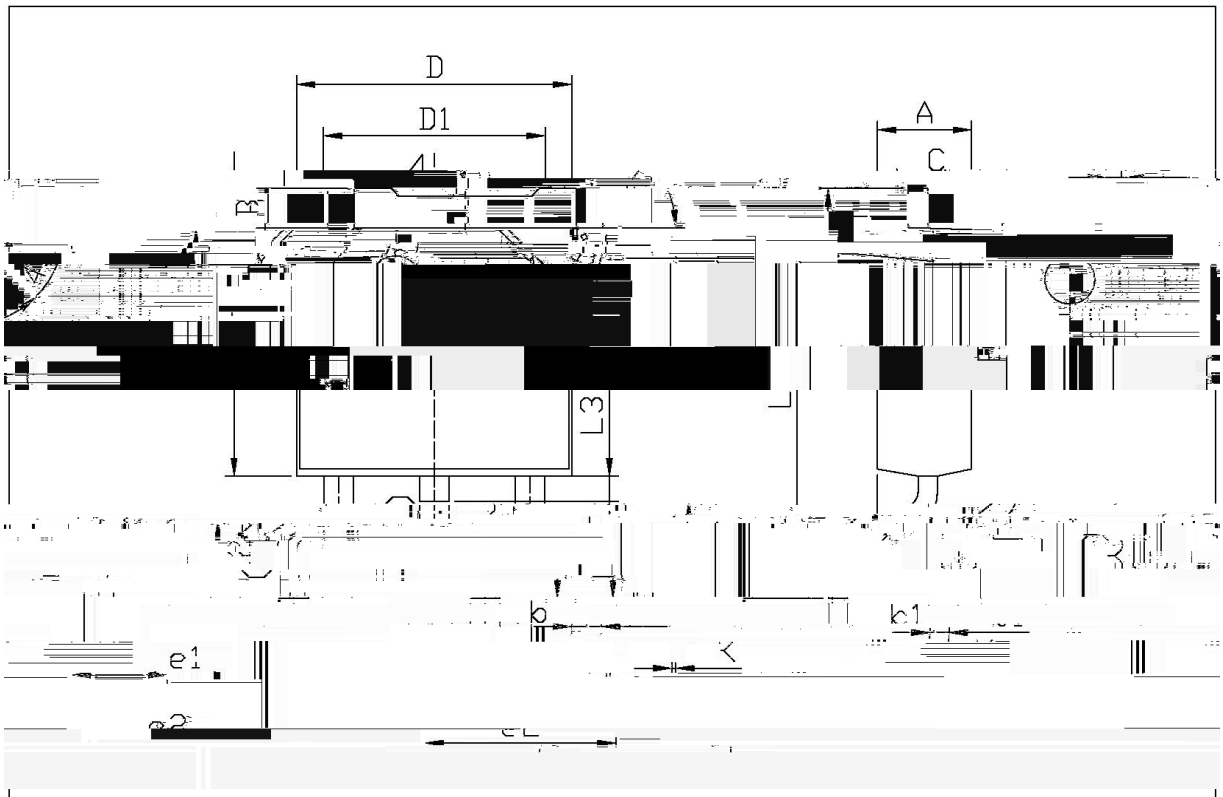

单位：mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	2.20	2.40	b	0.66	0.86
A1	0.00	0.10	b1	5.13	5.33
B	6.50	6.70	c	0.46	0.60
c1	0.46	0.60	D	6.00	6.20
D1	5.10	5.50	E	6.40	6.60
e	2.24	2.34	e1	4.48	4.68
H	9.80	10.20	L	1.40	1.70
L1	2.90	REF	L2	0.90	1.25
L3	0.70	1.10	L4	0.60	1.00
θ	0°	8°	θ1	5°	9°
V	5.38	REF			


TO-252

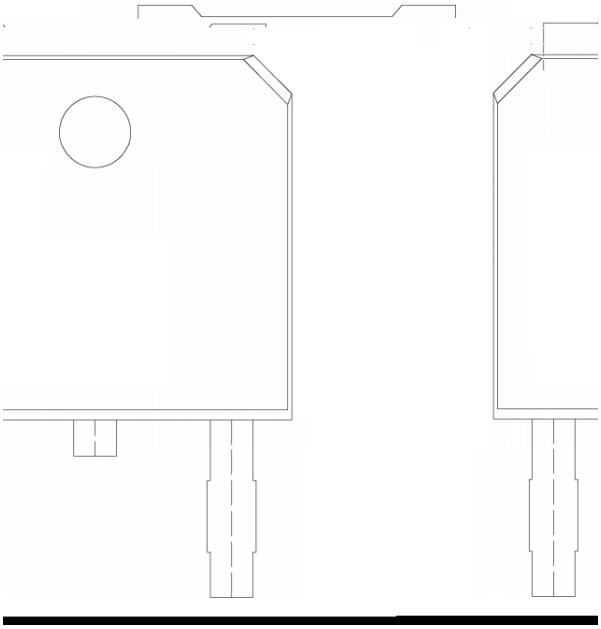

250N10S

****

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

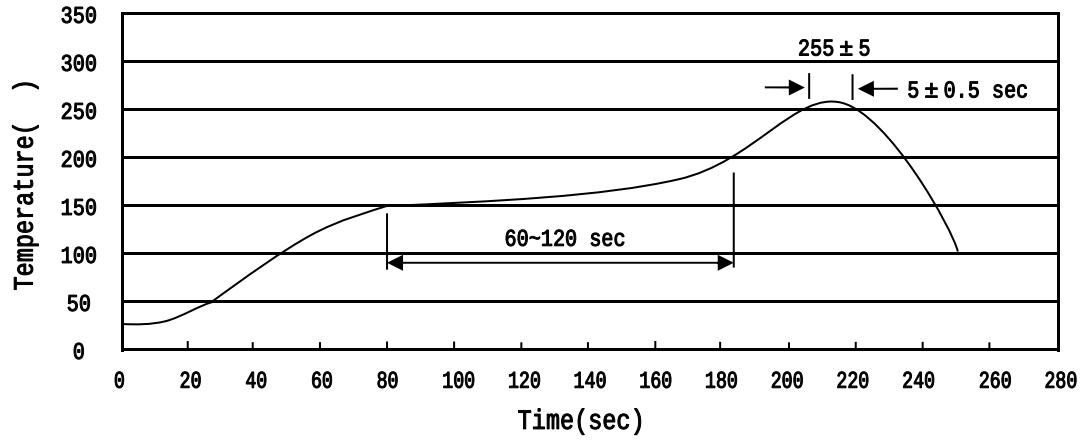

± ± ± ±

± ±

