
/ Descriptions


/ Features

/ Applications

/ Equivalent Circuit





/ Pinning

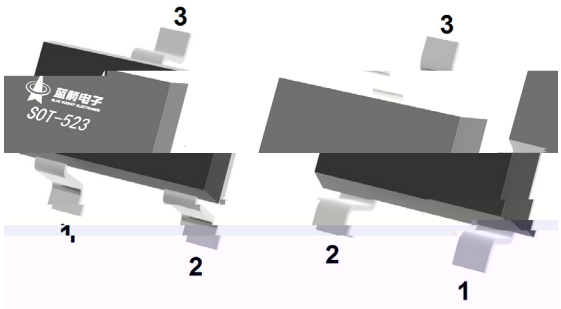


/ Marking


/ Electrical Characteristic Curve

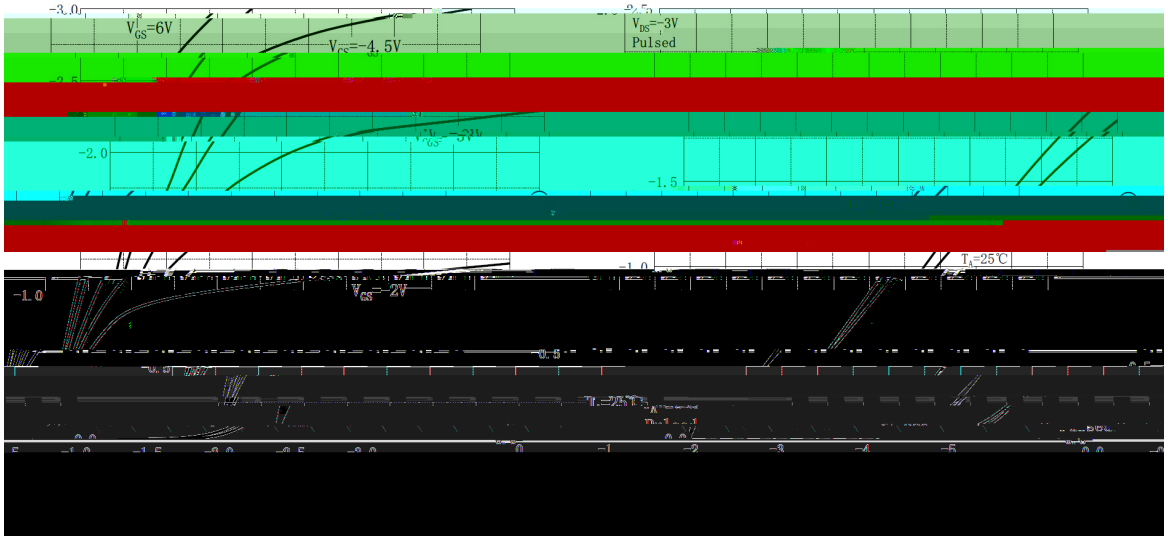

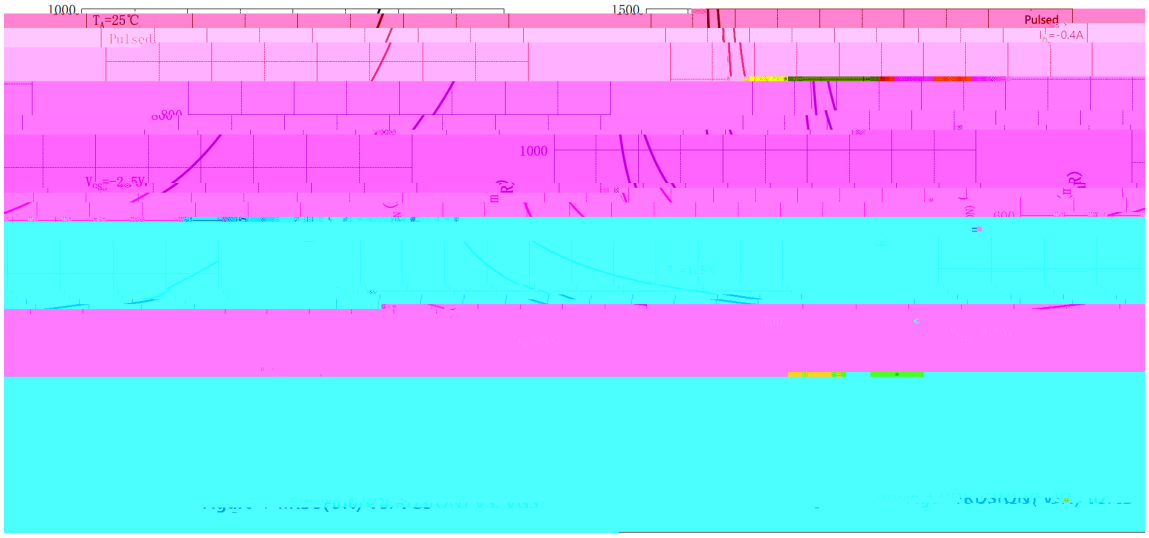

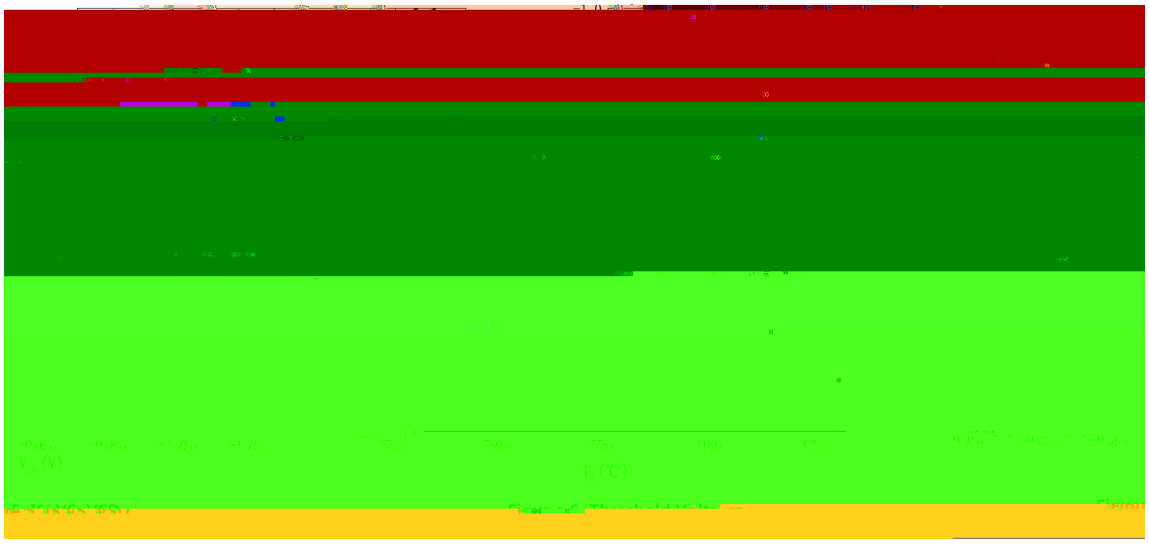


/ Package Dimensions

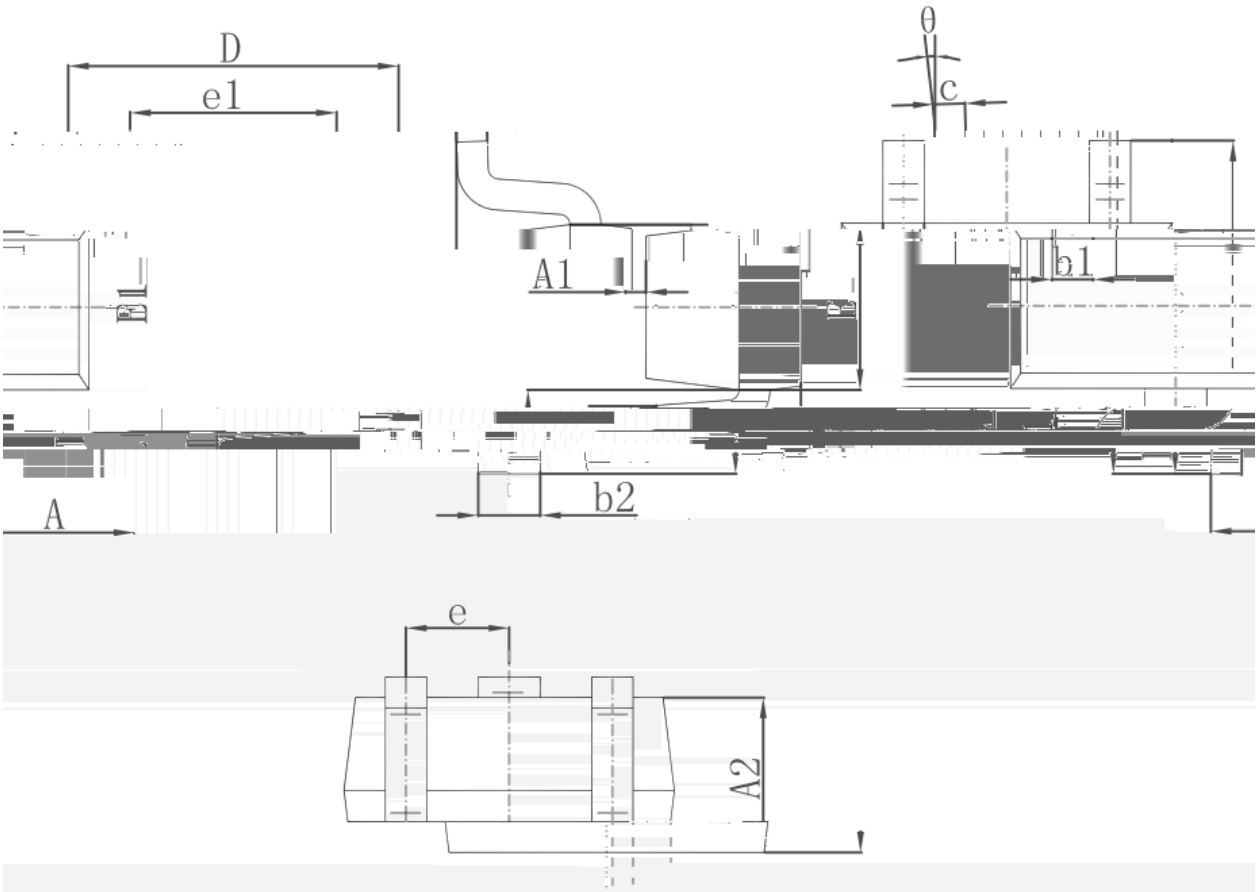

In Inches		Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions	
Max.			Min.	Max.	Min.	
0.035		A	0.700	0.900	0.028	
		A1				
	A2	0.700		0.800	0.028	0.031
		b1				
		b2				
		c			0.100	
		D				
0.035		E	0.700	0.900	0.028	
1.750	0.057	0.069			1.450	
00 TYP.		0.020 TYP.		e		0.5
1.100	0.035	0.043		e1	0.900	
00 REF.		0.016 REF.		L		0.4
0.460	0.010	0.018		L1	0.260	
8°	0°	8°		θ	0°	

/ Marking Instructions

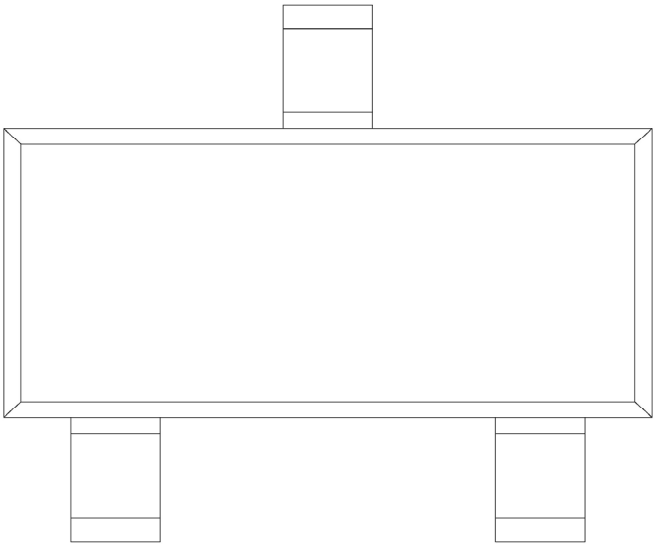

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

/ Packaging SPEC.