
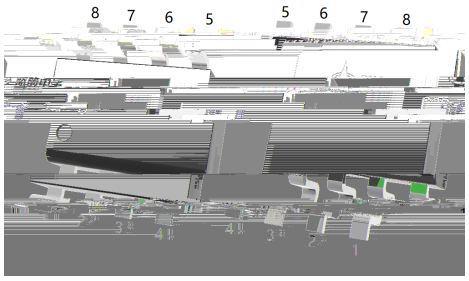
SOP-8 P MOS

≤ Ω Ω

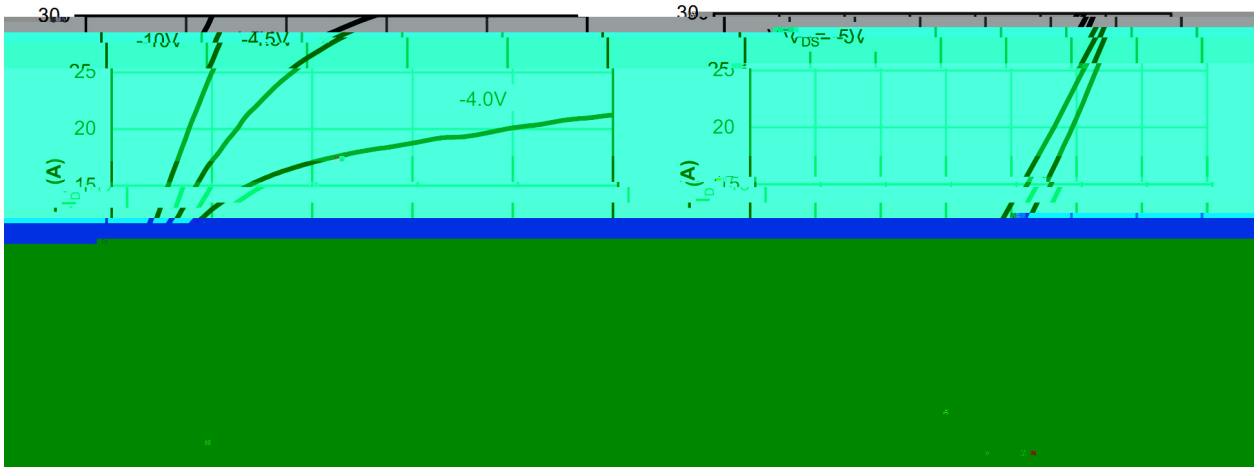
≤ Ω Ω

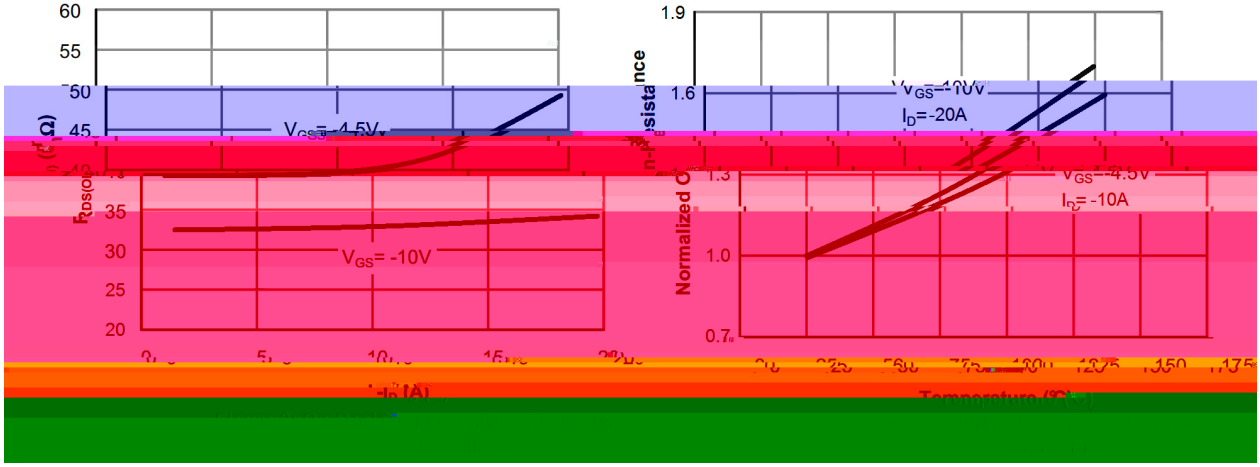


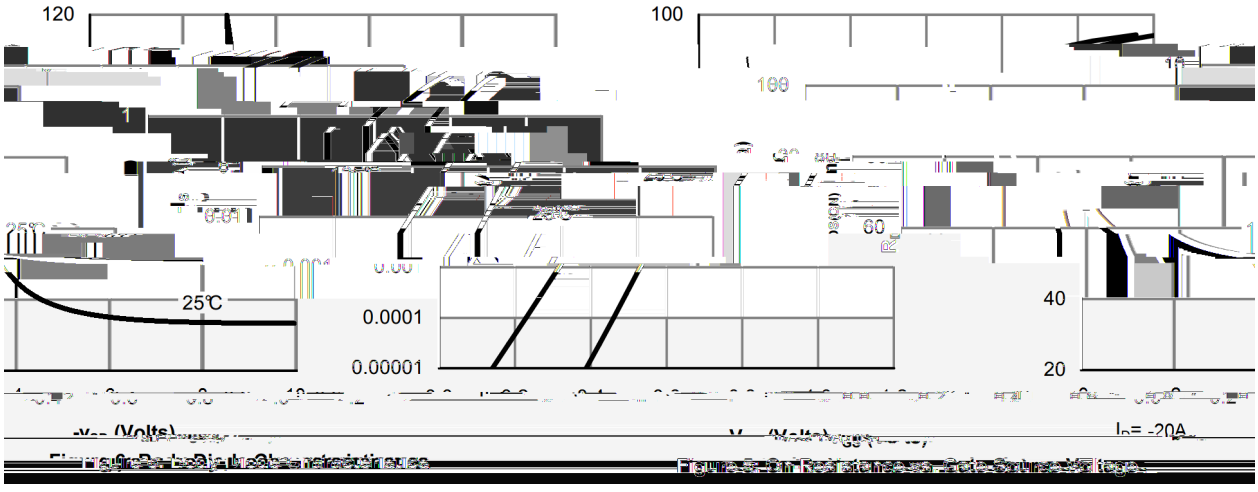


	≤	θ		

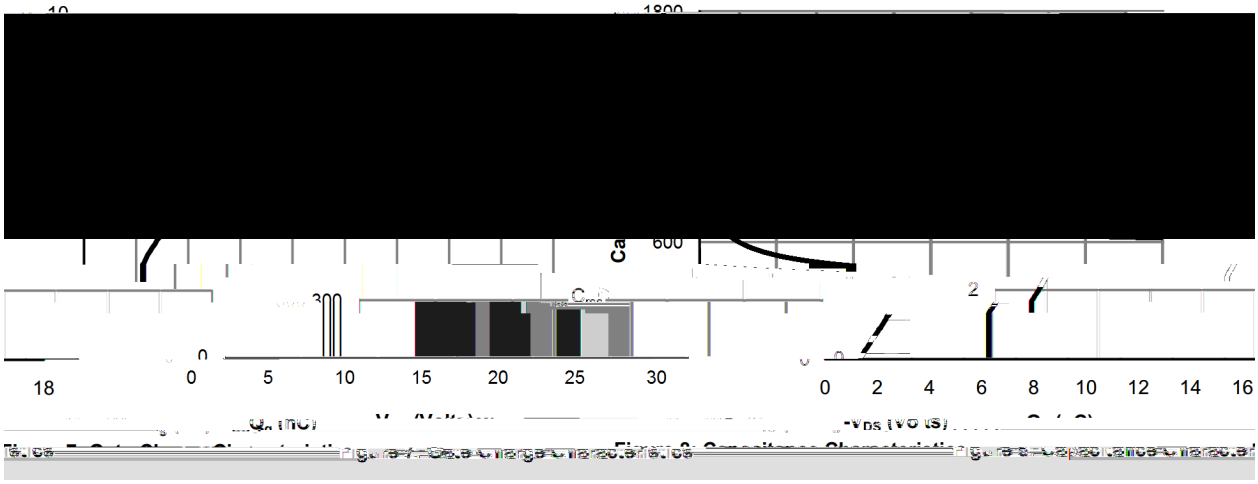
		μ				
						μ
						μ
		μ				

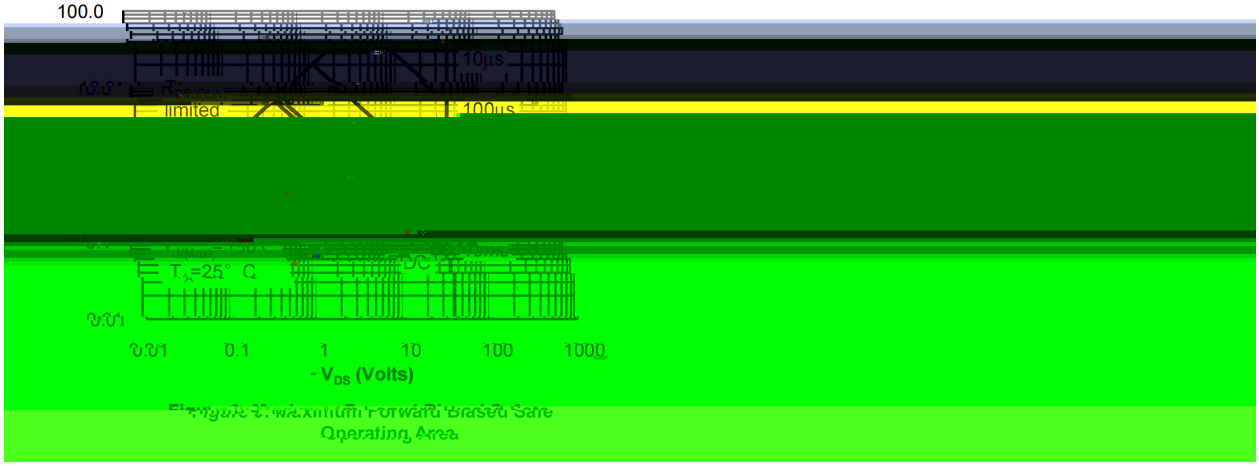

30
25
20
(A)
-4.0V
30
25
20
(A)

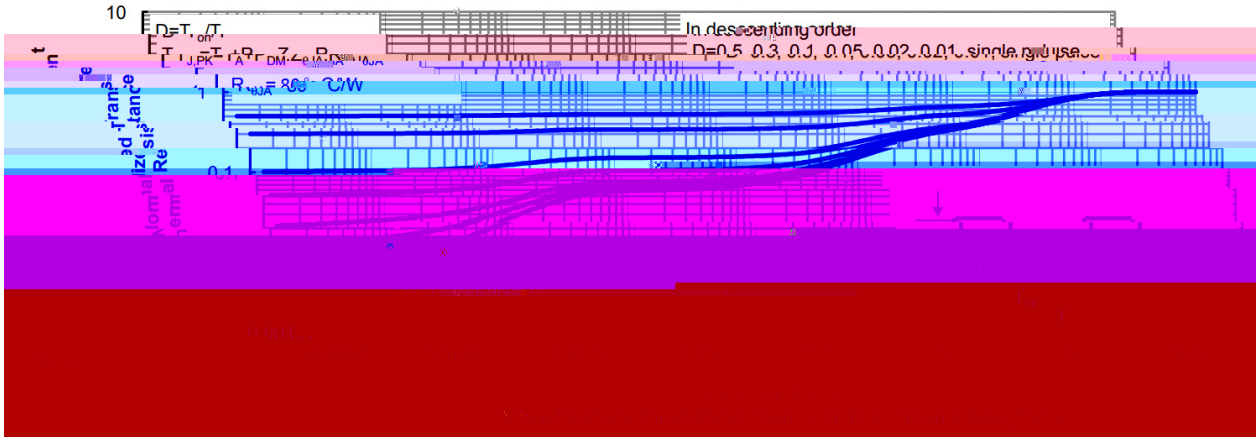

60
55
50
45
35
30
25
20
1.9
1.6
1.3
1.0
0.7
Normalized
-4.5V
-10A

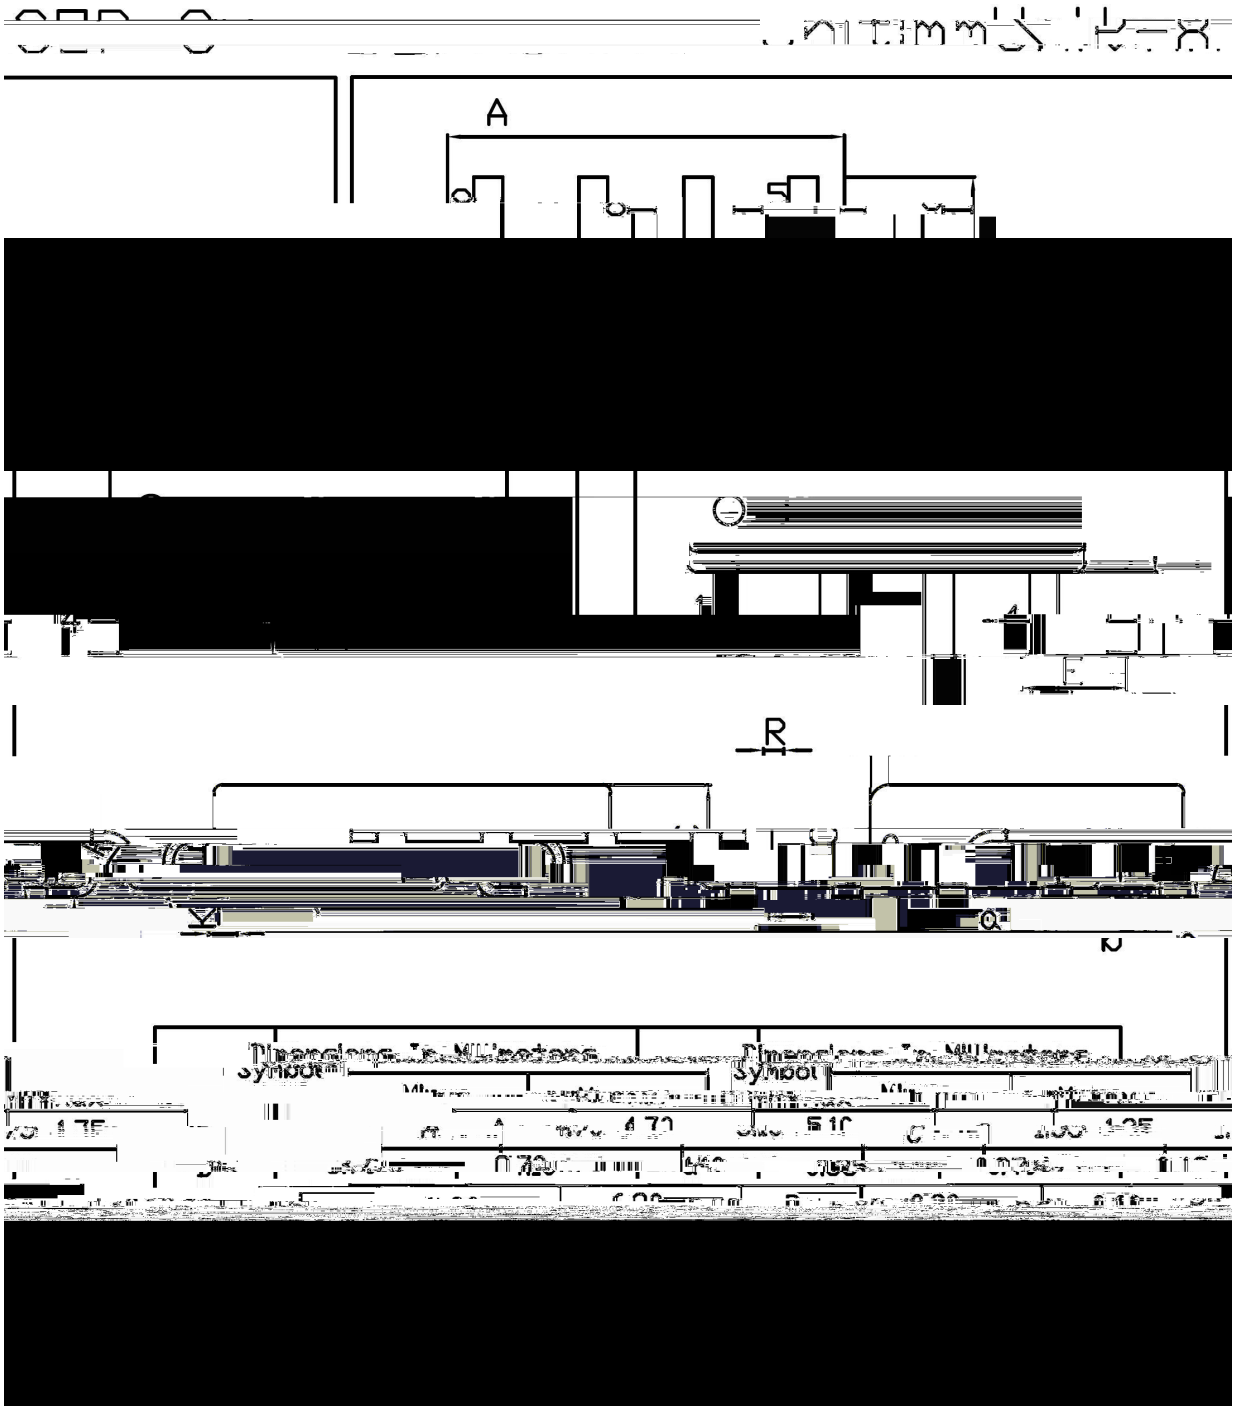

120
100
25℃
0.0001
0.00001
40
20

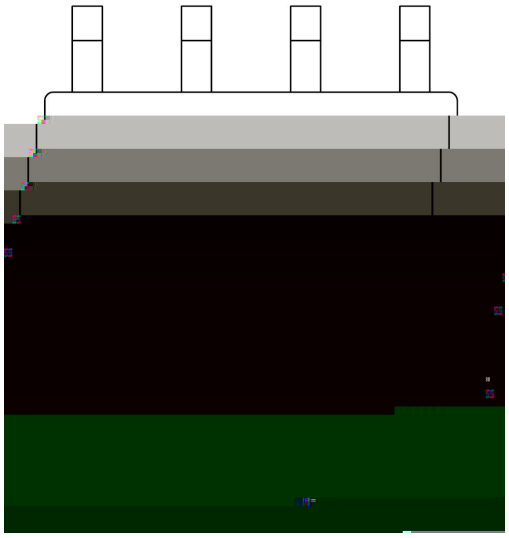
/


600
300
0
18
0
5
10
15
20
25
30
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16


100.0
10µs
limited
100µs
0.01
0.1
1
10
100
1000
- V_DS (Volts)


10
0.1


A
R
Dimensions In Millimeters
Symbol
Dimensions In Millimeters
Symbol



Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

± ± ± ±

± ±