BRESD7V0L1B2ZP

!"#$%&!'()(*## DATA SHEET

#

#

版	

BRESD7V0L1B2ZP

!"#$%&!'()(*## **DATA SHEET**

#	#	#	#
=?4?7 , 4#	GY736›#	?,&B#	W&,#
= ?A#=%›2 #=6#0 40,-#X#U/()V2R# W?	=_^#	IU#	_#


Definitions of electrical characteristics

# #
=?4?7 , 4#

BRESD7V0L1B2ZP


!"#$%&!'()(*##DATA S□ 5A I

/ Electrical Characteristic Curve(Ta=25)

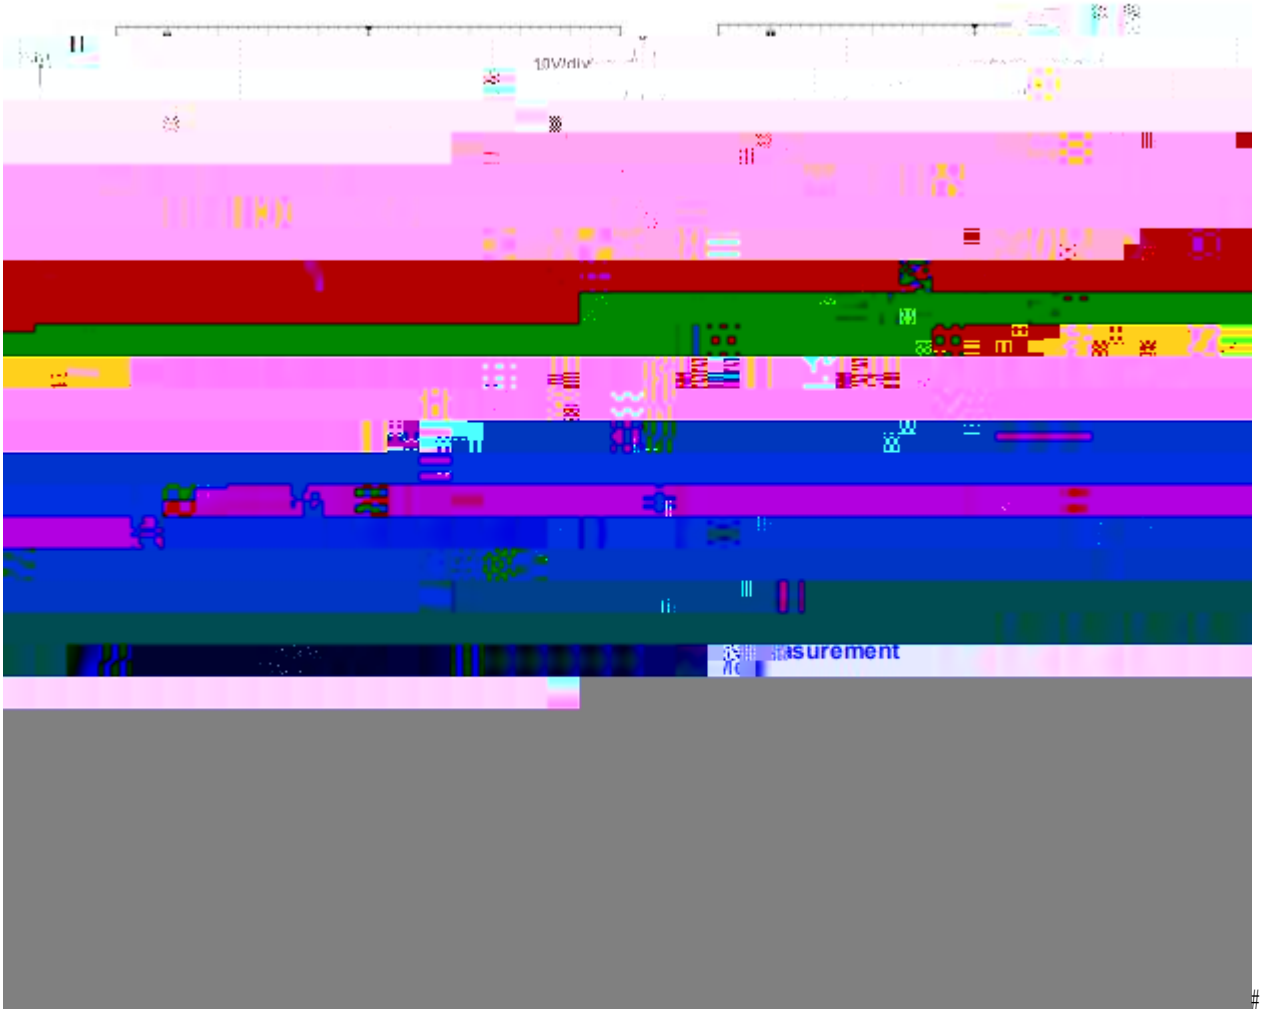

/ Package Dimensions

#

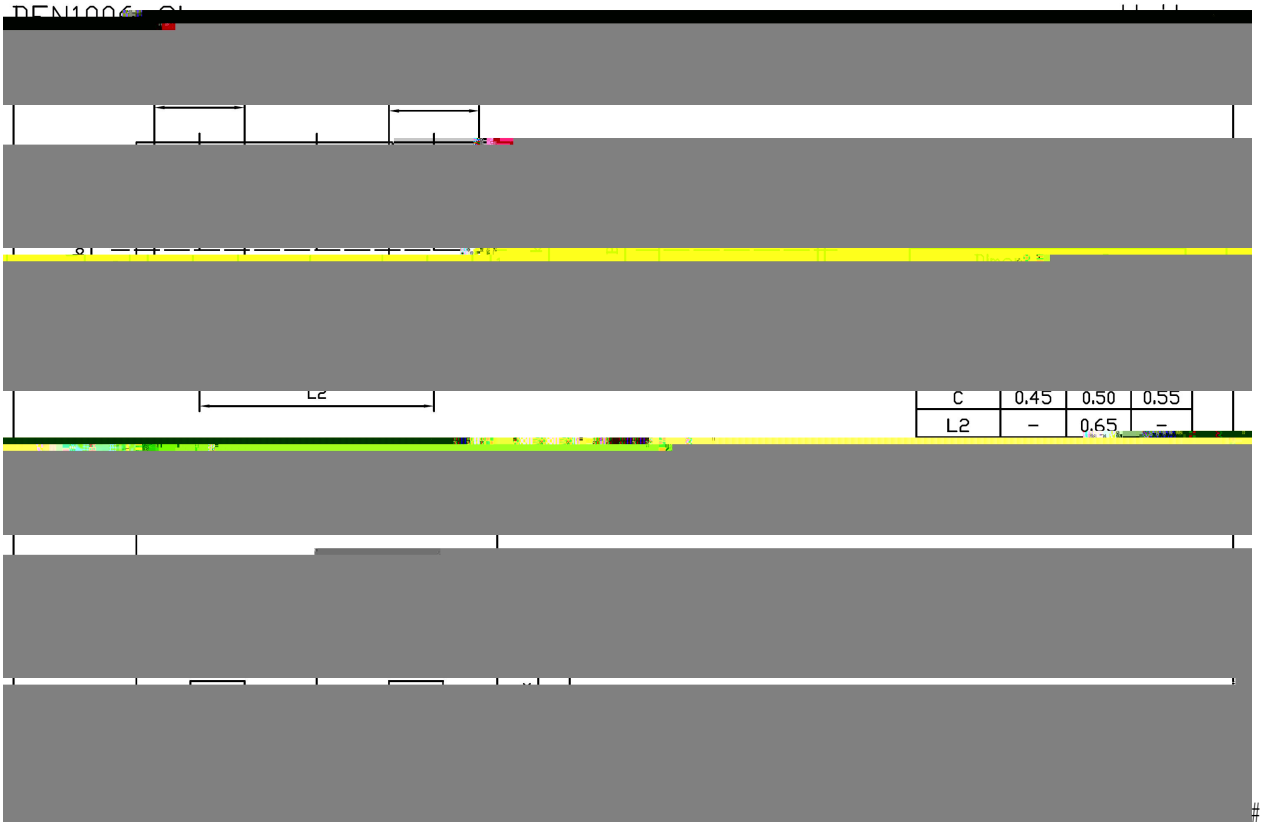

#

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

: 6, .#
* *T) *U) ;) e)2 5f# # # *!=4 + ?,@&B.*T)`*U)℃#M@7 .;)`e)2 5!#
((PT±T℃ T±)!T2 5f# # (!= ?A#M 7-!.(PT±T℃#8%4?,@6&.T±)!T2 5!#
S (*)℃/2 5!# # # # S! O66›@&B#G- E.#(`*)℃/2 5!#
#

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

#
(;)±T℃# # *)±*#2 5!## # # M 7-!.(;)HT℃# # M@7 .*)H*#2 5#
#