

## ''+'' -032/;</490'

'

## ''+''=-7<>2-0'

With built-in bias resistors, simplify circuit design, reduce a quantity of parts and manufacturing process,HF Product.


## ''+''&;;?/37</490''

Switching applications, interface circuit and driver circuit applications.

## ''+''*@>/.7?-9<' /23>/<'



## ''+'' A/99/9:'






PIN 1 IN PIN 2 GND PIN 3 OUT


## ''+'' 6728/9:'

| | |
|---|---|
| Marking | H62 |


## ''+'' *?-3<2/37?' I7273<-2/0</3' >2.-'

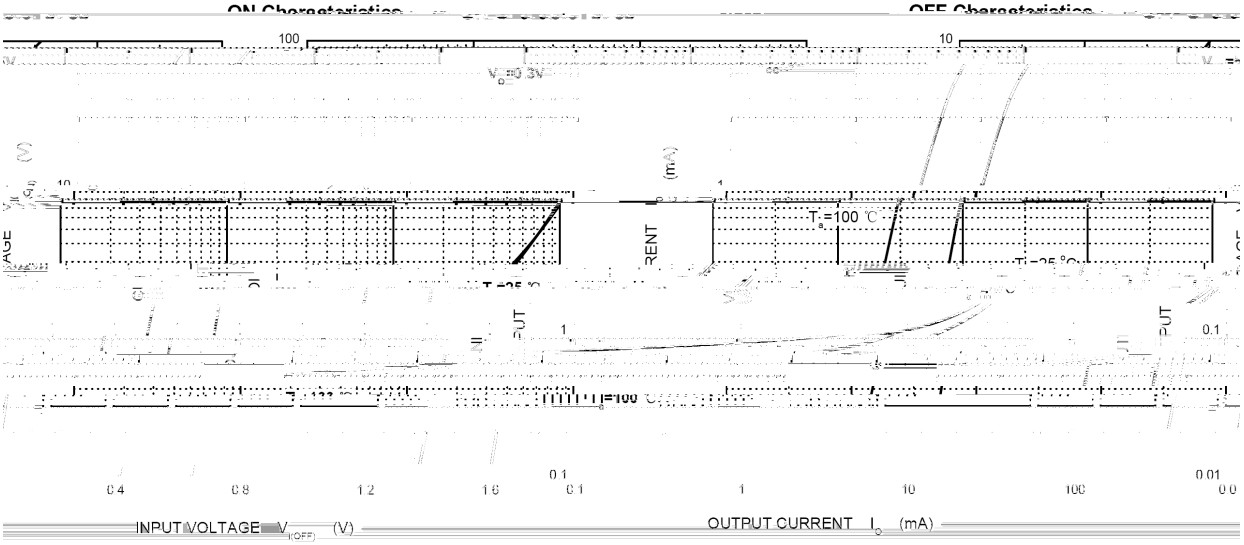

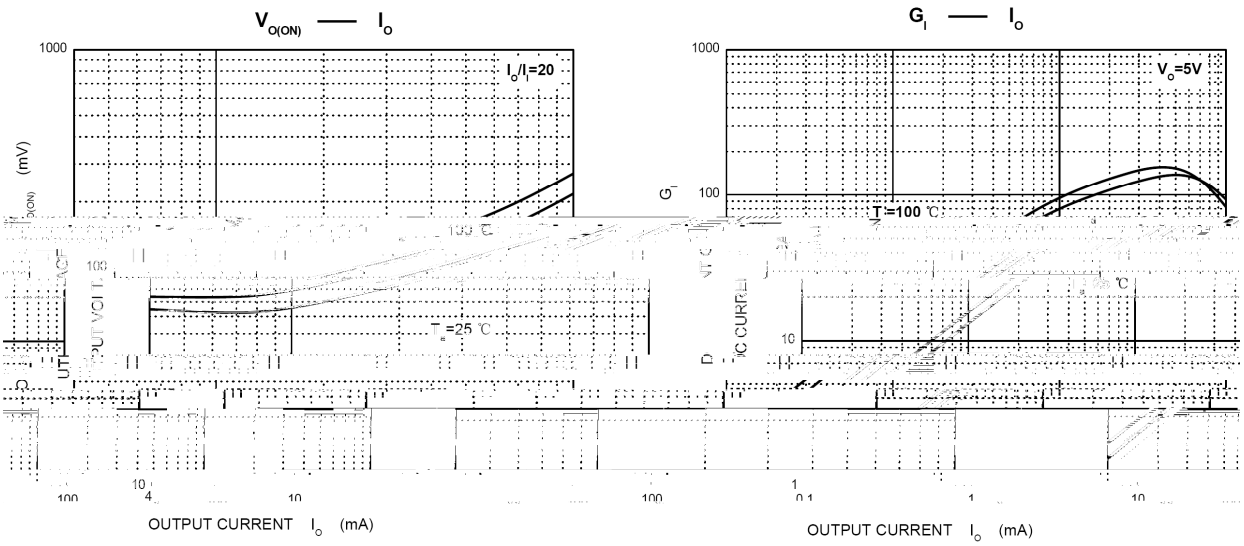''+''A7387:-' /D-90/490'

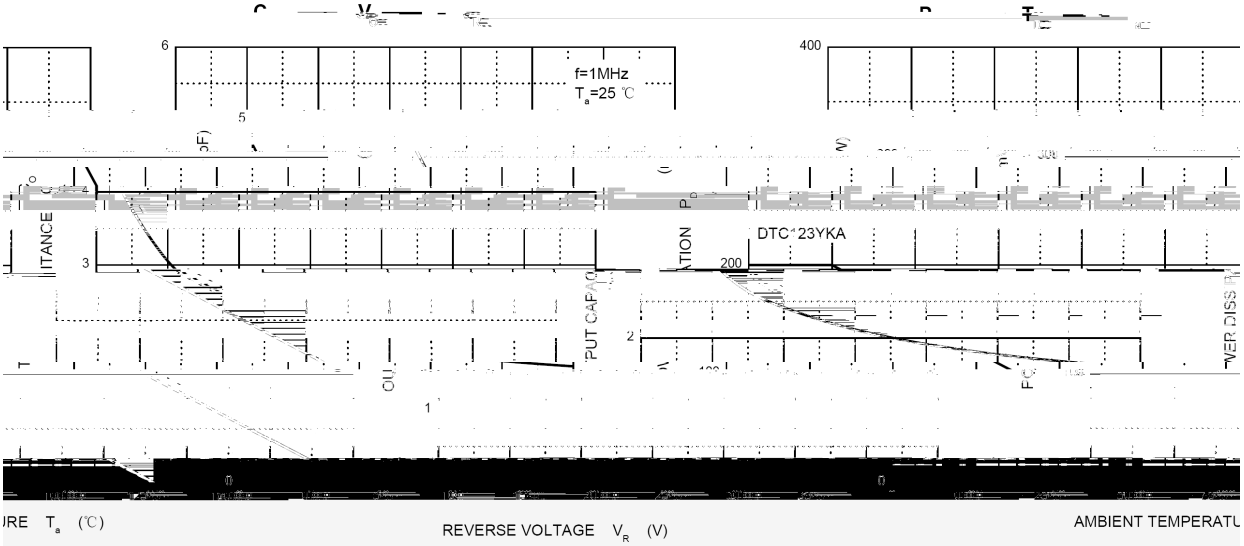

## E H''+''Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)
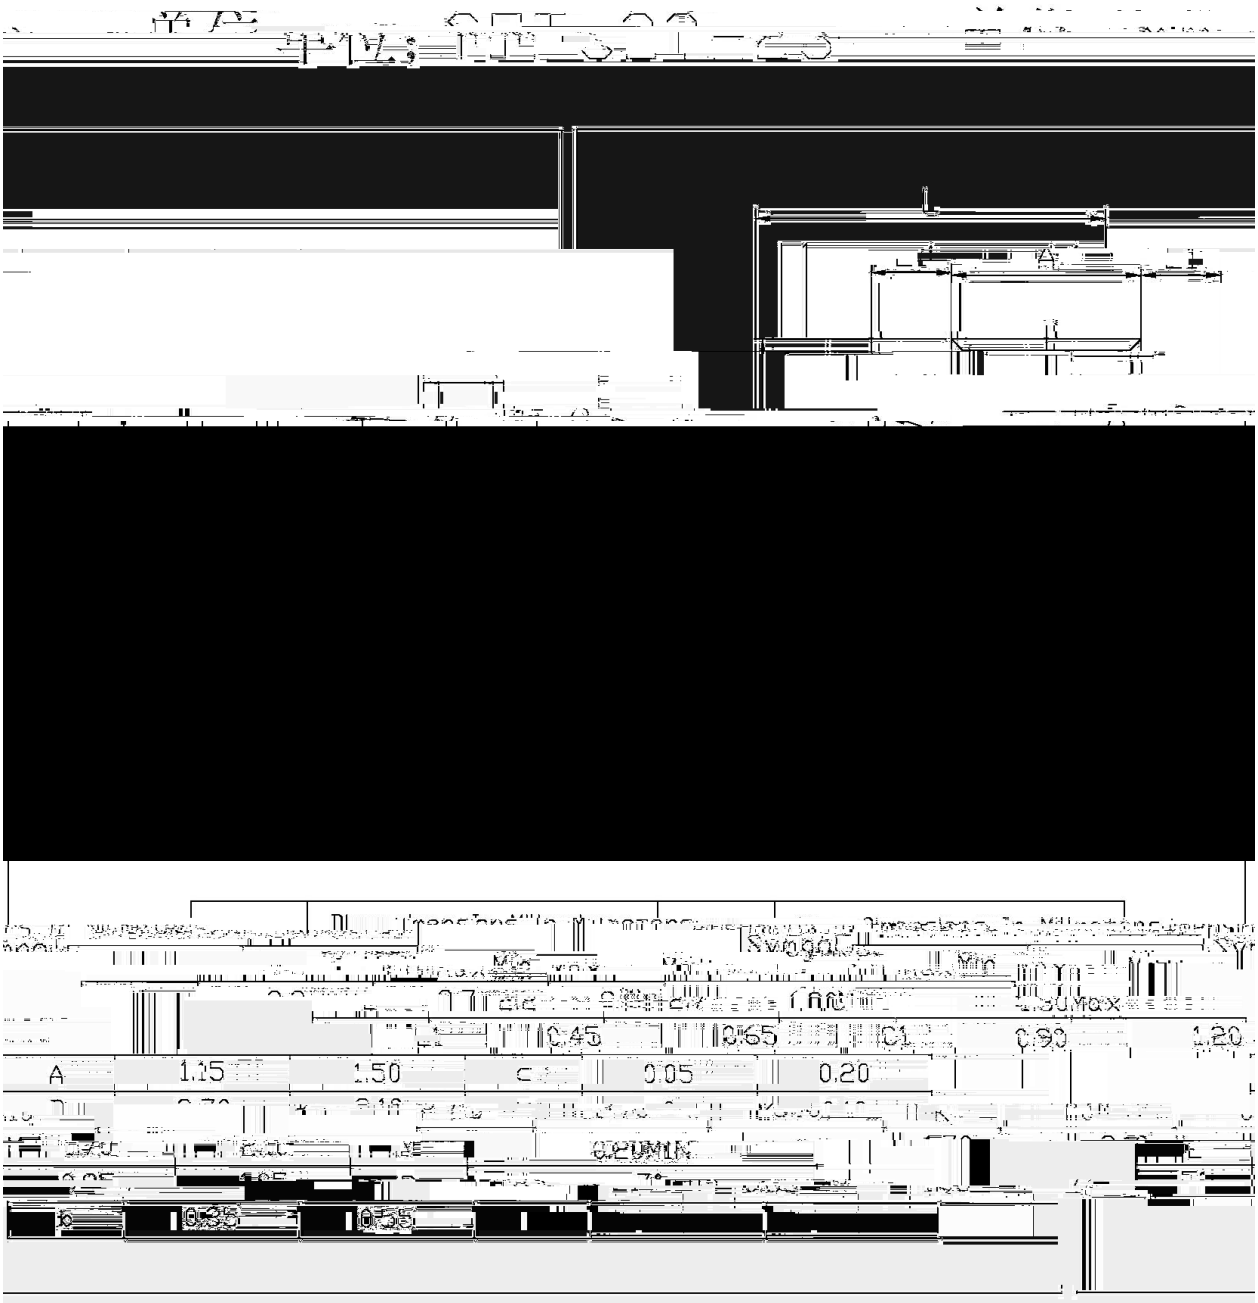
| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Note: |
| 1 | 150 | 180 | 60 90sec; | 1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec. |
| 2 | 245±5 | | 5±0.5sec; | 2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec. |
| 3 | | 2 | 10℃/sec. | 3. Cooling Speed: 2~10℃/sec. |

## ''+''',-0/0<793-'<4'(4?1-2/9:')-7<' -0<' 491/</490'

| | | | |
|---|---|---|---|
| 260±5℃ | 10±1 sec. | Temp.:260±5℃ | Time:10±1 sec |

## ''+''A7387:/9:'(A* L'

/ REEL

( 12.808( )]TJ ET q3686.04 353.01 m3686.04 42629 l 5376 Unit:mm封装尺寸64 353.01 l h W* n BT58.04 0 0 58.04 0 0 Tm /F8 1 Tf 0 0 0 sc 0 0 0 SC 0 Tr 013.47869.237

Package Type
封装形式