/ Revised record

A			W01		

/ Descriptions

800V 2.0A SMB

7%3084 # 95%&+# 7%, 3081+# 45 3:# 4+;0; 3< 31 # =5>+8? -@))=<A53/83B# C%33 &+-(!)"<# 79D# ,84E8? !#

#

/ Features

2011/65/EU RoHS

F>811#G811; 8+ B#C*;,#7%, 3081+#3 31 #3 45 3:#+;6 H 8B#03 #;&#456,>:#/;+*#I J# OK7# ()LL.MN.I J#B;3 4+; 1<A53#1%3084 #65%&+ B#8,,>;48+;5&1<K8>5? &#03 #,35B%4+!

/ Applications

.

F & 38>#,%3,51 !#

#

/ Equivalent Circuit


#

#


#

/ Pinning

#



#

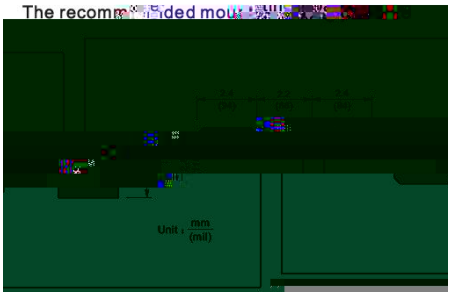

#

#

#

/ Marking#


7 #983E;&?#0&1+3%4+;5&1#

ώ . n

/ Package Dimensions

#

SMB

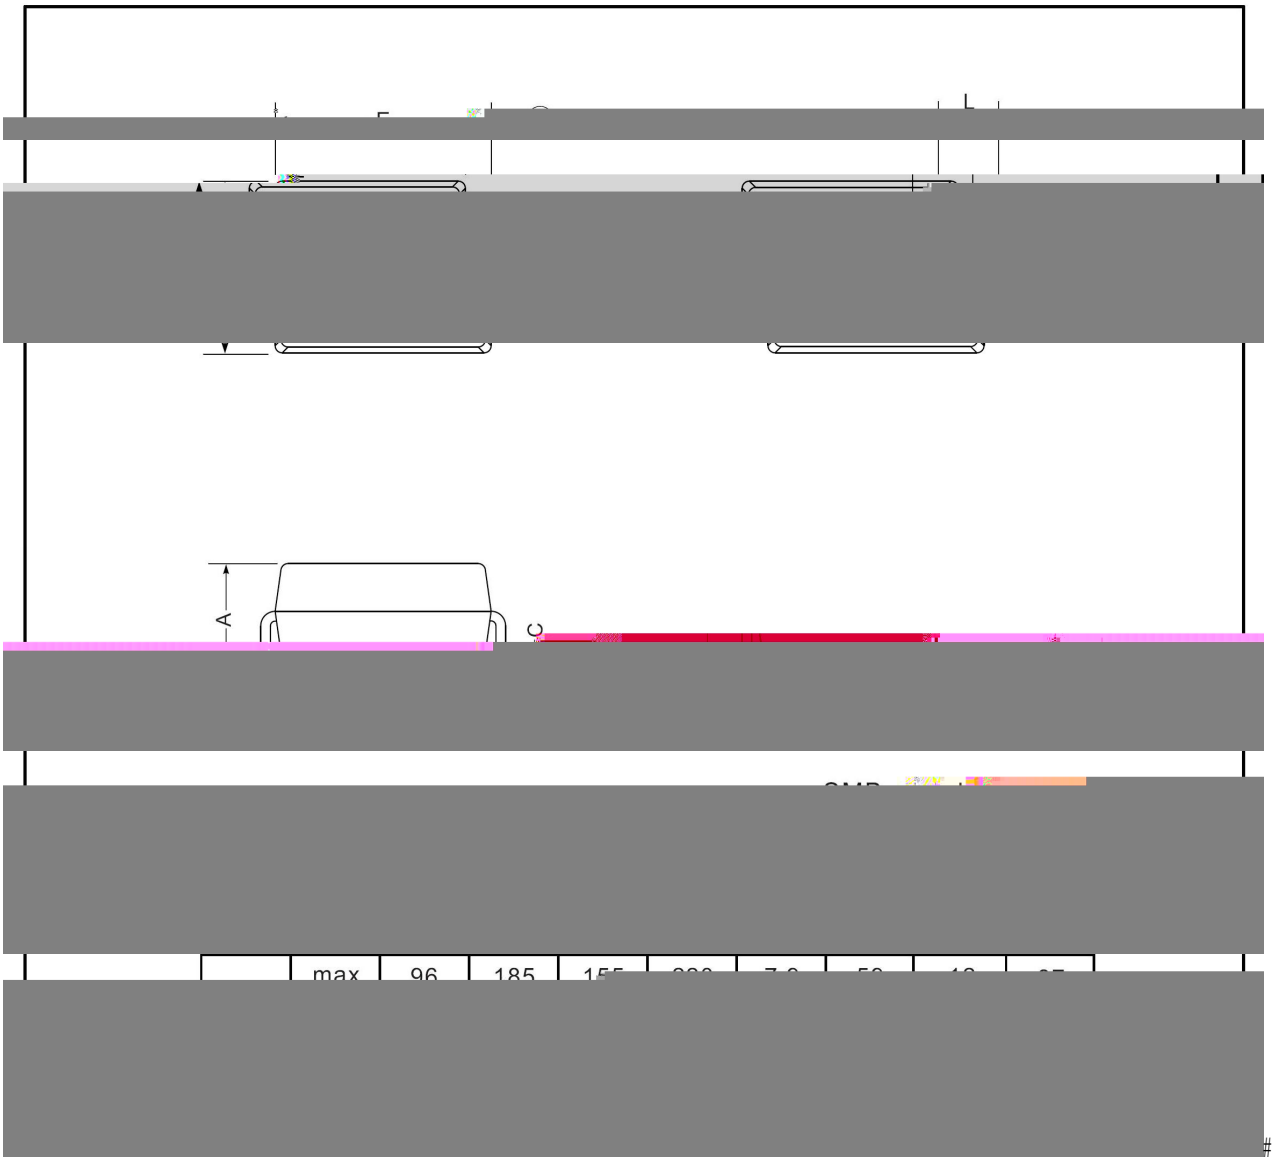

	max	96	185	155					

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

/ Marking Instructions



)

* + ,)

- . / 0 ,) 1 2 ! 3 4)

**** ,) 1 5 6 7 ! 8 9 4 : ; < = 1 > ? 3 4 : @ A B = 1 C ? D 7 ! 3 4)

))

^5+ -#

- . / 0

ES2KB