FJN5471

DATA SHEET


/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

v Ѭ	↿ N	Ѭ Ө	D Ң
		Ќ	


/ Electrical Characteristics(Ta=25)

v Ѭ	↿ N	⅄ ⌡; ⅃	ω ṇ Ө	Ɛ ʒ Ө	ω ₂ Ө	D Ң
		µ				
						µ
						µ


/ Electrical Characteristic Curve

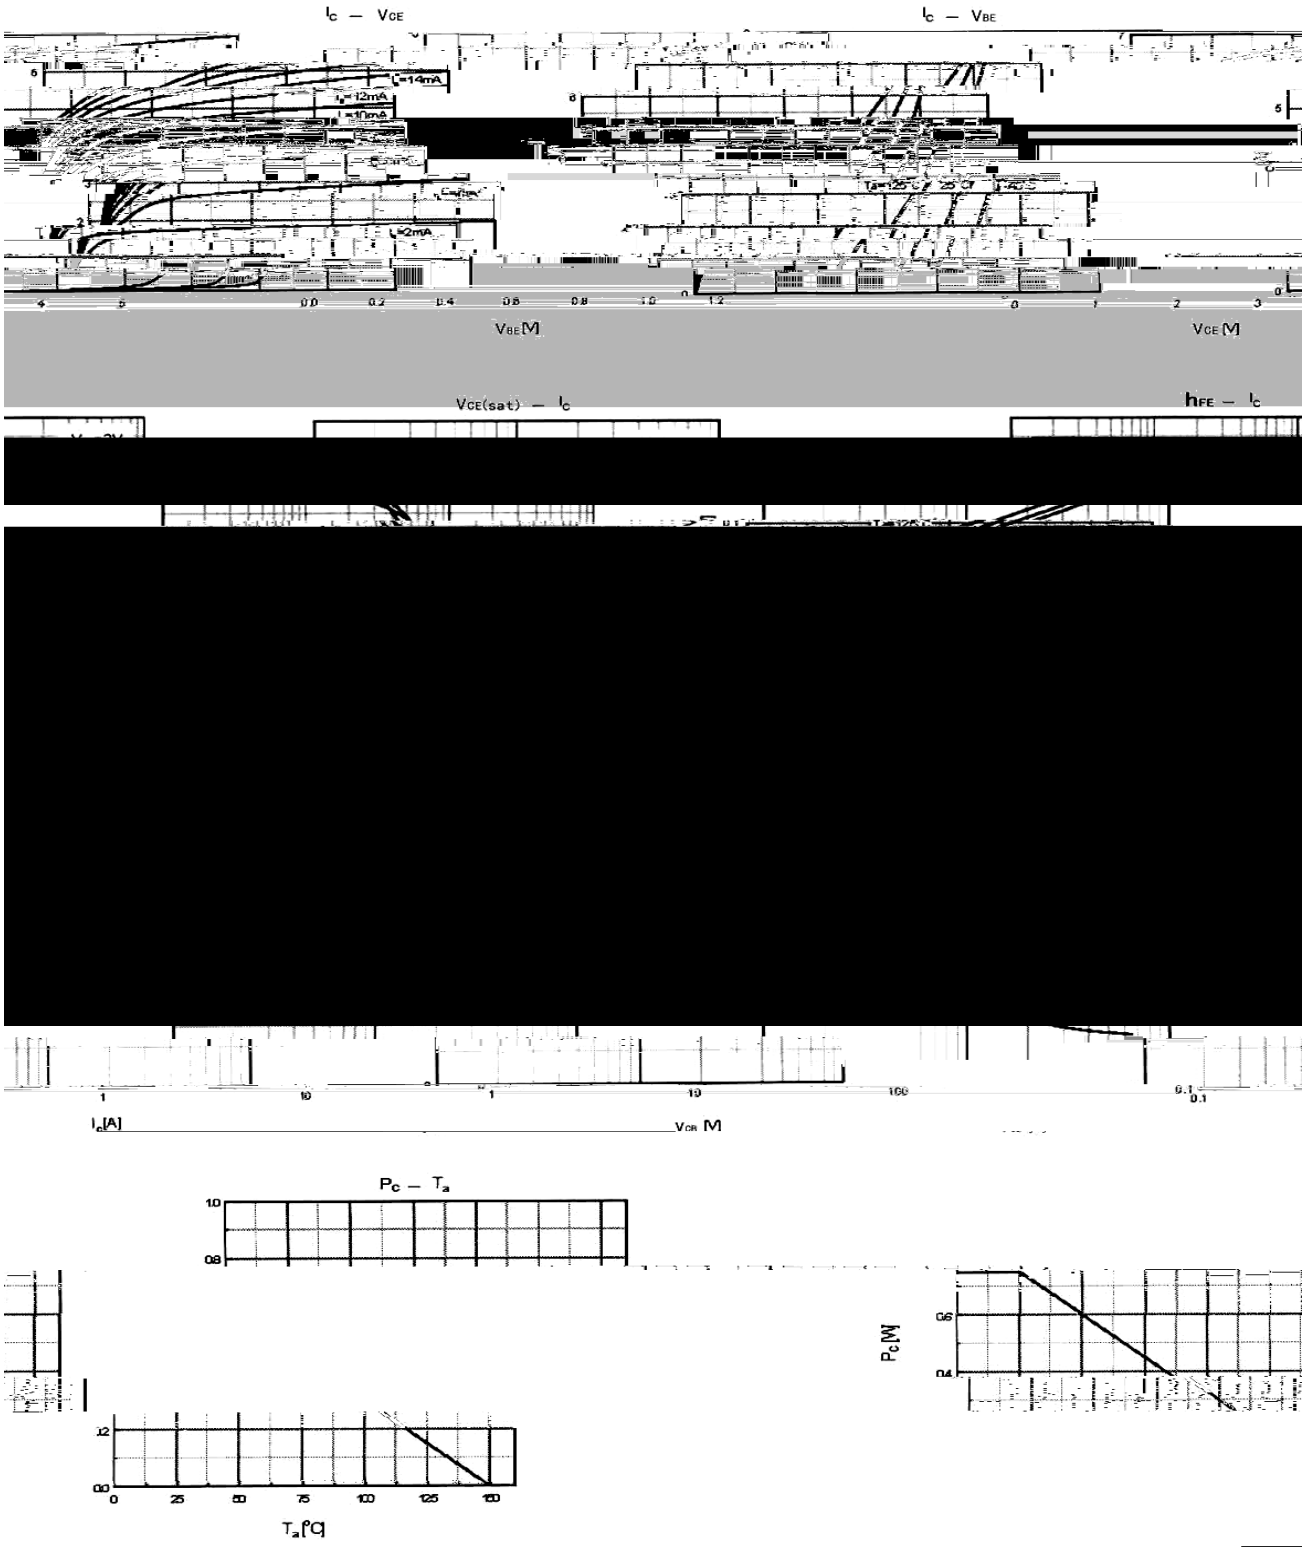

/ Package Dimensions

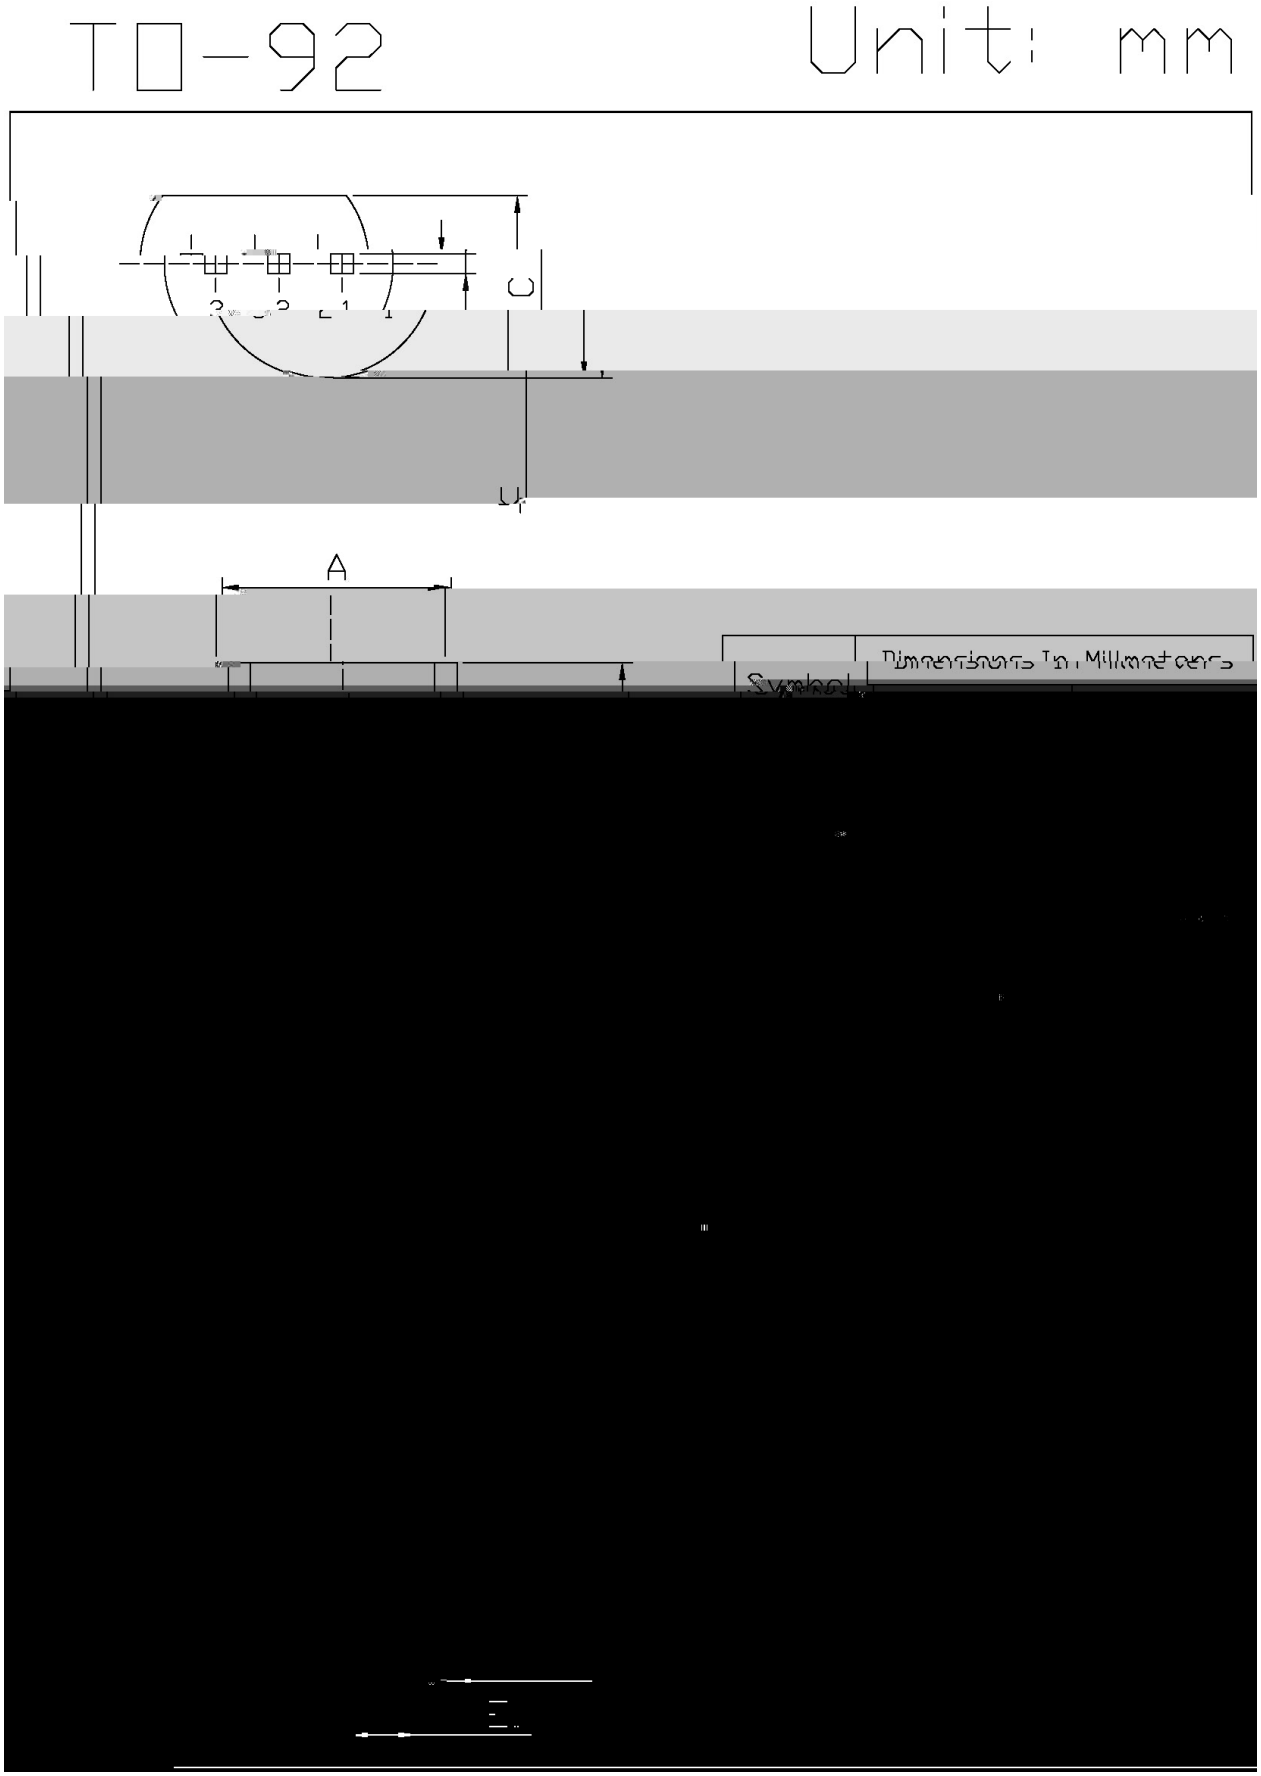

/ Marking Instructions

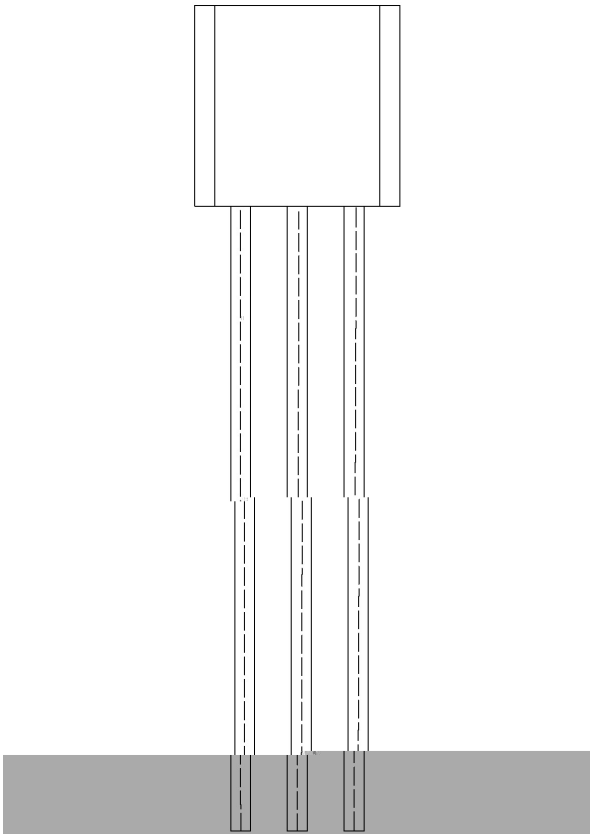


ب ˝ χ

EU=

ʜ ʒ и Ґ

ʜ ժ o и ç A M

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

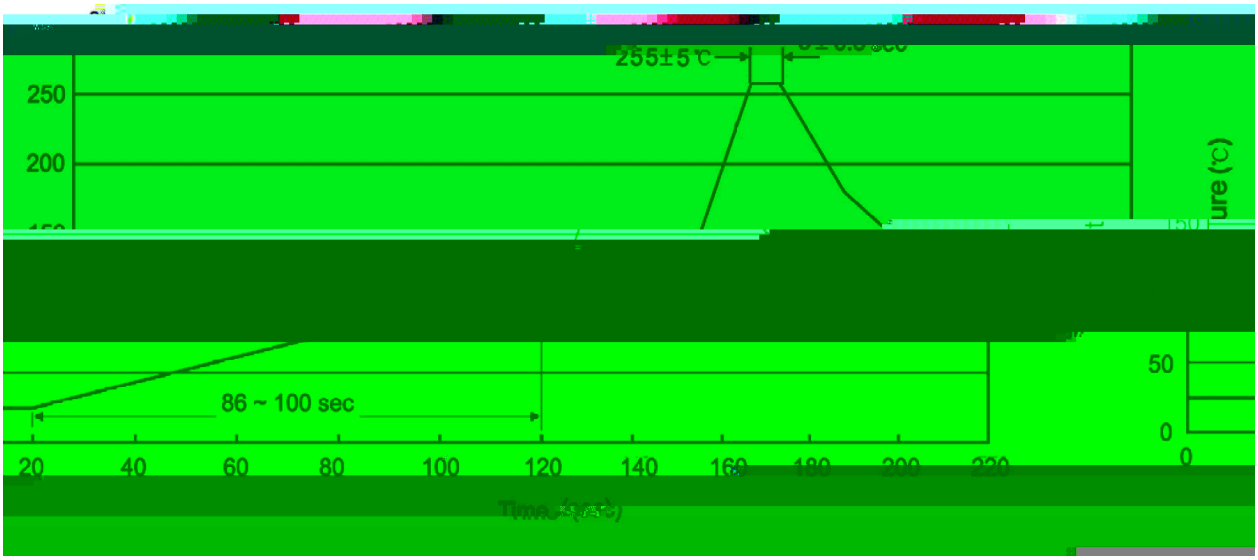

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ů Ќ ł ı ˙H ژ Ќ ł

Š Ө □ ů ° ł ı ˙H ژ ˙Y ﾊ ㎞ ° ° ł °

ì ˙ ﾘ ˛ ɔ ﻉ ů ㎞ Ќ ł ł

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ů χ ° ł ˙H ژ χ °

/ Packaging SPEC.

˙Ω ţ ﾌ Ł