KSB1116(A)

WR0<5 ṂṂȽ SQS ᴁṀɥ s ǁ ⌉

љ NVG4949+D, Йֽ ˊ

ᵻ̤̑̑ ˍ ḭ ı ' ῢ ẑ / ₳ ഛ Ầ Ҥ



X X X

v ̏Ω̣	ɣ ᴺ		̏Ω̣Ɵ̈	D Ꞣ

v ̏Ω̣	ɣ ᴺ	╜ ؛ᛏ ᛚ	ὠ ṇ Ɵ̈	Ɛ ʒ Ɵ̈	ὠ ᶼ Ɵ̈	D Ꞣ
						μ
						μ

/ Electrical Characteristic Curve

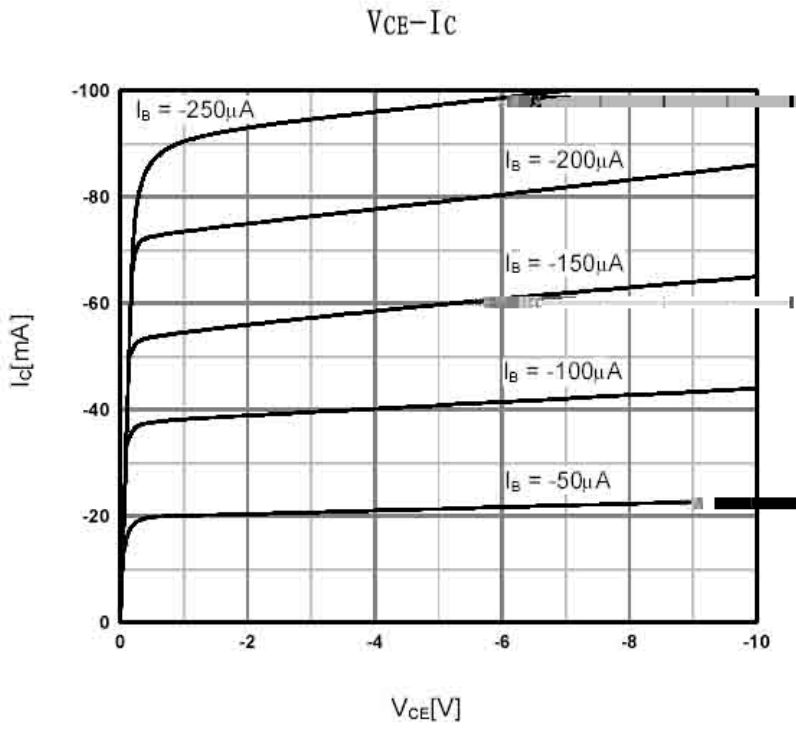
VCE−Ic

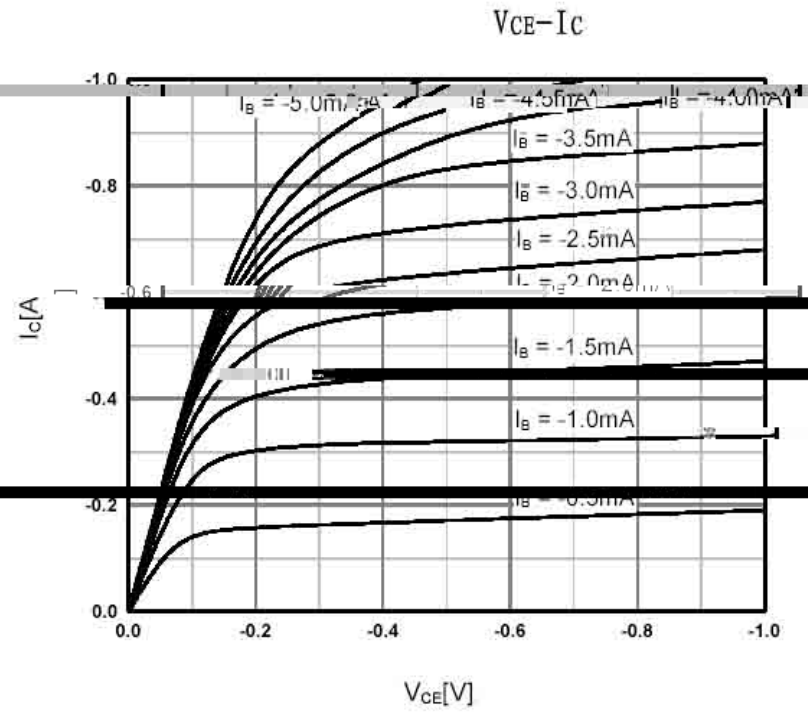
VCE−Ic

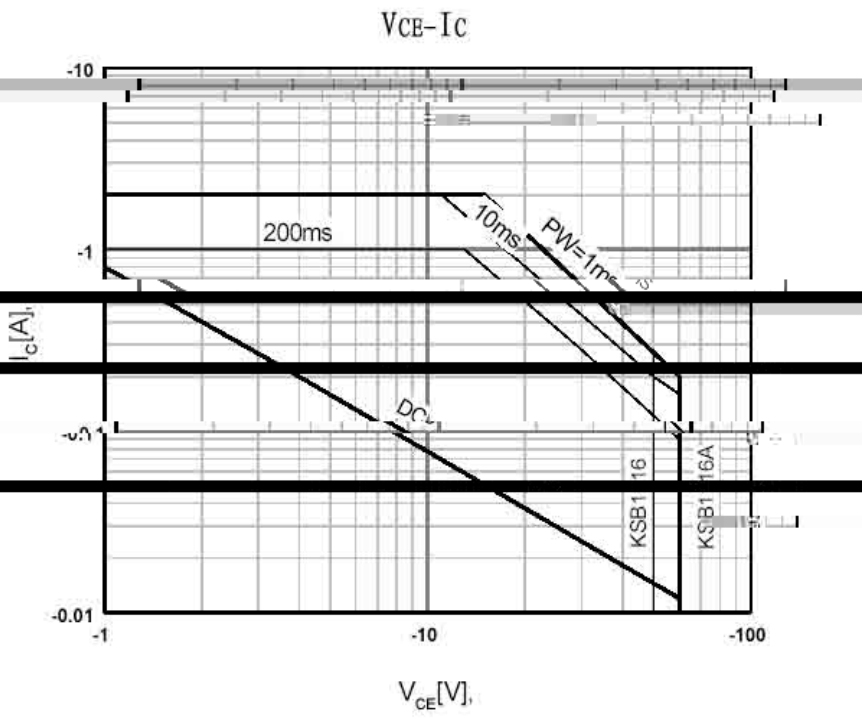
VCE−Ic

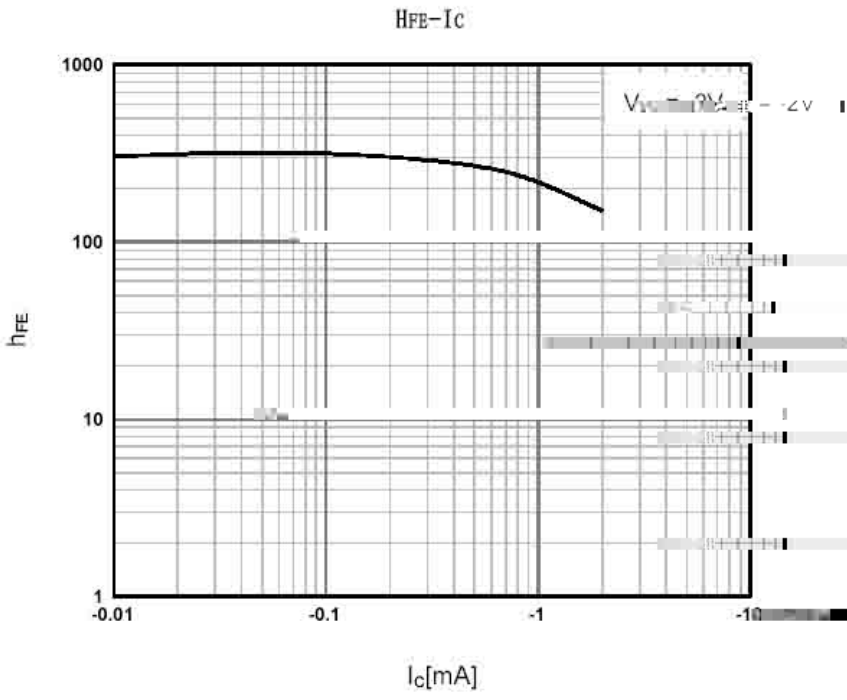
HFE−Ic

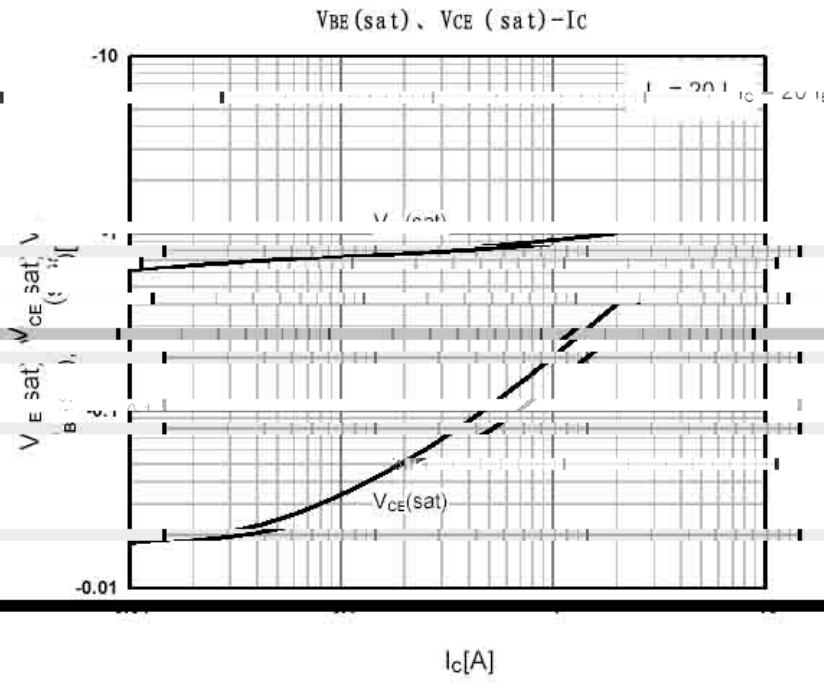
VBE(sat)、VCE (sat)−Ic

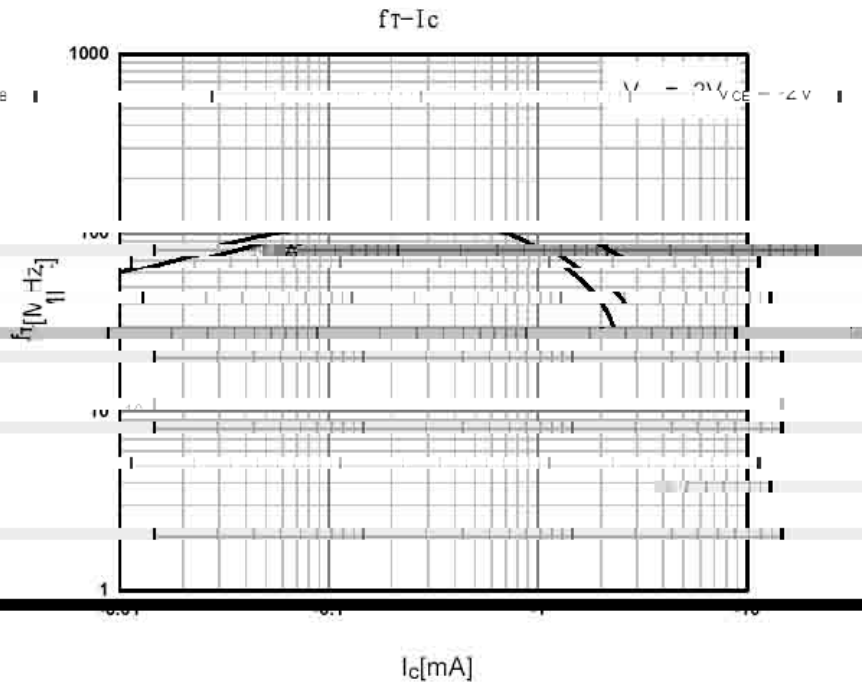
fT−Ic

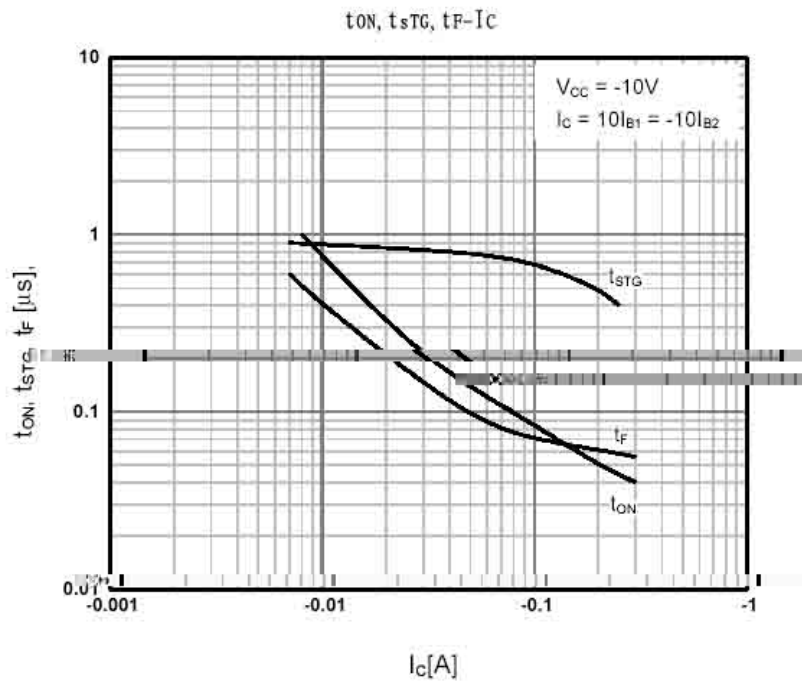
tON, tsTG, tF−Ic

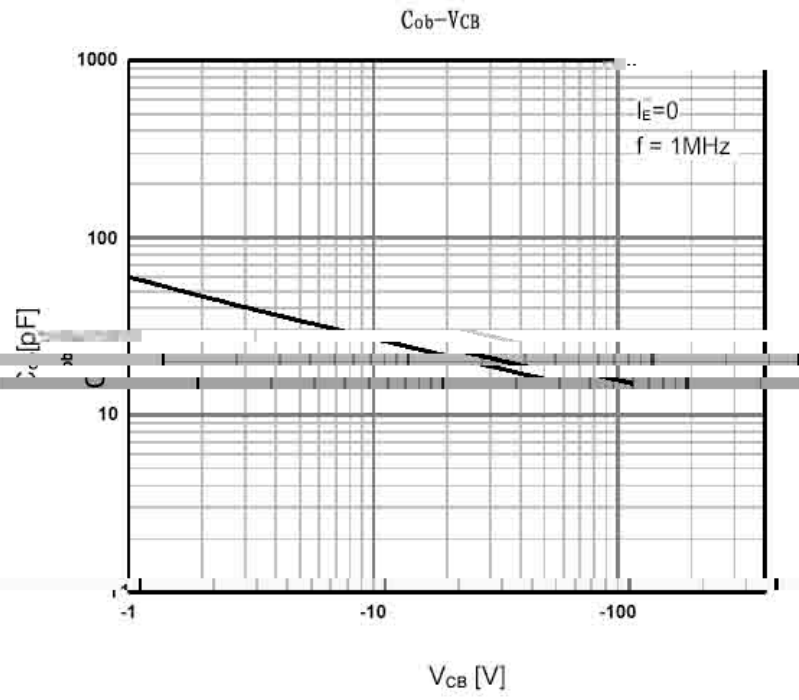
Cob−VCB

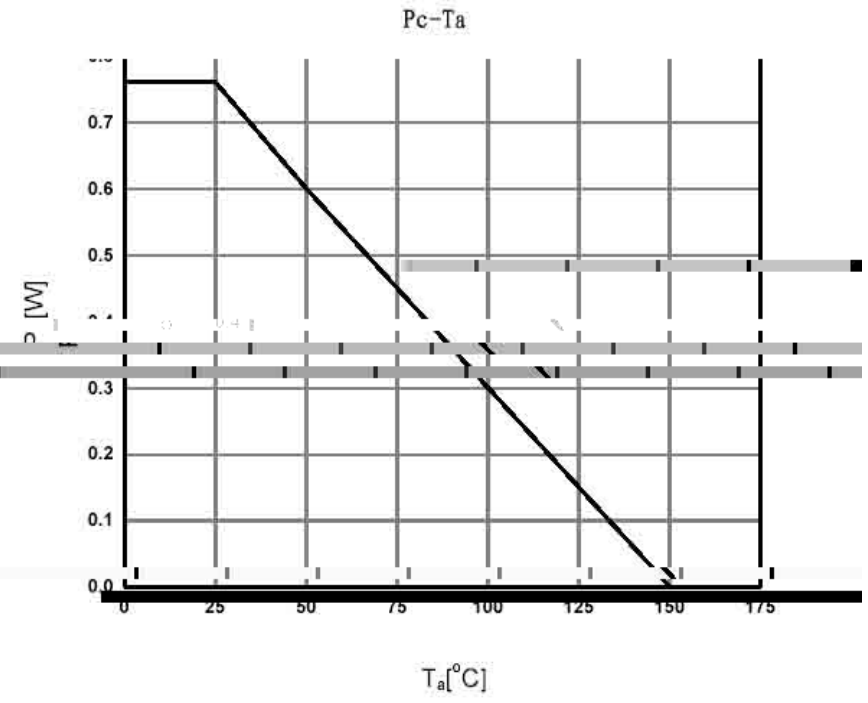
Pc−Ta

/ Marking Instructions

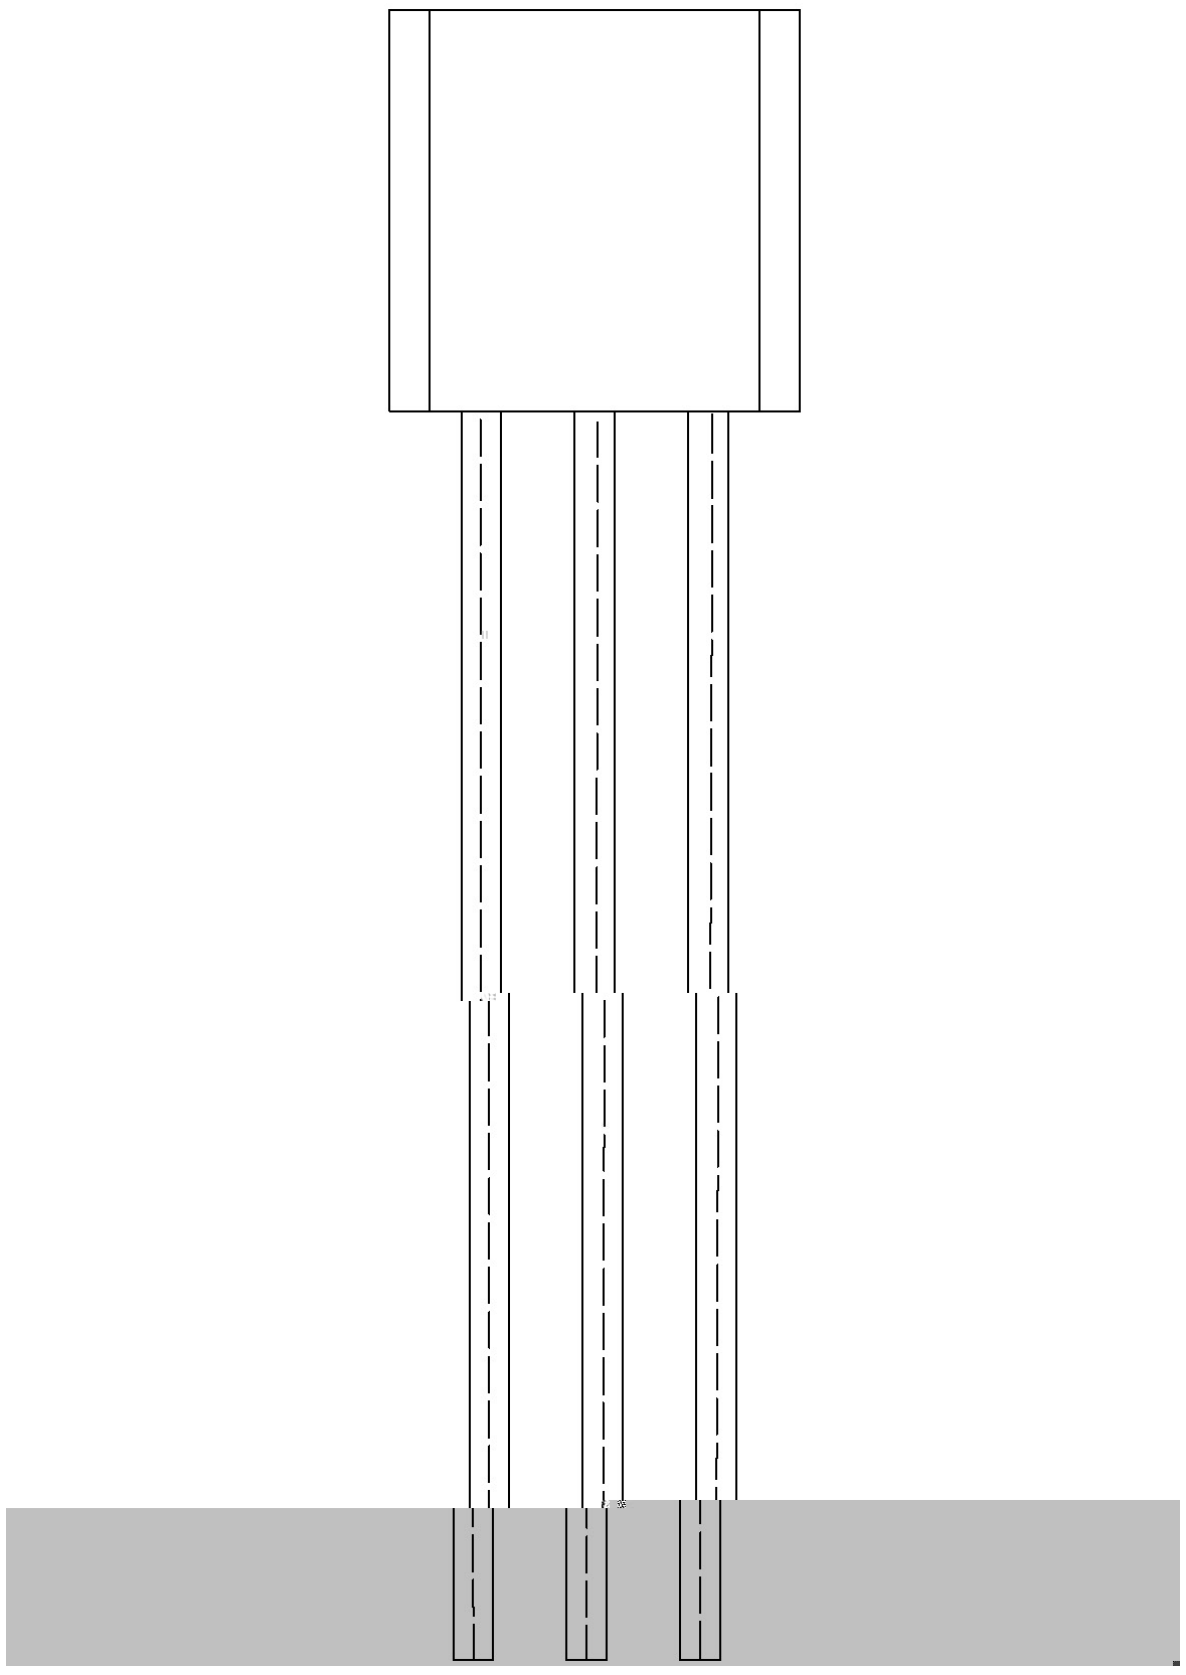

ب ˮ χ

EU꞊	Ѭ ʅ ᴎ Ҧ
E4449 χ	Ѭ ʓ ᴺ Ҧ

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

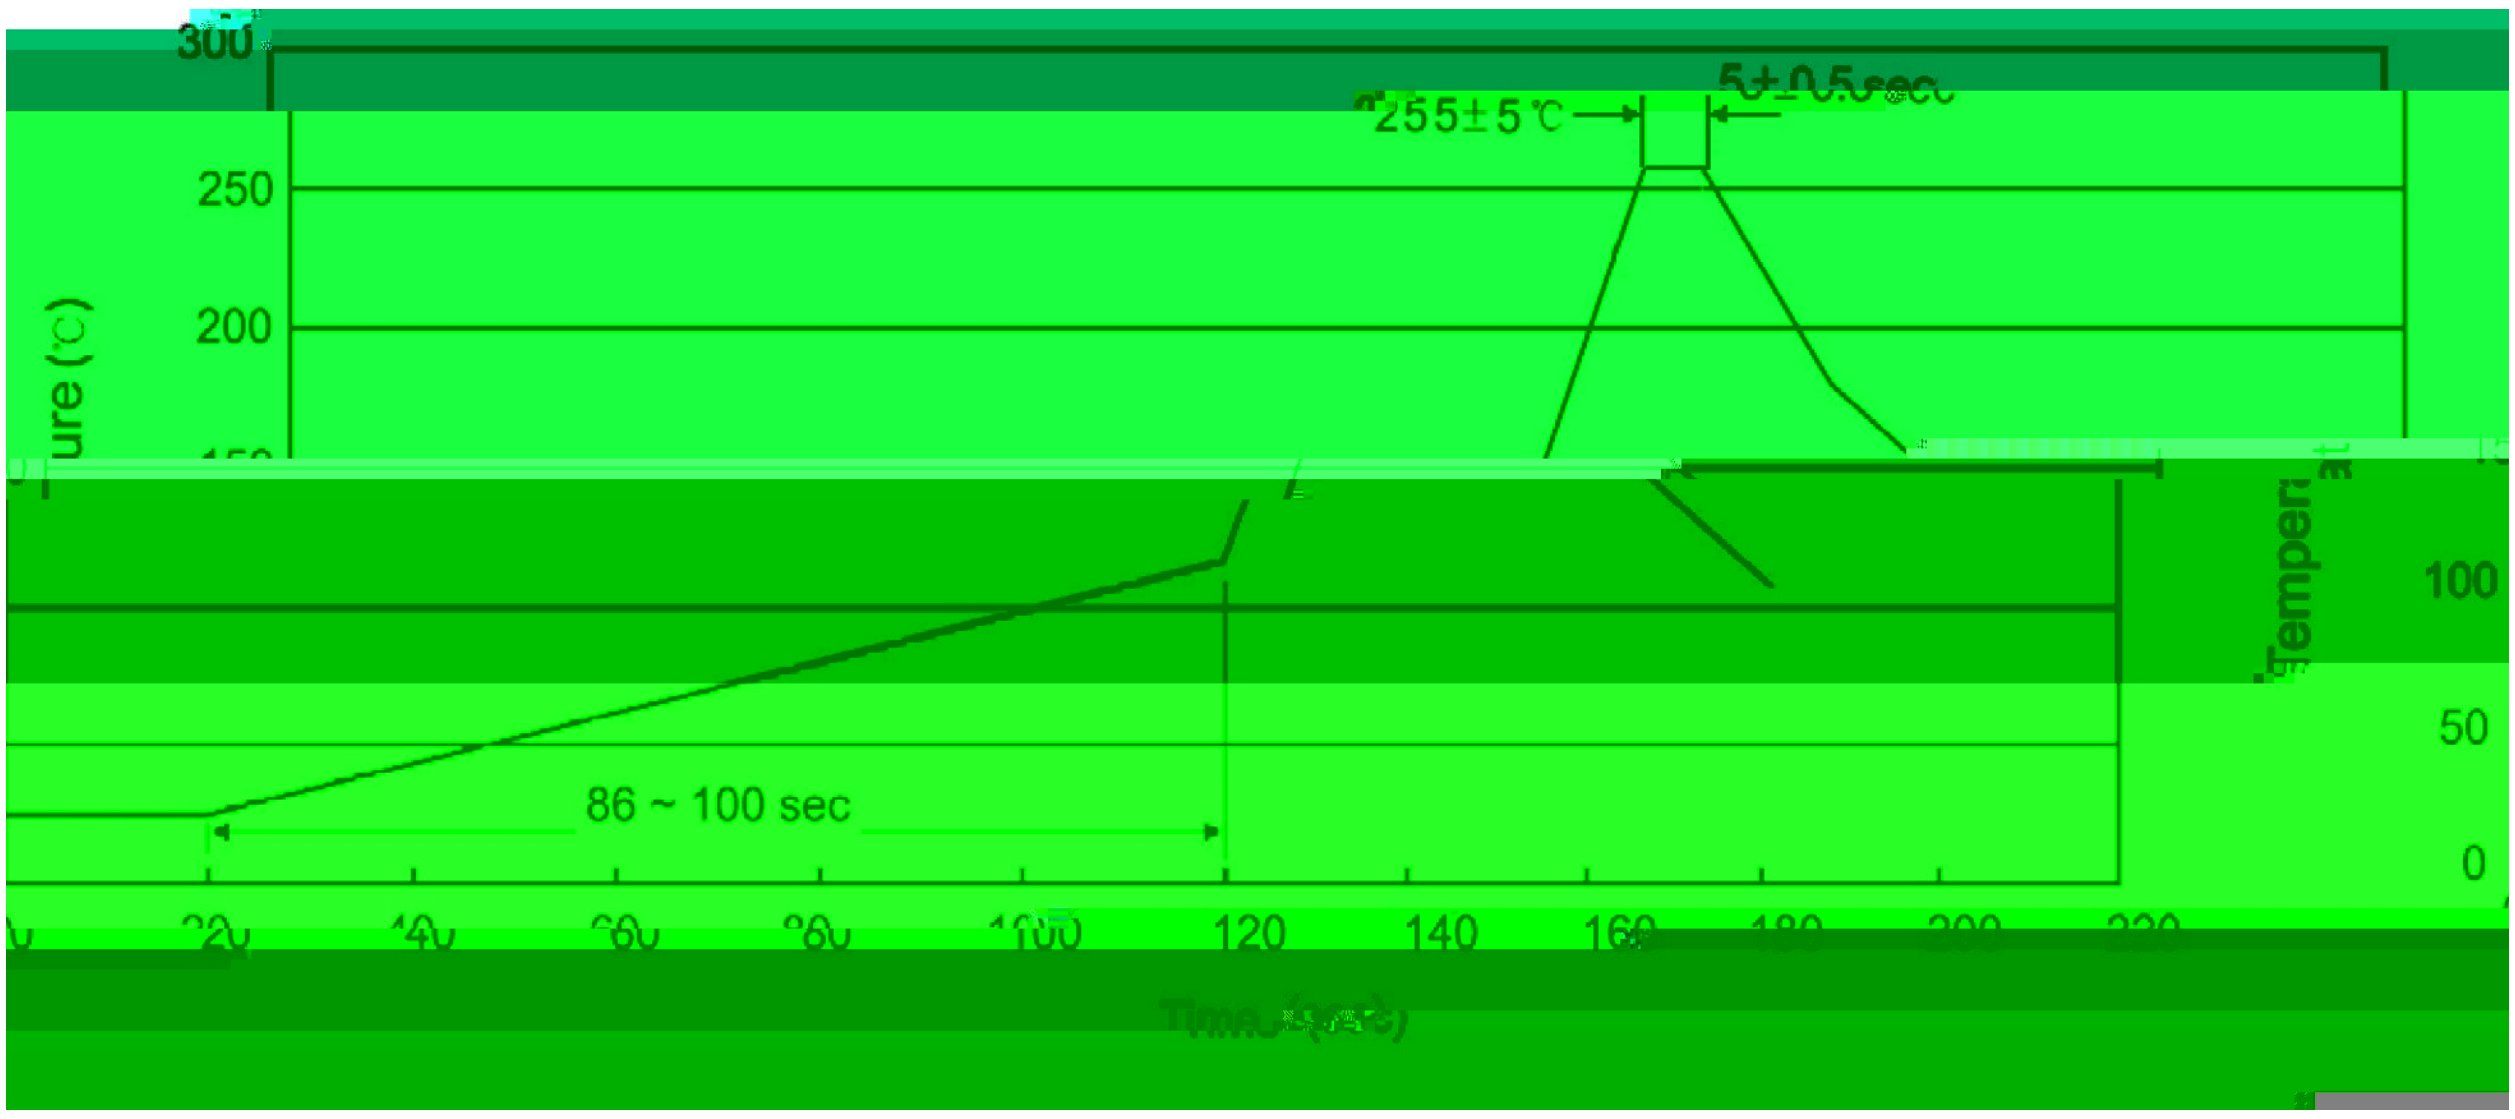

ب ˝ χ

ḯ ♬ □ ŷ Ḱ ƚ ı `H ڙ Ḱ ƚ

Š Ӫ □ ŷ ° ƚ ı `H ڙ Ύ ٨ 㽙 ° ° ƚ °

ì ˙ Ꮒ ˛ Ͻ ቆ ŷ 㽙 Ḱ ƚ ƚ

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ŷ χ ° ƚ `H ڙ χ °

/ Packaging SPEC.

῍Ω ᶎ γ Ŀ