

ΜΜΕ ᵉ ᵍ‾ ‖ ˥

ᵡ* ᵇ ╡ ╨ ╎ ┬ ı ∧ Ӈ* ᵇ я ∪ ı Ч â▯ᵡ □ Ч Ӧ ó ή ᶠ β

₹ᵡ ᵡ ļ Ӈ я ᶻ ɔ ╙ Ϙ ╙ ‖ ˥ ı ∧ ╙ ‖ ˥ ı Ȝ ĭ‾ ‖ ˥





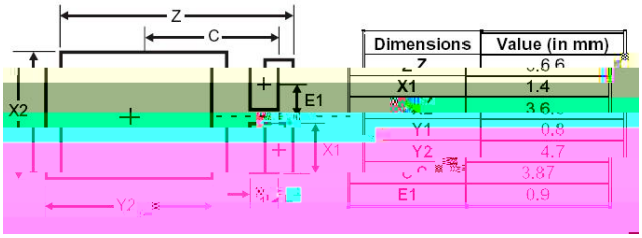


X X X


ŏ м ↰ ب ˝

v ̈Ω ヽ N ̈Ω ë


IF - TC

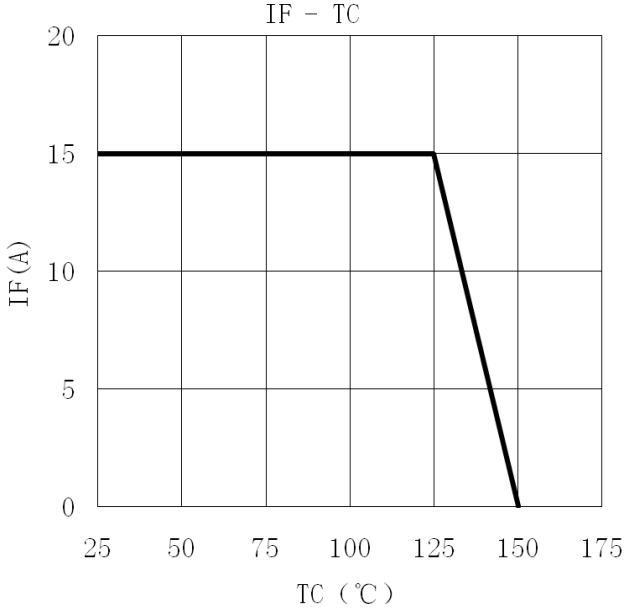


IFSM

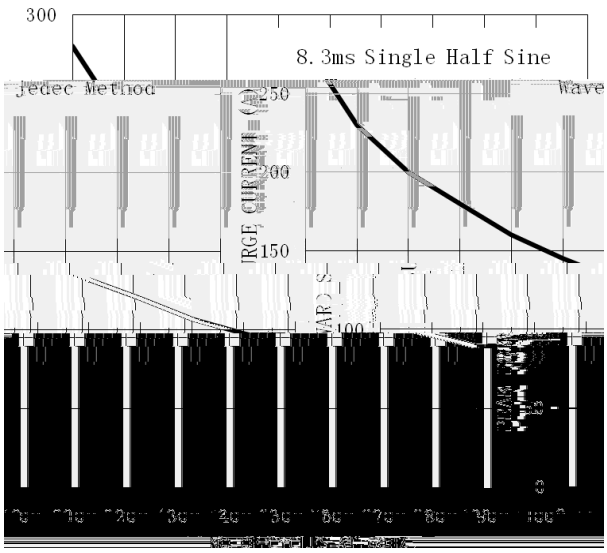



IF - VF

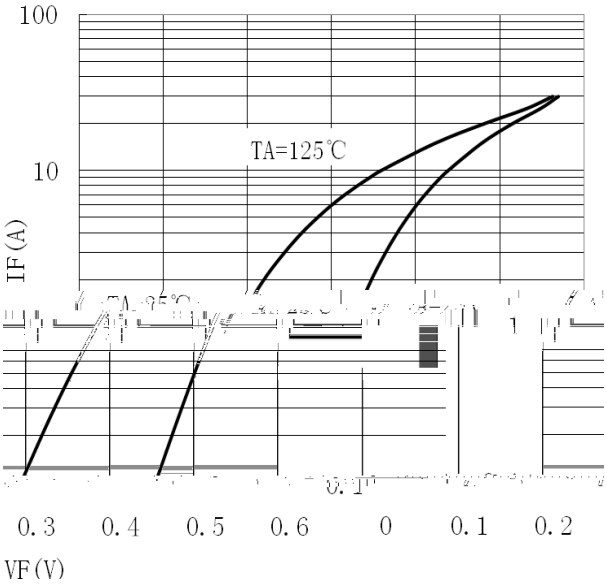

IR - VR

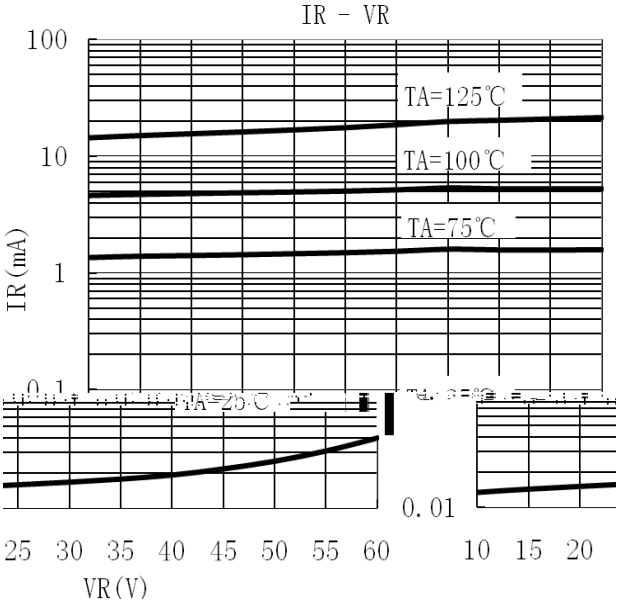

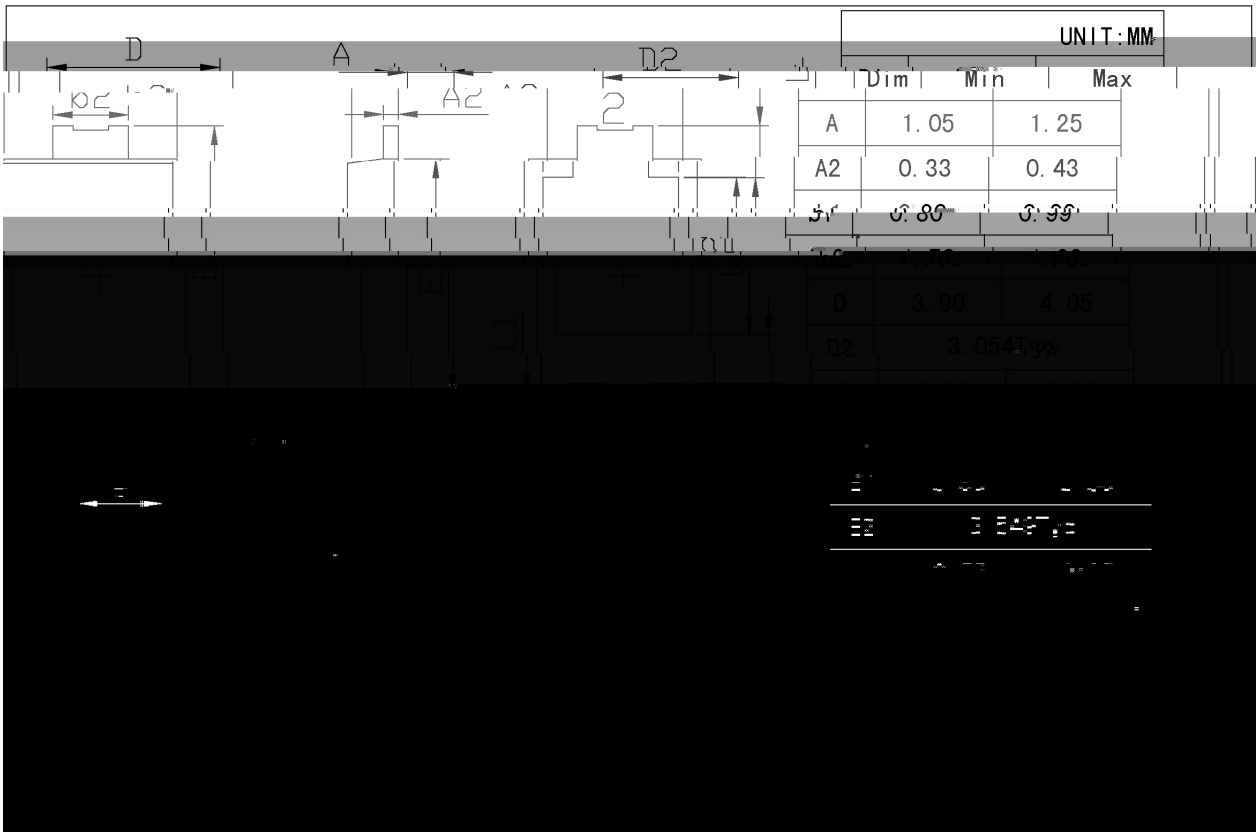
UNIT:MM
D
A
D2
A2
Dim
Min
Max
A
1.05
1.25
A2
0.33
0.43
D
3.90
4.05
D2
3.05Typ

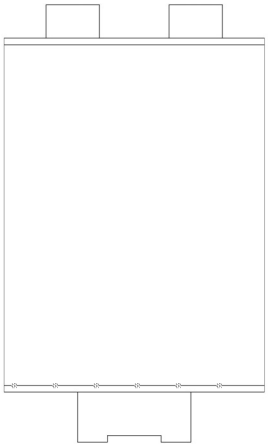

ͻ ˝ χ	
48V93 χ	ʬ ʒ ᴺ Ղ Ђ
---- χ	ʬ ɨ ғ ή ᴺ Ղ Ђ ɪ ɕ ɨ ғ ή ᴺ Ψ ϼ

48V93 χ

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ů Ќ ł ı ʽH ژ Ќ ł

Š Ө □ ů ° ł ı ʽH ژ ʽY ٨ ѭ ° ° ł °

ì ˙ ٧ ˛ ɔ ѡ ů ѭ Ќ ł ł

° ٨ ɪ ¯ ʒ