



| Parameter | Symbol | Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Peak Repetitive Reverse Voltage<br>Working Peak Reverse Voltage<br>DC Blocking Voltage | | | |


## ≠ ∃ ÃΈ ℕ ƒ / Electrical Characteristic Curve

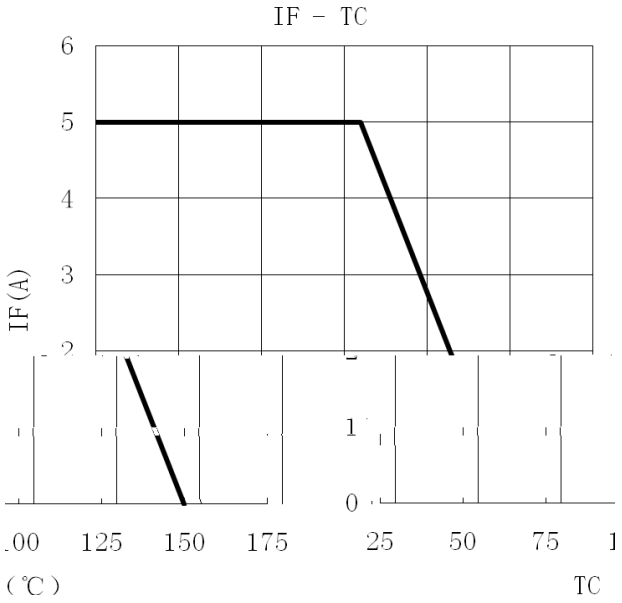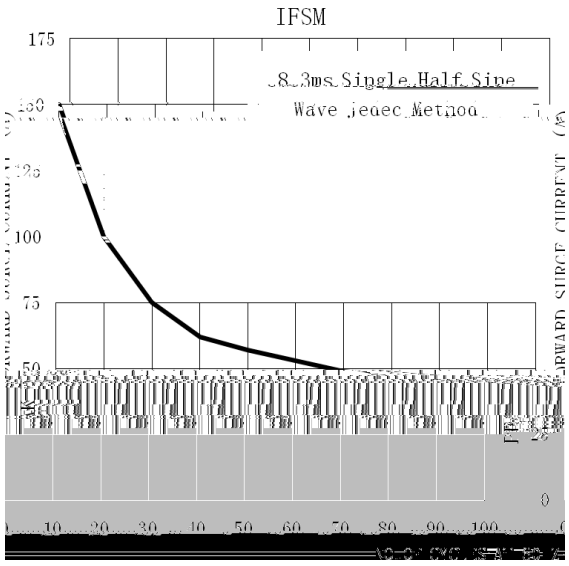

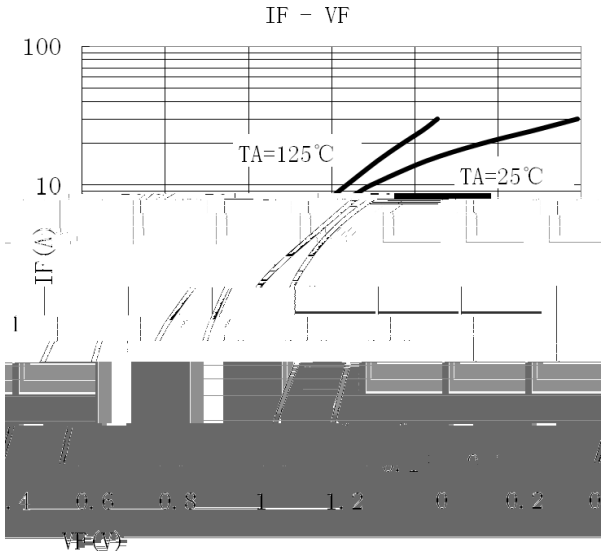



## ᵘ ĖÒĻ ʃ / Package Dimensions

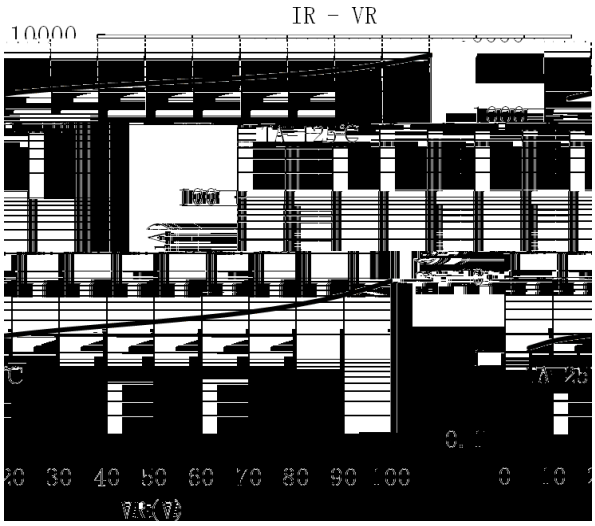

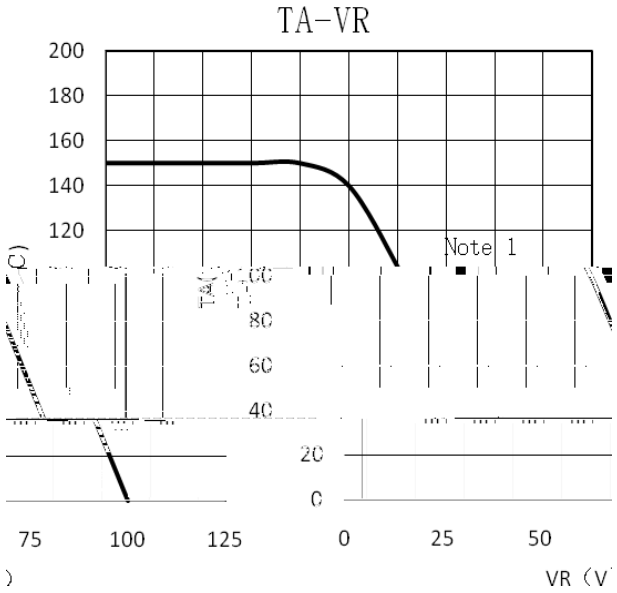
| UNIT:MM | | |
|---|---|---|
| Dim. | Min. | Max. |
| A | 1.05 | 1.25 |
| A2 | 0.35 | 0.43 |
| b1 | 0.80 | 0.90 |
| b2 | 1.70 | 1.88 |
| D | 3.90 | 4.05 |
| D2 | 3.054Typ. | |
| E | 6.40 | 6.60 |
| e | 1.84Typ | |
| E1 | 5.30 | 5.50 |
| E2 | 3.54Typ. | |
| L | 0.75 | 0.95 |
| L1 | 0.45 | 0.65 |
| W | 1.10 | 1.41 |

## ⁄ Wh p shudwxuh Suriloh iru LU Uhiorz Vroghulqj+Seoluhh,

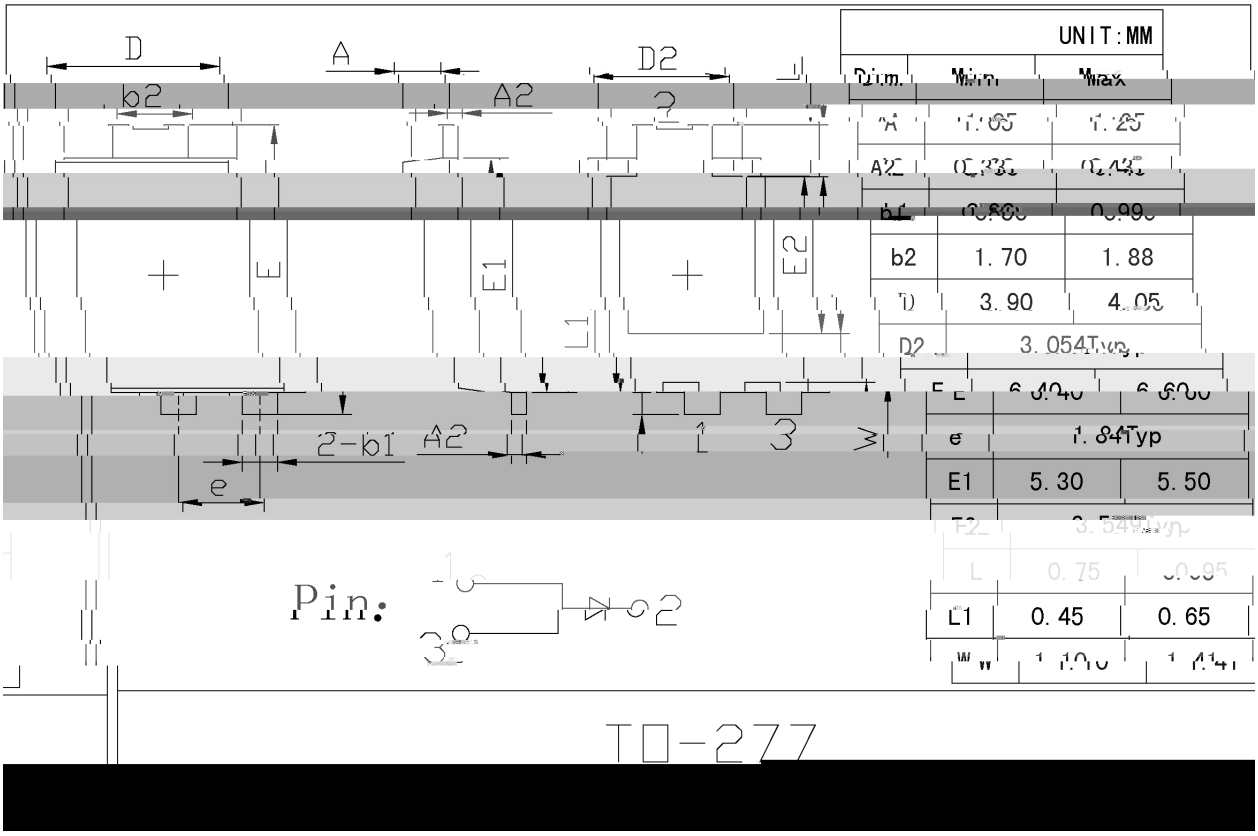

| | | |