## / Revised record

#

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2021-4-7 | | W.15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

#


#

**MB05F~MB10F**


!"#"$%!&'('))))))

| 参数#<br>>:%:4 + %# | 符号#<br>8I413=# | 数值#<br>:+?;A# | | | | | | | 单位#<br>M;?+# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 56(G7 | 56)7# | 56'7# | 56N7# | 5607# | 56P7# | 56)(7# | |
| 5:Q?494# 29%% ;+#> :B#<br>%0 #F3=+:A # | F 5# | G(# | )((# | '((# | N((# | O((# | P((# | )(((# | F# |
| 5:Q?494# 58#F3=+:A # | F 58# | RG# | S(# | )N(# | 'P(# | N'(# | GO(# | S((# | F# |
| 5:Q?494#KC#6=32B?;A#F3=+:A # | FKC# | | )((# | '((# | N((# | O((# | P((# | )(((# | F# |
| " %:A # 2+?/? @#T9+$9+#<br>C9%% ;+#:+#U:#V#N(℃ | L7W"FX# | )# | | | | | | | "# |
| > :B#73%.:%@#89%A #<br>C9%% ;+EP!R40#0?;A= #<br>*:=/&0?; &.: #09$ %?4$30 @#<br>3;#%:+ @#=3:@# | L785# | R(# | | | | | | | "# |


## / Electrical Characteristic Curve

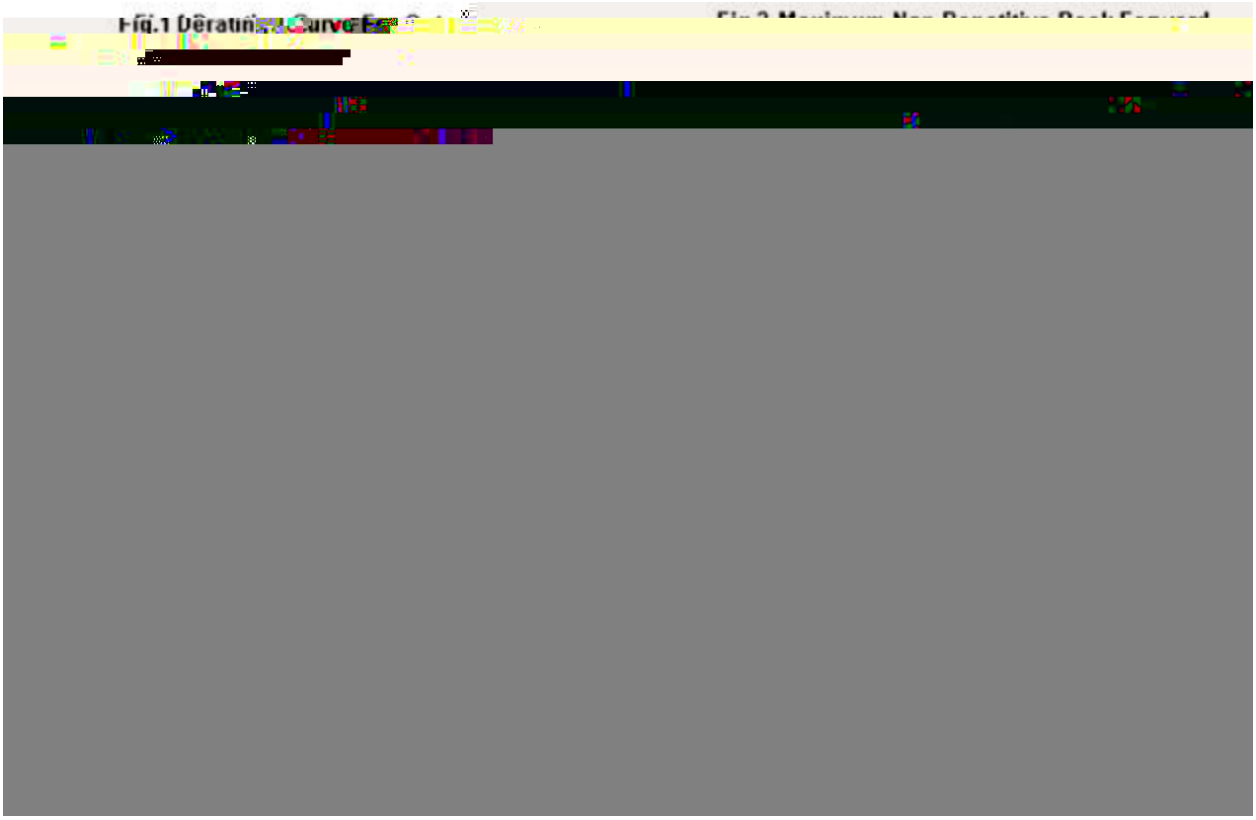

## / Package Dimensions

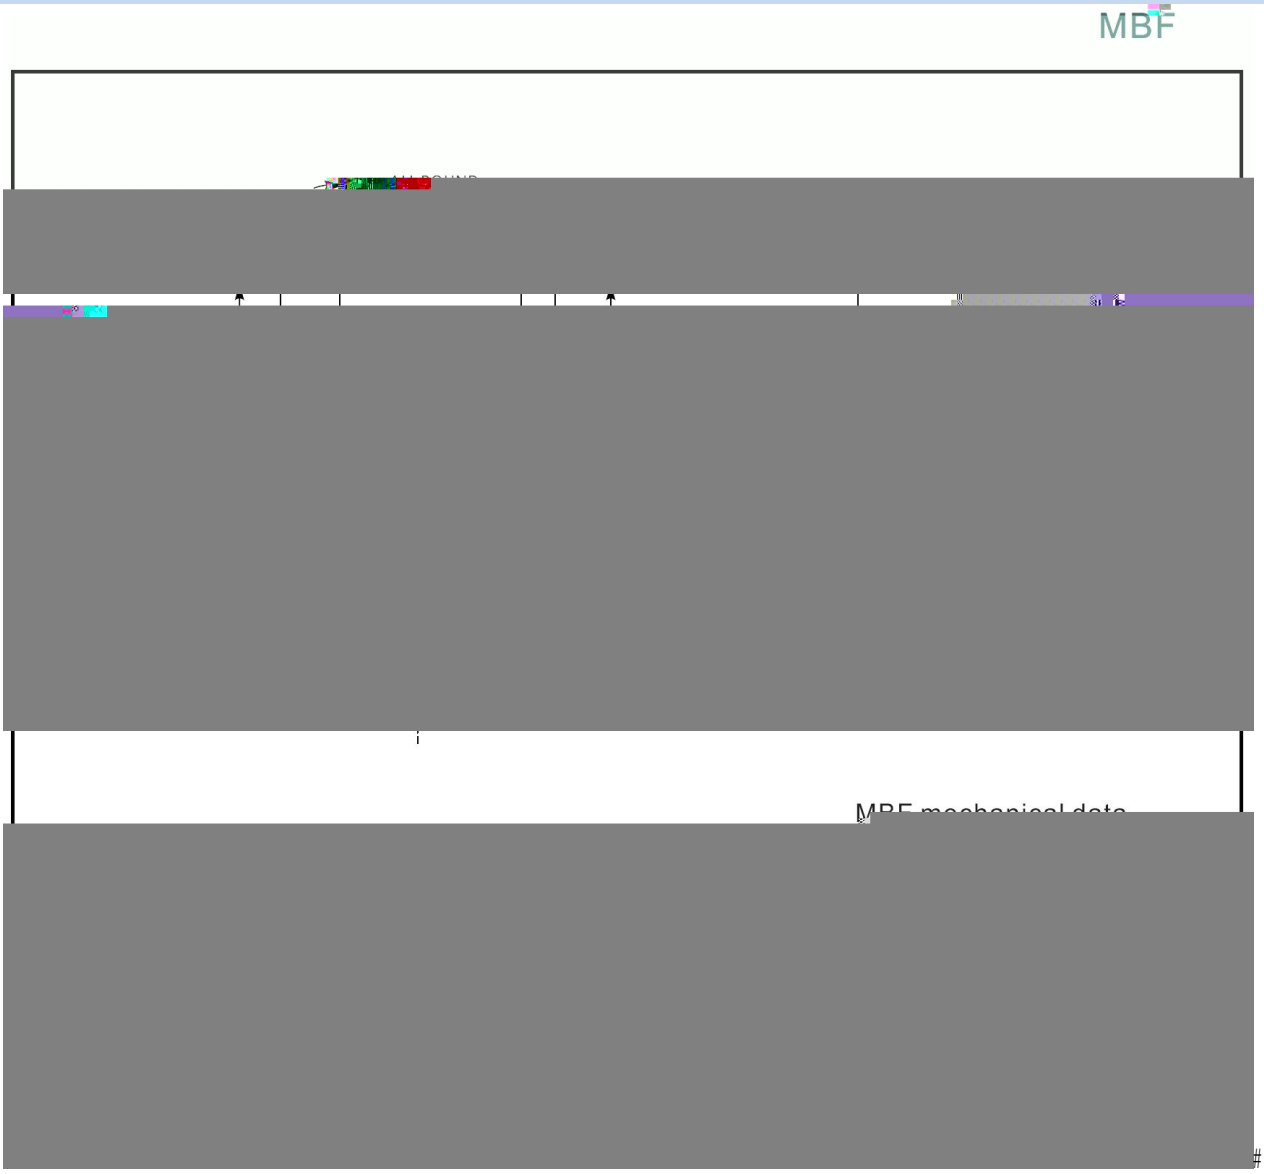

## / Marking Instructions

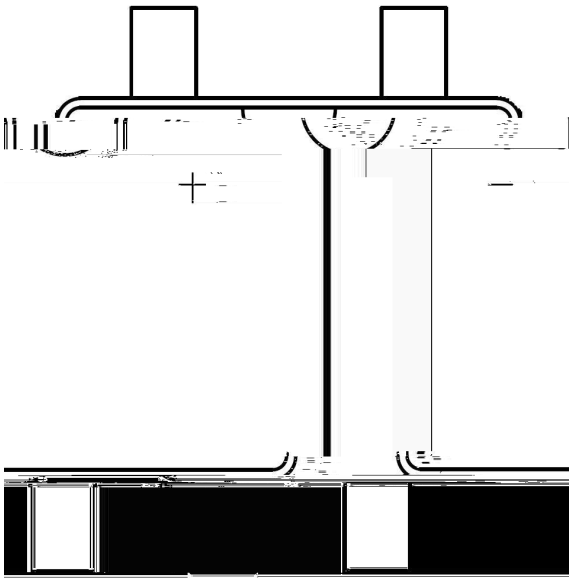

56(G7 #####

^^^^# # ####

_3+ ,

#

## (  ) /

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# # # # # # # # # # # _3+ ,#

) )G( )P( O( a(0 2b# # # )!>% * :+?;A,)G(c)P(℃E#U?4 ,O(ca(0 2!#

' 'NG±G G±(!G0 2b# # '!> :B#U 4$!,'NG±G℃E#K9%:+?3;,G±(!G0 2!#

R ' )(℃-0 2!# # # # R! C33-?;A#8$ @,#'c)(℃-0 2!#

#

## / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

#

'O(±G℃# # )(±)#0 2!## # # U 4$!,'O(±G℃# # U?4 ,)(±)#0 2#

#

## / Packaging SPEC.

##-## ddJ#

>:2B:A #UI$ # M;?+0 " # $# K?4 ;0?3;## " % &##W9;?+ ' 4 4 R X#

!#