

	□D				
	□□DD□				

0.8A MBF


Parameter	Symbol	Rating						Unit
		MB1F	MB2F	MB4F	MB6F	MB8F	MB10F	
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	70	140	280	420	560	700	V
[redacted]	070S							


MBF

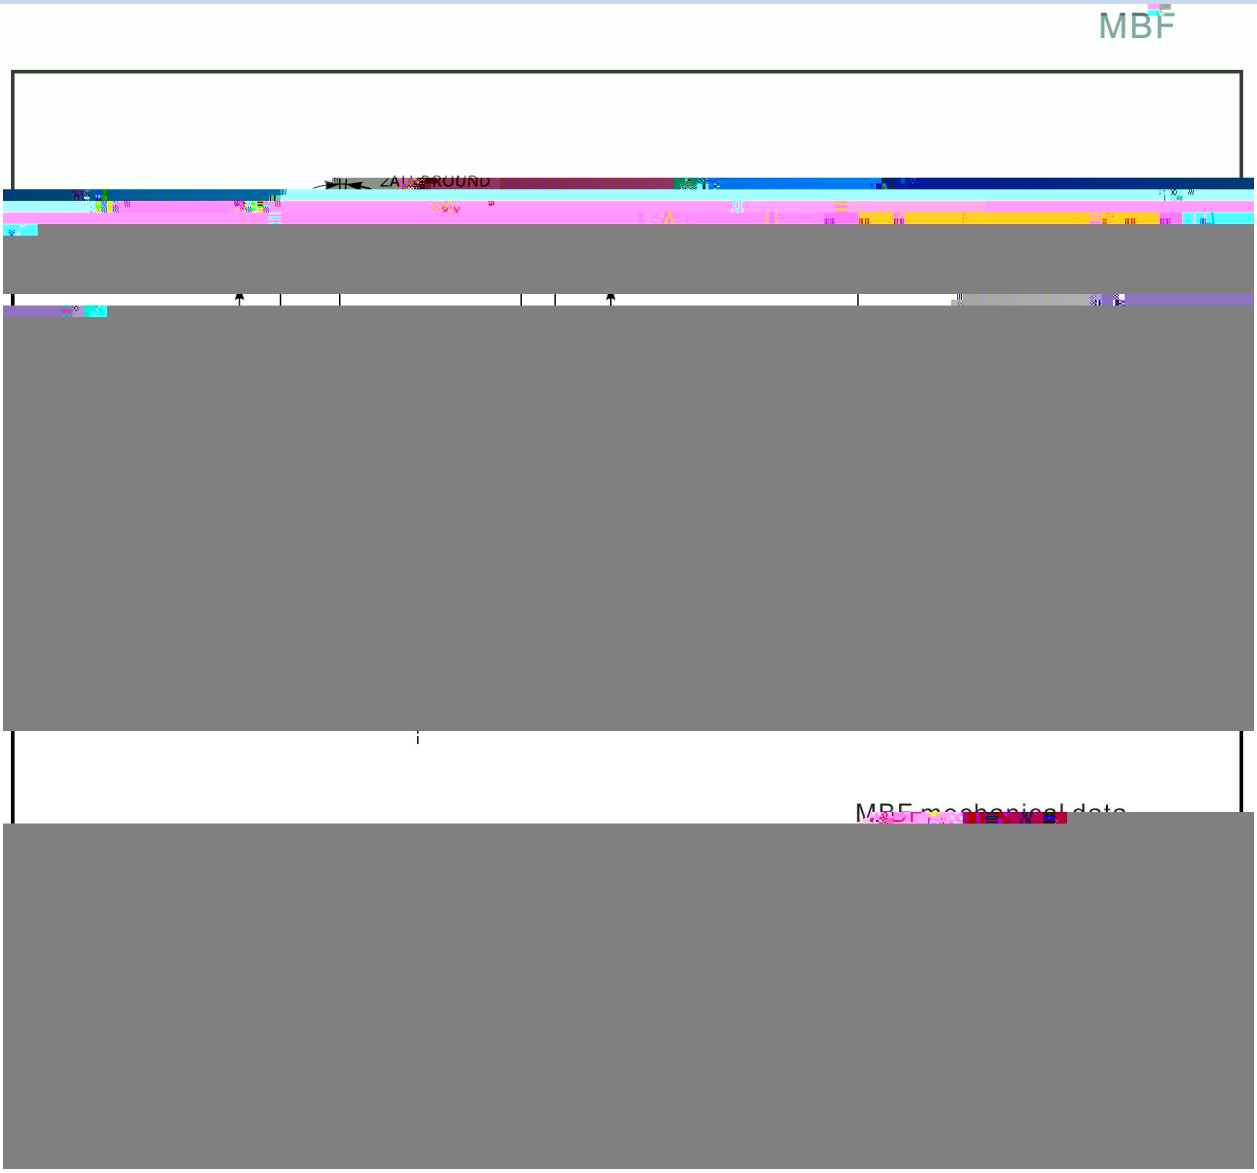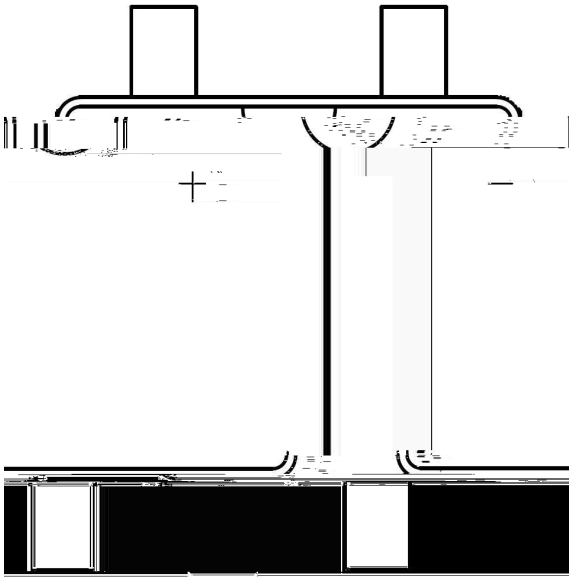

MB1F

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

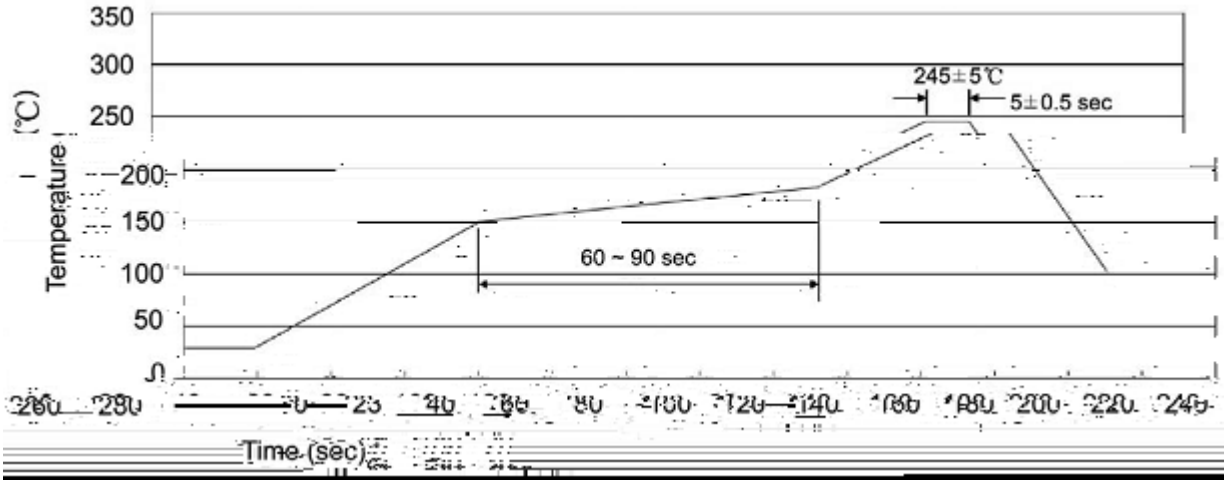

					Note:
1	25	150	60	90sec;	1.Preheating:25~150 , Time:60~90sec.
2	245±5			5±0.5sec;	