"Yـ / Descriptions

SOT-323 PNP Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package.

◕ È / Features


, MMBT5551W

High voltage, complementary Pair with MMBT5551W.

¥ ٍ / Applications

General purpose high voltage amplifier.

Л ً ٚ ≠ ع / Equivalent Circuit



ã ﻉ ٗ / Pinning




PIN1 Emitter PIN 2 Base PIN 3 Collector

ﻁ. ʜ ڈ / Marking


h_{FE} Classifications Symbol	A	B	C
h_{FE} Range	50 150	100 300	200 400
Marking	H2LA	H2LB	H2LC

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-180	V


≠ ∃ ̃Ạ´E ∀ ∫ / Electrical Characteristic Curve

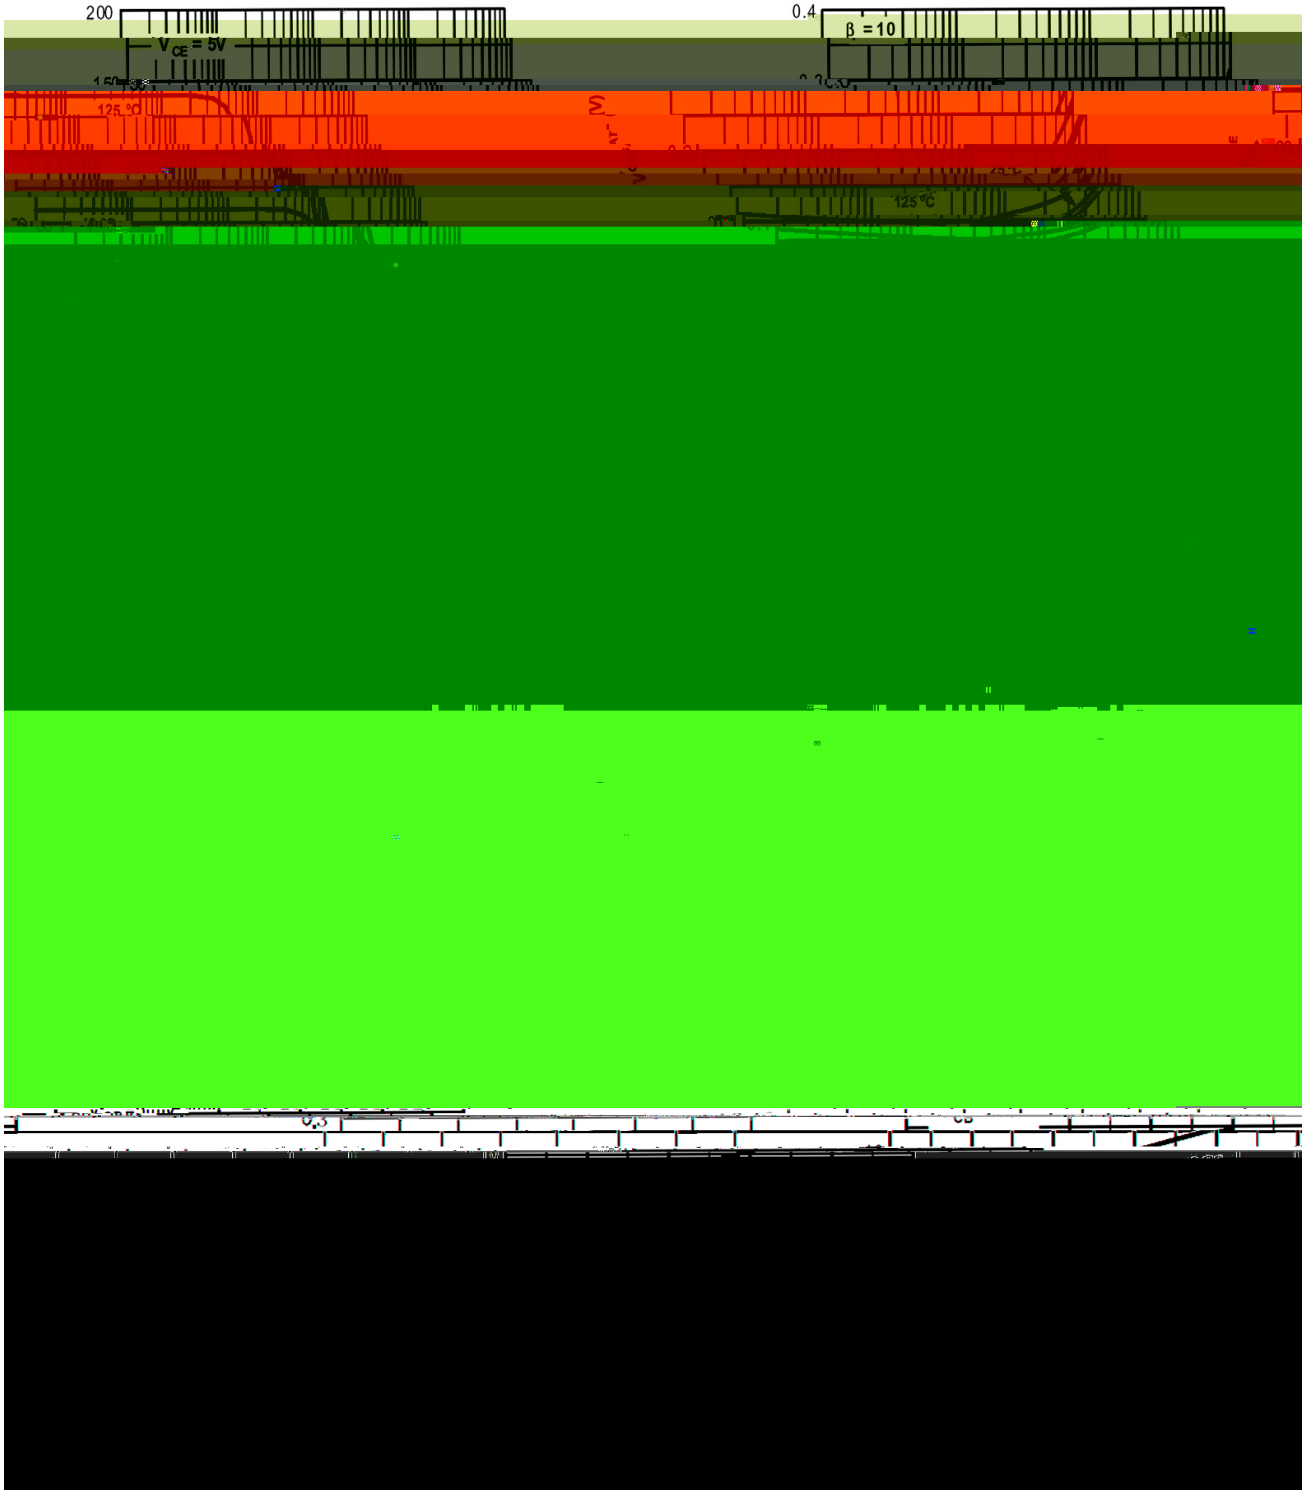

ᵘ ĖÒĻ ʃ / Package Dimensions

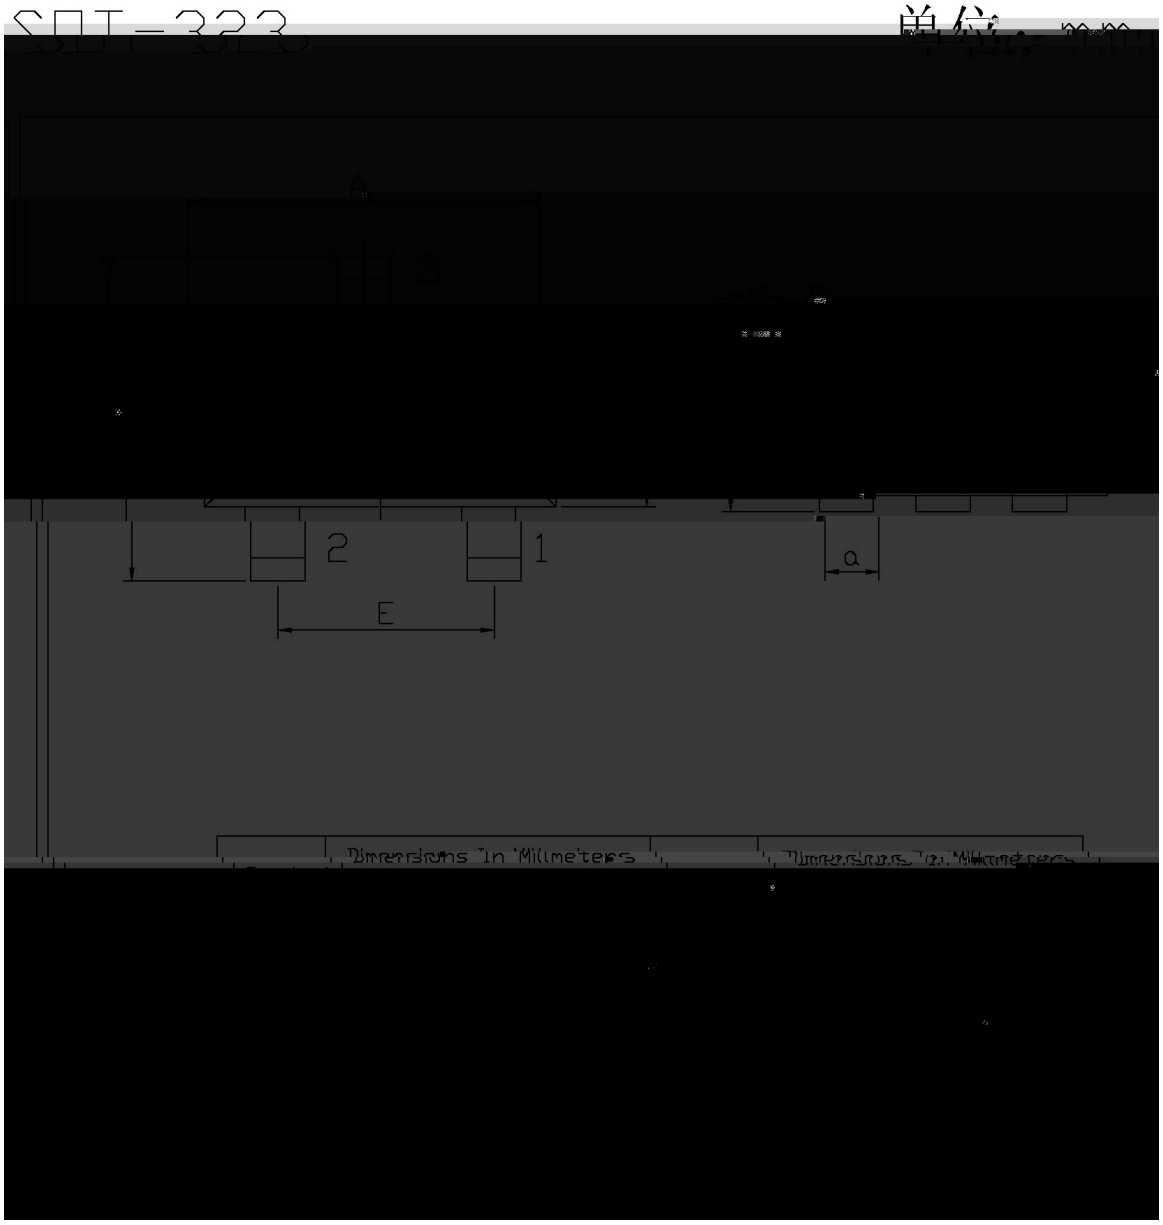

Ł. Ł'Ω / Marking Instructions

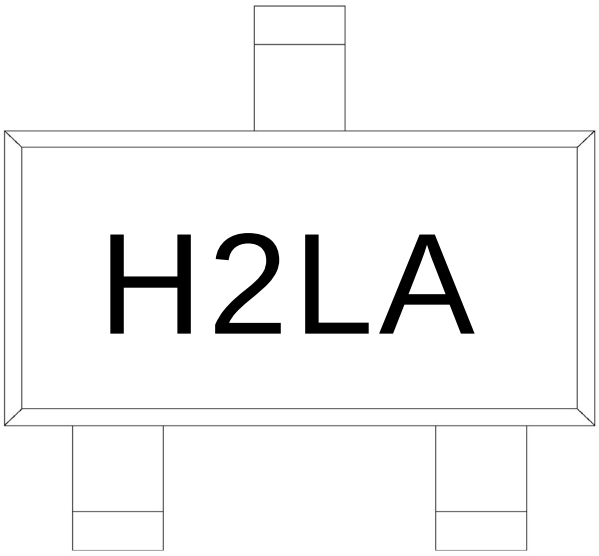

H

2L

A h_{FE}


Note:

H: Company Code.

2L: Product Type.

A h_{FE} Classifications Symbol

ѭ ∫ ╕ẃ´E ᛘ ƒ (ᾠ ᴈ) / Wh p shudwxuh Suriloh iru LU Uhio r z Vroghulq j+Se0luhh,

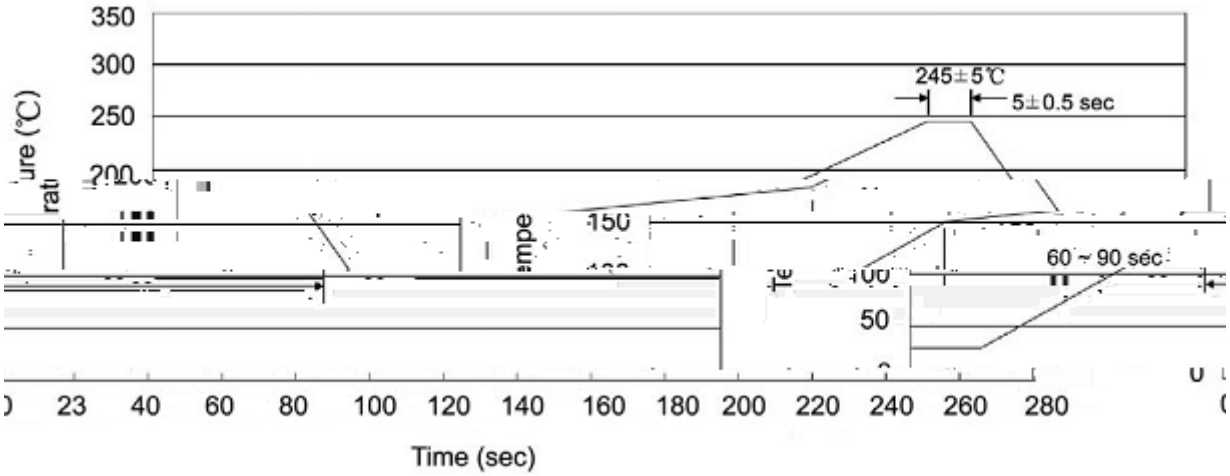

Note:

1 25 150 60 90sec; 1.Preheating:25~150