版本	修	修	修		


SOT-23 NPN 8!:!34 ; #< 6 <#,&= ; 1!1,4&#! ; #=#8 > ?' (@#6:=1,!3#6=3A=B !#

, MMBT5401

C!B+# 4:,=B D#34 5 %: 5 ; ,=&E#%=!&# / !,+# F FG?HI) * !#

" ; &=:#%J&%41 #+!B+# 4:,=B #= 5 %:!0! &!#

#



#


#




#

6K< * G=1 # # 6K<#(#

/ Electrical Characteristic Curve

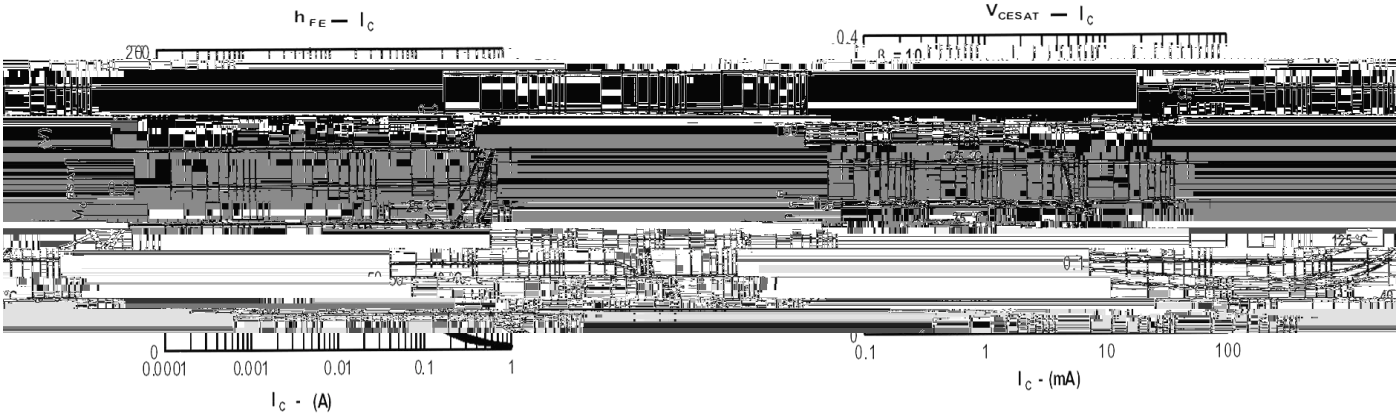

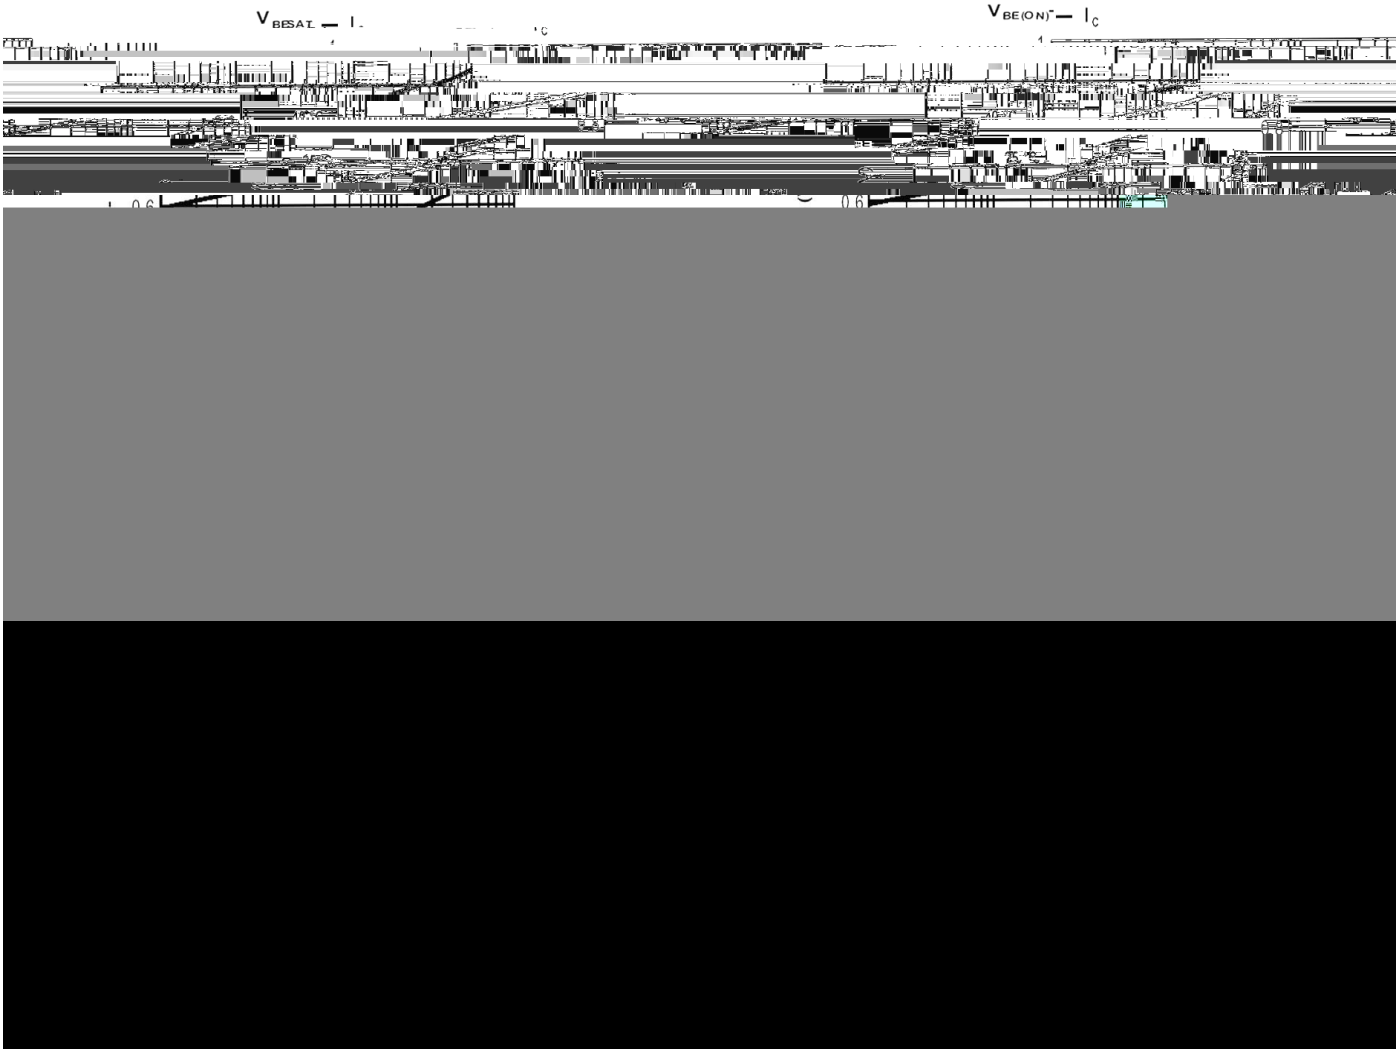

MMBT5551


!"#$%&!'()(*####################

MMBT5551

! " # $ % & ! ' ( ) (* # # #

#

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

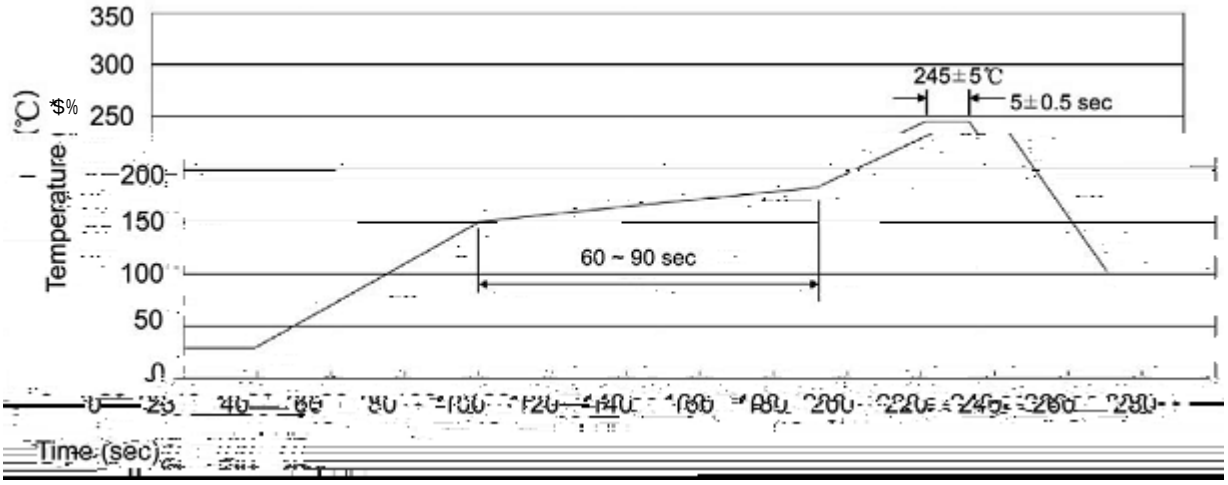

<4, -#
* (H *H) Q) \)1 3`# # # *!6& + =,9;B-(Ha*H)℃D#?95 -Q)a\)1 3!#
((IH±H H±)!H1 3`# # (!6 =A#? 5%!-(IH±H℃D#RJ&=,94;-H±)!H1 3!#
@ (*)℃.1 3!# # # # @! 744:9;B#8% V-#(a*)℃.1 3!#
#

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

#
(Q)±H℃# # *)±*#1 3!## # # ? 5%!-(Q)bH℃# # ?95 -*)b*#1 3#
#

/ Packaging SPEC.

##.## LLc#