''Yش

SOT-323 NPN Silicon NPN transistor in a SOT-323 Plastic Package.

◕ È


S8550W

Complementary pair with S8550W.

❦ ٍ

Power amplifier applications.

ภ ُ ๊ ≠ ع



ẫ ﻉ ษ ๋




PIN1 Emitter PIN 2 Base PIN 3 Collector


ﻁ. ʁ ـَ

h_{FE} Classifications Symbol	B	C	D
h_{FE} Range	85 160	120 200	160 300
Marking	HY3B	HY3C	HY3D

ᵘ ĖÒĻ ʃ

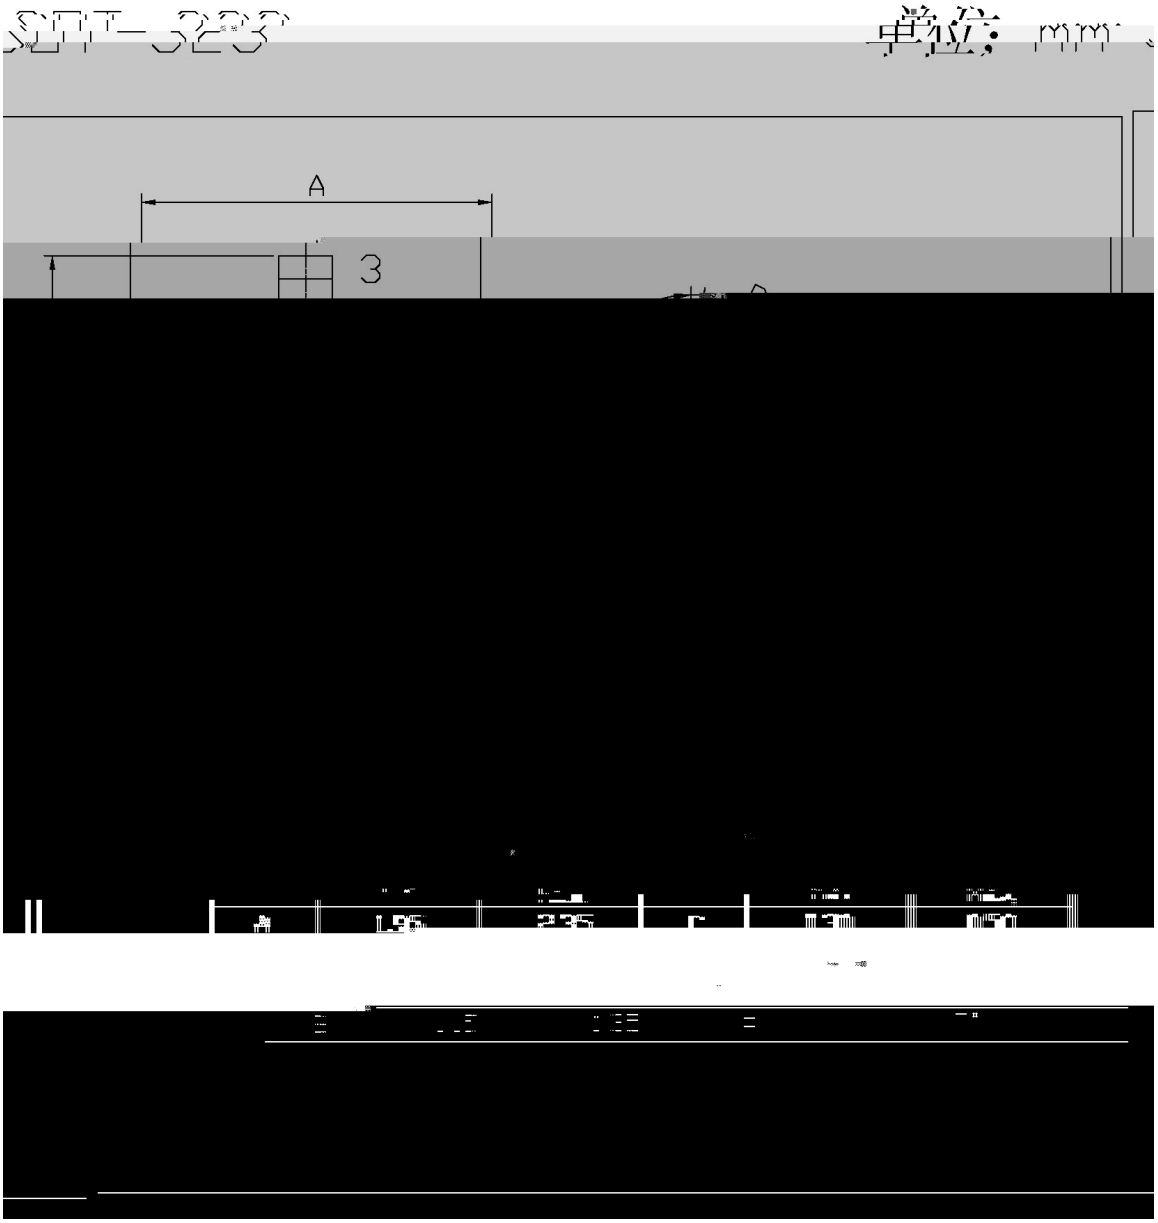

ℎ ∫ ╕ẘ´E ᛋ ƒ ѽ ᴝ Wh p shudwxuh Suriloh iru LU Uhio r z Vroghulq j+Se0luhh,

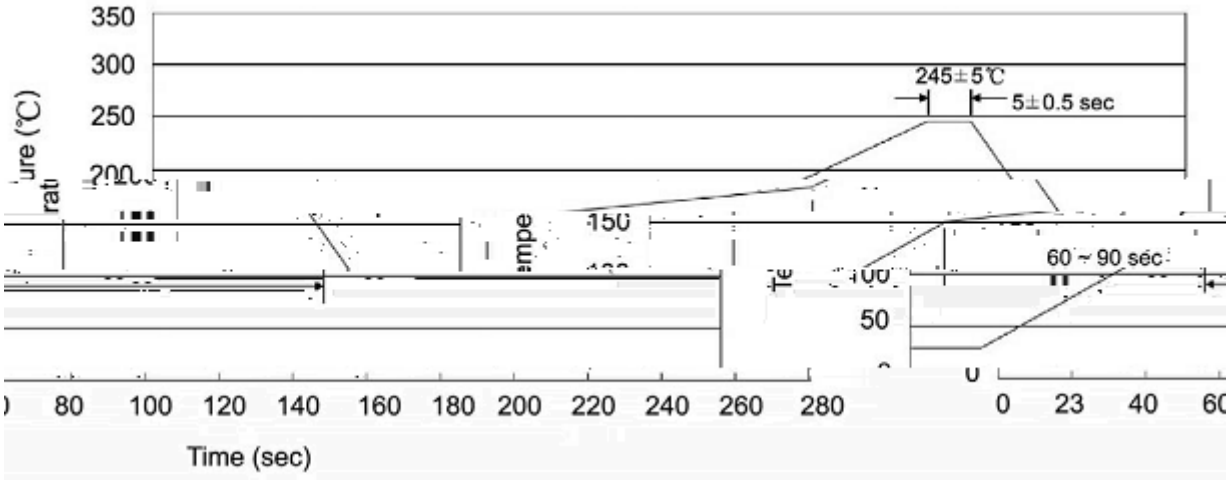

Note:

1	25	150	60	90sec;	1.Preheating:25~150 , Time:60~90sec.
2	245±5			5±0.5sec;	2.Peak Temp.:245±5 , Duration:5±0.5sec.
3		2	10	/sec.	3. Cooling Speed: 2~10 /sec.

ᐟ ᵕ ɋ ⁼ ˋY Ţ

260±5 10±1 sec. Temp.:260±5 Time:10±1 sec

ɔ Ł ≮ —

/ REEL

Package Type	Units					Dimension		(unit mm^3)
	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box
SOT-323	3,000	10	30,000	6	180,000	7 ×8	180×120×180	390×385×205

ä ᵛ ʟ Ѽ