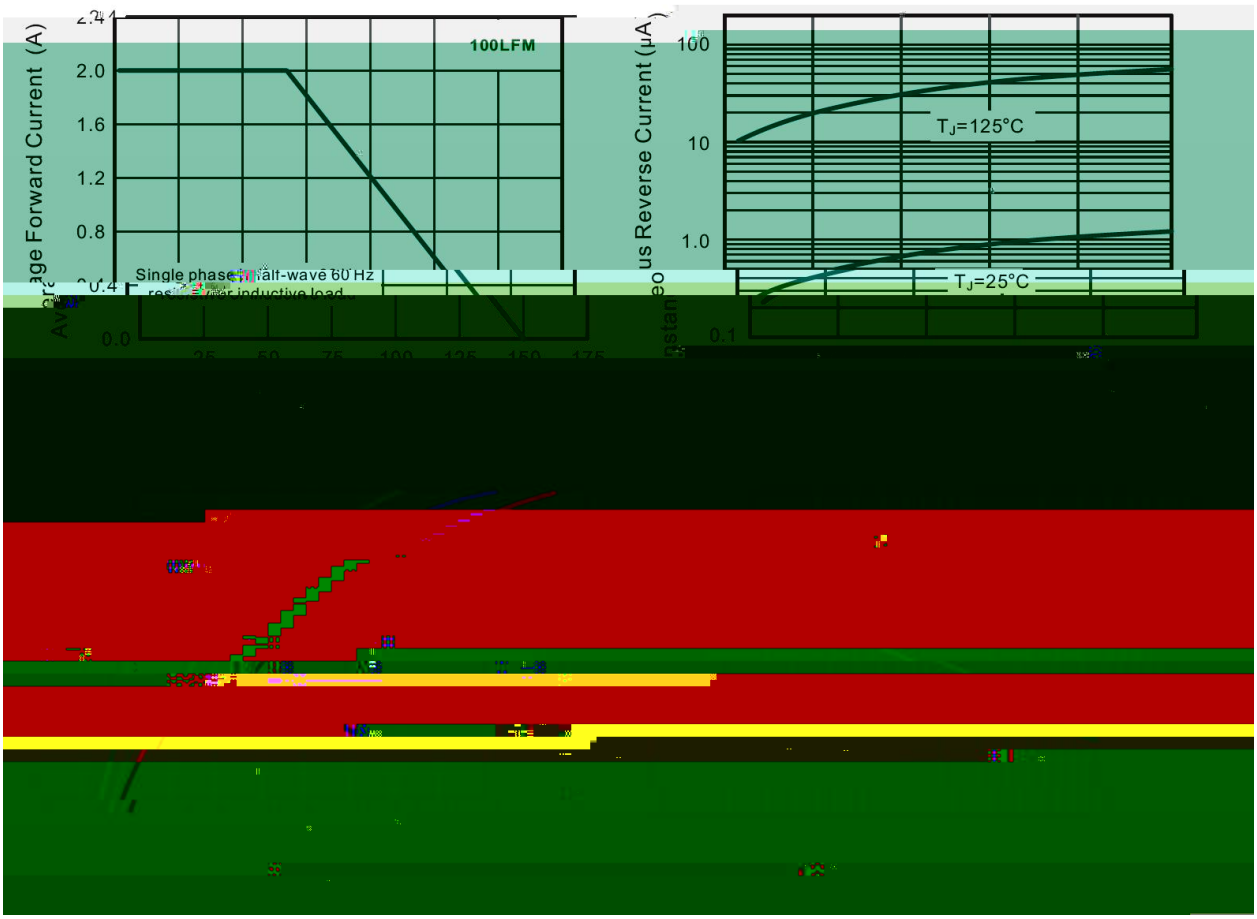
50V~1000V 2.0A SMAF


RoHS 2011/65/EU

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | θ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


100LFM
2.0
1.6
1.2
0.8
0.0
Single phase, half-wave 60 Hz
resistive or inductive load
100
10
1.0
0.1
$T_J$=125°C
$T_J$=25°C

# Marking

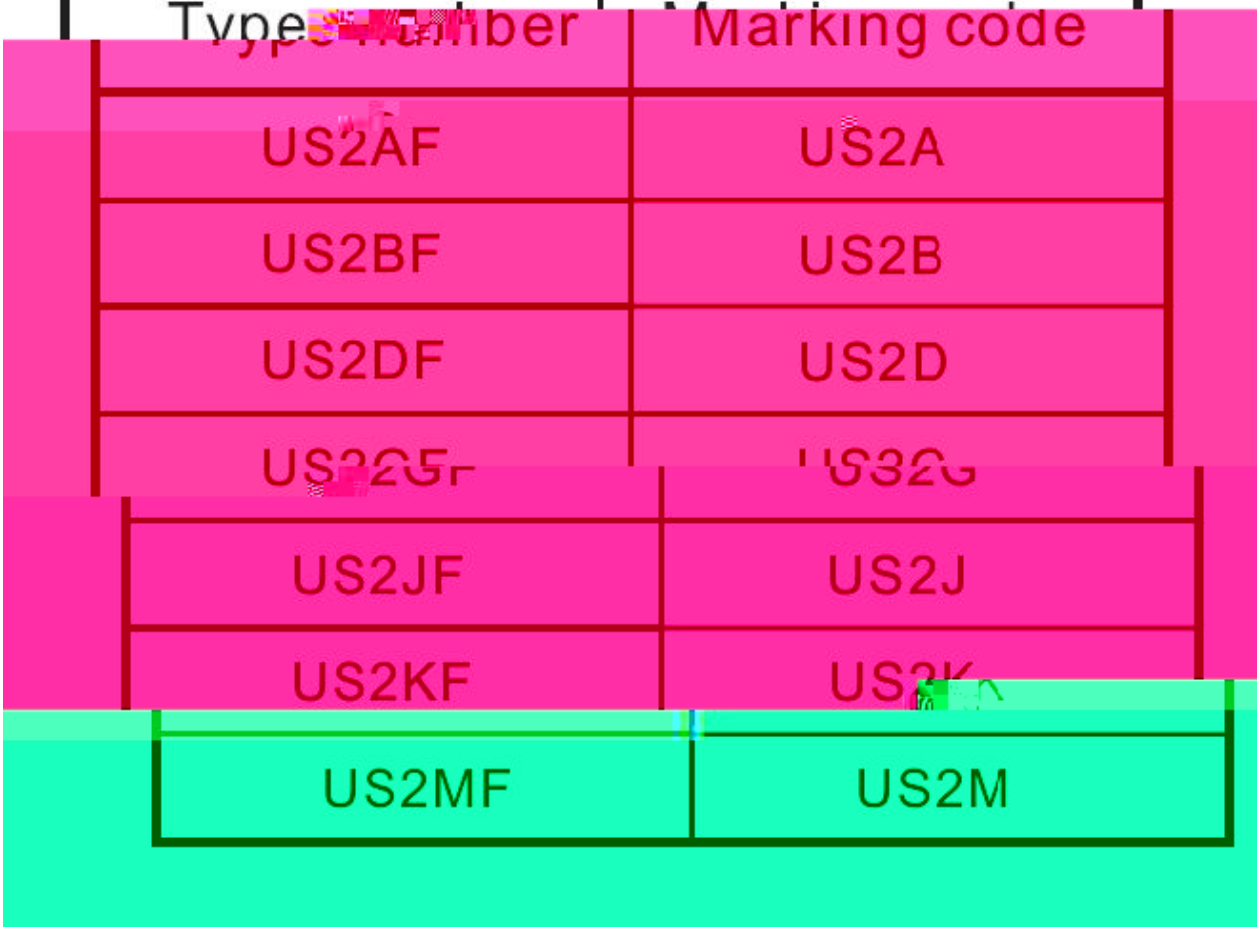

| Type Number | Marking code |
|---|---|
| US2AF | US2A |
| US2BF | US2B |
| US2DF | US2D |
| US2GF | US2G |
| US2JF | US2J |
| US2KF | US2K |
| US2MF | US2M |

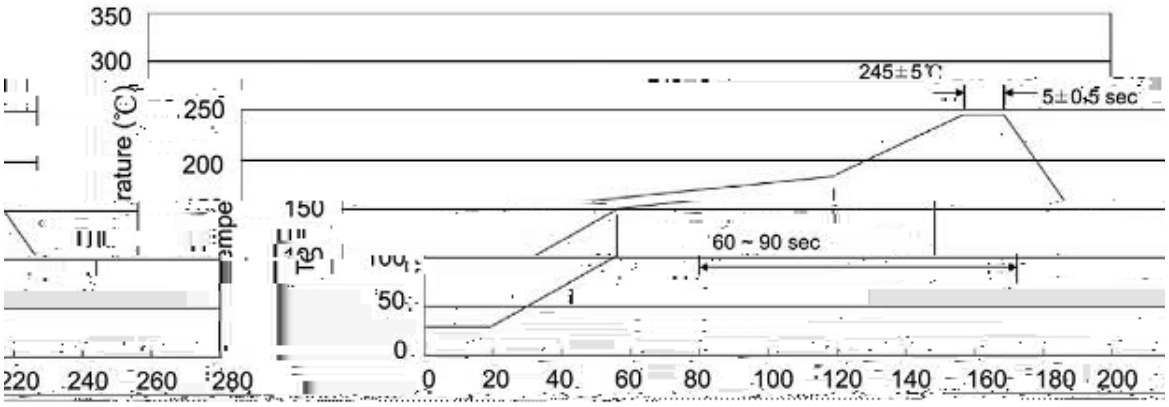
350
300
250
200
150
100
50
0
245±5℃
5±0.5 sec
60 ~ 90 sec
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
220 240 260 280

± ± ± ±

± ± ± ±

| | | |
|---|---|---|
| | | |