| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2021.03.24 | All | AOS-AON6426 | | . |

## / Descriptions

PDFN5*6 N
。
N-Channel MOSFET in a PDFN5*6 Plastic Package .


## / Features

Low $R_{DS(ON)}$ to minimize conductive loss;low Gate Charge for fast switching;Low Thermal resistance.


## / Applications

Battery Management

## / Equivalent Circuit




## / Pinning

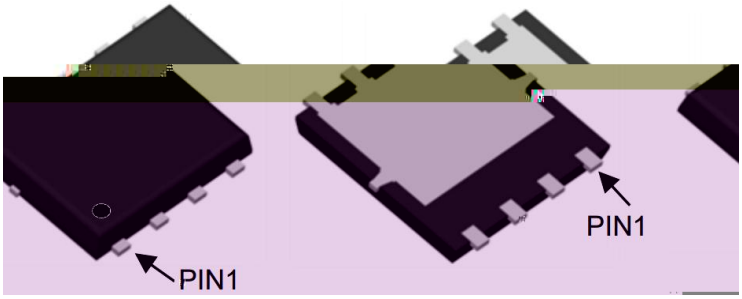


PIN1、2、3： S PIN4：G PIN5、6、7、8：D

| Pin | 极性 |
|---|---|
| 1 | S |
| 2 | S |
| 3 | S |
| 4 | G |
| 5 | D |
| 6 | D |
| 7 | D |
| 8 | D |

## / $h_{FE}$ Classifications & Marking


。See Marking Instructions.

6800 6800


**BRCS**

## / Package Dimensions

Dimensions In Millimet

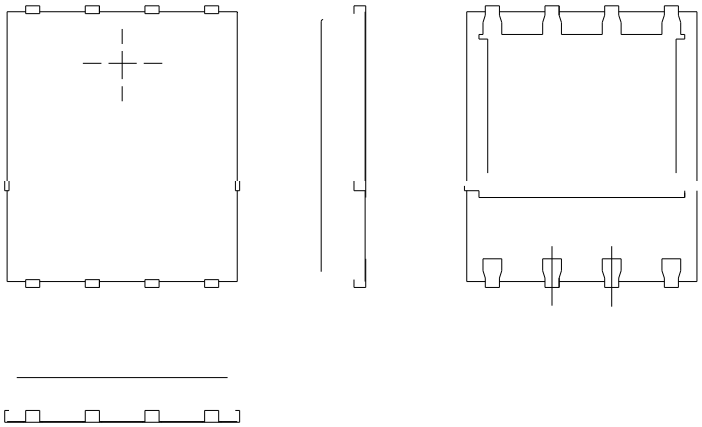

## / Marking Instructions

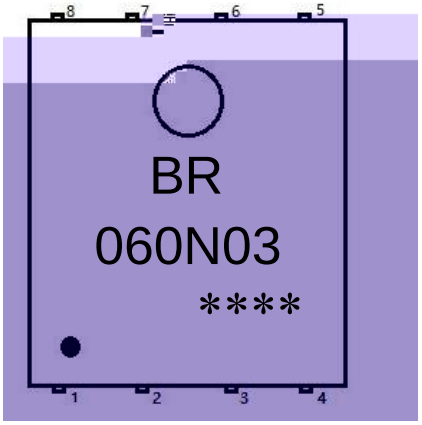


说明：

BR： 为公司代码

060N03： 为为产品型号

Note：

BR： Company Code

060N03： Product Type.

## (  ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



