

TO-252 NPN Silicon NPN transistor in a TO-252 Plastic Package.

High collector-Emitter breakdown voltage, Suitable for transformer, HF Product.

High voltage general purpose applications.



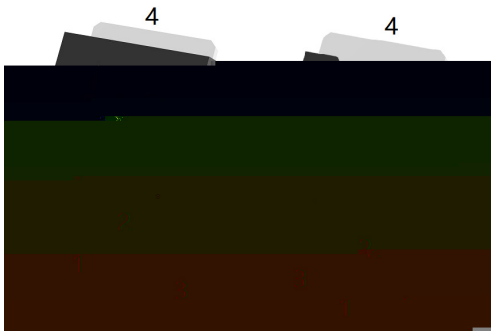


PIN1 Base PIN 2,4 Collector PIN 3 Emitter

See Marking Instructions.

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}		



P_D – T_C
V_BE(sat), V_CE(sat) – I_C
24
10
21
18

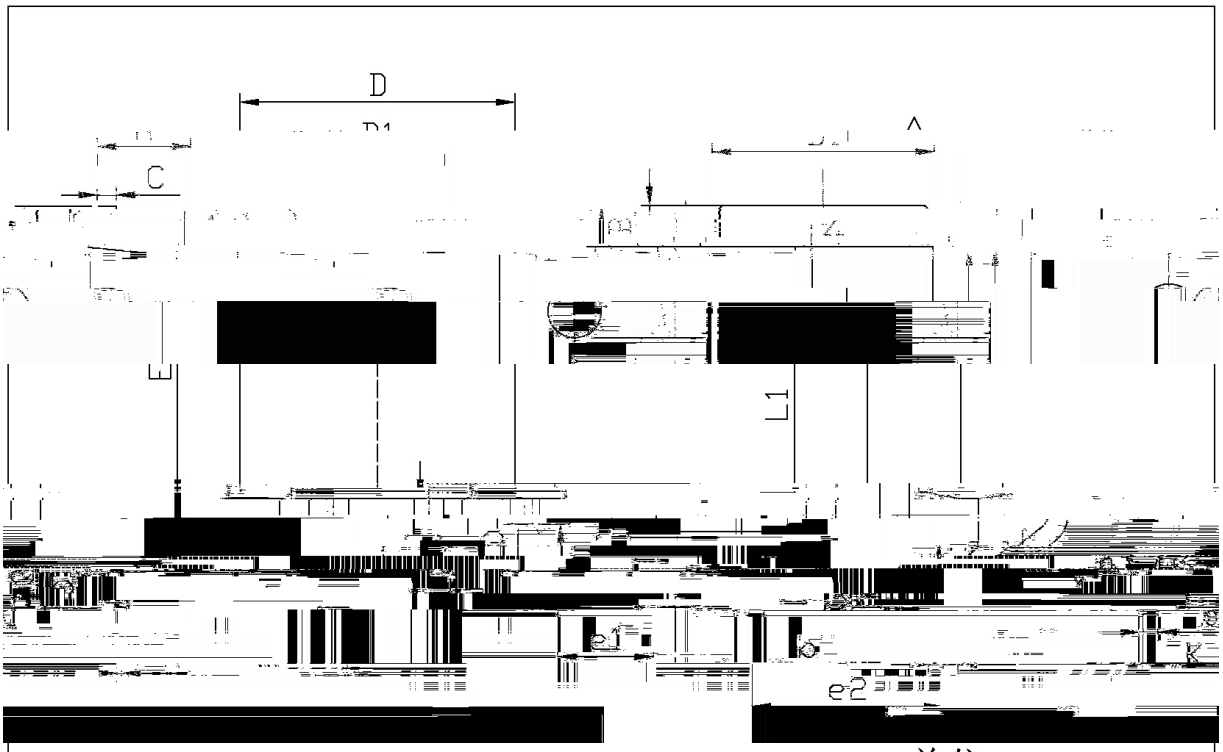

单位：mm

Symbol	Min	Max	Symbol	Min	Max
		6.25	A	2.20	2.40
b	0.50	0.90	e2	4.43	4.73
b1	0.45	0.55	L0	9.45	9.95
		0.60			
D1	5.10	5.50	K	0.000	

TO-252

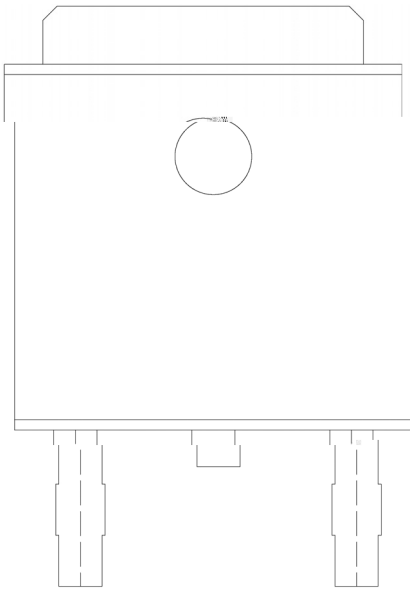

BR